

Piezoelectric Film Sensors

Pro-Wave now presents a series of mechno-electrical sensors and detectors produced by advanced piezoelectric polymer film technology. The polymer film of polyvinylidene fluoride (PVF2) exhibits a conspicuous piezoelectric effect and also has high compliance comparing with other piezoelectric crystals or ceramic materials. Because of its superior piezoelectric strain constant (g value), 10-20 times larger than piezoelectric ceramic, it is an ideal sensing material for converting mechanical to electrical energy.


Besides the standard products shown on this catalogue, we are also developing a series of sensing devices by using this particular piezoelectric thin film material. Please contact with us for your special needs.

Features


- High Mechno-electrical efficiency in planar, thickness and hydrostatic modes
- Low mechanical and acoustic impedance
- High resistance to moisture
- Pliant, flexible, tough and lightweight
- Self-generated voltage, non-contact, rustless, free of sparking

Applications


- Vibration sensors and motion detectors
- Low weight accelerometers
- Pressure or force sensors
- Keyboards, keypads and touch panels
- Coin and impact sensors
- Microphones and headset speakers
- Other mechno-electrical and electro-mechanical devices

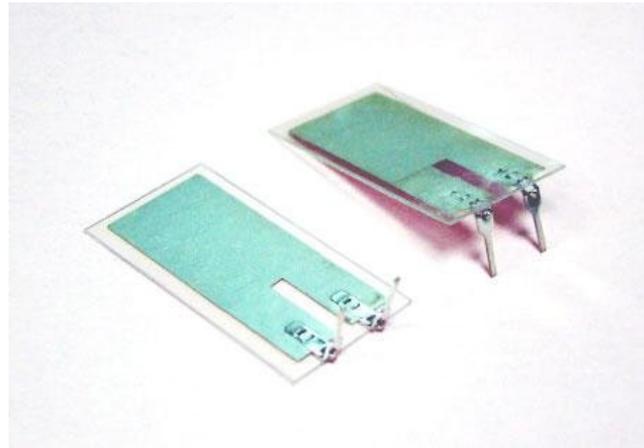

Frequency response

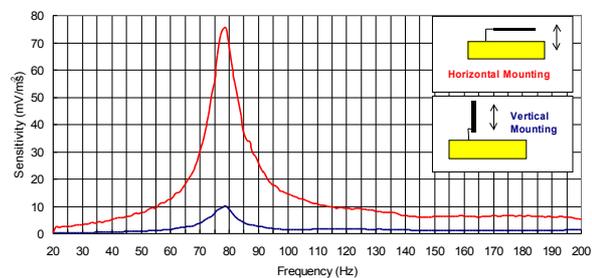

Measuring diagram

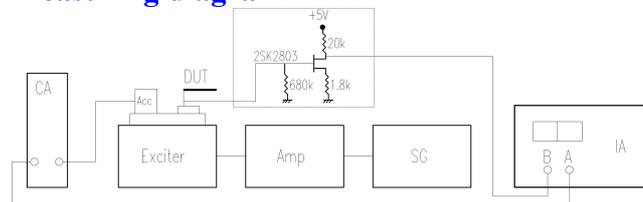

SG: Programmable Signal Source HP 8165A

Amp: Power Amplifier

Exciter: Exciter B&K 4809

Acc: Accelerometer B&K 8309

DUT: Device (FS-2513P) under test

CA: Charging Amplifier B&K 2635

IA: Impedance Analyzer HP4192



S. Square Enterprise Company Limited
Pro-Wave Electronics Corporation


[Http://www.pro-wave.com.tw](http://www.pro-wave.com.tw) ; E-mail: sales@pro-wave.com.tw ; Tel: 886-2-22465101 ; Fax: 886-2-22465105

Piezoelectric Film Sensors

Specifications


Model Number	FS-2513P	Unit
Type	Lead Pins	-
Voltage sensitivity at fr	70	mV/ms^{-2}
Transverse sensitivity	10	mV/ms^{-2}
Resonant frequency (fr)	80±10	Hz
Capacitance	660±30%	pF@1KHz
Operation voltage (Vcc)	-	DC volts
Operation current	-	mA
Max. output current	-	mA
Operation temperature	-20 - +60	°C
Storage temperature	-40 - +70	°C

Dimensions in mm

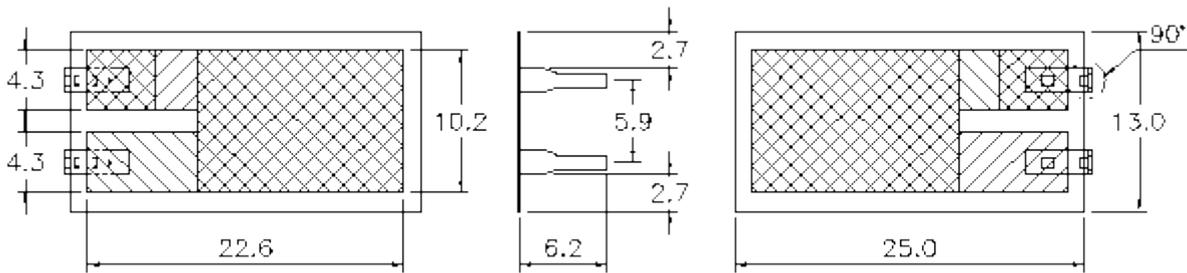

Driving circuit & pin assignment of model FD-2513P

© All copyrights reserved 1994, 1998 Pro-Wave Electronics Corporation

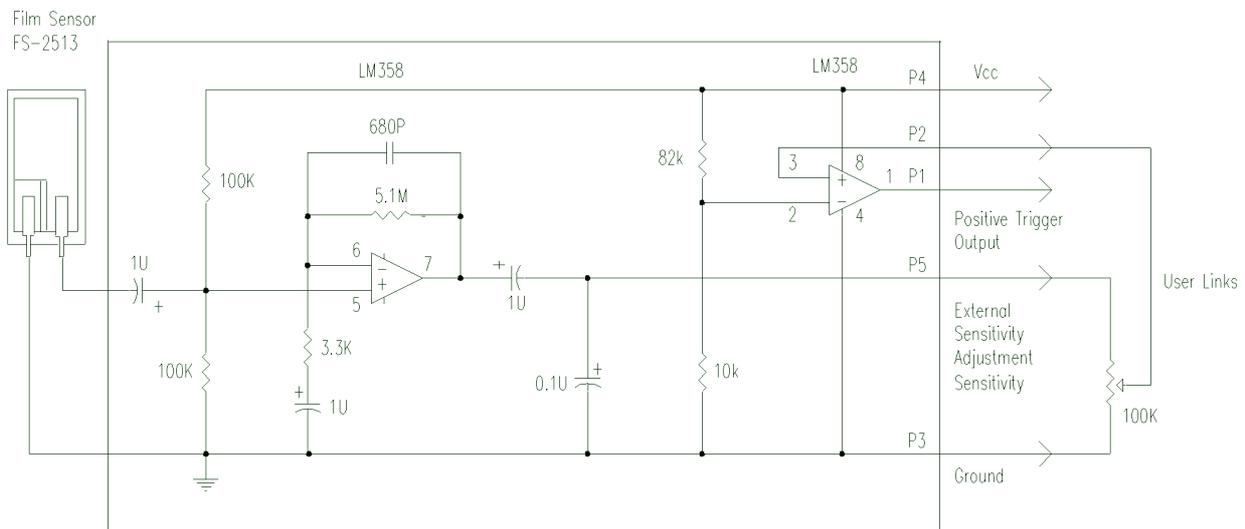

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9