




CMD / CMA60 Series

- Ratings from 25A to 125A @ 48-660 VAC
- SCR output for heavy industrial loads
- AC or DC control
- LED input status indicator
- Zero-crossing (resistive loads) or random-fire (inductive loads) output
- IP20 touch-safe housing
- Standard box-clamp connections

PRODUCT SELECTION

Control Voltage	25A	50A	75A	90A	110A	125A
4-32 VDC	CMD6025	CMD6050	CMD6075	CMD6090	CMD60110	CMD60125
90-140 VAC	CMA6025	CMA6050	CMA6075	CMA6090	CMA60110	CMA60125
18-36 VAC	CMA6025E	CMA6050E	CMA6075E	CMA6090	CMA60110E	CMA60125E

AVAILABLE OPTIONS

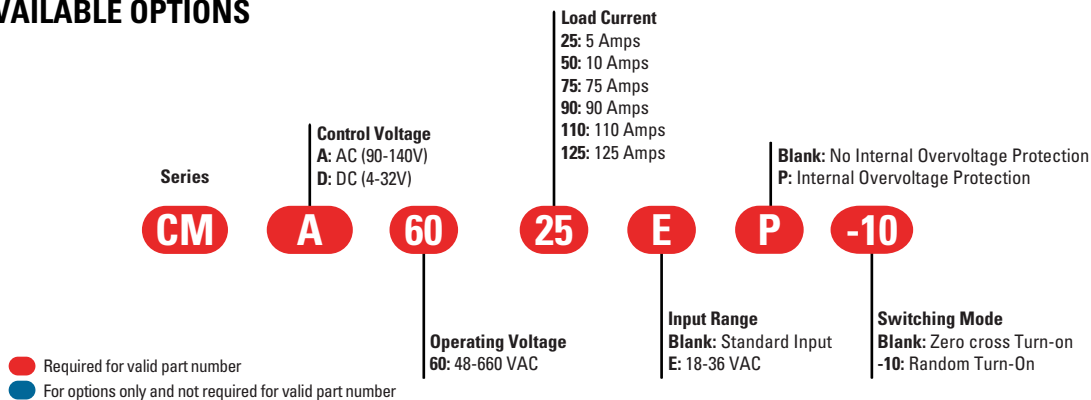

OUTPUT SPECIFICATIONS ⁽¹⁾

Description	25A	50A	75A	90A	110A	125A
Operating Voltage (47-63Hz) [Vrms]	48-660	48-660	48-660	48-660	48-660	48-660
Transient Overvoltage [Vpk]	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage [mA]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Minimum Off-State dv/dt @ Maximum Rated Voltage [V/μsec] ⁽²⁾	500	500	500	500	500	500
Maximum Load Current [Arms] ⁽³⁾	25	50	75	90	110	125
Minimum Load Current [Arms]	0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.025
Maximum Surge Current (50/60Hz, 1 Cycle) [A _{pk}]	239/250	597/625	954/1000	1145/1200	1432/1500	1670/1750
Maximum On-State Voltage Drop @ Rated Current [V _{pk}]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Thermal Resistance Junction to Case [R _{jc}] [°C/W]	1.02	0.63	0.31	0.28	0.25	0.22
Maximum I ² t for Fusing (50/60Hz, 1/2 cycle) [A ² sec]	285/259	1779/1621	4555/4150	6560/5976	10249/9338	13950/12709
Minimum Power Factor (with Maximum Load)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INPUT SPECIFICATIONS ⁽¹⁾

Description	CMD	CMA
Control Voltage Range	3-32 VDC	90-140 Vrms
Maximum Reverse Voltage	32 VDC	-
Maximum Turn-On Voltage	3.0 VDC	90 Vrms
Minimum Turn-Off Voltage	1.0 VDC	10 Vrms
Typical Input Current @ max turn-on voltage	30 mA ⁽⁵⁾	-
Nominal Input Impedance [Ohms]	17 mA @ 5 VDC	15 mA @ 120 Vrms
Maximum Turn-On Time [msec] ⁽⁴⁾	1/2 Cycle	10
Maximum Turn-Off Time [msec]	1/2 Cycle	40

GENERAL SPECIFICATIONS


Description	Parameters
Dielectric Strength, Input/Output (50/60Hz)	4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC)	10 ⁹ Ohms
Maximum Capacitance, Input/Output	8 pF
Ambient Operating Temperature Range	-40°C to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-40°C to 125°C
Status Indicating Display	Green LED
Weight (typical)	3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation	Thermally conductive Epoxy
Terminals	Cage type
Maximum Wire Size-Output:	AWG 8 (3.8mm)
Maximum Wire Size-Input:	AWG 12 (2.5mm)
Recommended Terminal Screw Torque Range:	Output: 10-15 in lb (1.1-1.7 Nm) Input: 5-6 in lb (0.6-0.7 Nm)

GENERAL NOTES

- 1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- 2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
- 3) HEAT SINKING REQUIRED, FOR DERATING curves see page 2.
- 4) Turn-on time for DC control random turn-on versions is 0.02msec
- 5) Input circuitry incorporates active current limiter.


THERMAL DERATE INFORMATION

CURRENT DERATING CURVES

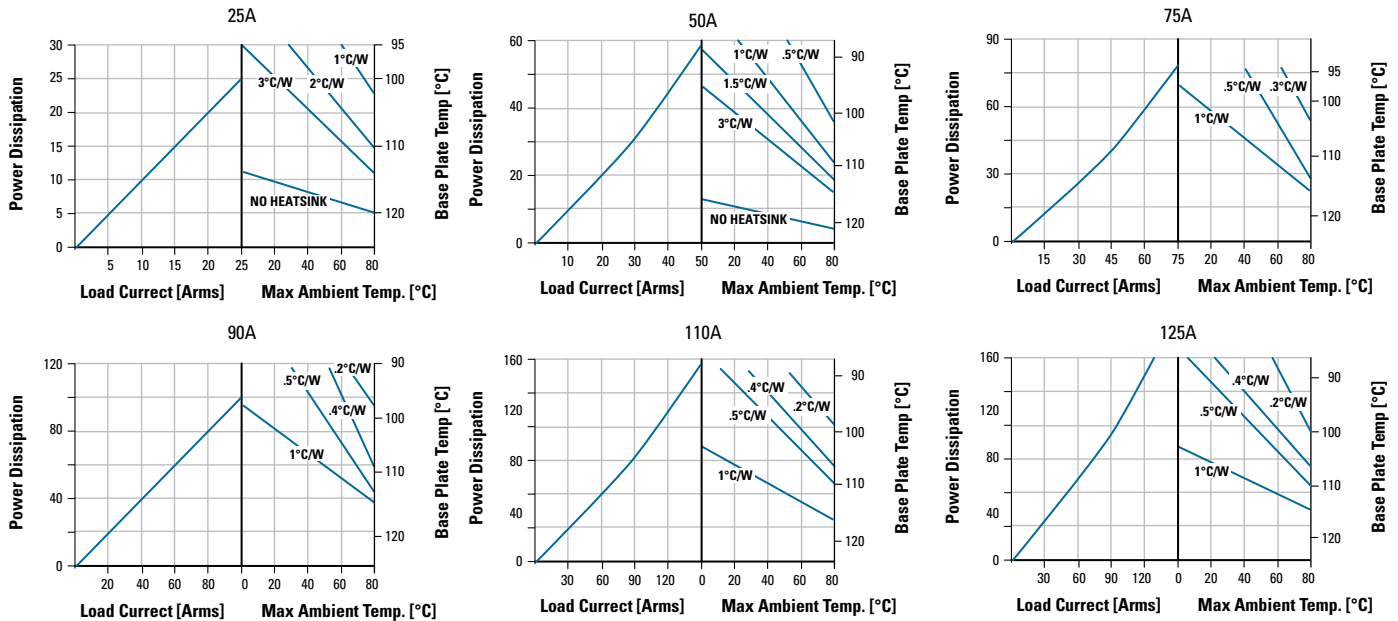

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Tolerances: ± 0.02 in / 0.5 mm
All dimensions are in: inches [millimeters]

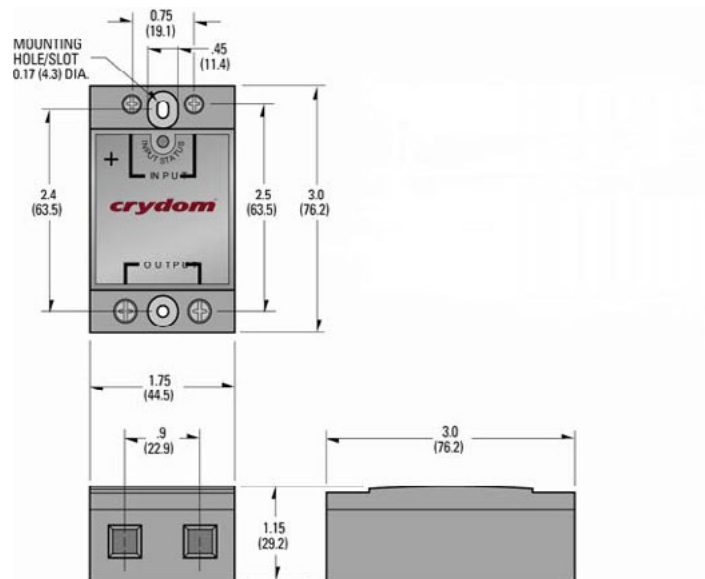

AGENCY APPROVALS

Agency Approvals

Designed in accordance with the requirements of IEC 62314



E116949
E116950



LR 81689



REG.-Nr. 12691 (except 110, 125A models)

Rev. 081017
ECN 20296

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / 危险

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenda tutta l'alimentazione che fornisce questa apparecchiatura prima di lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima dell'accensione L'omissione di queste istruzioni provocherà la morte o lesioni serie	存在电击、爆炸或电弧闪烁危险 在操作此设备之前请先关闭电源。 若不遵守这些说明，可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。
--	--	---	---	--	---

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / 警告

RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow the product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow these instructions can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	材料损坏和高温外壳的危险性 - 产品的一侧面板可能很热，在其冷却前请不要触碰。 - 遵照正确的安装说明，包括扭矩值。 - 请勿让液体及其他异物进入本产品。 如不能正确执行这些操作说明，极有可能造成严重人体伤害或者设备的损坏。

ANNEX - ENVIRONMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

附件 – 环保信息

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环保信息符合中华人民共和国电子行业标准 SJ/T11364 - 2006, 电子信息产品污染控制标识要求。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9