






DIALIGHT PART NUMBER	LED COLOR	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT							
					LUM. INT. (mcd)		FORWARD VOLTAGE (V)		I _r (μA)	λ _{PEAK} (nm)	VIEWING ANGLE (DEG)	TEST. COND.
					MIN	TYP	TYP	MAX	MAX			
550-0205-010F	LP GREEN DIFFUSED	.135	.020	.043	12.6	40	2.1	2.6	100	565	60	10mA
550-5205-010F	GREEN DIFFUSED	.190	.020	.043	17	34	2.2	3.0	10	563	50	20mA
550-5505-010F	RED WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	125	2.2	3.0	100	635	24	20mA
550-5605-010F	GREEN WATER CLEAR	.197	.018	.040	80	120	2.3	3.0	100	565	24	20mA

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	KLJ	n.c.	3/21/08	3/21/08

RoHS COMPLIANT 550-XX05-010F

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
 For example: 550-5205-010F
 Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR				UNITS
	LP GREEN	GREEN	RED WC	GREEN WC	
POWER DISSIPATION	100	75	135	135	mW
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	30	25	30	30	mA
PEAK FORWARD CURRENT	120	60	500	500	mA
DERATE LINEARLY FROM 50°C / 25°C FOR WC	0.4	0.5	0.4	0.4	mA/°C
REVERSE VOLTAGE	5	3	5	5	V
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +100				°C
OPERATING TEMPERATURE	-55 TO +100		-20 TO +100		°C
SOLDERING TEMPERATURE, 1/16" FROM BODY	260 FOR 5 SEC				°C

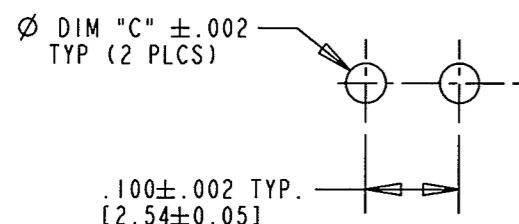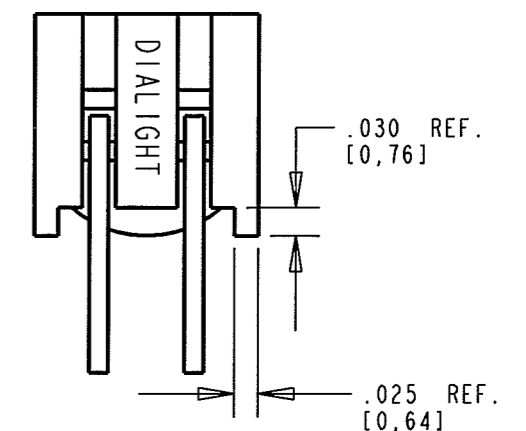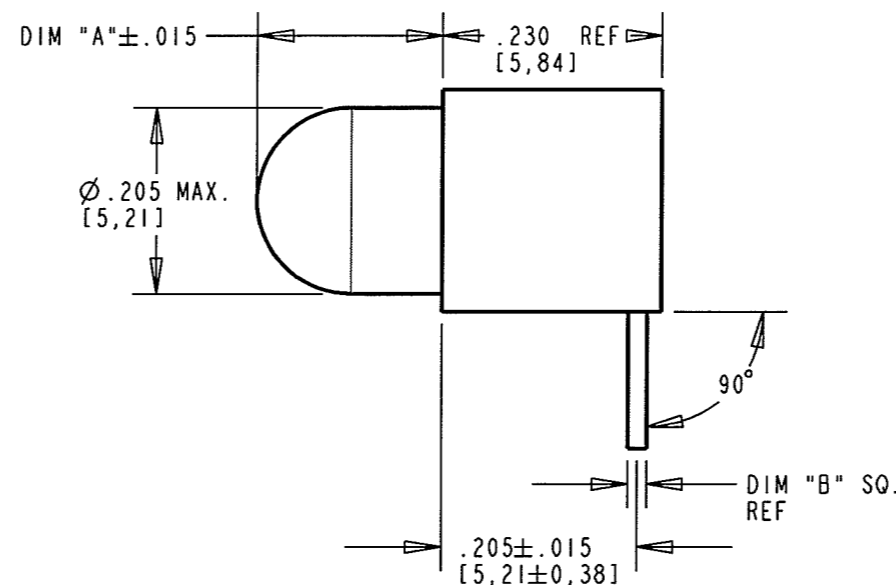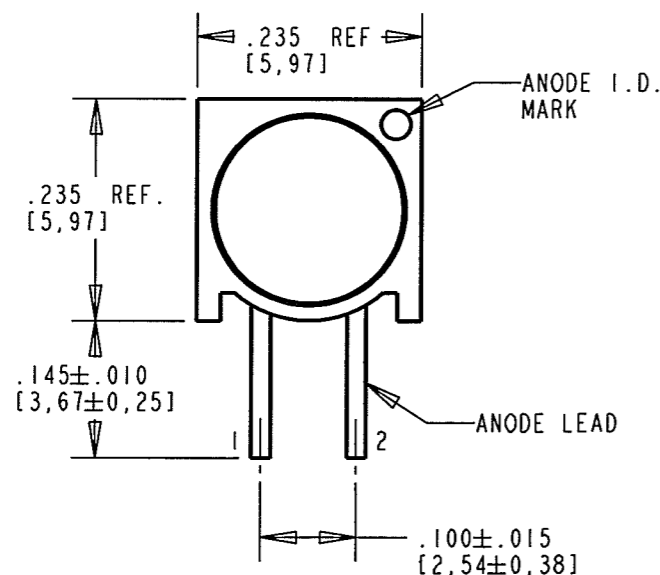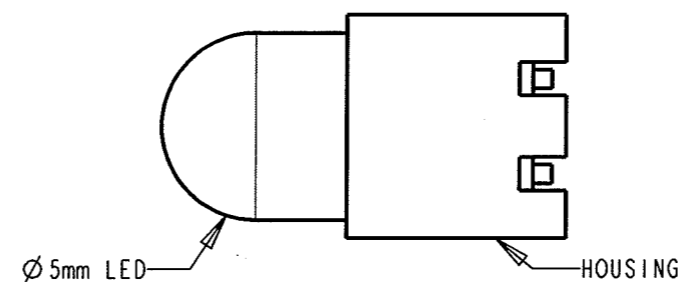

RECOMMENDED HOLE PATTERN GAUGE



NOTES:

- LED LEAD DIMENSIONS SHOWN ARE MEASURED AT HOUSING EXIT.
- LEADS TO FIT INTO HOLES SPACED AS PER PATTERN.
- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.
- DIALIGHT PART NUMBERS: 550-XX05-010F.
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING, AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.



ATTENTION:
 OBSERVE PRECAUTIONS FOR
 HANDLING ELECTROSTATIC
 SENSITIVE DEVICES

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: 5.000	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	C-17653	A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE 5mm LED CBI; SQ. BACK HOUSING; REVERSE POLARITY; RoHS COMPLIANT	
FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.02 DECIMALS (.XXX): ±.015	MATERIAL	
ANGLES: ±3°	Dialight	
FINISH:	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
FSCM 83330	SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9