



NPN Silicon Digital Transistor

- Switching circuit, inverter, interface circuit, driver circuit
- Built in bias resistor ($R_1=4.7k\Omega$, $R_2=4.7k\Omega$)
- For 6-PIN packages: two (galvanic) internal isolated transistors with good matching in one package



BCR112/F/L3
BCR112T/W

BCR112U



Type	Marking	Pin Configuration						Package
BCR112	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT23
BCR112F	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	TSFP-3
BCR112L3	WF	1=B	2=E	3=C	-	-	-	TSLP-3-4
BCR112T	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SC75
BCR112U	WFs	1=E1	2=B1	3=C2	4=E2	5=B2	6=C1	SC74
BCR112W	WFs	1=B	2=E	3=C	-	-	-	SOT323

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Value	Unit
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	50	V
Collector-base voltage	V_{CBO}	50	
Emitter-base voltage	V_{EBO}	10	
Input on voltage	$V_{I(on)}$	15	
Collector current	I_C	100	mA
Total power dissipation- BCR112, $T_S \leq 102^\circ\text{C}$ BCR112F, $T_S \leq 128^\circ\text{C}$ BCR112L3, $T_S \leq 135^\circ\text{C}$ BCR112T, $T_S \leq 109^\circ\text{C}$ BCR112U, $T_S \leq 118^\circ\text{C}$ BCR112W, $T_S \leq 124^\circ\text{C}$	P_{tot}	200 250 250 250 250 250	mW
Junction temperature	T_j	150	
Storage temperature	T_{stg}	-65 ... 150	

Thermal Resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾ BCR112 BCR112F BCR112L3 BCR112T BCR112U BCR112W	R_{thJS}	≤ 240 ≤ 90 ≤ 60 ≤ 165 ≤ 133 ≤ 105	K/W

¹⁾For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance


Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_B = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	50	-	-	V
Collector-base breakdown voltage $I_C = 10\ \mu\text{A}$, $I_E = 0$	$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	50	-	-	
Collector-base cutoff current $V_{\text{CB}} = 40\ \text{V}$, $I_E = 0$	I_{CBO}	-	-	100	nA
Emitter-base cutoff current $V_{\text{EB}} = 10\ \text{V}$, $I_C = 0$	I_{EBO}	-	-	1.61	mA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 5\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$	h_{FE}	20	-	-	-
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 10\ \text{mA}$, $I_B = 0.5\ \text{mA}$	V_{CEsat}	-	-	0.3	V
Input off voltage $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$	$V_{\text{i(off)}}$	0.8	-	1.5	
Input on voltage $I_C = 2\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 0.3\ \text{V}$	$V_{\text{i(on)}}$	1	-	2.5	
Input resistor	R_1	3.2	4.7	6.2	kΩ
Resistor ratio	R_1/R_2	0.9	1	1.1	-
AC Characteristics					
Transition frequency $I_C = 10\ \text{mA}$, $V_{\text{CE}} = 5\ \text{V}$, $f = 100\ \text{MHz}$	f_{T}	-	140	-	MHz
Collector-base capacitance $V_{\text{CB}} = 10\ \text{V}$, $f = 1\ \text{MHz}$	C_{cb}	-	3	-	pF

¹⁾Pulse test: $t < 300\ \mu\text{s}$; $D < 2\%$


DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5\text{ V}$ (common emitter configuration)

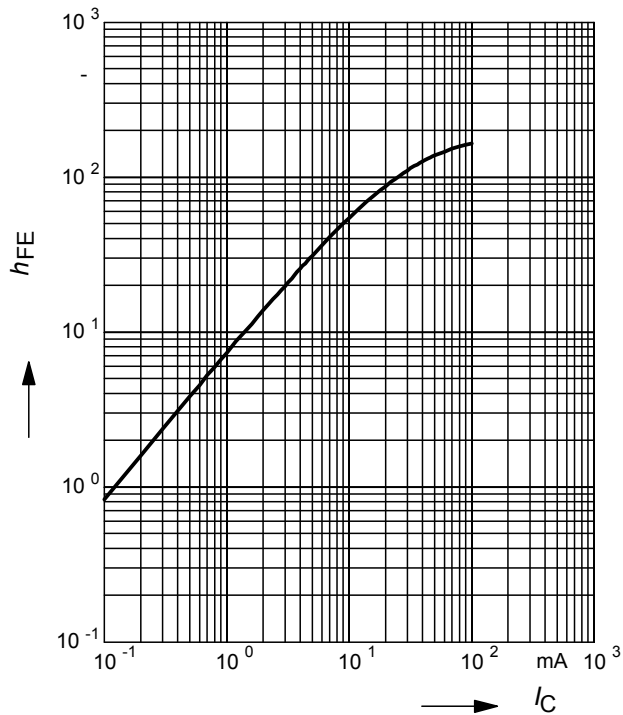


Collector-emitter saturation voltage

$V_{CEsat} = f(I_C), h_{FE} = 20$

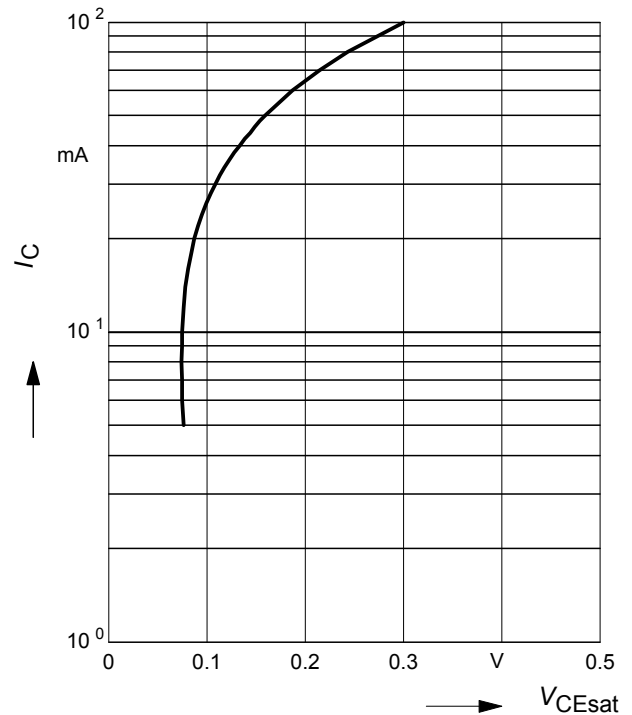


Input on Voltage $V_{i(on)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 0.3\text{ V}$ (common emitter configuration)

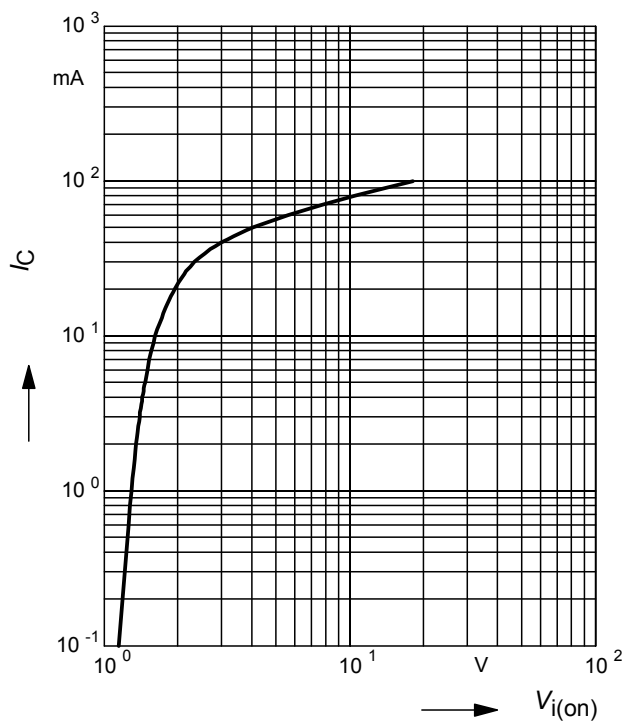

Input off voltage $V_{i(off)} = f(I_C)$

$V_{CE} = 5\text{ V}$ (common emitter configuration)

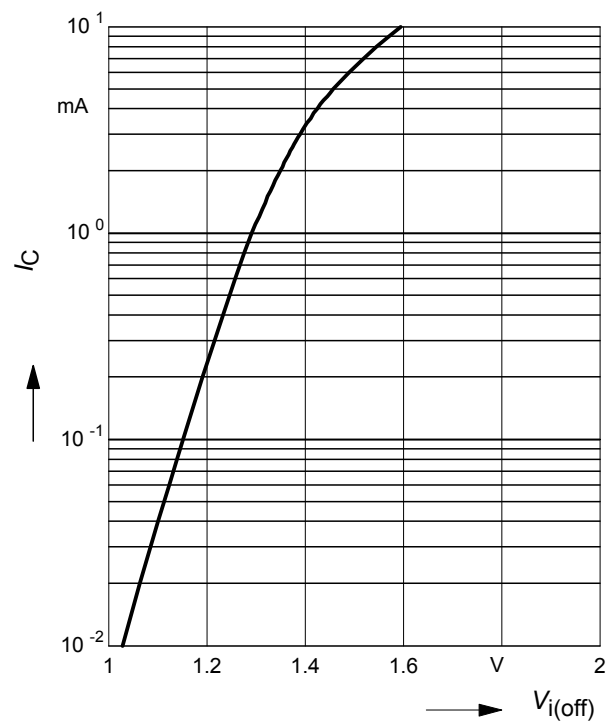

Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112



Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112F




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112L3




Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112T

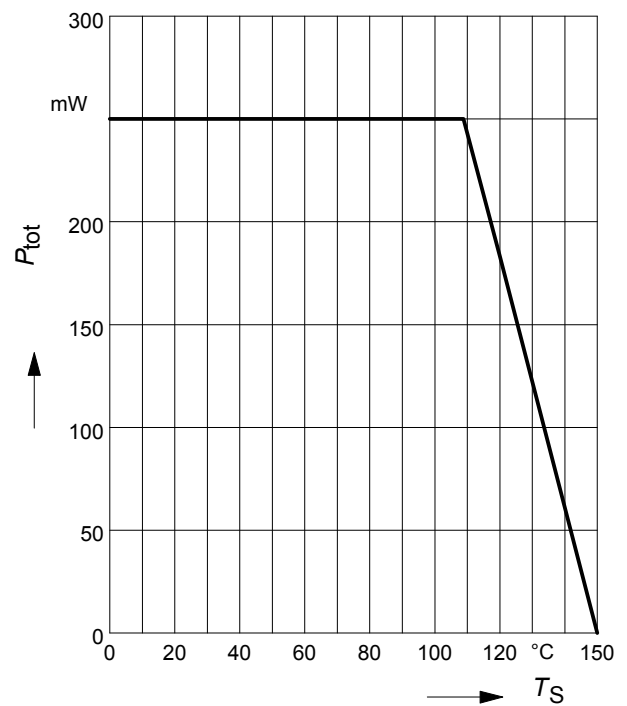


Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112U

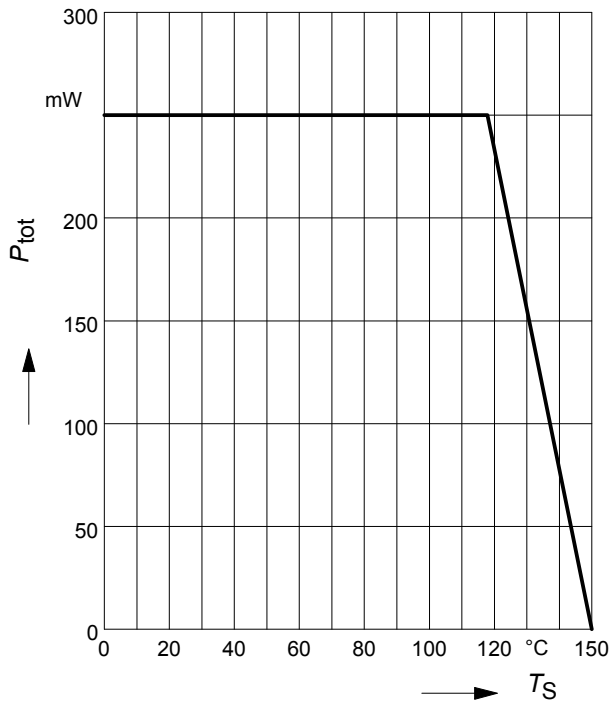


Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_S)$

BCR112W

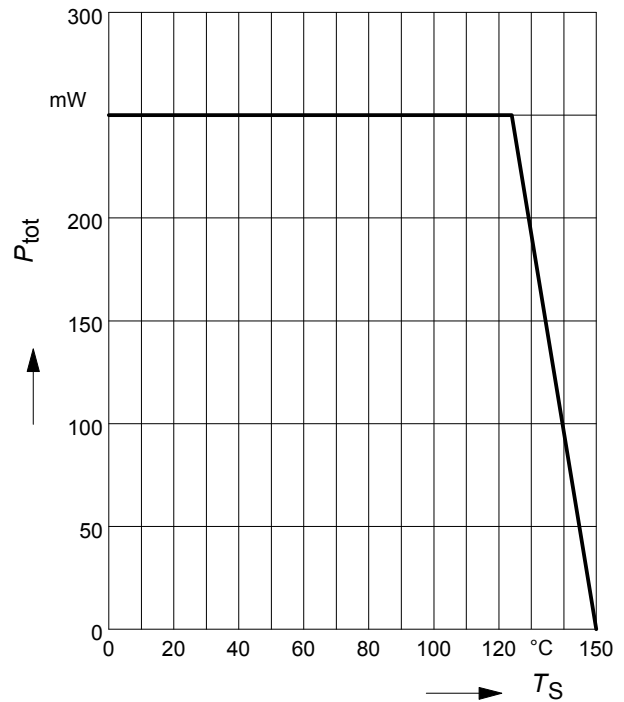

Permissible Pulse Load $R_{\text{thJS}} = f(t_p)$


BCR112

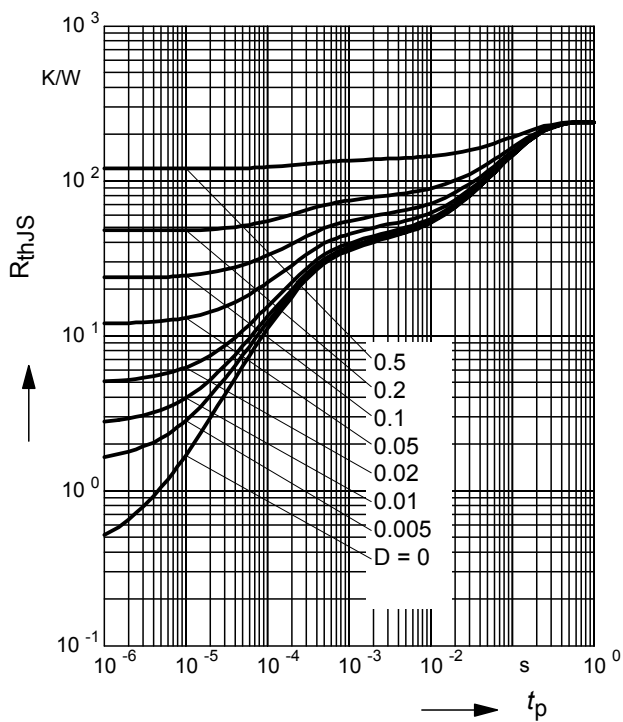

Permissible Pulse Load

$P_{\text{totmax}}/P_{\text{totDC}} = f(t_p)$

BCR112

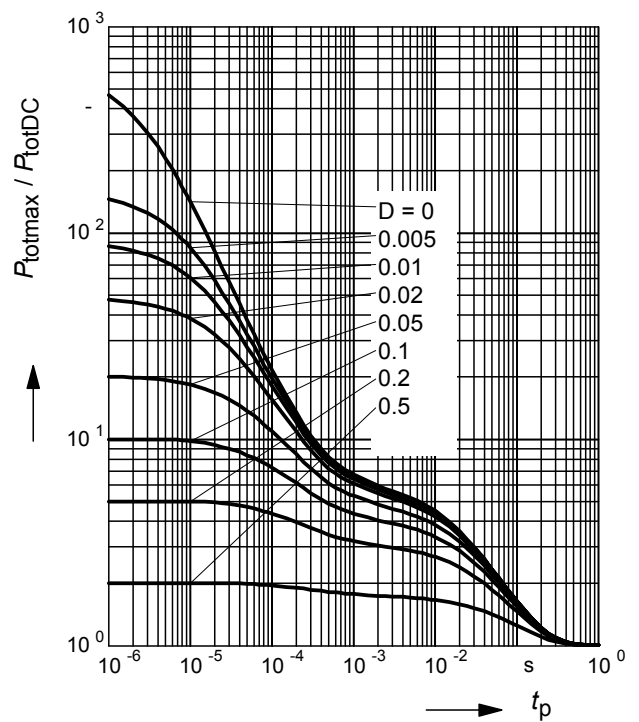

Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$

BCR112F



Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112F



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$

BCR112L3

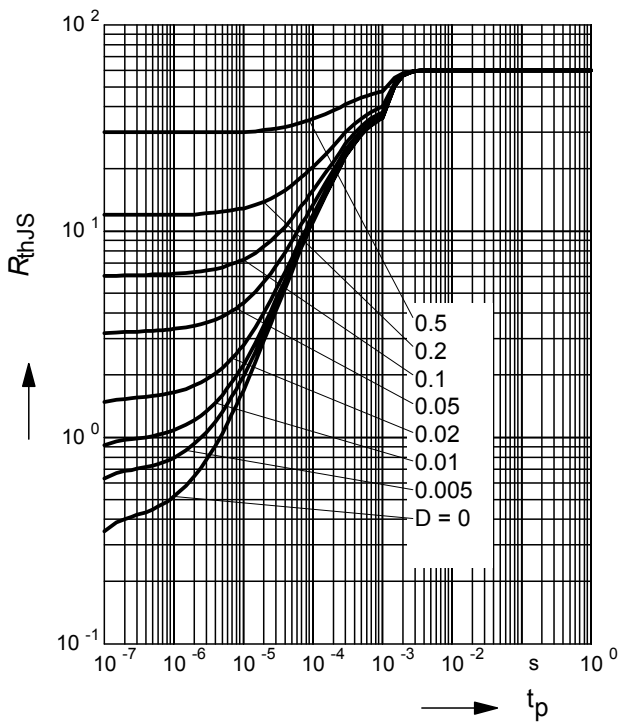

Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112L3



Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112T

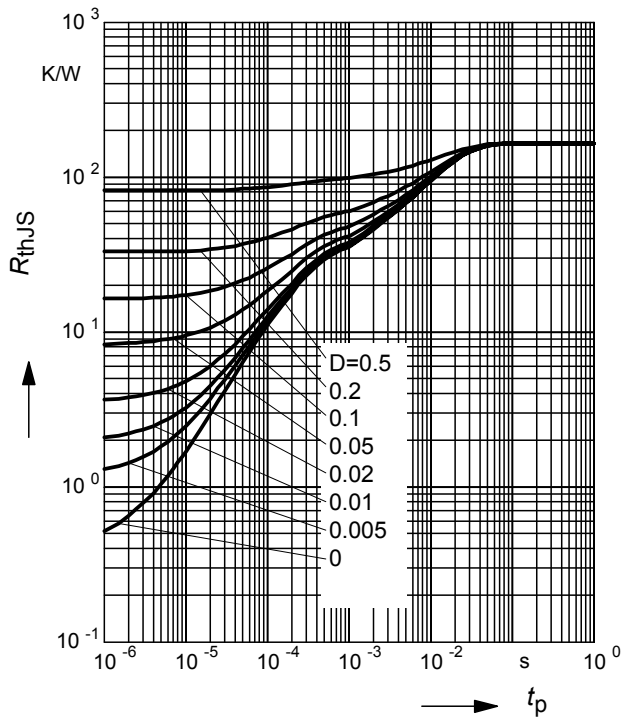

Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112T

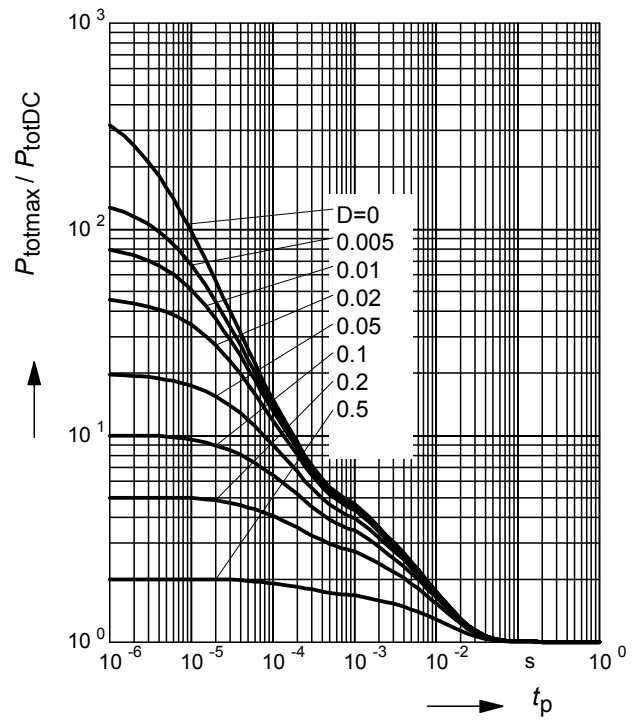

Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112U

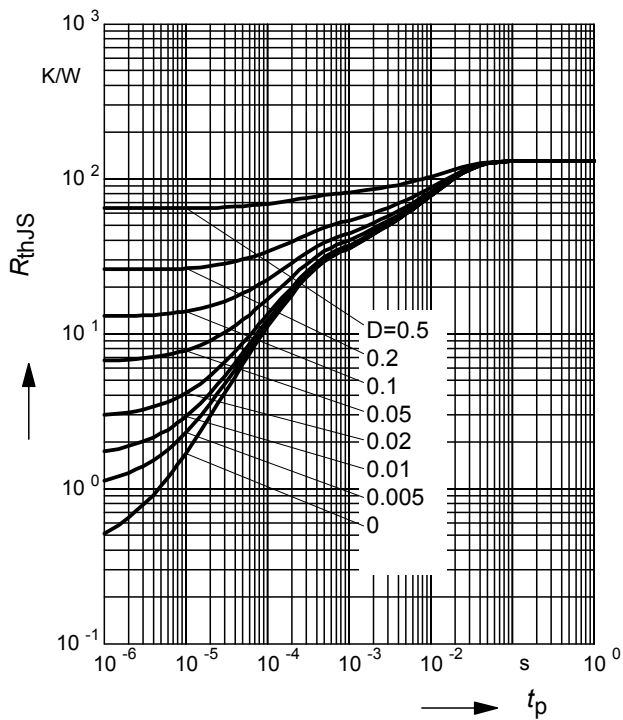

Permissible Pulse Load


$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112U

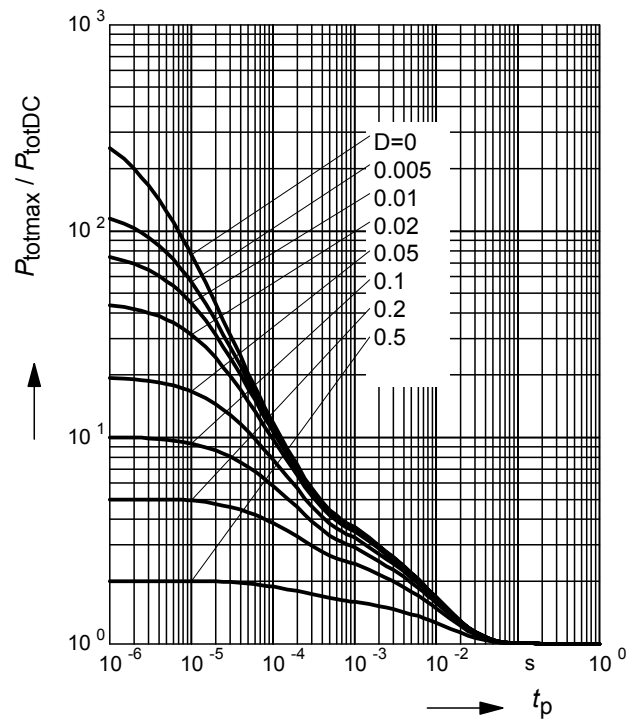

Permissible Puls Load $R_{thJS} = f(t_p)$


BCR112W

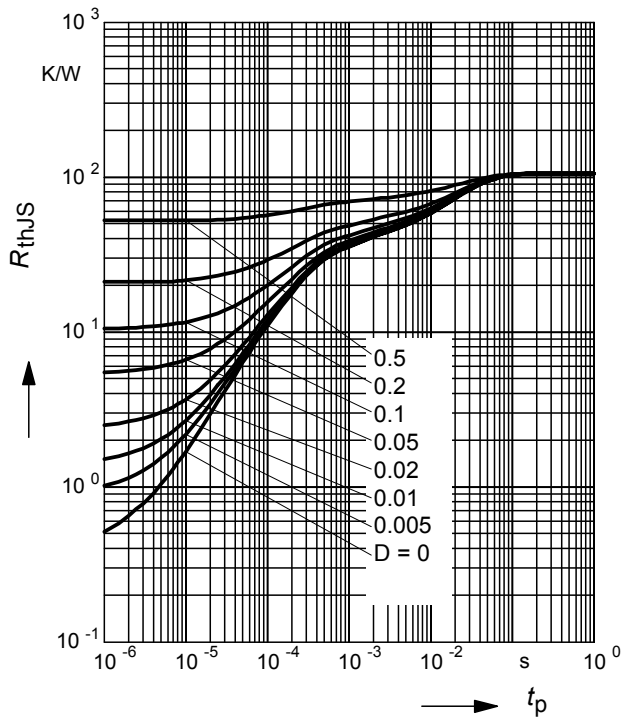

Permissible Pulse Load

$$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$$

BCR112W

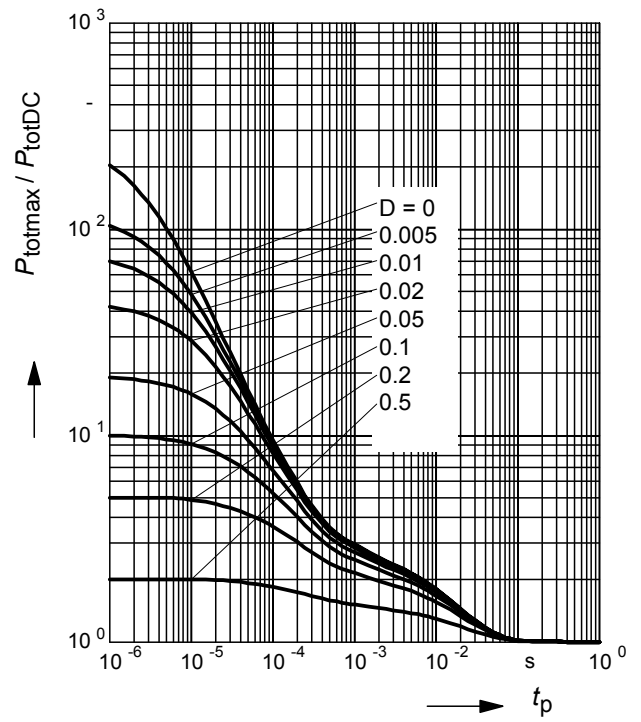

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9