


RIGHT ANGLE R-MCX PLUG CRIMP TYPE <b>CABLE 2.6/50 S - PACK. 100</b>	<b>R300.113.100</b> SERIES      DIVERS
--	---

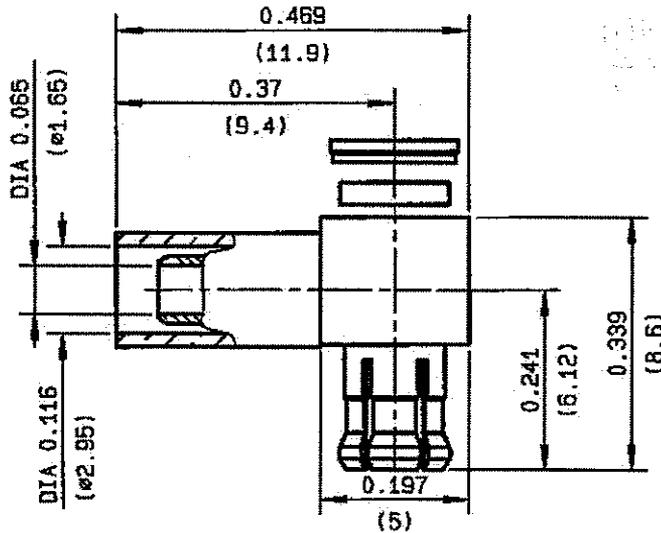

NOMINAL IMPEDANCE	50 $\Omega$	CABLES : KX 22A
FREQUENCY RANGE	0-6 GHz	RB 174
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C	RB 188
V.S.W.R	1.10 + .075 x F(GHz)Maxi	RB 316
RF INSERTION LOSS	0.1 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	170 Veff Maxi	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	500 Veff Mini	
INSULATION RESISTANCE	1000 M $\Omega$ Mini	OTHERS CHARACTERISTICS
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm <sup>3</sup> /s	CABLE RETENTION
LEAKAGE (pressurized only)	NA	53 N Mini
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles	CENTER CONTACT RETENTION
WEIGHT	1.1 gr	Axial force - mating end
SPECIFICATION		10 N Mini
		Axial force - opposite end
		10 N Mini
		Torque
		NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES
		Mating
		NA cm.N
		Panel nut
		NA cm.N
		Clamp nut
		NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2	
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET		-	
OTHERS PIECES			

ISSUE <b>0825 A01</b>	CREATION DATE <b>01/03/1999</b>	FILE PART-NUMBER <b>98-0104-329</b>	<b>RADIALL®</b>
--------------------------	------------------------------------	--	-----------------


The information given here is subject to change without notice.  
 Design changes may be in order to improve the product.

*Connect to the future*

RAMBERT




**R300.113.100**  
 ISSUE 0825 A01 SERIES DIVERS

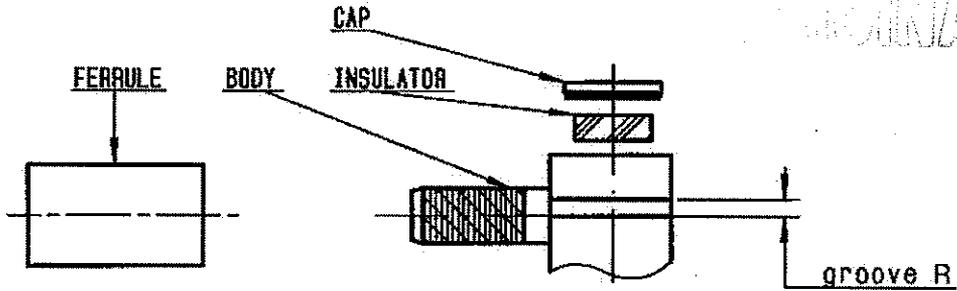

①


Slide onto the cable the ferrule .  
 Strip the cable .  
 Tin cable inner conductor .

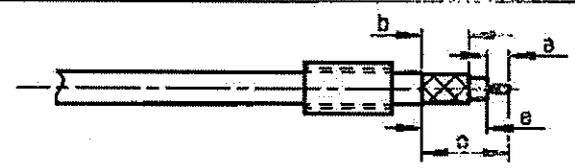


Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.079	0.197	0.315	0	0.36
mm	2	5	8		6

②

Fan the braid .  
 Push connector body under the braid .  
 Slide the ferrule on the braid  
 ( in direction F )

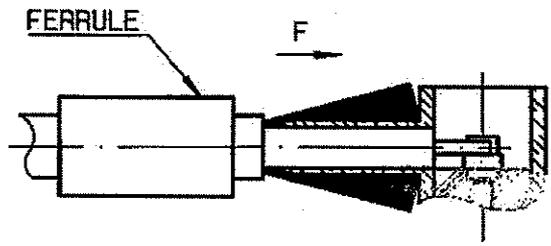


Crimp the ferrule with crimping tool R282 271 000 ( Hex. : .128) or crimping tool R 282 293 000 ( M22520/5-01 ) + dies R 282 235 003 ( M22520/5-03 )  
 Solder inner conductor .  
 Introduce the insulator into the body .  
 Press fit the cap .

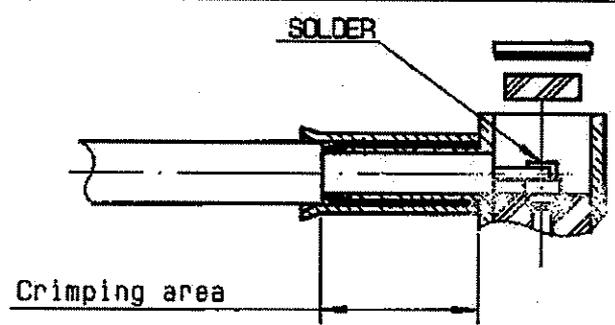

④

Slide mounting tool R282 868 onto the body grooves.  
 Press fit the cap turning tool handle with adapted wrench .275 (AF) (cap in the same plan than square face).

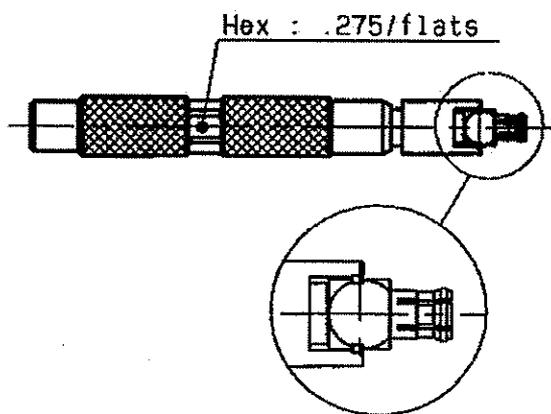

RAMBERT

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9