



**RADIALL**  
Département COAXIAL

# NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann  
Zone Industrielle Ouest  
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS  
Téléphone : 854-80-40

**TITRE**  
FICHE DROITE A SERTIR  
CABLE Ø 4,13/50

**TITLE**  
STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE  
CABLE Ø 4,13/50

**R** 143 093 700

Série TNC P

## NORMALISATION

IEC :  
CECC :

MIL C 39012

TNC

## SPECIFICATIONS

## CABLES

FILECA F 1703/93 - FILOTEX 50 PFC FB

## CABLES

## CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.  
Fréq. d'utilisat. : 0-4 GHz : Freq. range  
R.O.S. : / : V.S.W.R.  
Tension tenue : 1000 V eff : Proof. voltage

Catégorie climatique : - 65°/+ 165°C

## PROPERTIES

Climatic range

Tenue :  
cont. cent. :  
☐ Axiale avant  
☒ Axiale 2 sens  
☐ Rotation  
☐ Immobil. totale

In. cont. motion

## CONSTRUCTION

Revêtement c. masse : passivé  
Revêtement corps : passivé  
Revêt. cont. cent. : or  
Partie métallique : laiton + acier inox  
Partie métal. élast. : bronze  
Isolant : PTFE  
Joint : silicone

## CONSTRUCTION

Masse plating : passivated treatment  
Body plating : passivated treatment  
Inner contact : gold  
metalic parts : brass + stainless steel  
metalic resilient parts : bronze  
Insulator : PTFE  
Gasket : silicone rubber

Clé de serrage : R 282 300

Couple : 265 Ncm

trou de sécurité

Hex 14/plats

Ø 4,5

10 / 2 Plats

8 / 2 Plats

Ø 4,5

43,5

Masse du connecteur : 25 grammes

DOSSIER  
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

I.P.

Dimensions en mm

## MODIFICATIONS

PEN 84-016-003

NOM

PAUREAU

BOISIS

DATE

14.12.83

18-1-85

VISA

Paureau

Boisis

BOISIS

TRIPIER


18-1-85

01/06/05



- Monter la gaine thermo
- Monter la ferrule
- Monter le bouchon arrière
- Dénuder le câble
- A-FILOTEX-8- A-FILECA\_10
- B-FILOTEX22- B-FILECA\_24

NOTA : Pour le câble FILECA  
1703/93 enlever les  
rubans

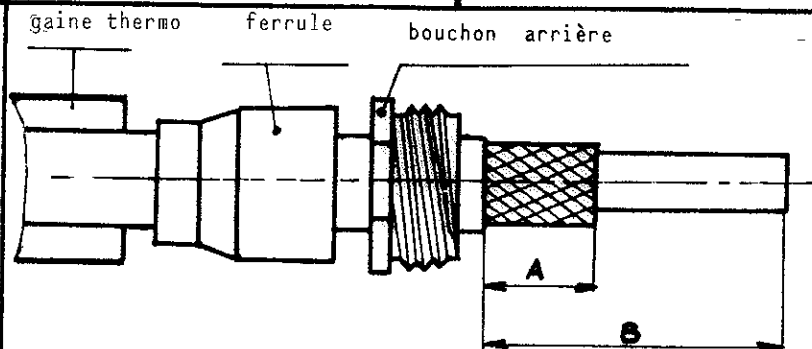


- Monter le manchon
- Passer le bouchon sur la tresse
- Sertir la ferrule


**OUTILLAGE :**

Pince M 22520/5-01  
(pince R 282 293)  
+ mâchoires M 22520/5-05  
(mâchoires R 282246)

Hex. : A 5,41 - Lg 8,26

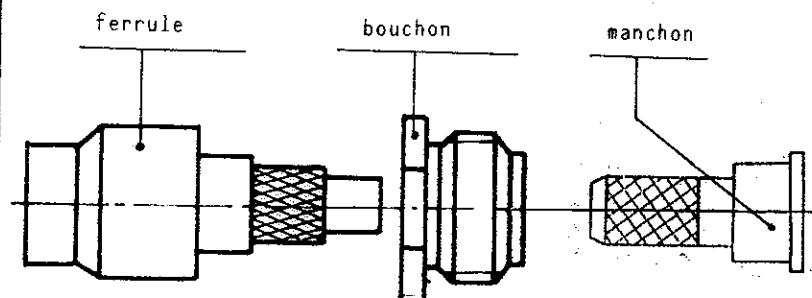

- Araser le diélectrique au droit du manchon avec un scalpel.
- Monter le téflon en butée sur le manchon

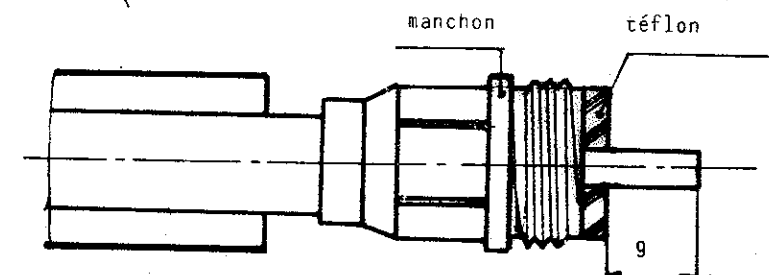

- Monter le contact en butée sur le téflon
- Sertir le contact

**OUTILLAGE :**


Pince M 22520/1-01  
Règlage 7 (pince R 282 291)  
+ positionneur M 22520/1-13  
(positionneur R 282997)  
touple rouge

- Monter l'isolant avant
  - Monter l'ensemble dans le connecteur et visser le bouchon
- Couple de serrage recommandé : 170 N cm

**OUTILLAGE :**

Clés : 8 et 10 sur plats

- Retreindre la gaine thermo entre 135 et 250° à l'arrière du corps

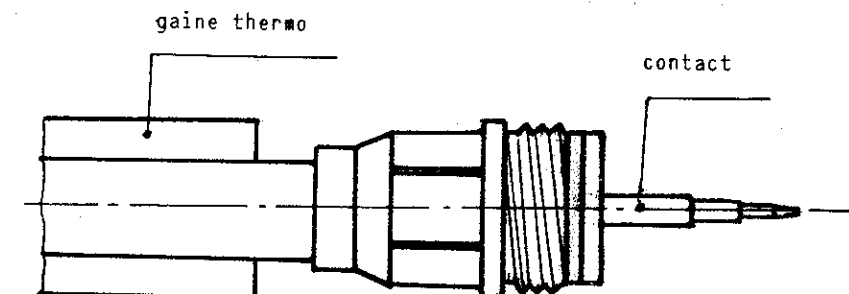

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9