




DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

PART NUMBER	REV	FIRST USED	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION
1426377-1	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER
1426377-2	B	-	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER
1426377-6	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1426377-1	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS
7-1426377-2	B	-	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS
7-1426377-6	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS
7-1426377-7	A	-	-	-	SPARE PARTS KIT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

CRIMP DATA AMP TERMINAL AMP CRIMP SPECS				
TERMINAL NAME: 1.8 MIC RECEPTACLE				
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE	
WIRE	1.78 [.070 IN]	F	0.50mm ² - 1.00mm ²	
INSUL	3.30 [.130 IN]	0	1.40-2.40 [.055-.095 IN] 	
WIRE STRIP LENGTH			APPL INSTRUCTION	
3.90-4.70 [.154-.185 IN]			408-8322 	
TERMINAL		-		FEED
APPL SPEC		114-3118	-	9.80 [.386 IN]
TERMINALS APPLIED 				
TERMINAL	SEAL	-	-	-
880697	172888	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT 		PIN PN AND LENGTH [IN]
mm ² AWG				
1.00mm ²		1.32 ±0.05 [.052 ±.002 IN]		2-354779-8 [.3130]
0.75mm ²		1.27 ±0.05 [.050 ±.002 IN]		3-354779-2 [.3150]
0.50mm ²		1.17 ±0.05 [.046 ±.002 IN]		4-354779-0 [.3190]
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-
-		-		-

↓

LAYOUT
L1426377

SET UP GAGE
458637-3

- 
- 1

RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2





GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- 3


LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- 4

THIS APPLICATOR APPLIES TERMINAL WITH A SEAL.
- 5

APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY #1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.
- 6

INSULATION RANGE QUOTED IS THAT OF TERMINAL. THE SEAL INSULATION RANGE IS 2.00-2.60 [.079-.102 IN].

VIEW B ROTATED 180°			
POST FEED 40 mm STROKE	POST FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 40 mm STROKE
			
LOC A			
DIST 66			

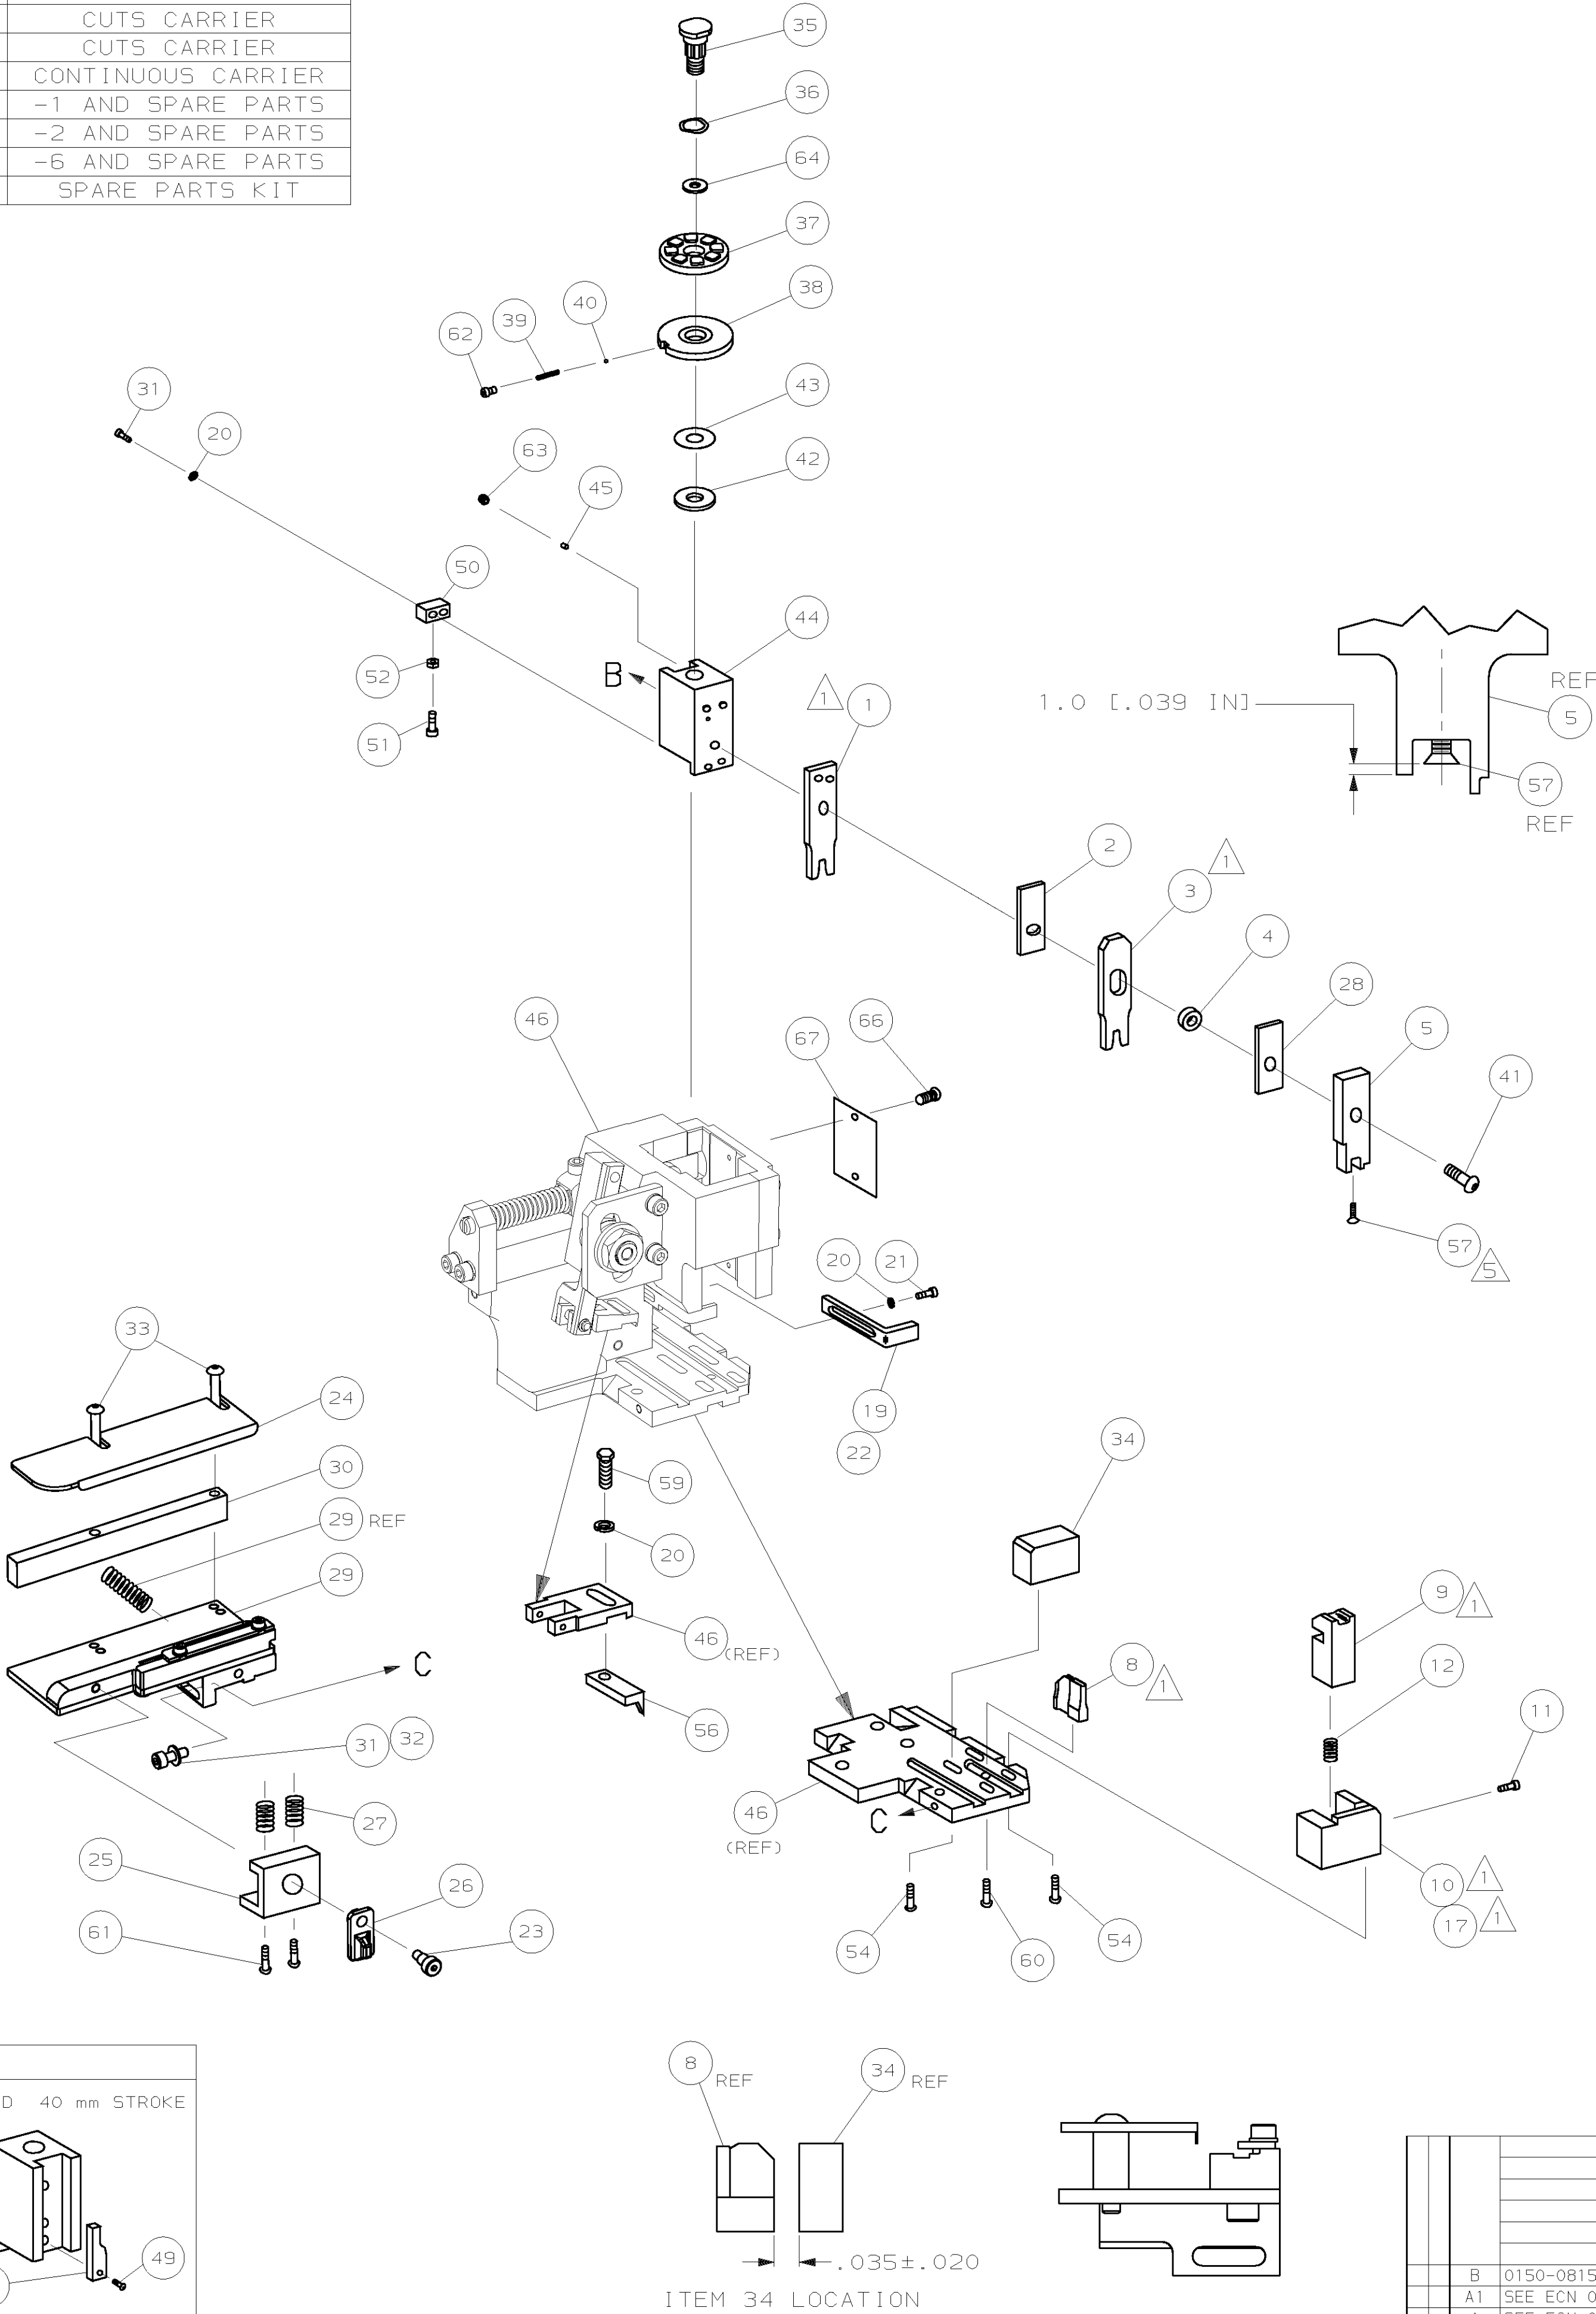

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9