



Quality Products. Service Excellence.

Plate & Filament 260 Series

Universal Primary & 50/60 Hz. Operation

Features




- Universal primary with taps for 100, 120, 220 or 240 VAC, 50/60 Hz. (Except the 260A6 which is 117V, 50/60 Hz only)
- Designed for preamps, low power amps, general replacement, test equipment, etc.
- Economical, open frame, chassis mount - two hole (.187 dia. = G) channel bracket (figure #1) or four hole mounting (figure #2).
- Units include a Faraday shield between the primary and secondary windings. Our electrostatic shield reduces the capacitive coupling from the primary - greatly attenuating higher frequency current coupling to the secondaries.
- Minimum 5" long leads.
- For more selection check out our **300 Series** of universal plate & filament transformers.



NOTES

1. These units are designed to run with BOTH primary windings energized for maximum efficiency (see wiring table below).
2. The Faraday shield lead - the gray wire - marked SH (shield) above, should remain grounded to the mounting bracket & in turn to the chassis.

Gallery

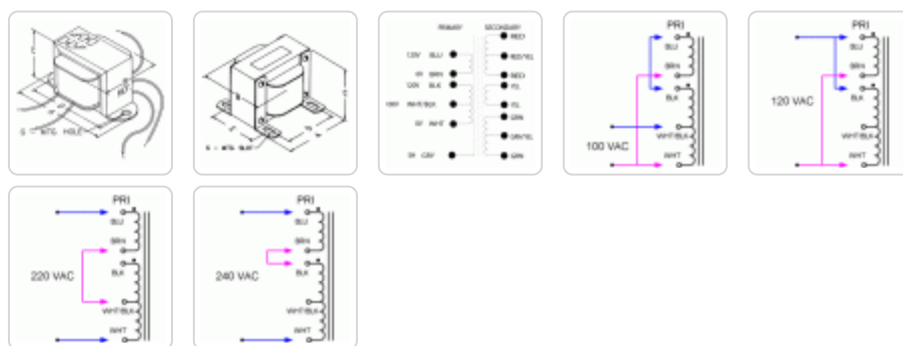

Part No.	VA	A.C. High Voltage Secondary #1	A.C. Filament Secondary #2	A.C. Filament Secondary #3	Figure # or PDF File	Dimensions					
		RMS	RMS	RMS		A	B	C	D	E	G
260A	22	400V C.T. @ 40ma.	6.3V C.T. @ 1A	-	1	3.25	2.00	2.00	2.81	-	0.19
260A6	57	740V C.T. @ 60ma.	6.3V C.T. @ 2A	-	See PDF	2.5	2.155	3	-	-	-
260C	65	500V C.T @ 85ma..	5V @ 2A	6.3V C.T. @ 2A	1	4.03	2.65	2.62	3.56	-	0.19
260E	80	450V C.T. @ 115ma.	5V @ 2A	6.3V C.T. @ 3A	See PDF	3.00	3.06	2.53	2.50	2.40	0.21 x 0.38
260G	175	550V C.T. @ 230ma.	5V @ 3A	6.3V C.T. @ 5A	See PDF	3.75	3.50	3.13	3.25	3.25	0.20 x 0.38
260J	152	650V C.T. @ 173ma.	5V @ 2A	6.3V C.T. @ 4A	2	3.75	3.13	3.13	3.12	2.75	0.22 x 0.56
260K	197	650V C.T. @ 230ma.	5V @ 3A	6.3V C.T. @ 5A	2	4.50	3.25	3.75	3.75	3.00	0.22 x 0.56
260M	248	700V C.T. @ 288ma.	5V @ 3A	6.3V C.T. @ 5A	2	4.50	3.25	3.75	3.75	3.00	0.22 x 0.56

Data subject to change without notice

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9