
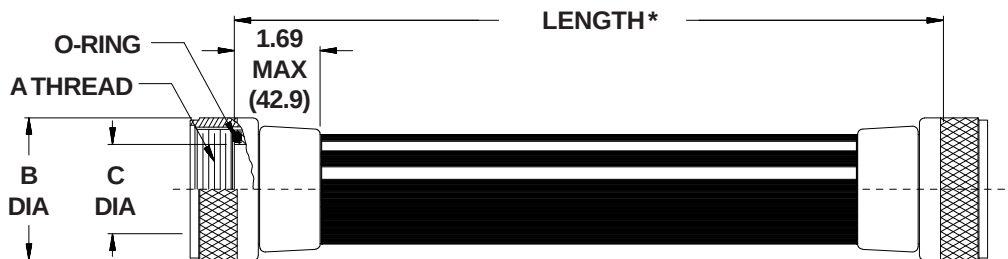


750-100, 750-101 and 750-116 Adapter to Adapter Pre-Terminated Assemblies Series 72 & 74 Tubing & Series 75 Conduit

FOR ADAPTER-TO-ADAPTER APPLICATIONS

**FOR USE WITH
"Y" AND "T"
TRANSITION
ADAPTERS
SUCH AS
710-077
THROUGH
710-120
713-100
THROUGH
713-103**

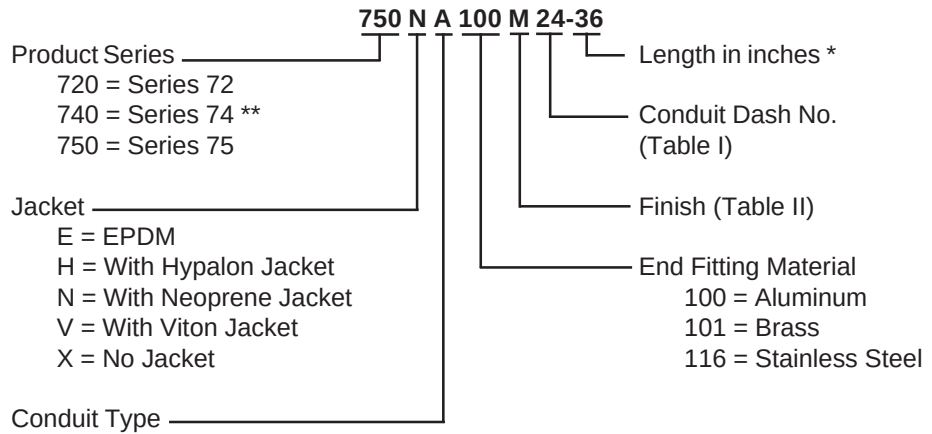

Metric dimensions (mm) are in parentheses.

* Length tolerance is $\pm .250$ (12.7) for lengths up to 24 inches (619.6 mm). Length tolerance for longer lengths is $\pm$ one percent (1%) of the length.

** Pre-terminated assemblies using product Series 740 will be supplied with FEP material, standard wall thickness, standard convolutions, tin copper braid, and neoprene jacket. For other options consult factory.

**750-100, 750-101 and 750-11
Adapter to Adapter Pre-Terminated Assemblies
Series 72 & 74 Tubing & Series 75 Conduit**



Pre-Terminated
Assemblies

TABLE I: CONDUIT DASH NUMBER

COND. DASH NO.	AVAILABILITY			A THREAD CLASS 2B	B MAX	C MAX
	72	74	75			
06		06		7/16 - 28 UNEF	.640 (16.3)	.188 (4.8)
08			08	1/2 - 20 UNF	.640 (16.3)	.250 (6.4)
09	09	09		9/16 - 24 UNEF	.690 (17.5)	.281 (7.1)
10		10		9/16 - 24 UNEF	.690 (17.5)	.312 (7.9)
12	12	12	12	5/8 - 24 UNEF	.760 (19.3)	.375 (9.5)
14		14		11/16 - 24 UNEF	.890 (22.6)	.438 (11.1)
16	16	16	16	3/4 - 20 UNEF	.890 (22.6)	.500 (12.7)
20	20	20	20	7/8 - 20 UNEF	1.024 (26.0)	.625 (15.9)
24	24	24	24	1 - 20 UNEF	1.152 (29.3)	.750 (19.1)
28	28	28		1 3/16 - 18 UNEF	1.363 (34.6)	.875 (22.2)
32	32	32	32	1 5/16 - 18 UNEF	1.488 (37.8)	1.000 (25.4)
40	40	40	40	1 1/2 - 18 UNEF	1.676 (42.6)	1.250 (31.8)
48		48	48	1 3/4 - 18 UNS	1.960 (49.8)	1.500 (38.1)
56		56	56	2 - 18 UNS	2.210 (56.1)	1.750 (44.5)
64		64	64	2 1/4 - 16 UN	2.460 (62.5)	2.000 (50.8)
80			80	2 3/4 - 16 UN	2.930 (74.4)	2.500 (63.5)
96			96	3 1/4 - 16 UN	3.460 (87.9)	3.000 (76.2)

TABLE II: FINISH OPTIONS

SYMBOL	FINISH
B	Olive Drab over Cadmium Plate
J	Gold Iridite over Cadmium Plate over Nickel
M	Electroless Nickel
N	Olive Drab over Cadmium Plate over Nickel
NC	Zinc-Cobalt, Olive Drab
NF	Olive Drab over Cadmium Plate over Electroless Nickel (500 Hour Salt Spray)
T	Bright Dip Cadmium Plate over Nickel
Z1	Passivate

Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9