


Quad Transistors*

TO-116 Case (14 Pin Dip)

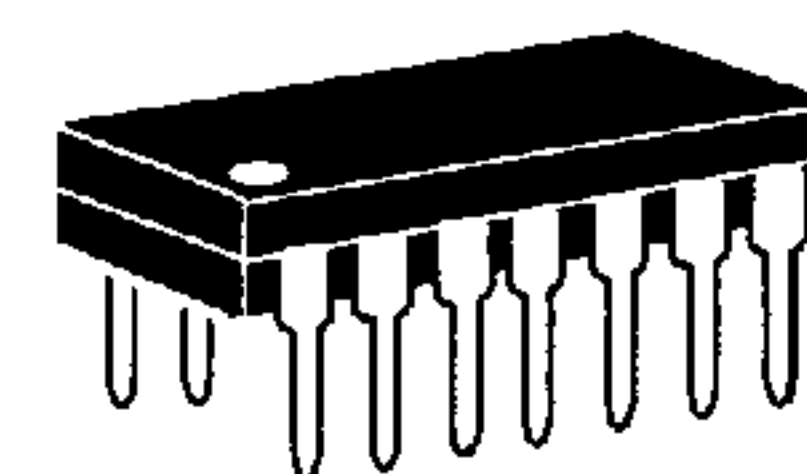

$T_C(@ 25^{\circ}\text{C})=3.0\text{Watts Total (4 Die Equal Power)}$

TYPE NO.	DESCRIPTION	BV_{CBO}	BV_{CEO}	BV_{EBO}	$I_{CBO} @ V_{CBO}$		$h_{FE} @ I_C$		$V_{CE(SAT)} @ I_C$		C_{ob}	f_T	NF	t_{OFF}	COMMENTS	PIN CONFIGURATION**
		(V)	(V)	(V)	(nA)	(V)		(mA)	(V)	(mA)	(pF)	(MHz)	(dB)	(ns)		
		MIN	MIN	MIN	MAX		MIN		MAX		MAX	MIN	TYP	TYP		
MPQ2222	NPN AMPL/SWITCH	60	40	5.0	50	50	30	300	0.40	150	8.0	200	--	250	4X 2N2222	A
MPQ2369	NPN SAT SWITCH	40	15	4.5	400	20	20	100	0.25	10	4.0	450	--	15	4X 2N2369	A
MPQ2483	NPN LOW NOISE	60	40	6.0	20	45	150	10	0.50	10	8.0	50	3.0	--	4X 2N2483	A
MPQ2484	NPN LOW NOISE	60	40	6.0	20	45	300	10	0.50	10	8.0	50	2.0	--	4X 2N2484	A
MPQ2907	PNP AMPL/SWITCH	60	40	5.0	50	30	50	300	0.40	150	8.0	200	--	100	4X 2N2907	B
MPQ3467	PNP CORE DRIVER	40	40	5.0	200	30	20	500	0.50	500	25	125	--	80	4X 2N3467	B
MPQ3725	NPN CORE DRIVER	60	40	5.0	500	40	25	500	0.45	500	10	250	--	50	4X 2N3725	A
MPQ3725A	NPN CORE DRIVER	70	50	5.0	500	40	30	500	0.45	500	10	200	--	50	4X 2N3725A	A
MPQ3762	PNP CORE DRIVER	40	40	5.0	100	30	20	1,000	0.55	500	15	150	--	100	4X 2N3762	B
MPQ3904	NPN AMPL/SWITCH	60	40	6.0	50	40	75	10	0.20	10	4.0	250	--	130	4X 2N3904	A
MPQ3906	PNP AMPL/SWITCH	40	40	5.0	50	30	75	10	0.25	10	4.5	200	--	150	4X 2N3906	B
MPQ6002	NPN/PNP AMPL/SWITCH	60	30	5.0	30	50	30	300	0.40	150	8.0	200	--	225	2X 2N2222 + 2X 2N2907	C
MPQ6100A	NPN/PNP LOW NOISE	60	45	5.0	10	50	125	10	0.25	1.0	4.0	50	4.0	--	2X 2N2484 + 2X 2N3799	C
MPQ6502	NPN/PNP AMPL/SWITCH	60	30	5.0	30	50	30	300	0.40	150	8.0	200	--	225	2X 2N2222 + 2X 2N2907	D
MPQ6700	NPN/PNP AMPL/SWITCH	40	40	5.0	50	30	70	10	0.25	10	4.5	200	--	150	2X 2N3904 + 2X 2N3906	D
MPQ7043	NPN HIGH VOLTAGE	250	250	5.0	100	180	40	30	0.50	20	5.0	50	--	--	4X MPSA42	A
MPQ7053	NPN/PNP HIGH VOLTAGE	250	250	5.0	250	180	25	30	0.70	20	6.0	50	--	--	2X MPSA42 + 2X MPSA92	D
MPQ7093	PNP HIGH VOLTAGE	250	250	5.0	250	180	25	30	0.50	20	5.0	50	--	--	4X MPSA92	A

* Not recommended for new designs.

** See mechanical drawing on page 220.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9