

High Frequency Ceramic Solutions

2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 1 of 4

General Specifications

Part Number	2450CF15A0100
Frequency (MHz)	2400 - 2500
Insertion Loss	0.8 dB max.
Return Loss	20 dB min.
Attenuation (min.)	20 dB @ 2 x Fo
Coupling	15 ± 1 dB
Isolation	22 dB min.


Impedance	50 Ω
Operating Temperature	-40 to +85°C
Storage Conditions	+5 to +35°C, Humidity 45~75%RH, 18 months max.
Reel Quantity	4000
Power (max.)	2W

P/N	Packaging Style*	Bulk	Suffix = S	Eg. 2450CF15A0100S
		T & R	Suffix = E	Eg. 2450CF15A0100E
Suffix	Termination Style	100% Tin	Suffix = None	Eg. 2450CF15A0100(E or S)
		Tin / Lead	Suffix = /Pb	Eg. 2450CF15A0100(E or S)/Pb
Evaluation Board (2-Port SMA EVB)		2450CF15A0100-EB-SMA		

*<http://johansontechnology.com/en/integrated-passives/integrated-passive-tape-a-reel-packaging.html>


Terminal Configuration

No.	Function
1	Termination
2	GND
3	GND
4	Input
5	Coupled Out
6	GND
7	GND
8	Output



Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
W	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
T	0.027 ± 0.004	0.70 ± 0.10
a	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
b	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
c	0.012 +0.004/-0.008	0.30 +0.1/-0.2
g	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
p	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05

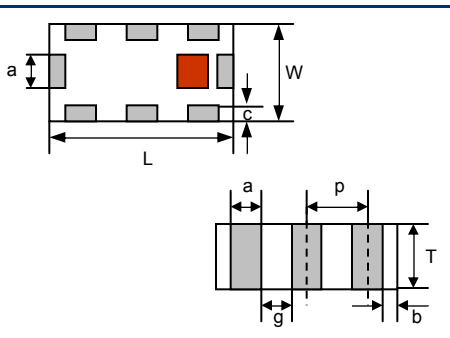


Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

Units: mils

* Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

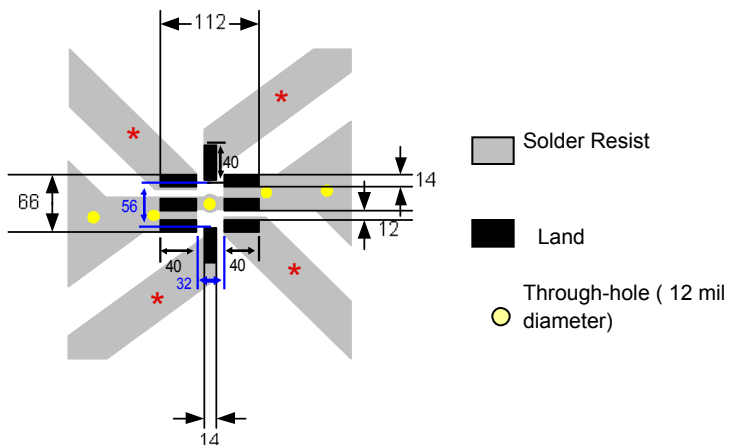

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

High Frequency Ceramic Solutions


2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 2 of 4

Typical Electrical Performance (T=25°C)

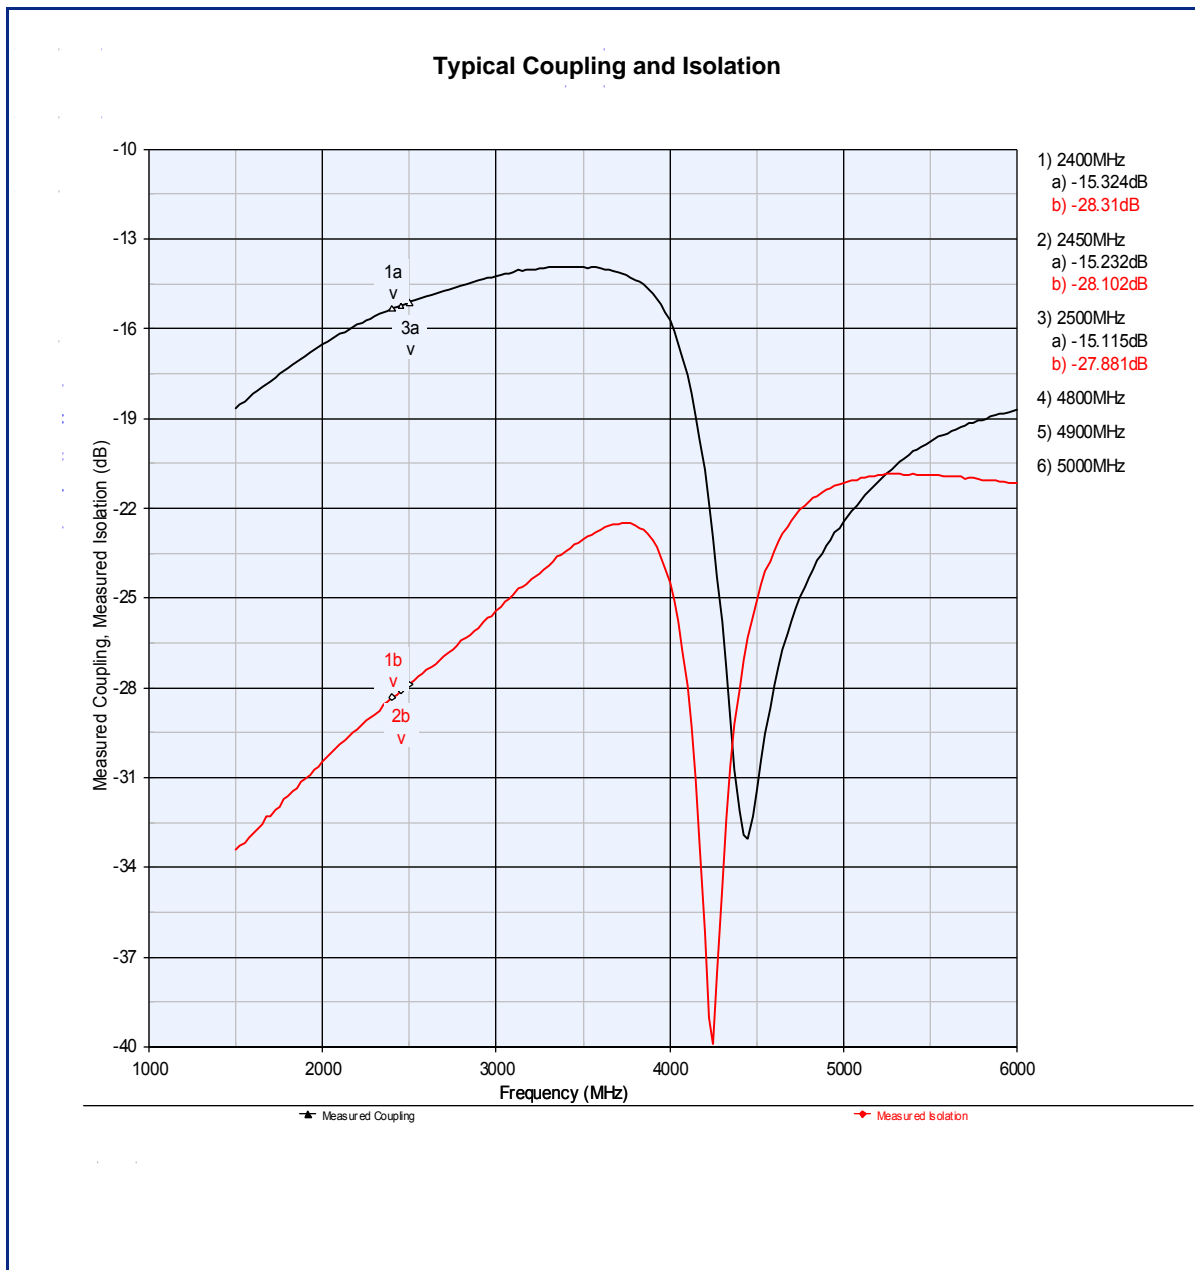

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

High Frequency Ceramic Solutions


2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 3 of 4

Typical Electrical Performance (T=25°C)

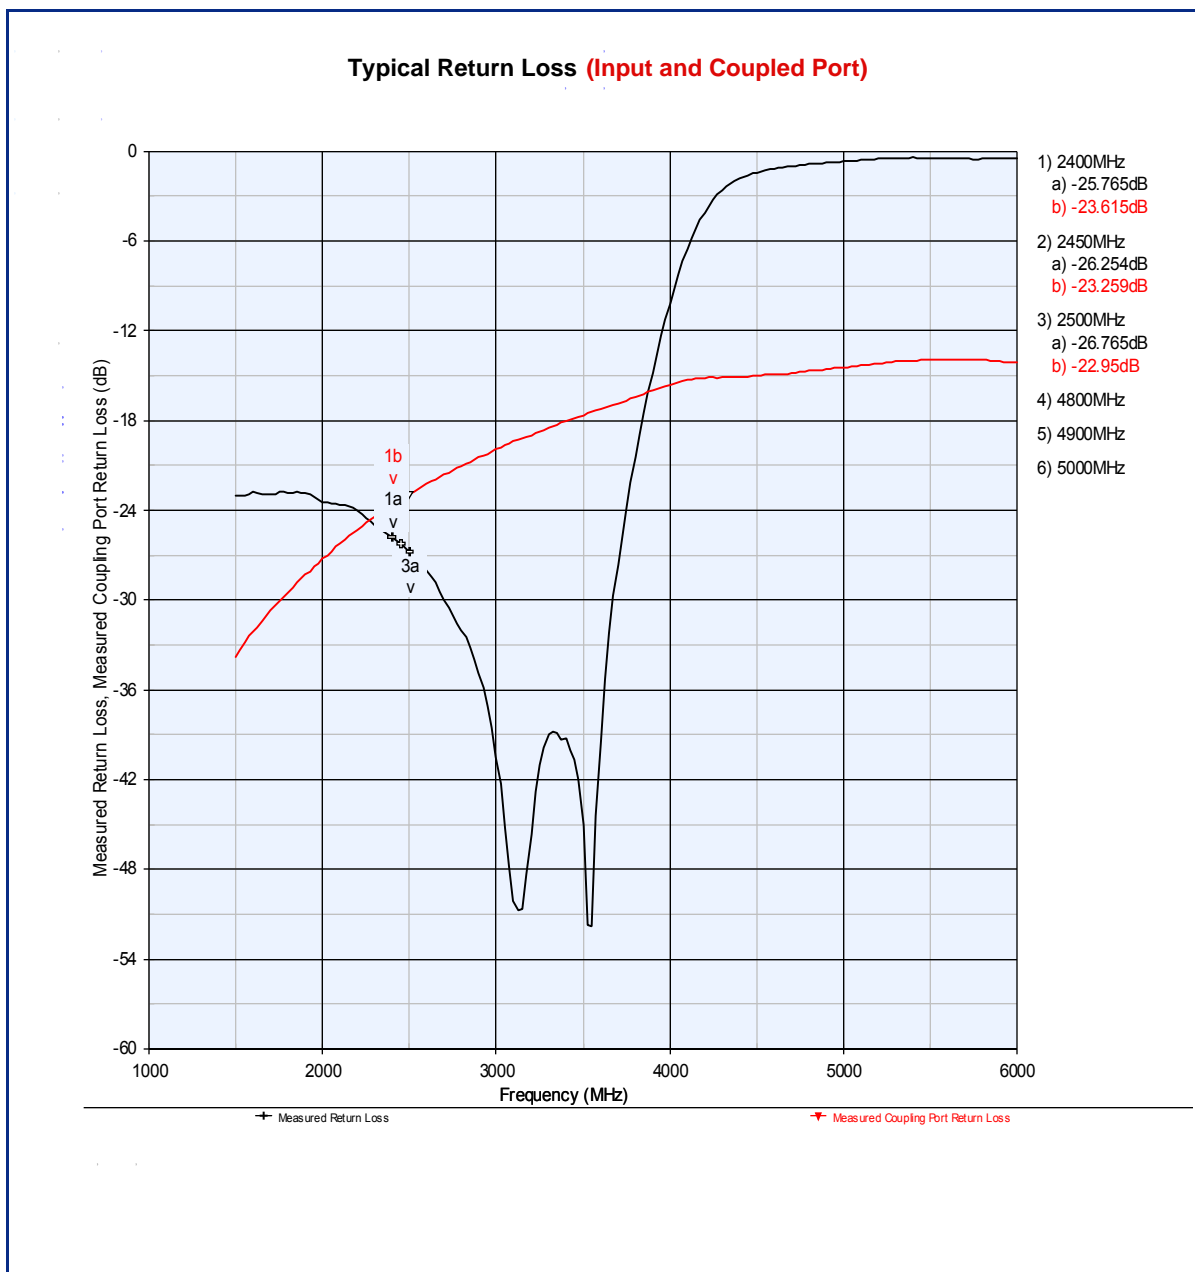

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

High Frequency Ceramic Solutions


2.45GHz Directional Coupler/Low Pass Filter Combo Passive

P/N 2450CF15A0100

Detail Specification: 01/20/2012

Page 4 of 4

Typical Electrical Performance (T=25°C)

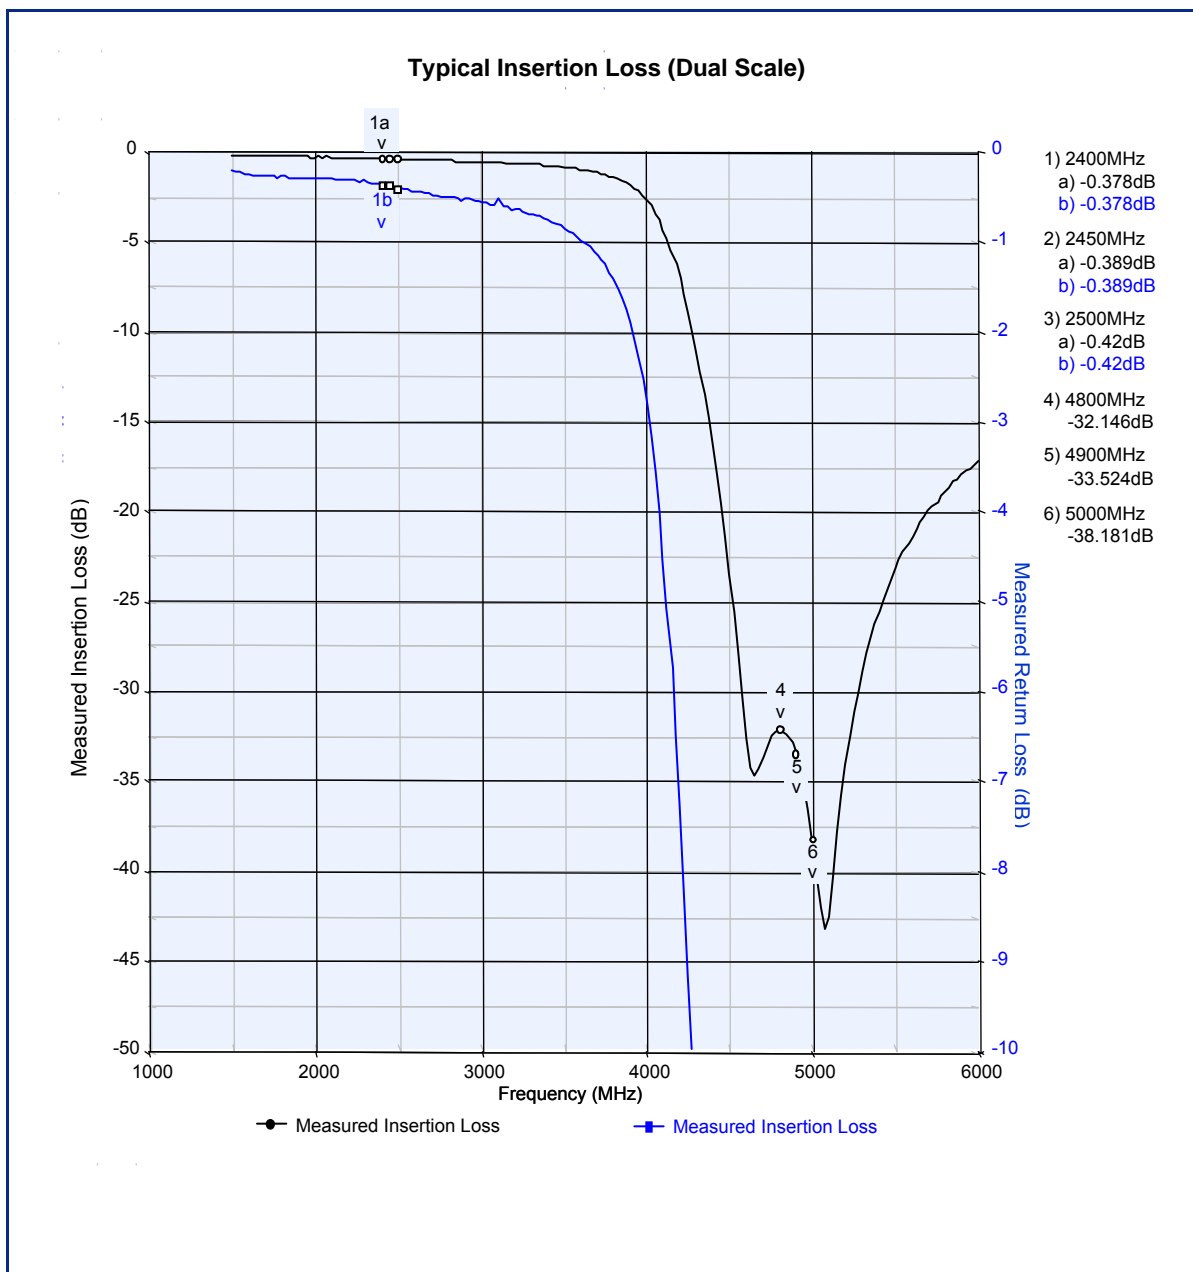

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2012 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9