


Three-Phase Current Transformers

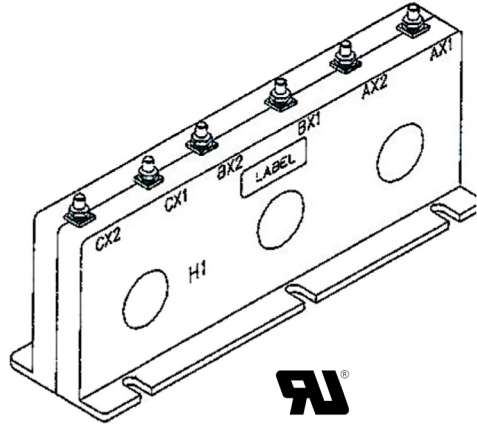

RU
E93779

SP
LR89403

- Use with GIMA Series Meters
- Reduce high AC current signals

Ordering Information


Catalog Number	Current Ratio	Accuracy @ 60 Hz	Burden VA 60 Hz
37026	50:5	± 3%	2.0
37027	100:5	± 2%	2.0
37028	150:5	± 1%	4.0
37029	200:5	± 1%	5.0
37030	300:5	± 1%	10.0

Hardware Required:

- (6) 1/4" Washers
- (6) 1/4" Bolts and Nuts

Hardware not furnished with the Current Transformer

Dimensions	
Frequency:	50-400 Hz
Insulation Level:	0.6kV
Weight	Approximately 1.75 lbs.
Width:	7.13"
Height:	3.22"
Length:	2.22"

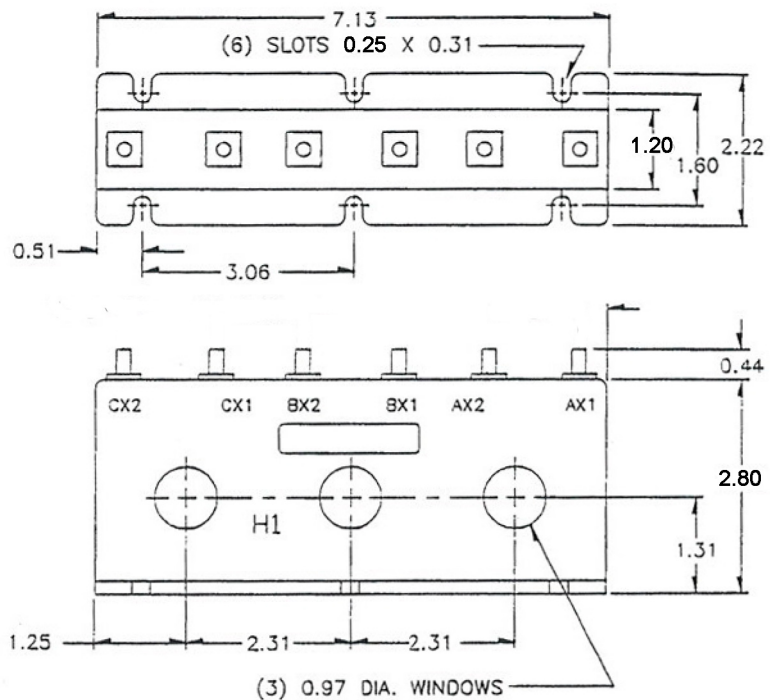

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9