
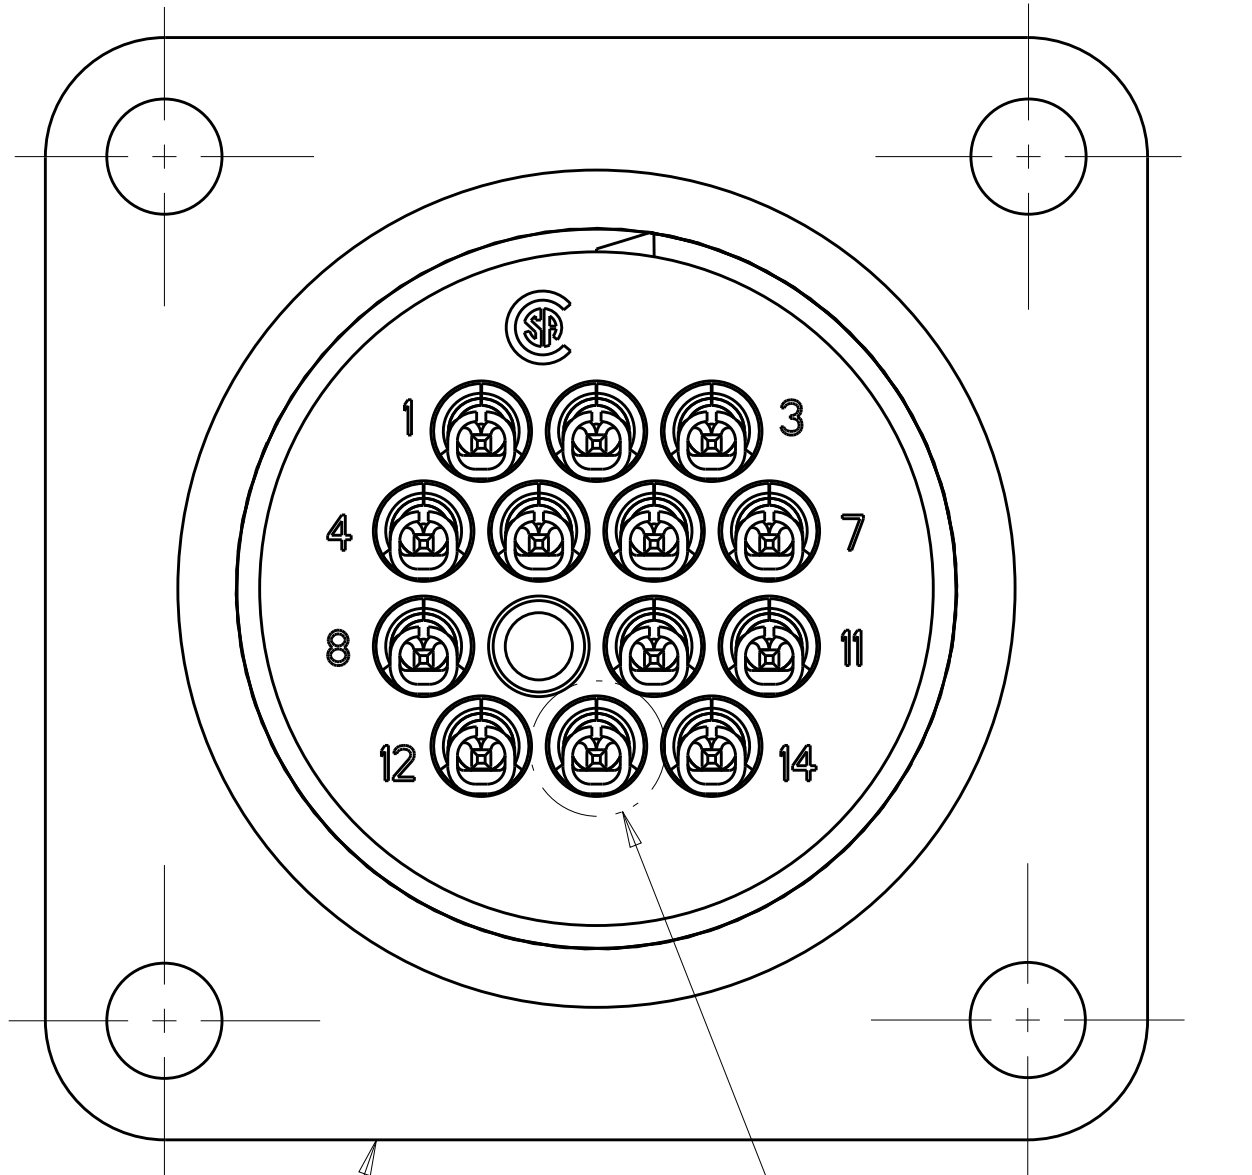
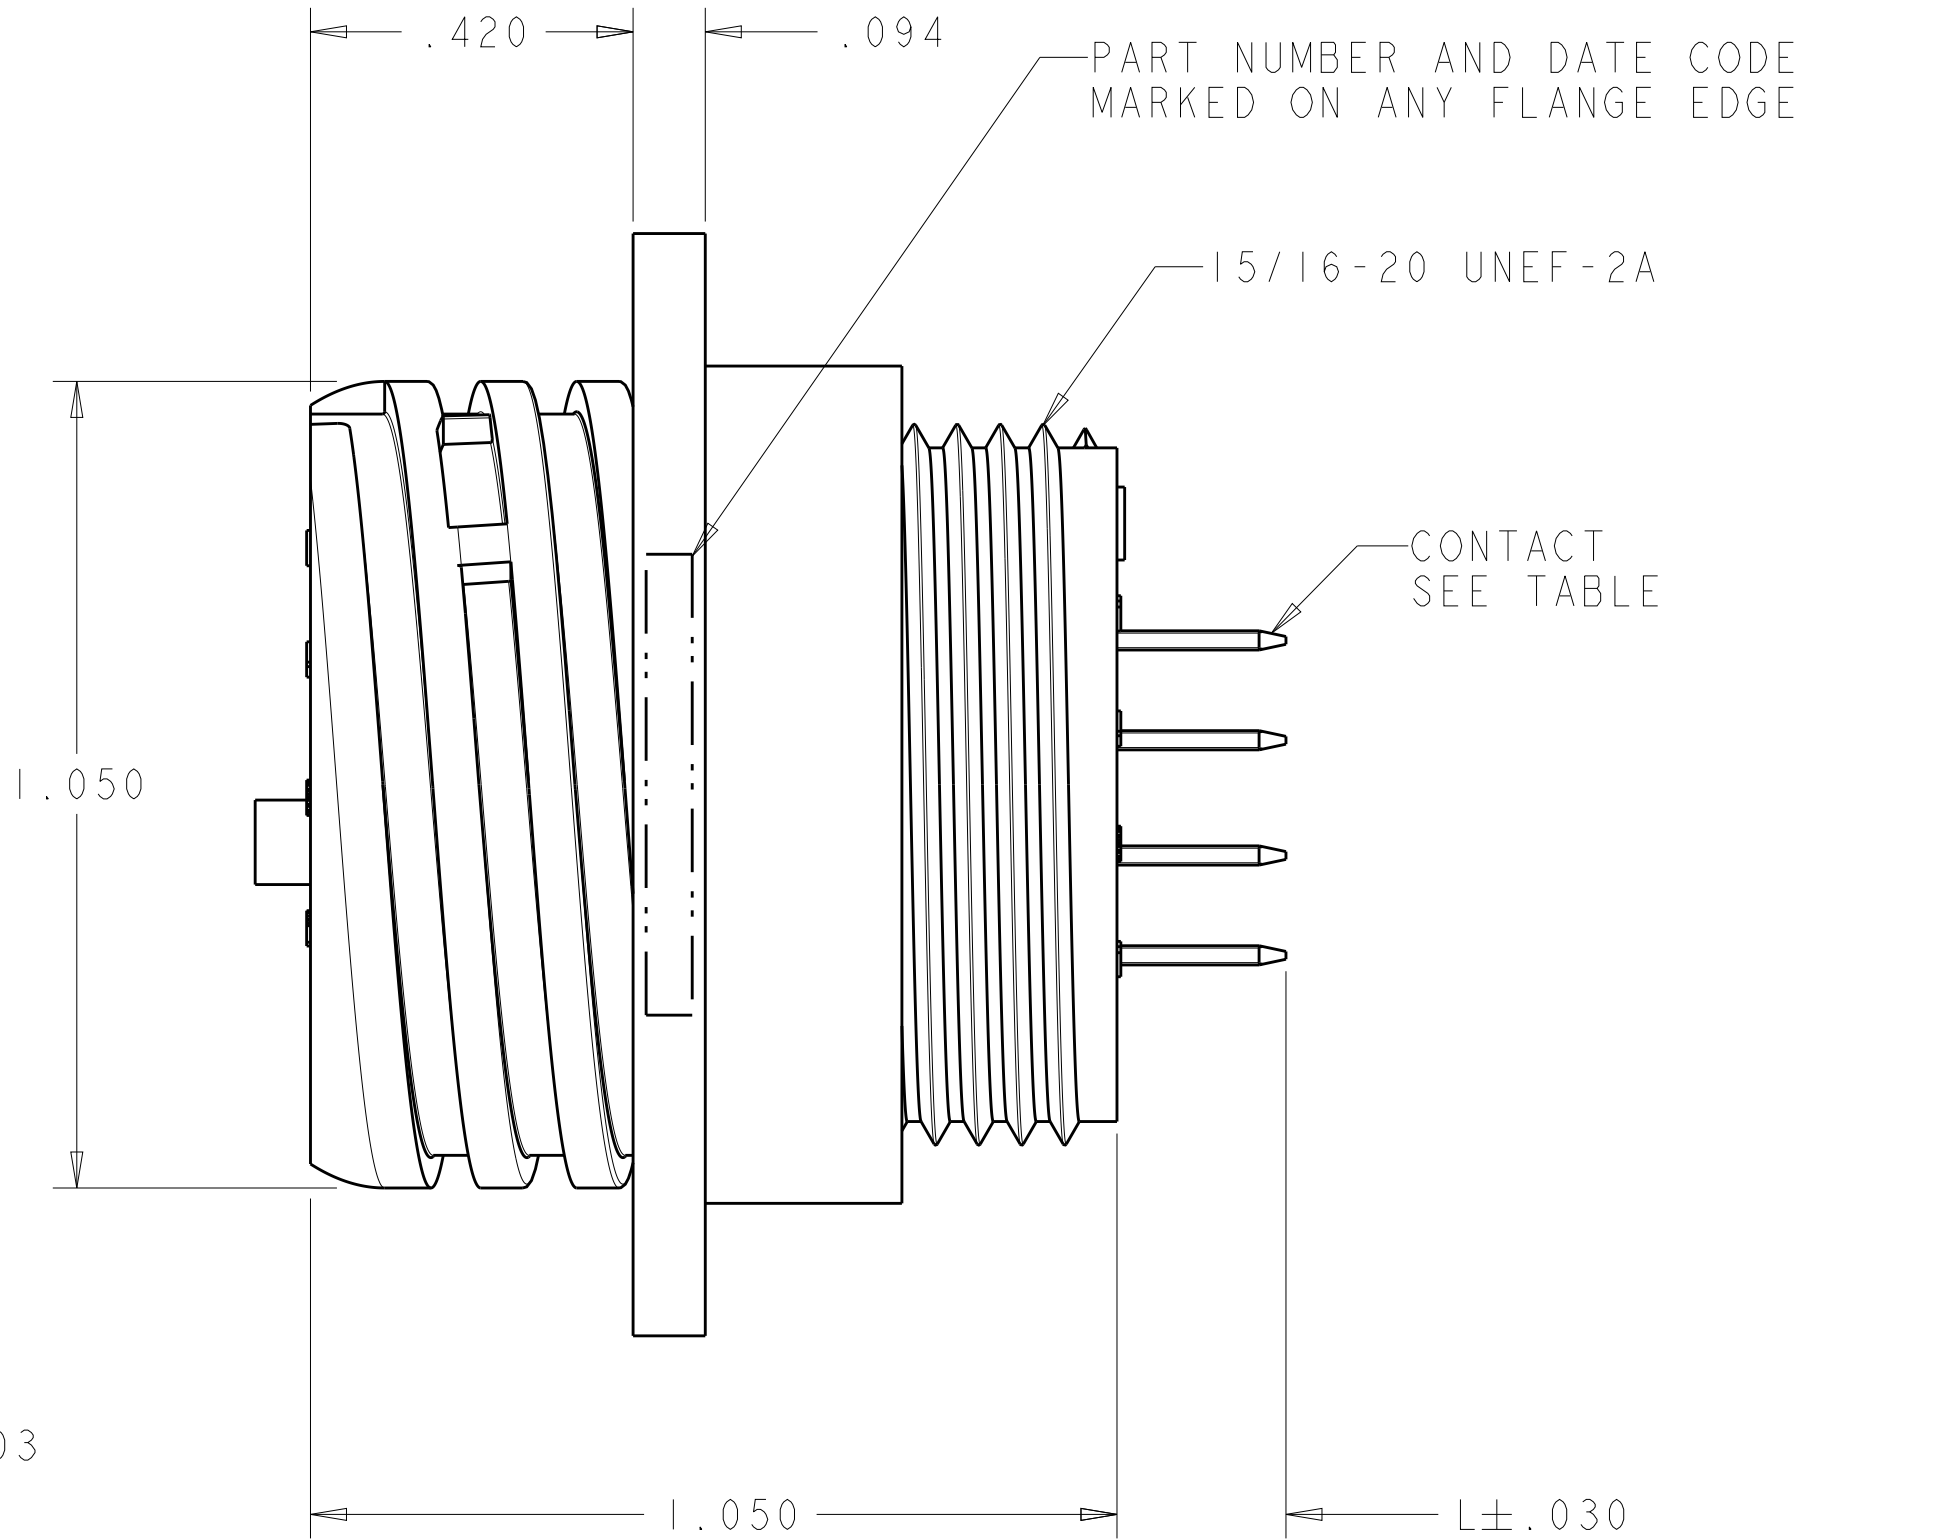


REVISIONS					
P.	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	R1	REVISED PER ECO-16-004800	10SEP2016	NK	MZ
	S	REVISED PER ECO-16-018356	23MAR2017	RS	MZ

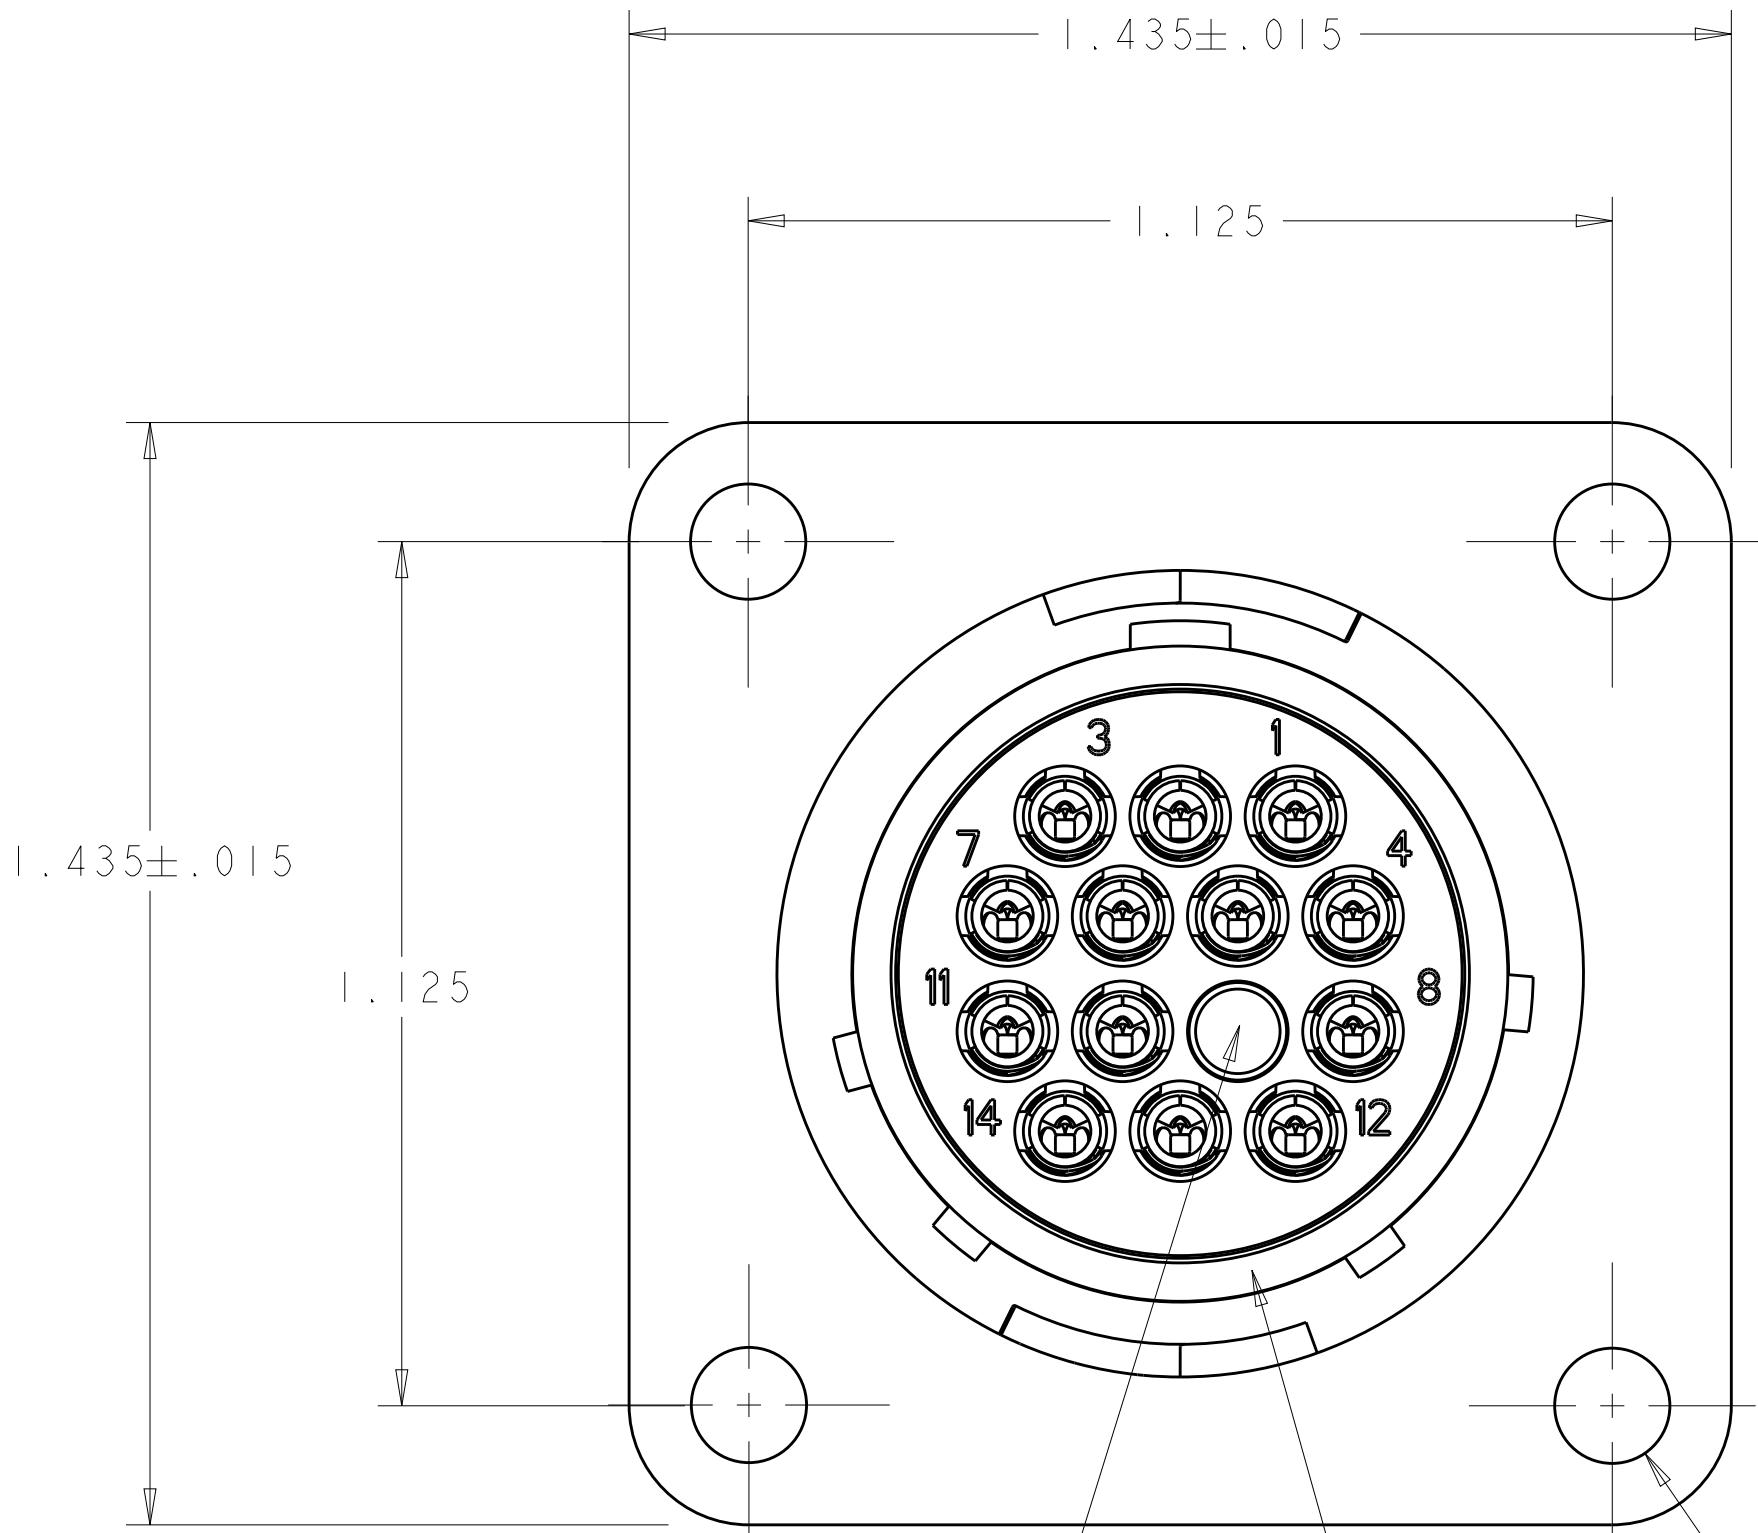


KEYING PLUG
SEE TABLE

PERIPHERAL SEAL
SEE TABLE

Ø.150±.003
4 PLC

- 1 HOUSING: NYLON, UL 94 V-O RATED, BLACK.
- 2 CONTACT:
BODY - BRASS, .000100 MIN TIN-LEAD OVER .000050 MIN NICKEL.
POST - BRASS, .000100 MIN TIN-LEAD OVER .000050 MIN NICKEL.
- 3 CONTACT:
BODY - BRASS, .000100 MIN TIN OVER .000050 MIN NICKEL.
POST - BRASS, .000100 MIN TIN OVER .000050 MIN NICKEL.
- 4 PERIPHERAL SEAL: ELASTOMER, GRAY.
- 5 KEYING PLUG: NYLON, NATURAL.
- 6 .009 MAXIMUM CONTACT LEAD-IN SEAM GAP PERMISSIBLE
ON MATING FACE END.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

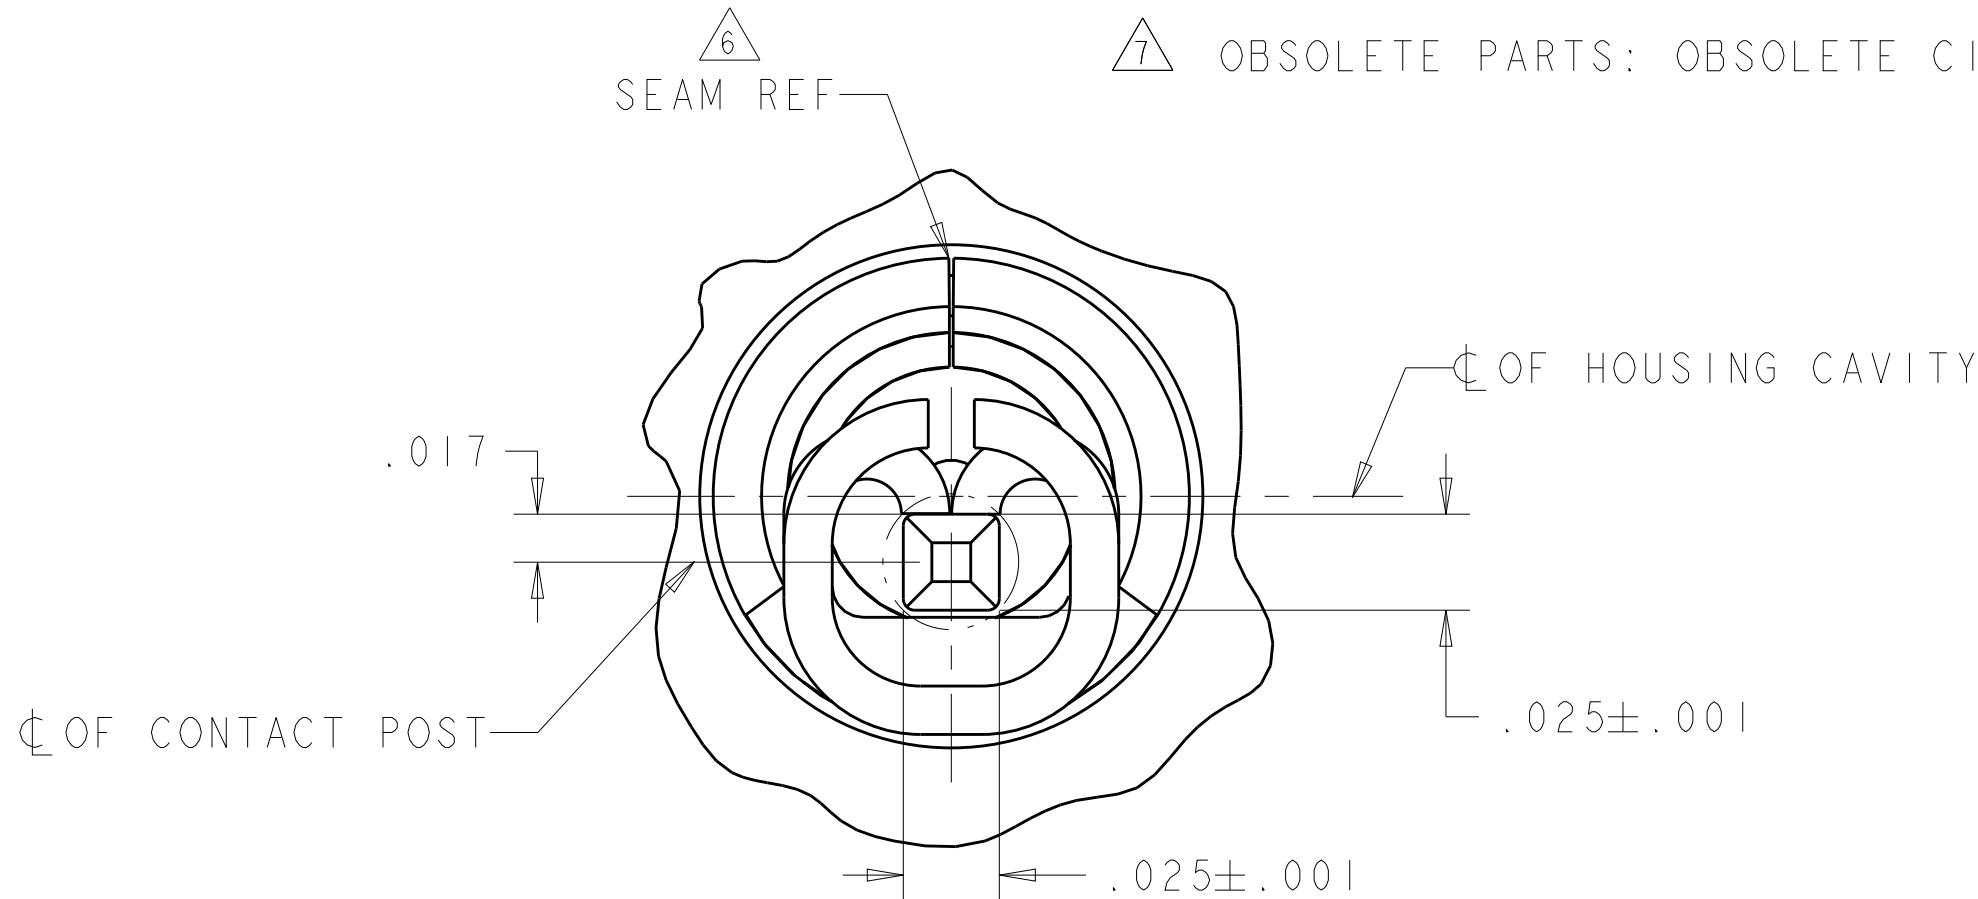


DETAIL V
SCALE 20:1


OBSOLETE		.368	-	YES	3	13	1-5,7-14	1-213825-8
		.220	-	YES	3	14	ALL	1-213825-7
OBSOLETE		.220	-	YES	3	11	1,3,4,6,8-14	1-213825-6
		.220	POSN 9	YES	3	13	1-8,10-14	1-213825-5
		.220	-	YES	3	13	1-5,7-14	1-213825-4
OBSOLETE	-	.557	-	NO	2	12	1,2,4,5,7-14	1-213825-3
		.220	POSN 9	YES	2	13	1-8,10-14	1-213825-2
7 OBSOLETE		.368	-	YES	2	13	1-5,7-14	1-213825-1
		.220	-	YES	2	13	1-5,7-14	1-213825-0
		.220	-	YES	2	11	1,3,4,6,8-14	213825-9
7 OBSOLETE		.220	POSN 9	YES	2	13	1-8,10-14	213825-5
OBSOLETE		.368	-	YES	2	13	1-5,7-14	213825-4
OBSOLETE		.220	-	YES	2	13	1-5,7-14	213825-3
7 OBSOLETE		.220	-	YES	2	11	1,3,4,6,8-14	213825-2
OBSOLETE		.220	-	YES	2	14	ALL	213825-1
STATUS		L	KEYING PLUG	PERIPHERAL SEAL	FINISH	QTY	SELECT LOAD IN POSITIONS	PART NUMBER
							CONTACTS	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. WELDON 23MAY2003	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK S. HEADER 23MAY2003	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, POSTED, SERIES 1, REVERSE SEX, CPC	
INCHES		APVD S. HEADER 23MAY2003	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	RESTRICTED TO	
0 PLC ±0		APPLICATION SPEC	A100779C=213825	
1 PLC ±0		WEIGHT	SCALE 4:1	
2 PLC ±0		CUSTOMER DRAWING	SHEET 1 OF 2	
3 PLC ±0.010			REV S	
4 PLC ±0				
ANGLES				
FINISH				

REVISIONS					
P.	LTR.	DESCRIPTION	DATE	DWN.	APVD.
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

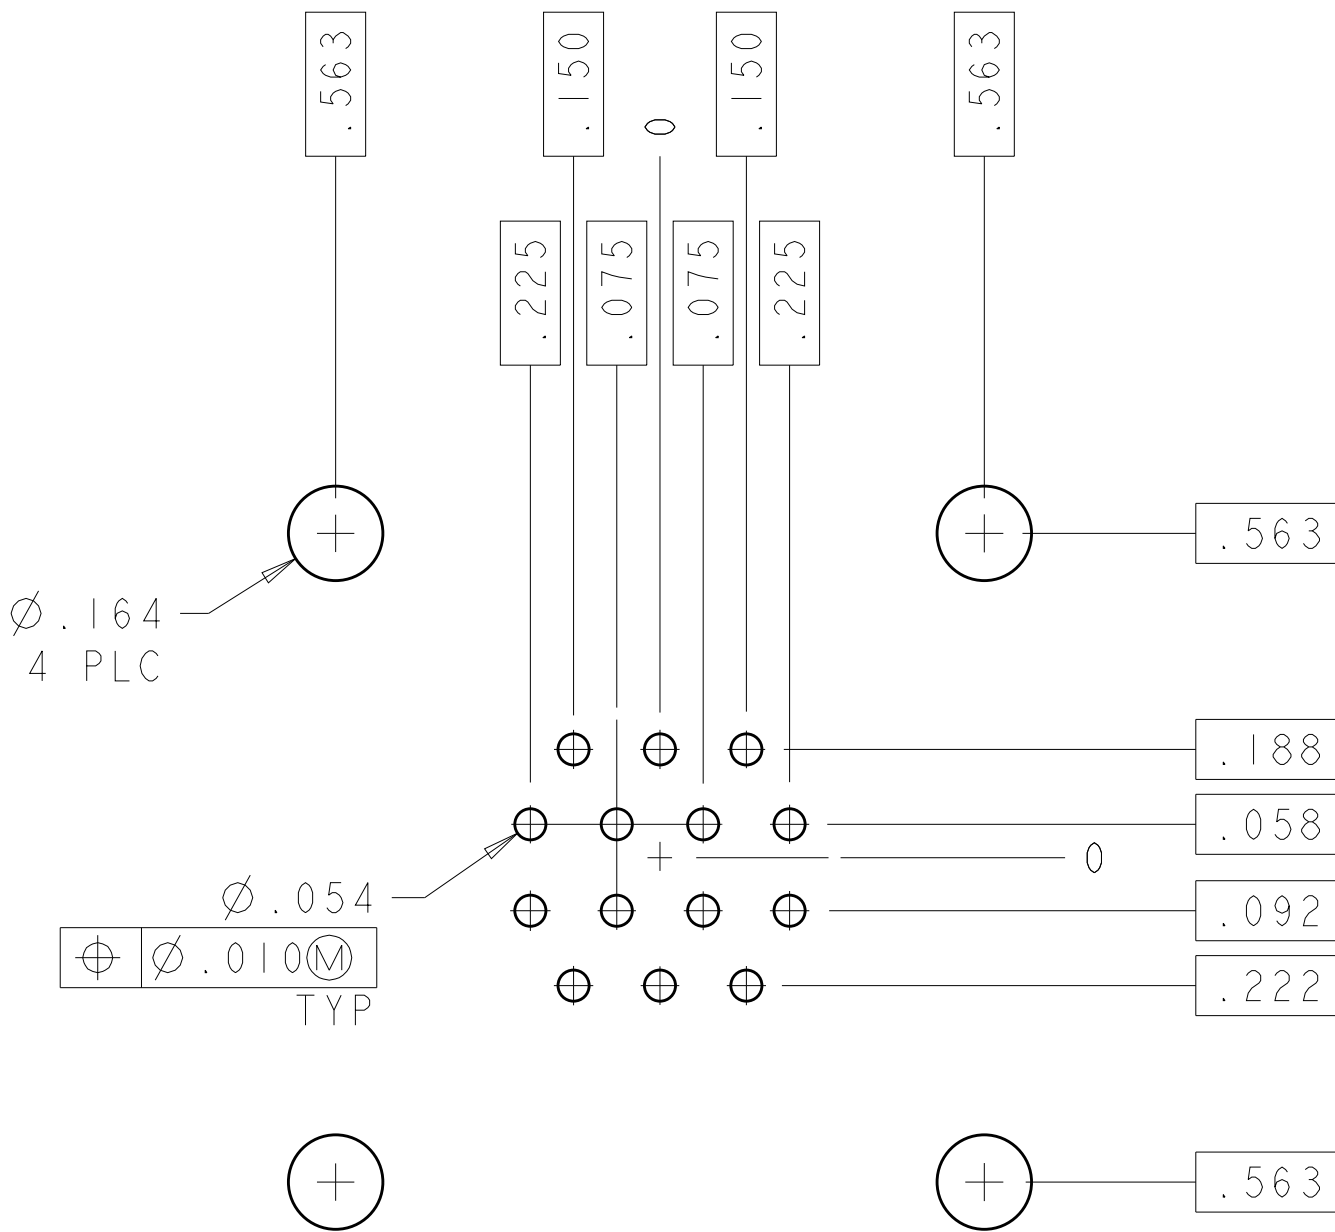

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
SCALE 3:1

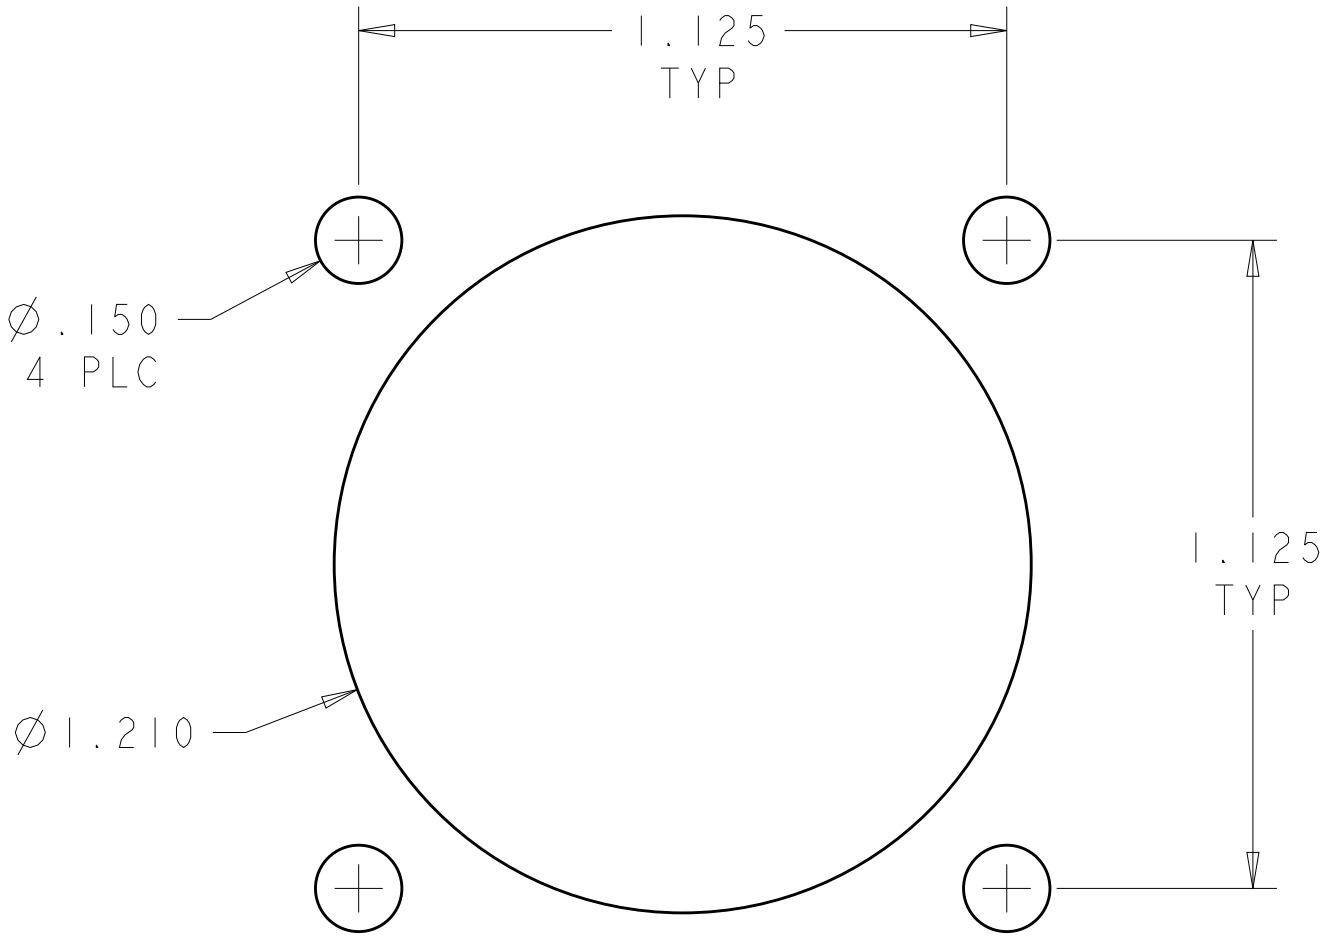

RECOMMENDED PANEL LAYOUT
.125 MAX PANEL THICKNESS
SCALE 3:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. WELDON	23MAY2003	TE Connectivity	
		CHK S. HEADER	23MAY2003		
DIMENSIONS:		APVD S. HEADER	23MAY2003	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, POSTED, SERIES 1, REVERSE SEX, CPC	
INCHES		PRODUCT SPEC	-		
		APPLICATION SPEC	-	SIZE A100779	
		FINISH	-		
MATERIAL		WEIGHT	-	CAGE CODE 213825	
		CUSTOMER DRAWING	-		
		SCALE	4:1	SHEET	2 OF 2
		REV	S		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9