


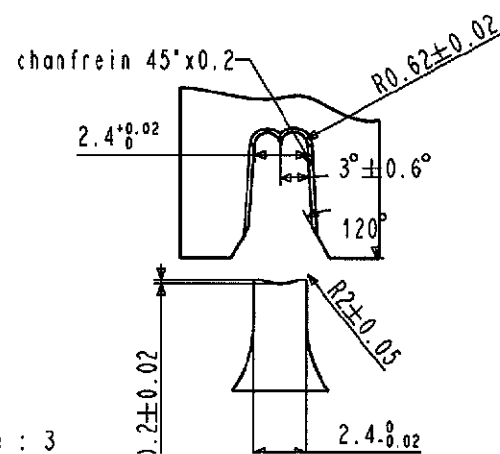


Echelle : 3

X	Epaisseur languette
0.5mm	0.5mm
0.8mm	0.8mm
1mm	1mm




- Epaisseur : 0.35 ±0.004/-0.01mm
- Pas : 19.5mm
- Tenue du clip dans le capuchon > 40 N
- Capacité 0.5 à 15mm²

◆ Cote fonctionnelle
□ Cote d'encombrement
▼ Caractéristique spéciale

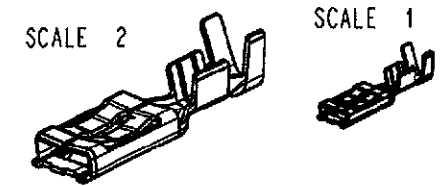

SECTION D-D
développé : 7.2

SECTION E-E
Développé : 11

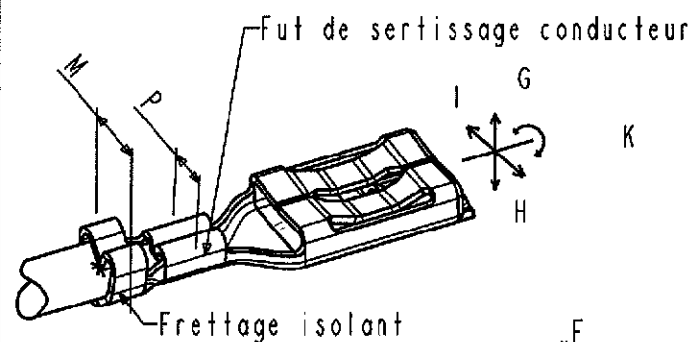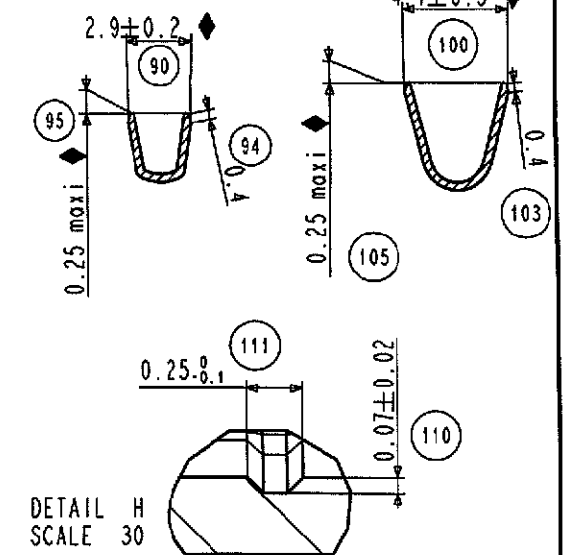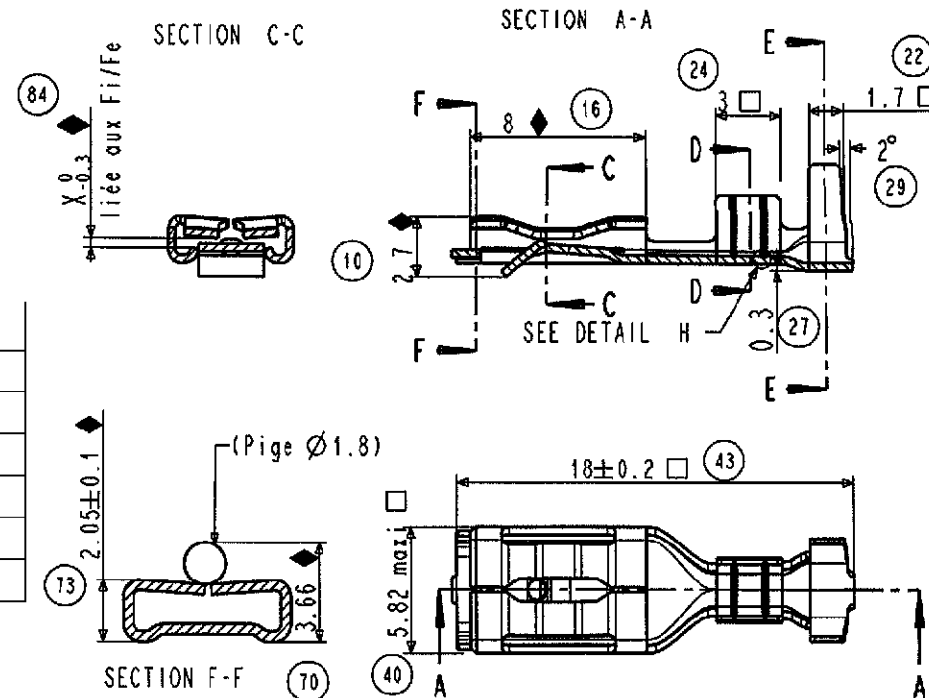

Réf PRONER COMATEL	TE CONNECTIVITY PART NUMBER
P7010070411	0-1544291-1
P70100704118	0-1544291-2
P7010070461	0-1544291-3
P70100704618	0-1544291-4
P70103704618	0-1544291-5
P7010470411	0-1544291-6
P70104704118	0-1544291-7

Echelle : 3

Flexion vers le haut G	2° maxi
Flexion vers le bas H	4° maxi
Torsion K	5° maxi
Déformation svt l'axe de la pièce I	2° maxi
Témoin de découpe F	0.3 maxi
Longueur de dénudage A	4 ^{+0.8} ₀
Dépassement du fil B	0.8 ± 0.4

Section ame (mm ²)	Isolant Ø maxi	Frettage isolant		Sertissage conducteur		
		hauteur D	largeur M	Hauteur C	Largeur P	Résistance à la traction (daN)
0.5	2.6	2.6 ± 0.1	3.6	1.33 ± 0.03	2.4	> 6
0.75	2.8	3.2 ± 0.1	3.6	1.41 ± 0.03	2.4	> 10
1	3	3.4 ± 0.1	3.6	1.48 ± 0.05	2.4	> 14
1.5	3.5	3.5 ± 0.1	3.6	1.64 ± 0.05	2.4	> 20

Clip	1ere Fi sans ergot			1ere Fi avec ergot		1ere Fe indiv.
	mini	maxi	moy.	mini	maxi	
laiton	5N	11N	8N	1	15N	>35N
P701007041121	7N	13N	10N	8N	13N	>35N
bronze et acier nickelé	7N	13N	10N	1	20N	>35N

NOTA:
Iere Fi sans ergot (MSP) ▼
Valeurs sur languettes laiton brut

P703461	UE4P svf SM163	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 [0,5 à 1 µ] Sn: 112-16-4 [1,5 à 3 µ]	/
P7010270411-8	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/
P701007041121	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/
P7010370461-8	UE4P svf SM163	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 [0,5 à 1 µ] Sn: 112-16-4 [1,5 à 3 µ]	/
P7010070461-8	UZ30 svf 100-86	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 [0,5 à 1 µ] Sn: 112-16-4 [1,5 à 3 µ]	/
P7010070461	UZ30 svf 100-86	/	Pré-étamé svf	Cu:112-300-2 [0,5 à 1 µ] Sn: 112-16-4 [1,5 à 3 µ]	/
P7010470411-10	XC18 svf SM167	/	Post Ni: 112-25-3 [3 à 6 µ]		/
P7010470411-8	XC18 svf SM167	/	Post Ni: 112-25-3 [3 à 6 µ]		/
P7010470411	XC18 svf SM167	/	Post Ni: 112-25-3 [3 à 6 µ]		/
P7010070411-8	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/
P7010070411	UZ30 svf 100-86	/	Sans		/

Référence/désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité
-----------------------	---------	------------	------------	----------

Sous-Ens. : /

Ensemble : /

**POUR
DIFFUSION**

CLIP SECURITE 4.8 A ENFICHAGE DOUX



TE Connectivity

Echelle: /

Masse:	1
--------	---

Tol. Lin.: ± 0.15

Tol. Ang.: $\pm 2^\circ$

Format A3

1544291

REV
C1

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9