

# Hall Effect Current Sensors L03S\*\*\*D15 Series



## Features:

- Open Loop type
- Panel mounting
- Molex connector
- Insulated plastic case according to UL94V0

## Advantage:

- Excellent accuracy and linearity
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity To External Interference
- Current overload capability

## Specifications


$T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{CC}=\pm 15\text{V}$ ,  $R_L=10\text{k}\Omega$

Parameters	Symbol	L03S050D15	L03S100D15	L03S200D15	L03S300D15	L03S400D15	L03S500D15	L03S600D15
Rated current	$I_f$	50AT	100AT	200AT	300AT	400AT	500AT	600AT
Maximum Current	$I_{fmax}$	$\pm 150\text{AT}$	$\pm 300\text{AT}$	$\pm 600\text{AT}$	$> \pm 700\text{AT}$			
Output Voltage	$V_{OUT}$	$4\text{V} \pm 40\text{mV} @ I_f$						
Offset Voltage	$V_{OE}$	$\leq \pm 40\text{mV} @ I_f = 0\text{A}$	$\leq \pm 30\text{mV} @ I_f = 0\text{A}$					
Accuracy <sup>1</sup>	$X$	$\pm 1\% @ I_f$						
Output Linearity <sup>1</sup>	$\epsilon_L$	$\leq \pm 1\% @ I_f$						
Power Supply	$V_{CC}$	$\pm 15\text{V} \pm 5\%$						
Consumption Current	$I_C$	$< 12\text{mA}$						
Response Time	$t_r$	$< 5\mu\text{s} (@ di/dt=10\text{A}/5\mu\text{s})$						
Output Temperature Characteristic <sup>1</sup>	$TCV_{OUT}$	$\leq \pm 2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$						
Offset Temperature Characteristic	$TCV_{OE}$	$< \pm 2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$	$< \pm 1.0\text{mV}/^{\circ}\text{C}$					
Hysteresis error	$V_{OH}$	$\pm 30\text{mV} (@ 0\text{A} \leftrightarrow I_f)$			$\pm 20\text{mV} (@ 0\text{A} \leftrightarrow I_f)$		$\pm 10\text{mV} (@ 0\text{A} \leftrightarrow I_f)$	
Withstand Voltage	$V_d$	AC2500V for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of through hole $\leftrightarrow$ terminal						
Insulation Resistance	$R_{IS}$	$> 500\text{M}\Omega$ (500V DC), inside of through hole $\leftrightarrow$ terminal						
Frequency Bandwidth <sup>2</sup>	$f$	DC .. 50kHz						
Operating Temperature	$T_A$	$-10^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$						
Storage Temperature	$T_s$	$-15^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$						

<sup>1</sup> Without offset — <sup>2</sup> Small signal only to avoid excessive heating of magnetic core

## Electrical Performances

Frequency Characteristic (L03S600D15)

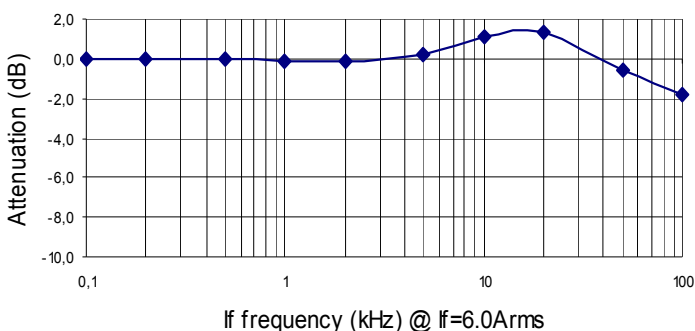

Saturation Characteristic (L03S600D15)



# Hall Effect Current Sensors L03S\*\*\*D15 Series

## Mechanical dimensions in mm



## Electrical connection diagram



## Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
46g	50	200	2400

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9