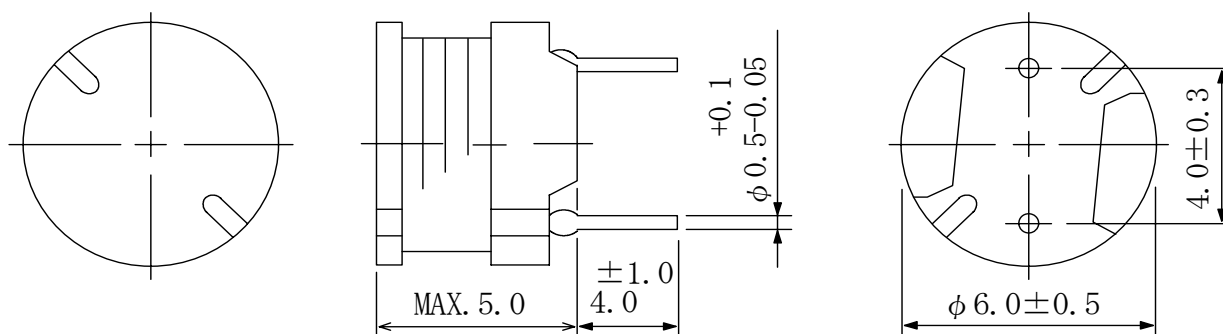


Type: RCH-654
◆ Product Description

- 6.5mm Max. ϕ , 5.0mm Max. Height.
- Inductance range: $1.0 \mu\text{H} \sim 1.0\text{mH}$
- Rated current range: $0.13 \sim 3\text{A}$
- In addition to the standard versions of inductors shown here, custom inductors are available to meet your exact requirements.


◆ Feature

- Magnetically unshielded construction.
- Ideally Used in Printers, LCD TV, DVD, Printer, Copy Machine, Mainboard of the compounding machines, etc as Power Supplies's Inductors or DC-DC Converter inductors.
- RoHS Compliance

◆ Dimensions (mm)


Type: RCH-654
◆ Specification

Part Name	Stamp	Inductance [Within] (μ H) ※1	D.C.R. (m Ω) [Max.] at 20°C	Rated Current (mA)※2
RCH654NP-1R0M	1R0M	1.0 $\pm$ 20%	29	3000
RCH654NP-1R5M	1R5M	1.5 $\pm$ 20%	34	2850
RCH654NP-2R0M	2R0M	2.0 $\pm$ 20%	39	2480
RCH654NP-2R5M	2R5M	2.5 $\pm$ 20%	43	2210
RCH654NP-3R3M	3R3M	3.3 $\pm$ 20%	48	1980
RCH654NP-3R9M	3R9M	3.9 $\pm$ 20%	55	1830
RCH654NP-4R7M	4R7M	4.7 $\pm$ 20%	60	1740
RCH654NP-5R6M	5R6M	5.6 $\pm$ 20%	66	1530
RCH654NP-6R2M	6R2M	6.2 $\pm$ 20%	72	1440
RCH654NP-7R2M	7R2M	7.2 $\pm$ 20%	78	1350
RCH654NP-8R2M	8R2M	8.2 $\pm$ 20%	85	1260
RCH654NP-100M	100M	10 $\pm$ 20%	91	1200
RCH654NP-120M	120M	12 $\pm$ 10%	100	1050
RCH654NP-150M	150M	15 $\pm$ 10%	120	980
RCH654NP-180M	180M	18 $\pm$ 10%	130	930
RCH654NP-220K	220K	22 $\pm$ 10%	180	900
RCH654NP-270K	270K	27 $\pm$ 10%	210	810
RCH654NP-330K	330K	33 $\pm$ 10%	270	740
RCH654NP-390K	390K	39 $\pm$ 10%	290	680
RCH654NP-470K	470K	47 $\pm$ 10%	340	620
RCH654NP-560K	560K	56 $\pm$ 10%	420	570
RCH654NP-680K	680K	68 $\pm$ 10%	480	510
RCH654NP-820K	820K	82 $\pm$ 10%	550	470
RCH654NP-101K	101K	100 $\pm$ 10%	680	420
RCH654NP-121K	121K	120 $\pm$ 10%	770	390
RCH654NP-151K	151K	150 $\pm$ 10%	950	350
RCH654NP-181K	181K	180 $\pm$ 10%	1150	320
RCH654NP-221K	221K	220 $\pm$ 10%	1300	290
RCH654NP-271K	271K	270 $\pm$ 10%	1550	260
RCH654NP-331K	331K	330 $\pm$ 10%	2180	230
RCH654NP-391K	391K	390 $\pm$ 10%	2470	210
RCH654NP-471K	471K	470 $\pm$ 10%	2920	200
RCH654NP-561K	561K	560 $\pm$ 10%	3970	180
RCH654NP-681K	681K	680 $\pm$ 10%	4570	160
RCH654NP-821K	821K	820 $\pm$ 10%	5280	150
RCH654NP-102K	102K	1000 $\pm$ 10%	7060	130

※1: Measuring Frequency

 1.0 μ H $\sim$ 8.2 μ H at 7.96MHz

 10 μ H $\sim$ 82 μ H at 2.52MHz

 100 μ H $\sim$ 1000 μ H at 1 kHz

 ※2: Rated current: The DC current at which the inductance decreases 90% of it's initial value or when $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$, whichever is lower($T_a=20^{\circ}\text{C}$)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9