


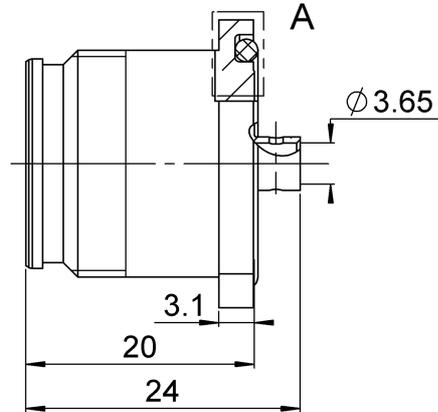


PAGE 1/3	ISSUE 1446A	SERIES 4.3-10	PART NUMBER R183252007
----------	-------------	---------------	-------------------------------


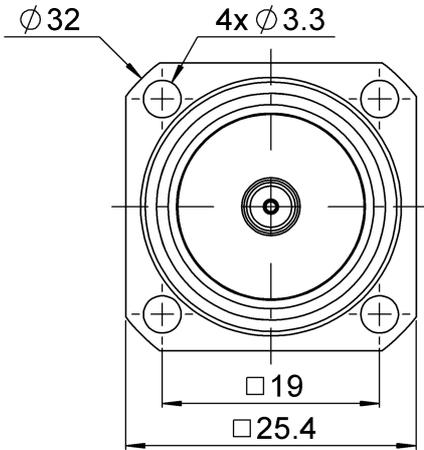


Departure all dimensions' length


**DETAIL A
SCALE 3 : 1**



Scale:1:1

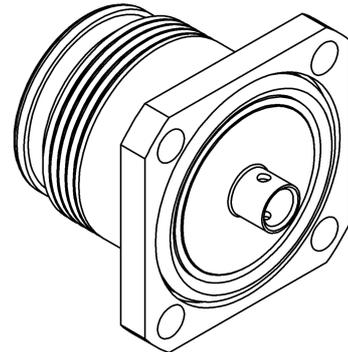

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
Body	BRASS	BBR
Center contact	BRONZE	SILVER
Outer contact	BRASS	SILVER
Insulator	PTFE	
Gasket	SILICONE RUBBER	
Others parts		
-	-	-
-	-	-

PAGE 2/3	ISSUE 1446A	SERIES 4.3-10	PART NUMBER R183252007
-----------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

PACKAGING

Standard	Unit	Other
50	Contact us	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50	Ω
Frequency		0-6	GHz
VSWR	1.02	+	0.01 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.05	√F(GHz) dB Maxi
RF leakage	- (NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1500	Veff mini
Insulation resistance		5000	MΩ mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55~+90	°C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	IP67	

SPECIFICATION

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention			
Axial force – Mating End	30	N mini	
Axial force – Opposite end	30	N mini	
Torque	NA	N.cm mini	
Recommended torque			
Mating	NA	N.cm	
Panel nut	NA	N.cm	
Clamp nut	NA	N.cm	
A/F clamp nut	0	mm	
Mating life	100	Cycles mini	
Weight	37.7	g	

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2.17	0	0	0	0	0

Assembly instruction: **NA**

Recommended cable(s)

BELDEN 1673A
Flexiform 402 MB

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	200	N mini
- torque	NA	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
R282053000	STRIPPING TOOL	
R282066000	POINTER GAUGE	
R282740000	SOLDERING MOUNTING	


OTHER CHARACTERISTICS

PIM3<=-123 dBm, 2 carriers of +43dBm


PAGE 3/3	ISSUE 1446A	SERIES 4.3-10	PART NUMBER R183252007
----------	-------------	---------------	------------------------

COMPONENTS

BODY



STRIPPING DIMENSION

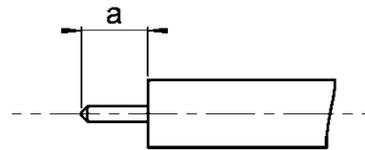


1

- Strip the cable with the cable stripping tool.
- Trim the cable inner conductor with the trimmer.
- Clean the cable



2

- Introduce the cable into the body until contact with the body shoulder.
- Place the sub-assembly on assembly jig
- Solder body on the cable.
- Let assembly cool down before removing it from the jig.

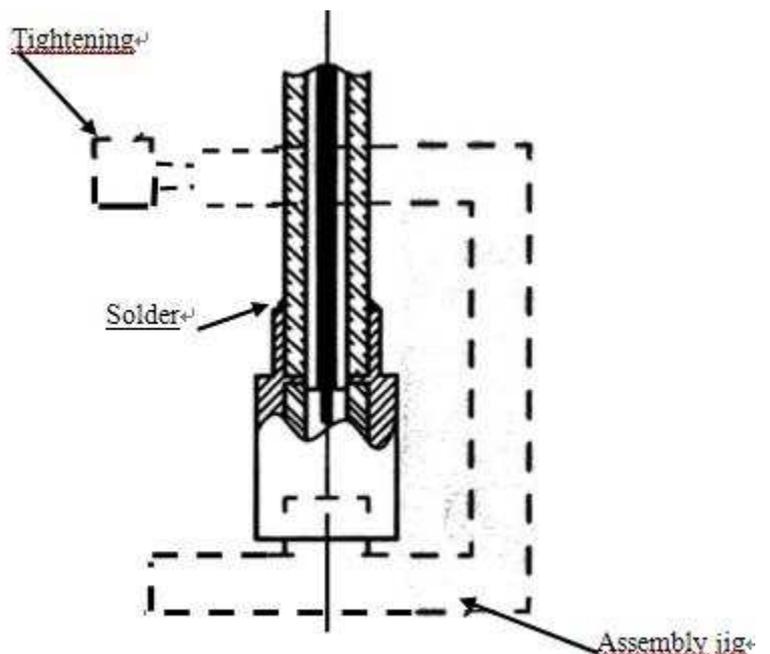

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9