

Waved Metal Gaskets

Proper mounting of an EMI filter is critical to achieving optimum filtering performance. For applications requiring very high attenuation, it is necessary to fill the gaps at the mounting surface-to-connector interface. The length of any gap must be short, relative to the wavelength of the signal to be attenuated. Spectrum Control supplies a line of "waved" gaskets. This design ensures the maximum "gap length" will not exceed the wave pitch, .200" (5.08mm), even on surfaces with poor flatness. This ensures maximum filter performance to 1GHz and beyond.

Specifications

Material Beryllium Copper, CA 172
(per QQ-C-533)
Finish -70 Electro tin plate, 100 micro
inches (per MIL-T-10727)
NI nickel plated, AU gold plated

Material
Thickness005" (.13mm) compressed
Wave
Height030"+.020/-0.015
(.76+.51/-0.38mm)

Length increase
when flattened 0.008" (.20mm) per inch


Ordering Information *Select part number by filling in "xxx": 572019-00xxx-70*

Mounting: Front mounted pin or socket connector, rear mounted pin connector.								
Shell Size	A ±.020 (0.51)	B ±.020 (0.51)	C ±.020 (0.51)	D ±.020 (0.51)	E ±.005 (0.13)	“xxx”		
9	1.213 (30.81)	.984 (24.99)	.777 (19.74)	.600 (15.24)	.440 (11.18)	100		
15	1.541 (39.14)	1.312 (33.32)	1.105 (28.07)	.600 (15.24)	.440 (11.18)	101		
25	2.088 (53.04)	1.852 (47.04)	1.645 (41.78)	.600 (15.24)	.440 (11.18)	102		
37	2.729 (69.32)	2.500 (63.50)	2.293 (58.24)	.600 (15.24)	.440 (11.18)	103		
50	2.635 (66.93)	2.406 (61.11)	2.190 (55.63)	.710 (18.03)	.550 (13.97)	104		
Mounting: Rear mounted socket connectors only.								
Shell Size	A ±.020 (0.51)	B ±.020 (0.51)	C ±.020 (0.51)	D ±.020 (0.51)	E ±.005 (0.13)	F ±.005 (0.13)	G ±.020 (0.51)	“xxx”
9	1.213 (30.81)	.984 (24.99)	.450 (11.43)	.660 (16.76)	.324 (8.23)	.360 (9.14)	.600 (15.24)	105
15	1.541 (39.14)	1.312 (33.32)	.670 (17.02)	.988 (25.10)	.324 (8.23)	.360 (9.14)	.600 (15.24)	106
25	2.088 (53.04)	1.852 (47.04)	1.110 (28.19)	1.528 (38.81)	.324 (8.23)	.360 (9.14)	.600 (15.24)	107
37	2.729 (69.32)	2.500 (63.50)	1.550 (39.37)	2.176 (55.27)	.324 (8.23)	.360 (9.14)	.600 (15.24)	108
50	2.635 (66.93)	2.406 (61.11)	1.550 (39.37)	2.082 (52.88)	.436 (11.07)	.470 (11.94)	.710 (18.03)	109


Dimensions in inches (mm)



Waved Metal
Grounding/Shielding
Gasket
(shown in free state)

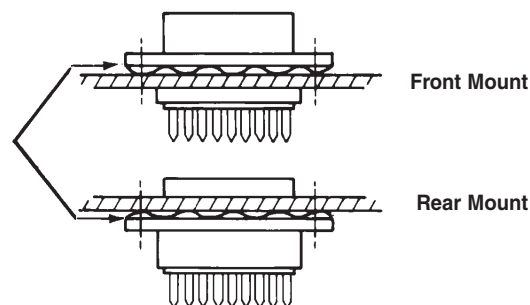

Wave Height

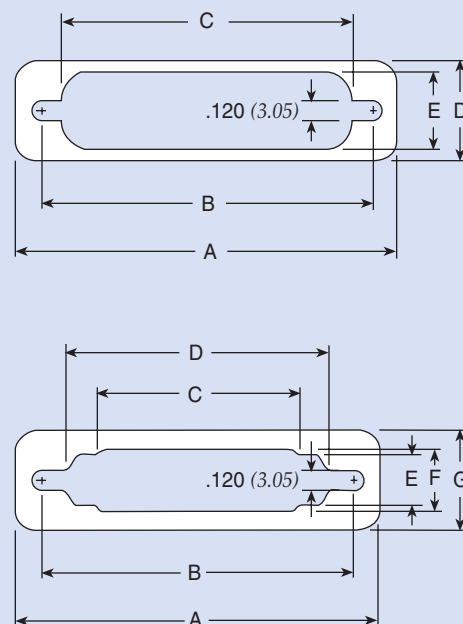

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9