



Double-Ended Cordsets

Single Keyway M12

#22 AWG yellow PVC cables with or without braid – DC color code
Oil-resistant PVC jacket for all types of heavy-duty industrial environments
Highly reliable low-resistance contact design with gold/palladium nickel plating

	3P	4P	5P
FEMALE FACE VIEW			
COLOR CODE	1- brown 2- not used 3- blue 4- black 5- not used	1- brown 2- white 3- blue 4- black 5- not used	1- brown 2- white 3- blue 4- black 5- gray
VOLTAGE	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC
CURRENT	4A	4A	4A
CONDUCTOR	#22-3	#22-4	#22-5

FEMALE/MALE	FIG	DOUBLE-ENDED CORDSETS WITH #22 AWG PVC CABLE WITHOUT BRAID 2 METERS LONG		
STRAIGHT/STRAIGHT	1	883030A09M020	884030A09M020	885030A09M020
90°/STRAIGHT	2	883031A09M020	884031A09M020	885031A09M020
STRAIGHT/90°	3	883032A09M020	884032A09M020	885032A09M020
90°/90°	4	883033A09M020	884033A09M020	885033A09M020

CATALOG OPTIONS

Use the following chart to modify your part's specifications

883030A09M0201

CABLE TYPE

#22 AWG YELLOW PVC
W/ METALLIC BRAID D01

CABLE LENGTH

4 METER 040
5 METER 050

COUPLING NUT

STAINLESS STEEL ADD 1

Specifications



MECHANICAL	CONNECTOR FACE:	NYLON 6/6
	MOLDED BODY:	PVC
	O-RING:	NITRILE RUBBER
	COUPLING NUT:	ZINC DIECAST W/ BLACK EPOXY COAT, OPTIONAL STAINLESS STEEL TYPE 303
CABLE:	YELLOW #22 AWG PVC JACKET AND PVC CONDUCTOR INSULATION OVER 26 X #36 COPPER STRANDING, 300V, UL STYLE 2661, CSA I/II A/B, OPTIONAL 80% METALLIC BRAID	
	WITHOUT BRAID WITH BRAID	
OUTSIDE DIAMETER:	3P - .18" (4.6mm)	3P - .23" (5.8mm)
	4P - .20" (5.1mm)	4P - .25" (6.4mm)
	5P - .23" (5.8mm)	5P - .26" (6.6mm)
ELECTRICAL	VOLTAGE RATING:	250 V AC/DC
	AMPERAGE:	3P - 4A
		4P - 4A
ENVIRONMENTAL	PROTECTION:	IP 68, NEMA 6P
	AMBIENT OPERATING TEMP:	-4° TO 221° F (-20° TO 105° C)
	CERTIFICATIONS	
	UL:	UL LISTED, FILE NO. E152210
	CSA:	CSA CERTIFIED, FILE NO. LR6837

3P to 5P

CONNECTOR DIMENSIONS

FEMALE STRAIGHT/MALE STRAIGHT



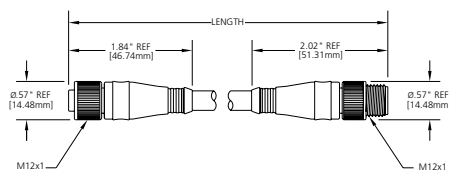


FIG 1

MALE FACE VIEW



3P



4P

FEMALE 90°/MALE STRAIGHT


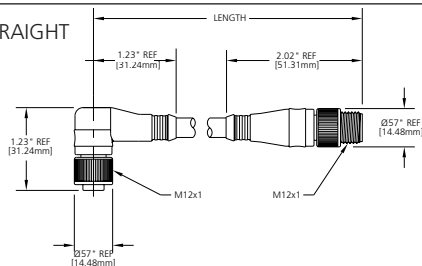


FIG 2



5P

FEMALE STRAIGHT/MALE 90°



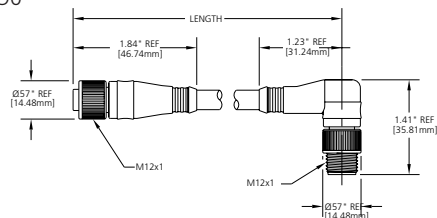


FIG 3

MALE FACE VIEW



3P



4P

FEMALE 90°/MALE 90°


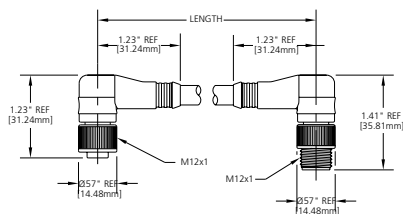


FIG 4



5P

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9