

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST


REVISIONS


| P | LTR | DESCRIPTION   | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|---------------|-----------|-----|------|
|   | E1  | ECR-14-003640 | 12MAR2014 | GK  | HMR  |
|   |     |               |           |     |      |
|   |     |               |           |     |      |
|   |     |               |           |     |      |

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART  
NUMBER 2151808-2

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1426075  
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)  
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE  
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR  
1426075

|                                                                                       |  |                      |  |                                                                                                       |           |                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN Gopalakrishna HV |  |  TE Connectivity |           |                          |               |
| DIMENSIONS:                                                                           |  | CHK RAGHAVENDRA      |  |                                                                                                       |           |                          |               |
|  |  | APVD RAGHAVENDRA     |  | NAME<br>SIDE FEED HD-I APPLICATOR                                                                     |           |                          |               |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC         |  |                                                                                                       |           |                          |               |
|                                                                                       |  | APPLICATION SPEC     |  |                                                                                                       |           |                          |               |
| MATERIAL                                                                              |  | WEIGHT               |  | SIZE<br>A3                                                                                            | CAGE CODE | DRAWING NO<br>C- 1426075 | RESTRICTED TO |
| FINISH                                                                                |  | CUSTOMER DRAWING     |  | SCALE                                                                                                 |           | SHEET 1 OF 2             | REV E1        |

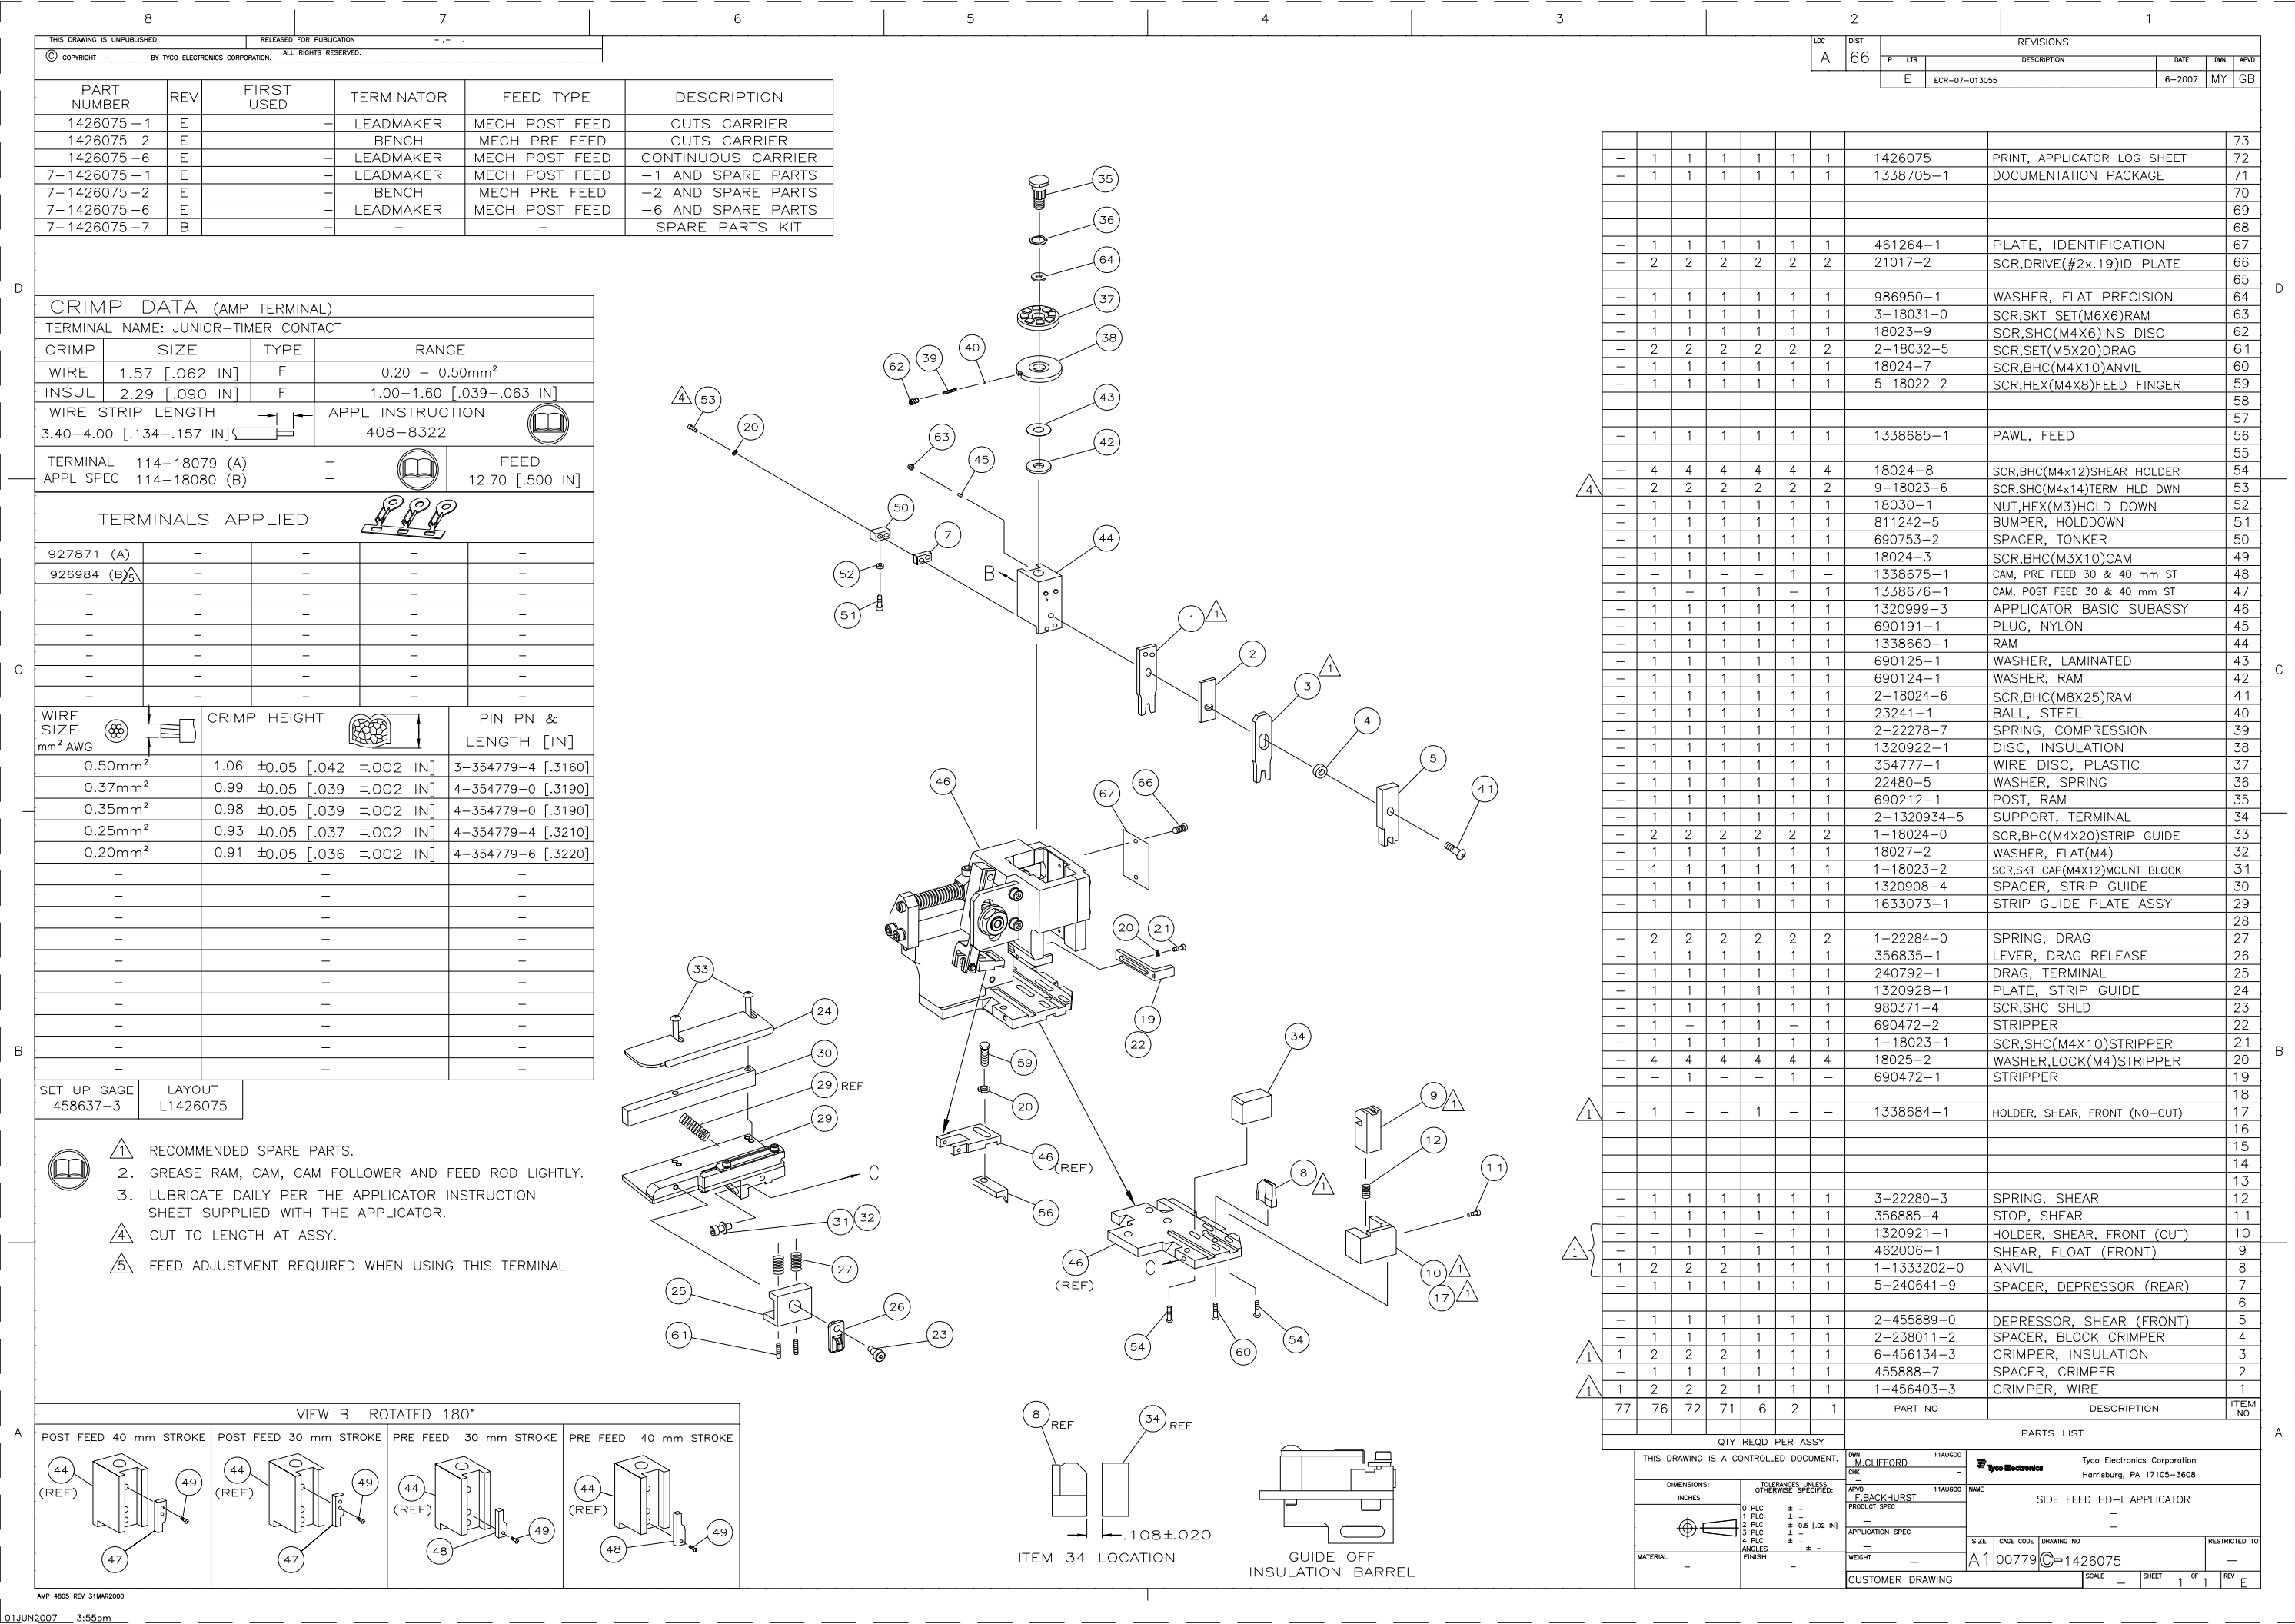

| PART NUMBER | REV | FIRST USED | TERMINATOR | FEED TYPE      | DESCRIPTION        |
|-------------|-----|------------|------------|----------------|--------------------|
| 1426075-1   | E   | -          | LEADMAKER  | MECH POST FEED | CUTS CARRIER       |
| 1426075-2   | E   | -          | BENCH      | MECH PRE FEED  | CUTS CARRIER       |
| 1426075-6   | E   | -          | LEADMAKER  | MECH POST FEED | CONTINUOUS CARRIER |
| 7-1426075-1 | E   | -          | LEADMAKER  | MECH POST FEED | -1 AND SPARE PARTS |
| 7-1426075-2 | E   | -          | BENCH      | MECH PRE FEED  | -2 AND SPARE PARTS |
| 7-1426075-6 | E   | -          | LEADMAKER  | MECH POST FEED | -6 AND SPARE PARTS |
| 7-1426075-7 | B   | -          | -          | -              | SPARE PARTS KIT    |

| CRIMP DATA (AMP TERMINAL)           |                |                  |                            |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| TERMINAL NAME: JUNIOR-TIMER CONTACT |                |                  |                            |
| CRIMP                               | SIZE           | TYPE             | RANGE                      |
| WIRE                                | 1.57 [.062 IN] | F                | 0.20 - 0.50mm <sup>2</sup> |
| INSUL                               | 2.29 [.090 IN] | F                | 1.00-1.60 [.039-.063 IN]   |
| WIRE STRIP LENGTH                   |                | APPL INSTRUCTION |                            |
| 3.40-4.00 [.134-.157 IN]            |                | 408-8322         |                            |
| TERMINAL 114-18079 (A)              |                | -                | FEED                       |
| APPL SPEC 114-18080 (B)             |                | -                | 12.70 [.500 IN]            |

| TERMINALS APPLIED |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
| 927871 (A)        | - | - | - | - |
| 926984 (B) 5      | - | - | - | - |
| -                 | - | - | - | - |
| -                 | - | - | - | - |
| -                 | - | - | - | - |
| -                 | - | - | - | - |
| -                 | - | - | - | - |
| -                 | - | - | - | - |
| -                 | - | - | - | - |

| WIRE SIZE<br>mm <sup>2</sup> AWG | CRIMP HEIGHT               | PIN PN &<br>LENGTH [IN] |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 0.50mm <sup>2</sup>              | 1.06 ±0.05 [.042 ±.002 IN] | 3-354779-4 [.3160]      |
| 0.37mm <sup>2</sup>              | 0.99 ±0.05 [.039 ±.002 IN] | 4-354779-0 [.3190]      |
| 0.35mm <sup>2</sup>              | 0.98 ±0.05 [.039 ±.002 IN] | 4-354779-0 [.3190]      |
| 0.25mm <sup>2</sup>              | 0.93 ±0.05 [.037 ±.002 IN] | 4-354779-4 [.3210]      |
| 0.20mm <sup>2</sup>              | 0.91 ±0.05 [.036 ±.002 IN] | 4-354779-6 [.3220]      |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |
| -                                | -                          | -                       |

| SET UP GAGE | LAYOUT   |
|-------------|----------|
| 458637-3    | L1426075 |

- 1. RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- 3. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- 4. CUT TO LENGTH AT ASSY.
- 5. FEED ADJUSTMENT REQUIRED WHEN USING THIS TERMINAL

| VIEW B ROTATED 180°    |                        |                       |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| POST FEED 40 mm STROKE | POST FEED 30 mm STROKE | PRE FEED 30 mm STROKE | PRE FEED 40 mm STROKE |
| (REF)                  | (REF)                  | (REF)                 | (REF)                 |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9