

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

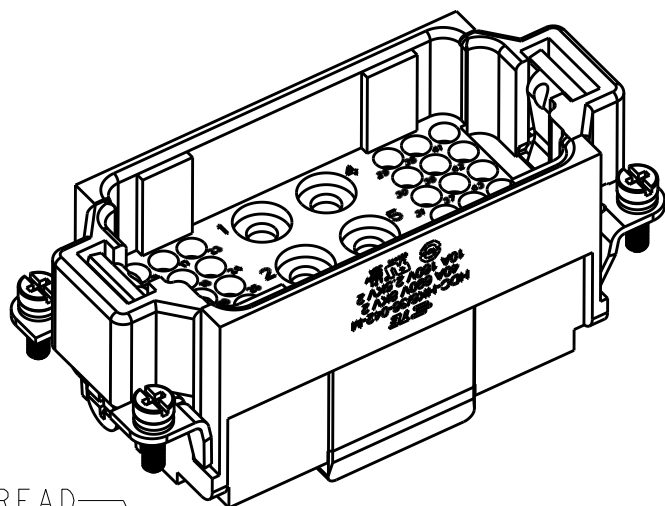
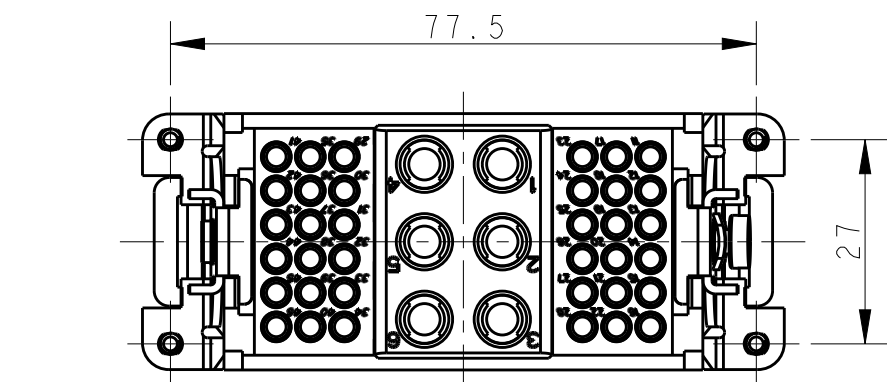
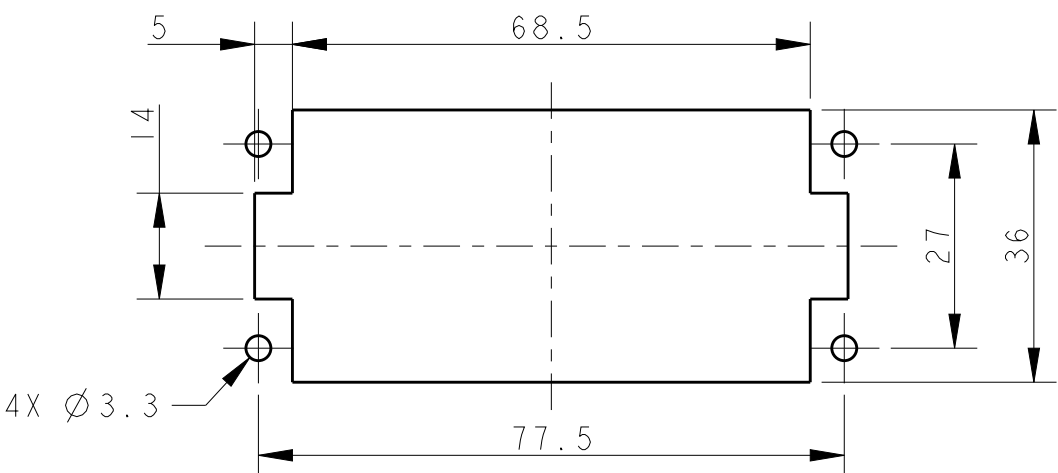
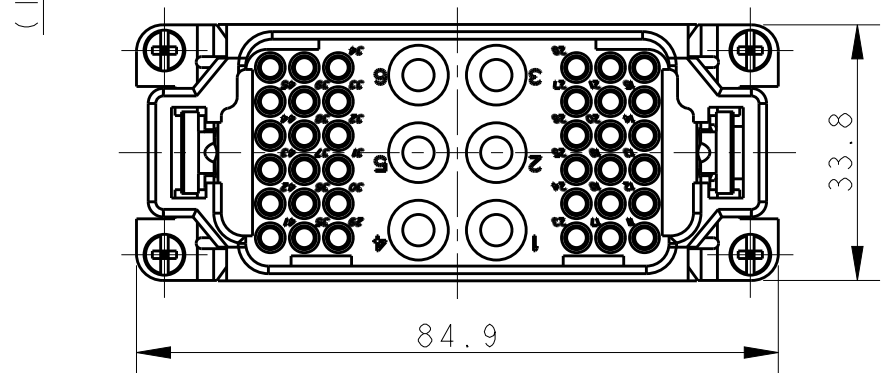

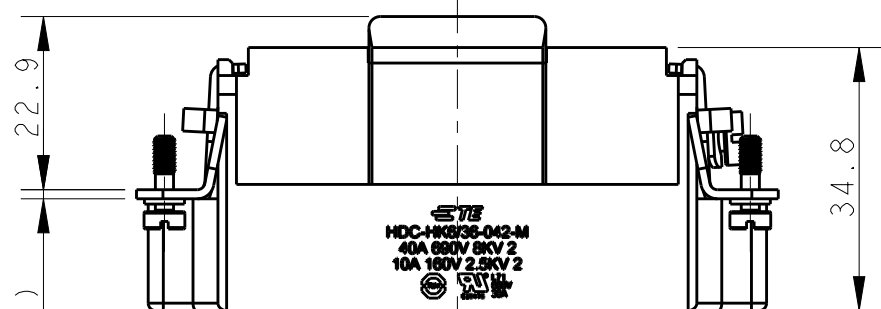
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	22DEC2014	DW	CW
	B	ECR-15-018481	23FEB2016	DW	CW

NOTES:

- TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
RATED VOLTAGE: POWER: 690 V; SIGNAL: 250V
RATED CURRENT: POWER: 40 A; SIGNAL: 10A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: POWER: 8 KV; SIGNAL: 4 KV
POLLUTION DEGREE: 2
CONTACT RESISTANCE: POWER: $\leq 1 m\Omega$; SIGNAL: $\leq 5 m\Omega$
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
OPERATION TEMPERATURE: $-40-+125^{\circ}C$
WIRE RANGE: POWER: 1-6 mm² (18-10 AWG)
SIGNAL: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
CONTACT TYPE: CRIMP CONTACT
- CONTACT NEED TO BE ORDERED SEPARATELY.
(ORDER No. REFER TO DRAWING:
T20200X10XX000 FOR SIGNAL; T20400X10XX000 FOR POWER)

注释:


- 技术参数:
绝缘材料: PC
额定电压: 电源: 690 V; 信号: 250 V
额定电流: 电源: 40 A; 信号: 10 A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
额定脉冲电压: 电源: 8 KV; 信号: 4 KV
污染等级: 2
接触电阻: 电源: $\leq 1 m\Omega$; 信号: $\leq 5 m\Omega$
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500次
工作温度: $-40-+125^{\circ}C$
接线范围: 电源: 1-6 mm² (18-10 AWG)
信号: 0.14-2.5 mm² (26-14 AWG)
接线类型: 冷压接
- 端子需要单独订购.
(订货号参考图面: 信号端子: T20200X10XX000; 电源端子: T20400X10XX000)

M4 THREAD
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 1.2Nm4-M3 THREAD
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5NmPANEL CUT FOR INSERTS FOR USE
WITHOUT HOODS/ HOUSINGS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm



MATERIAL

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

FINISH

DWN 22DEC2014

David Wang

CHK 22DEC2014

Chris Wang

APVD 22DEC2014

Xiang Xu

PRODUCT SPEC

108-137053

APPLICATION SPEC

114-137053

WEIGHT

-

Customer Drawing

T2120422101-000

PART NUMBER

料号

HK6/36-042-M
HK6/36-042 公插

PART DESCRIPTION

描述

TE Connectivity

NAME

HK6/36-042-M

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

T2120422101000

SCALE

1:1

SHEET

OF

REV

B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9