


PART NUMBER	REV	FIRST USED
566386-1	A	1-471273-2

- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2 OIL ONCE MONTHLY, USING NO. 20 MACHINE OIL.
- 3 WIRE MUST LAY IN BARREL.
- 4 SHROUD PROTECTION THAT CONNECTS TO TEE BRACKET (ON FEED SIDE) TO BE REMOVED TO CLEAR AIR VALVE. GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR.
- 5 APPLICATOR BENDS TERMINAL AS SHOWN.

135°
±5°

←.454 REF
- 6 PRINT OF ITEM 72 MUST ACCOMPANY LOG SHEET.
- 7 ITEM NOT SHOWN.
- 8 USED TO MOUNT ITEM 70 TO REEL HOLDER ON TERMINATING UNIT.

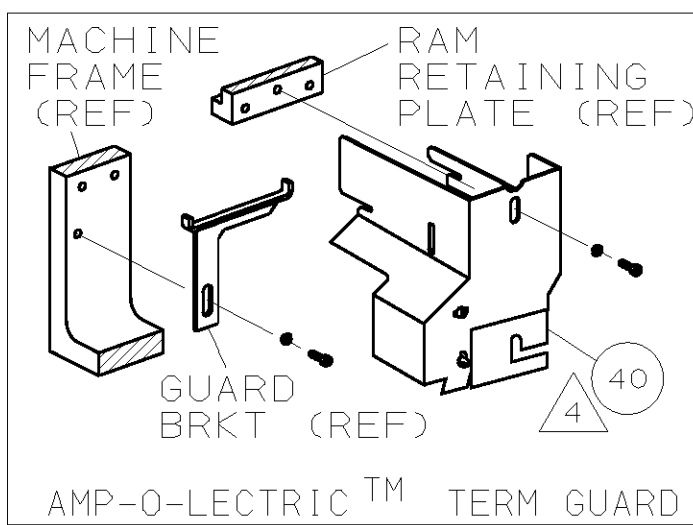

TERMINAL NAME: TERMI-FOIL, STRIP W/OPEN BARREL					
696115 CRIMP DATA (AMP TERMINAL)					
PAD LTR	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE		
	A	.127 ±.002 [3.23 ±0.05mm]	10 AWG		
	B	.114 ±.002 [2.90 ±0.05mm]	12 AWG		
	C	NOT	USED		
CRIMP	SIZE		TYPE		RANGE
	WIRE .200 [5.08mm]		F		12-10 AWG
	INSUL		-		-
	-		-		-
WIRE STRIP LENGTH .266-.297		TERM APPL SPEC NONE	FEED .970	APPL INSTRUCTION 408-8040	SET UP GAGE 458637-1
				LAYOUT -	

2 - A 21019-3 NUT, HEX (3/8-16)
2 - A 3-21001-5 SCR, SHC HD (3/8-16 X 1.00)

					139
					138
2	-	A	21019-3	NUT, HEX (3/8-16)	137
2	-	A	3-21001-5	SCR, SHC HD (3/8-16 X 1.00)	136
					135
					134
4	-	A	21069-1	WASHER, FLAT (1/4)	133
4	-	A	21001-4	SCR,SHC (1/4-20 X .75)	132
1	-	A	21068-7	NUT, HEX (10-32)	131
1	-	A	4-21000-0	SCR, SHC (10-32 X 1.25)	130
1	-	A	3-21000-6	SCR, SHC, (10-32x.62)	129
2	-	A	3-21000-8	SCR, SHC, (10-32x.88)	128
1	-	A	21068-7	NUT,HEX, SELF-LOC (10-32)	127
1	-	A	21024-4	WASHER, LOCK (8)	126
					125
					124
					123
1	-	A	21018-6	NUT, JAM (8-32)	122
3	-	A	3-21006-8	SCR, SET (8-32 X .12)	121
1	-	A	4-21006-4	SCR, SET (8-32 X .50)	120
1	-	A	2-21002-0	SCR, BHC (8-32X.25)	119
2	-	A	1-21030-5	PIN, DOWEL (ø.188 x 1.00)	118
1	-	-	2-21002-6	SCR,BHC (10-32x.38)	117
					116
					115
2	-	A	21001-7	SCR, SHC (1/4-20 X 1.25)	114
3	-	A	371178	BASE MOUNT WASHER	113
3	-	A	3-21015-2	SCR, HEX HD (3/8-16 X 1.25)	112
					111
1	-	A	3-21008-1	SCR,SET SELF-LOC (6-32 X .38)	110
					109
2	-	A	2-21000-8	SCR, SHC (8-32 X .62)	108
5	-	A	1-21899-3	WASHER, FLAT (8)	107
2	-	A	2-21000-7	SCR, SHC (8-32 X .50)	106
2	-	A	3-21000-2	SCR, SHC (8-32 X 1.25)	105
2	-	-	3-21000-7	SCR, SHC (10-32x.75)	104
2	-	-	3-21000-4	SCR,SHC (10-32x.38)	103
					102
4	-	A	21001-3	SCR,SHC (1/4-20 X .62)	101
1	-	A	2-21549-3	SCR,SET SELF-LOC (1/4-20 X .50)	100
					89
					88
					87
					86
					85
					84
					83
					82
					81
					80
					79
					78
					77
					76
3	-	A	21017-6	SCR, RH DRIVE	75
1	-	B	452373-1	PLATE I.D.	74
					73
1	-	D	68196-5	BENDING FIXTURE ASSEMBLY	72
					71
-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
PER ASSY			PARTS LIST		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9