



DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

PART NUMBER	REV	FIRST USED	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION
1528165-1	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER
1528165-2	B	-	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER
1528165-6	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER
7-1528165-1	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS
7-1528165-2	B	-	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS
7-1528165-6	B	-	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS
7-1528165-7	A	-	-	-	SPARE PARTS KIT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

CRIMP DATA AMP TERMINAL AMP CRIMP SPECS					
TERMINAL NAME: TANDEM SPRING RECEPTACLE.					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	1.27 [.050 IN]	F 4	0.14 - 0.5mm ² (26 - 20 AWG)		
INSUL	1.57 [.062 IN]	0	1.40 MAX [.055 IN MAX]		
WIRE STRIP LENGTH		APPL INSTRUCTION			
3.56-3.96 [.140-.156 IN]		408-8322 & 408-8490			
TERMINAL		114-18022	5	-	
APPL SPEC		114-25021	6	-	
TERMINALS APPLIED					
166500	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
WIRE SIZE mm ² AWG		 ↓	CRIMP HEIGHT 	 ↑	REF SETTING 
20 AWG		0.97 ±0.03 [.038 ±.001 IN]		A 9	
0.50mm ²		0.96 ±0.03 [.038 ±.001 IN]		A 9	
0.34mm ²		0.92 ±0.03 [.036 ±.001 IN]		B 2	
22 AWG		0.85 ±0.03 [.033 ±.001 IN]		B 7	
0.25mm ²		0.80 ±0.03 [.031 ±.001 IN]		C 2	
24 AWG		0.77 ±0.03 [.030 ±.001 IN]		C 6	
0.14mm ²		0.73 ±0.03 [.029 ±.001 IN]		C 7	
26 AWG		0.72 ±0.03 [.028 ±.001 IN]		D 0	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	

LAYOUT
L1528165

SET UP PAGE
458637-3

- 
- 1

RECOMMENDED SPARE PARTS.
2.

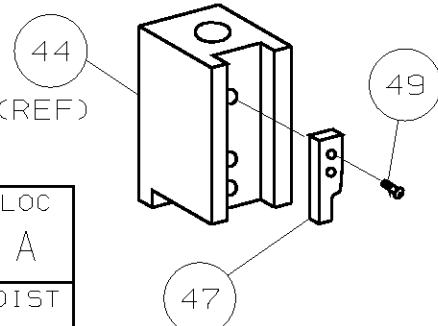
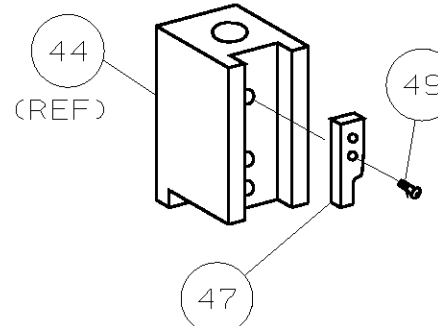
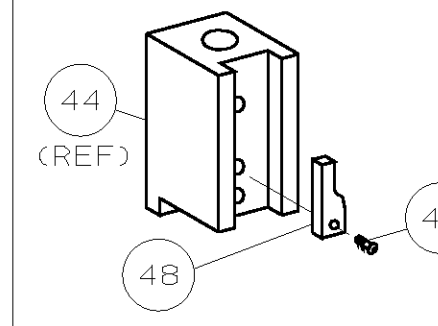
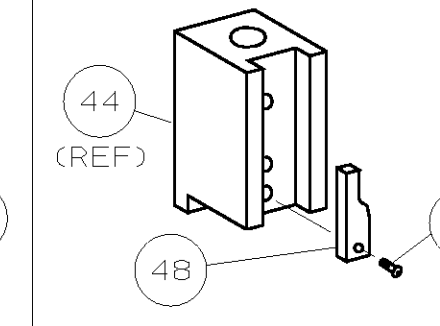
GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
3.

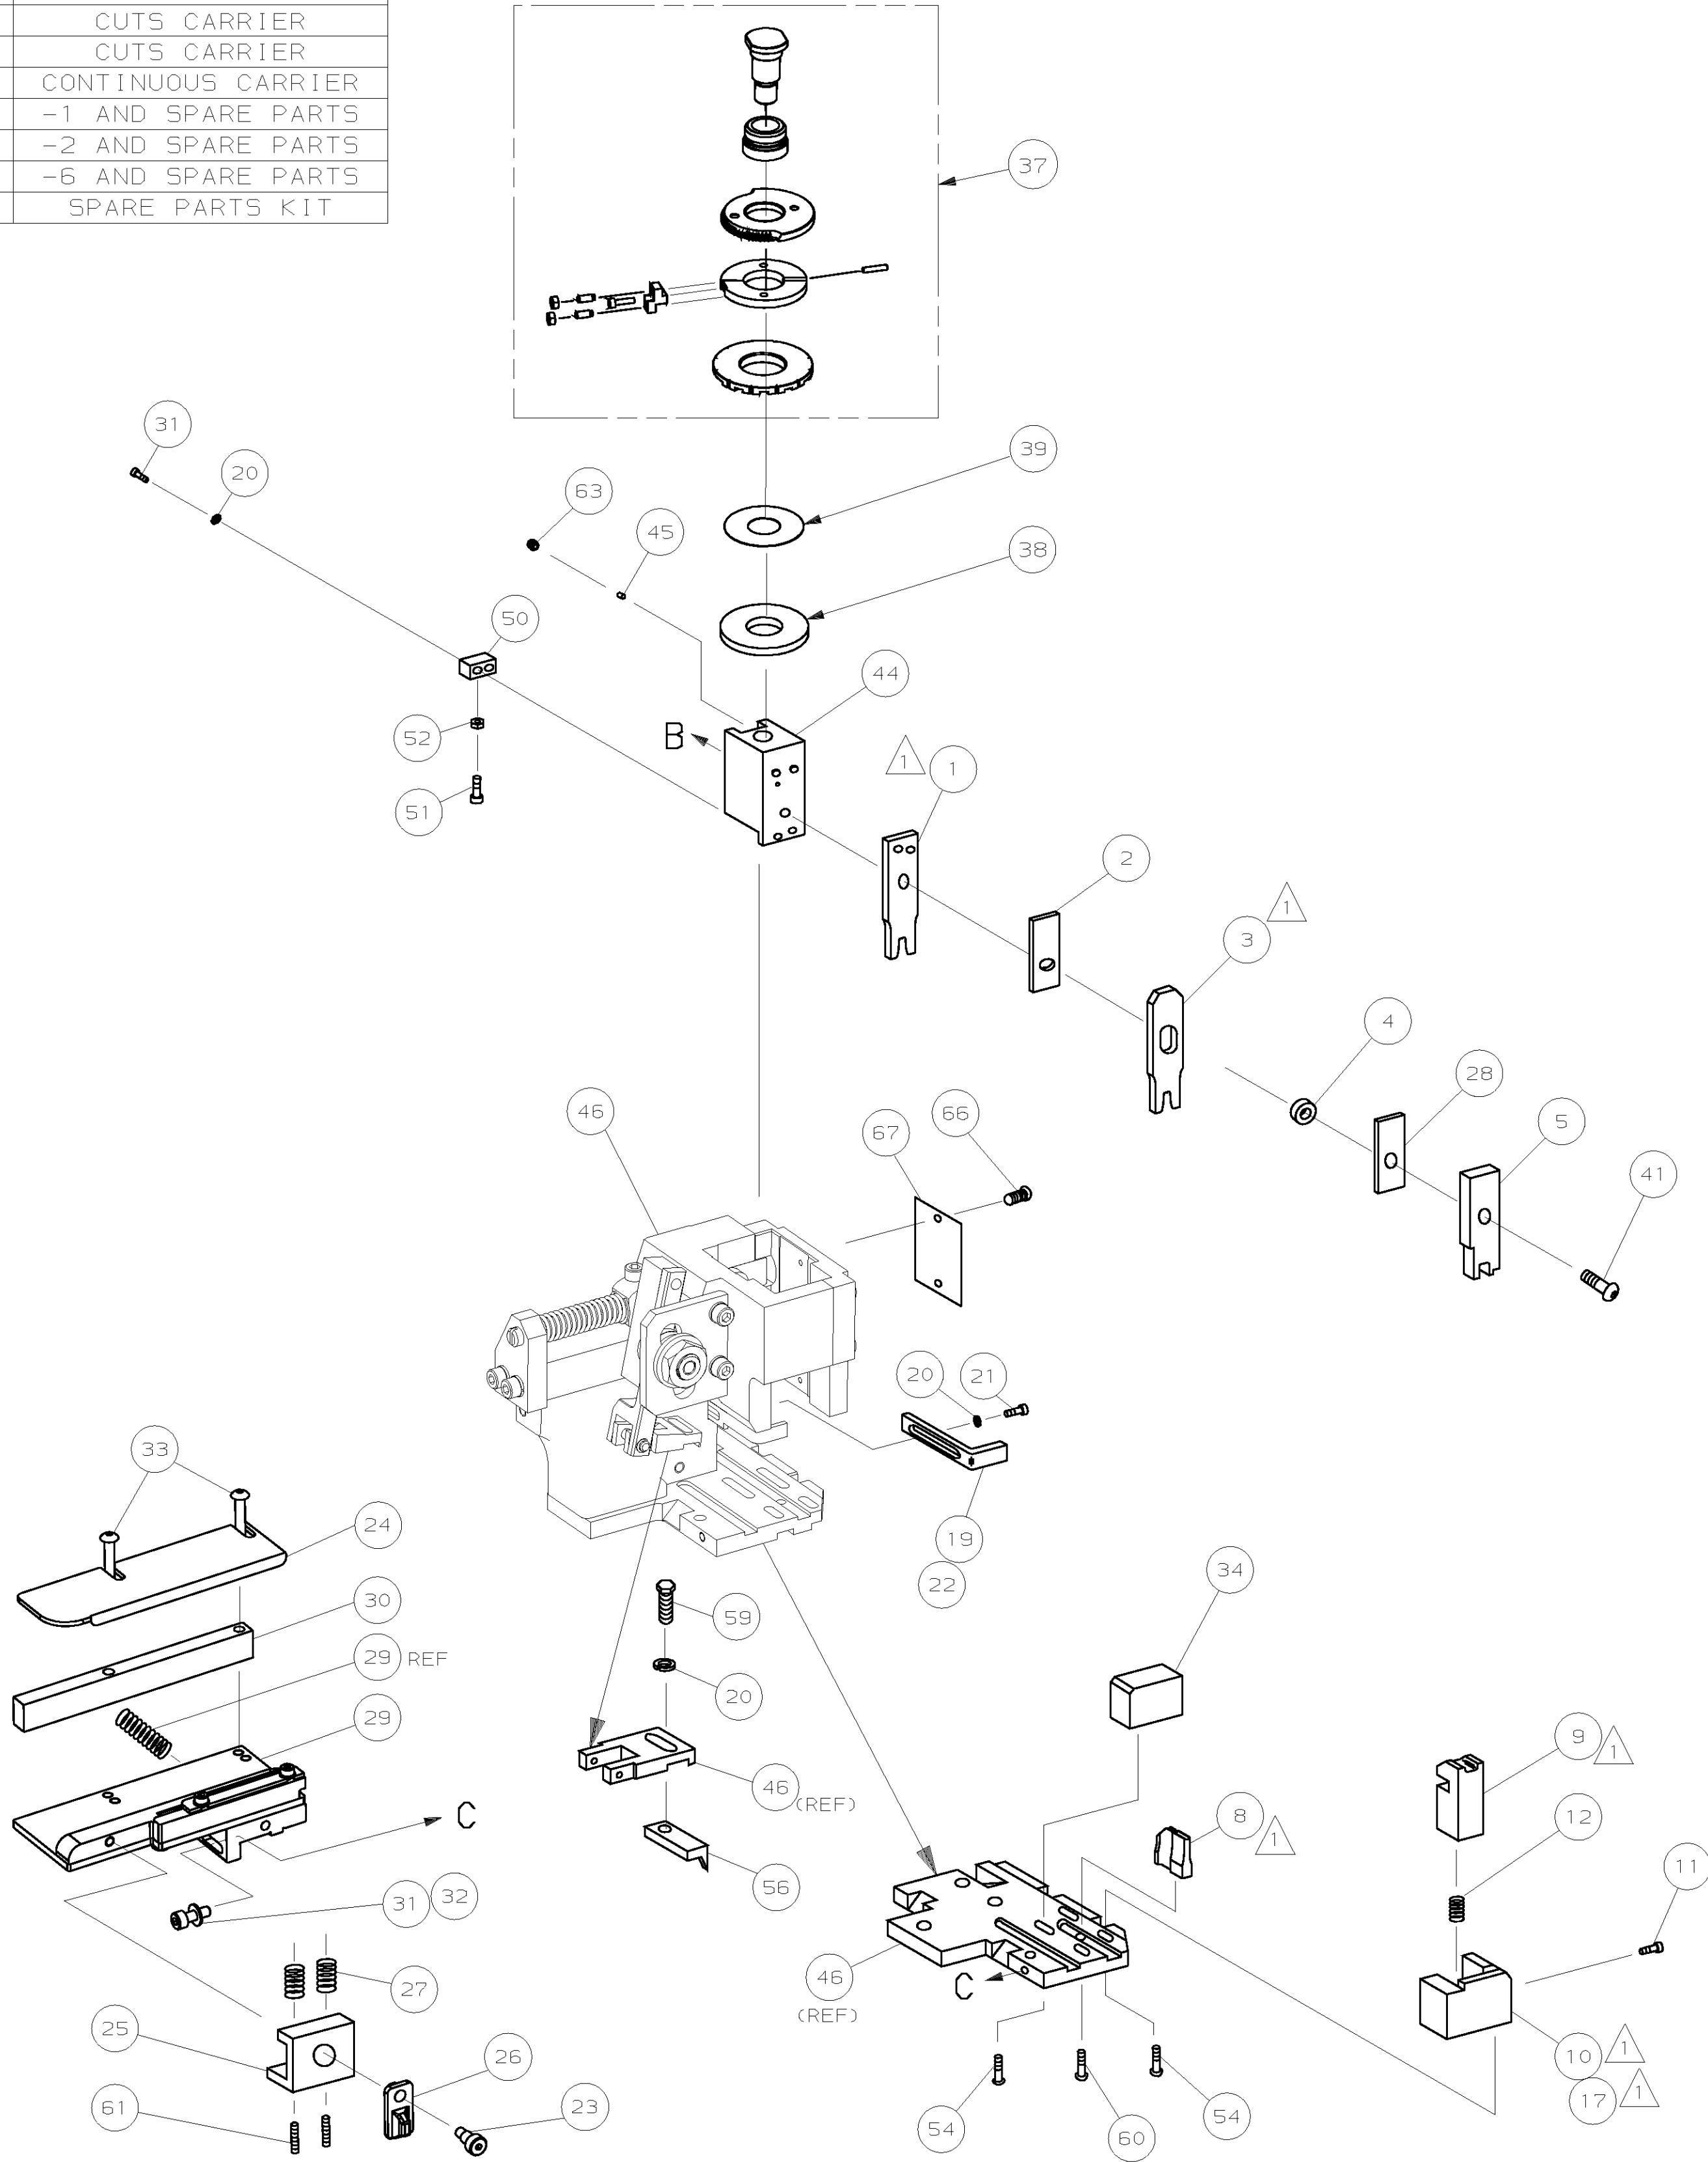
LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- 4

WIRE CRIMP WIDTH & CRIMP HEIGHTS ARE SPECIFIC TO THE GERMAN MARKET.
- 5

TO BE USED FOR CRIMP TENSILE VALUES ONLY.
- 6

TO BE USED FOR ALL OTHER CRIMP PARAMETERS, EXCEPT CRIMP TENSILE, WIRE CRIMP HEIGHT & WIRE CRIMP WIDTH.

VIEW B ROTATED 180°			
POST FEED 40 mm STROKE	POST FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 30 mm STROKE	PRE FEED 40 mm STROKE
			
LOC A			
DIST 66			



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9