

| SIGN                                           | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------------------------------------------------|------|-------------|----------|
| △                                              |      |             |          |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |      |             |          |

Material:

- Item ① Insulating body: Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item ② contact pin: Brass Tin plated.
- Item ③ Insulating lever : Thermoplastic ( UL94V-0 )
- Item ④ Spring clamp : Stainless steel
- Item ⑤ Side Cover : Thermoplastic ( UL94V-0 )

Electrical:

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 16-20
- Stranded wire(AWG): 16-20
- Wire strip length: 9-10mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C ±10°C/5 Sec

HB xx 41 x 0 xxxx G

No. OF POLES  
02: 2 POLES  
24: 24 POLES  
COLOR

0: Black  
2: RED  
3: ORANGE  
5: GREEN (RAL6018/T)  
8: GREY


G: Pb<40000ppm  
0000 Standard @ Logo  
000A Standard ANY Logo  
Any special item by  
customer request,  
please contact sales  
department.

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                              |                    |                    |                                                                                       |            |
|----------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TITLE    | HB 3.96 mm With lever Series |                    |                    |                                                                                       |            |
| PART NO. | HBxx41x0xxxxG                |                    |                    | DWG NO.                                                                               | 8HB0601    |
| APPROVED | CHECKED                      | DESIGNED           | DRAWN              | CUST NO.                                                                              |            |
|          |                              | Kind<br>2009.11.03 | Tony<br>2008.12.16 |  | Tolerance  |
|          |                              |                    |                    |                                                                                       | X. ±0.50   |
|          |                              |                    |                    |                                                                                       | X.X ±0.30  |
|          |                              |                    |                    | UNIT: mm                                                                              | X.XX ±0.10 |
|          |                              |                    |                    | SCALE: NONE                                                                           | X° ±1°     |
|          |                              |                    |                    | SHEET: 01/01                                                                          | REV.: B    |

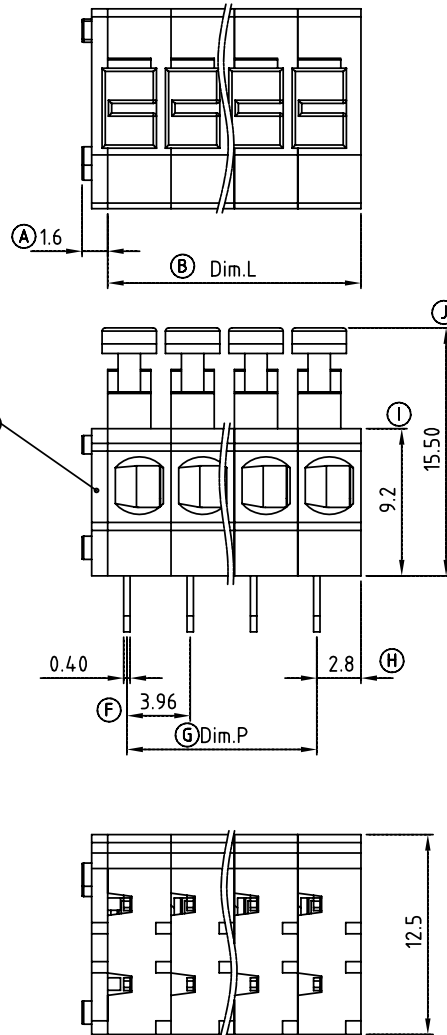

P.C.B Layout

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| POLE  |       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| Dim.L |       | 7.92  | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.72 | 31.68 | 35.64 | 39.60 | 43.56 | 47.52 |
| Dim.P |       | 3.96  | 7.92  | 11.88 | 15.84 | 19.80 | 23.76 | 27.72 | 31.68 | 35.64 | 39.60 | 43.56 |
| Tol.  | ±0.15 |       |       |       |       |       | ±0.25 |       |       |       |       |       |
| POLE  | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| Dim.L | 51.48 | 55.44 | 59.40 | 63.36 | 67.32 | 71.28 | 75.24 | 79.20 | 83.16 | 87.12 | 91.08 | 95.04 |
| Dim.P | 47.52 | 51.48 | 55.44 | 59.40 | 63.36 | 67.32 | 71.28 | 75.24 | 79.20 | 83.16 | 87.12 | 91.08 |
| Tol.  | ±0.30 |       |       |       |       |       | ±0.40 |       |       |       |       |       |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9