



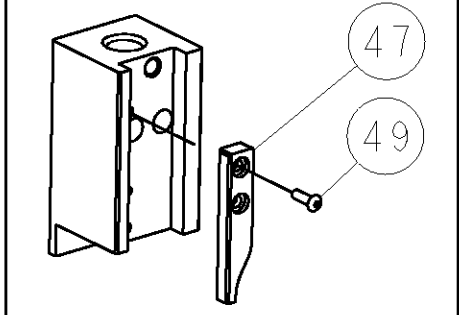
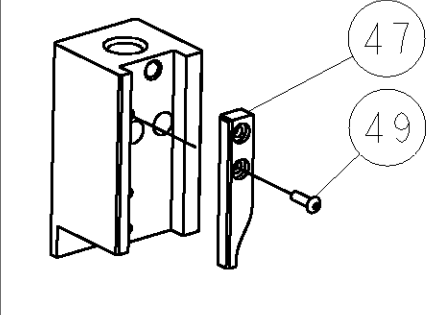
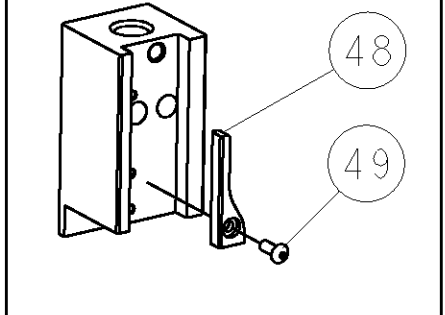
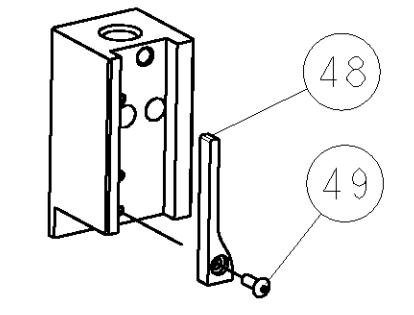


8			7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
COPYRIGHT 20			BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.		
PART NUMBER	REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1238088-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER	
1238088-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER	
1238088-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1238088-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS	
7-1238088-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS	
7-1238088-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS	
7-1238088-7	A	-	-	SPARE PARTS KIT	

CRIMP DATA		YAZAKI TERMINAL		YAZAKI CRIMP SPECS	
TERMINAL NAME: 1.5 SYSTEM SEALED CONNECTOR					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	2.05 [1.081 IN]	F	0.75-1.25mm ²		
INSUL	3.45 [1.136 IN]	O	2.90 MAX [1.114 IN MAX] 		
WIRE STRIP LENGTH				APPL INSTRUCTIONS	
5.00-5.50 [1.197-1.217 IN]				408-8322 	
TERMINAL		YAZAKI CRIMPING STANDARD			FEED
APPL SPEC		YPES 72-WT10-1637-1			11.43 [1.450 IN]
TERMINALS APPLIED 					
TE TERM PN		MFR TERM PN		TE SEAL PN	
286813-1		7116-4103-02		286814-1	
286813-2		7116-4103-08		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT 		PIN PN & LENGTH [IN]	
1.25mm ²		1.20 ±0.05 [1.047 ±.002 IN]		3-354779-4 [1.3160]	
1.00mm ²		1.20 ±0.05 [1.047 ±.002 IN]		3-354779-4 [1.3160]	
0.85mm ²		1.10 ±0.05 [1.043 ±.002 IN]		4-354779-2 [1.3200]	
0.75mm ²		1.10 ±0.05 [1.043 ±.002 IN]		4-354779-2 [1.3200]	
-		-			
-		-			
-		-			
-		-			
-		-			
-		-			
-		-			

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- △ CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
4. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- △ THIS APPLICATOR APPLIES TERMINAL WITH A SEAL. INSULATION DIA QUOTED IS OUTSIDE DIAMETER OF SEAL. WIRE INSULATION DIA IS DEPENDENT ON SEAL BEING APPLIED.
- △ APPLY TORQ-SEAL IN ALLEN SOCKET TO FILL HOLE AFTER FLAT HD HAS BEEN ADJUSTED TO CORRECT HEIGHT AT QUALIFICATION. APPLY #1-23419-5 LOC-TITE TO THREADS.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE
			

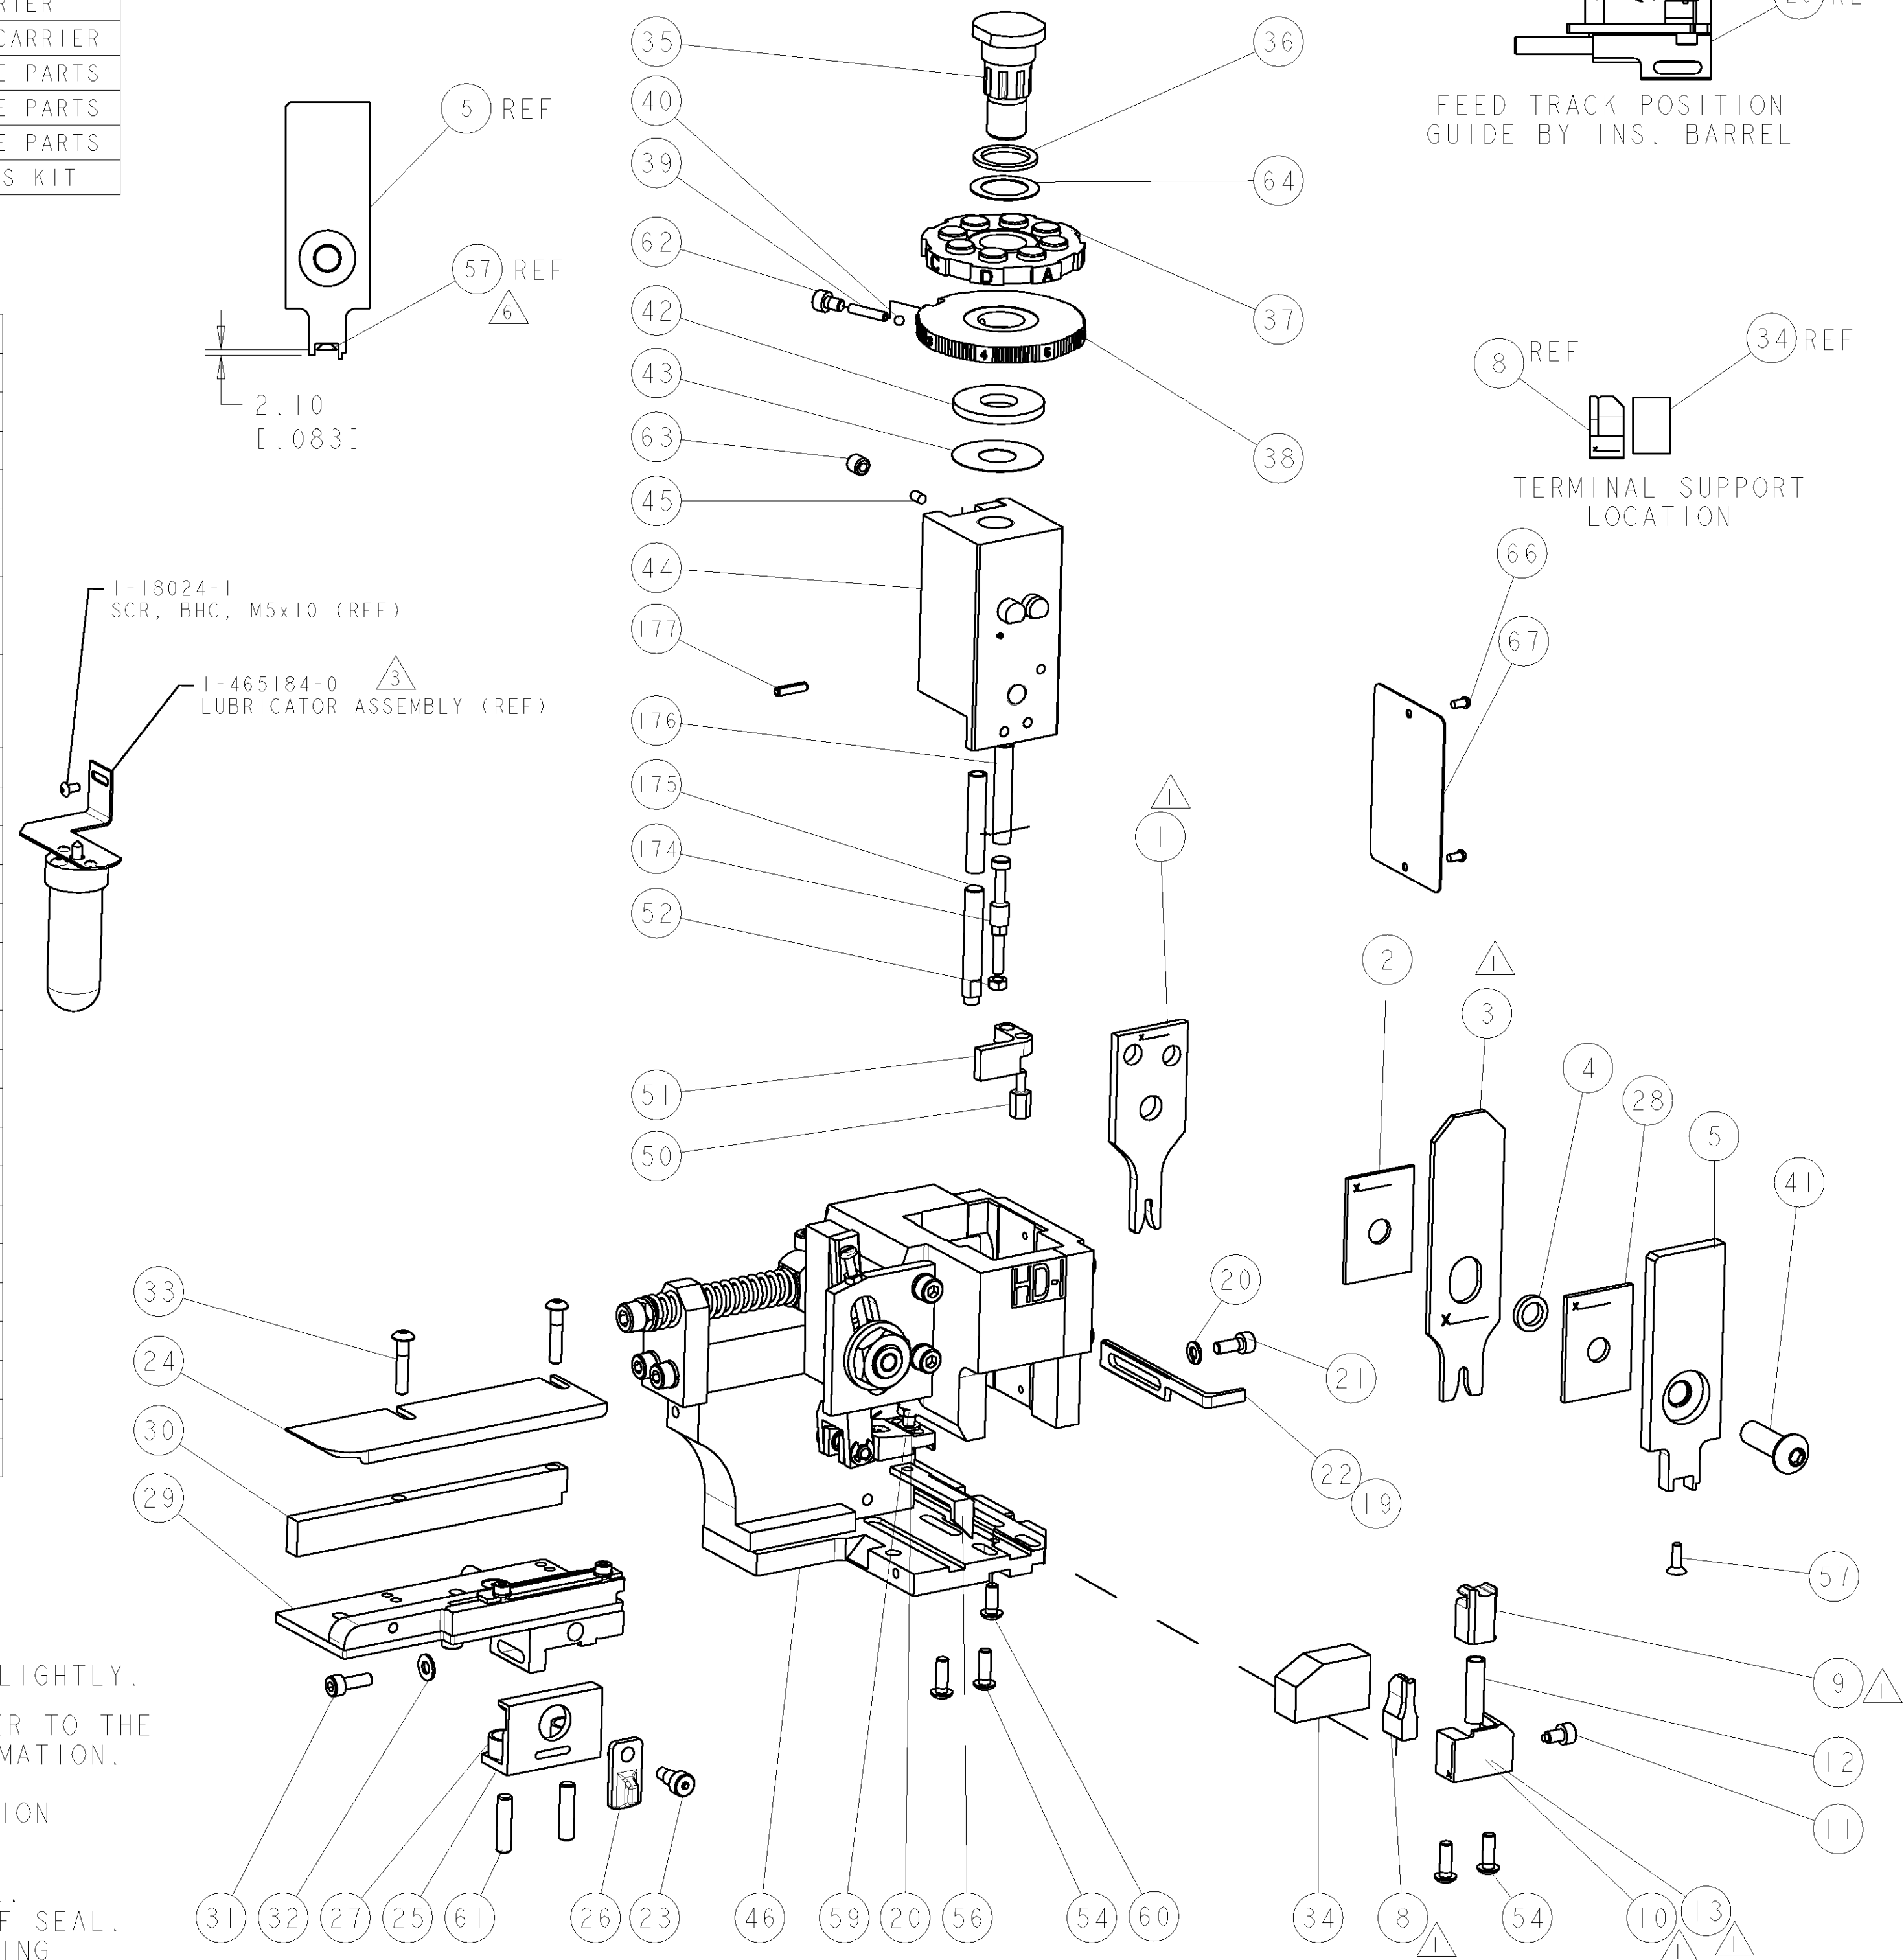

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9