


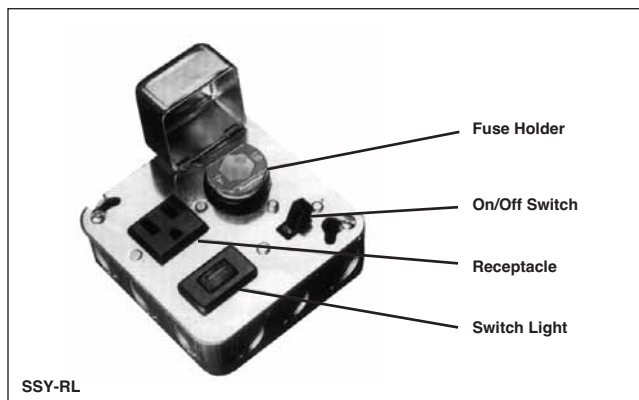

Box Cover Units

For Plug Fuses

Plug fuse box cover units provide a simple, inexpensive way to protect small motors with Edison-type “T”, “TL”, “TC”, “P” and “W” plug fuses. Box cover units are easily installed in standard electrical boxes. By using fuses sized at the amp rating of a motor or slightly larger, optimum overload and short-circuit protection is provided. Box cover units are UL Listed.

Selection Data — Plug Fuse Box Cover Units

Box Cover Cat. No.	Type Box	Fuseholder		Receptacle Outlet to Load		Switch Control+	Switch Light++	Motor Size (Max.)	General Data	Agency† Listing/ Certification
		Single	Double	125Vac	250Vac					
SOU	2 1/2" Handy	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA
SRU		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL
SSU		X				X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SOW	2 3/4" Switch	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA
SRW		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL
SSW		X				X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SOX	4" Octagon	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA
SRX		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL
SSX		X				X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SOY	4" Square	X						1/4 Hp	125V, 15A	UL, CSA
SRY		X		X				1/2 Hp	125V, 15A	UL
SSY		X				X		1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	UL, CSA
SSY-RL		X		X		X	X	1/2 Hp	125Vac (do not use on DC), 15A	—
STY*			X			X*		1/2 Hp*	125Vac (do not use on DC)*, 15A	UL
SCY**			X			X(2)**		1/2 Hp(2)**	125Vac (do not use on DC); can protect two motors**, 15A	UL
SOY-B			X					1/4 Hp	125V, protects two motors, 15A	UL
SKA	4 1/8" Square		X		X(15A)			2 Hp	250V, 15A single-phase	UL
SSN	Single Gang	X				X		1/2 Hp	125V, 15A Weatherproof	UL

+ Switch turns power to fused load OFF or ON.


++ Switch light indicates power to load (dark when switch OFF or fuse open).

* Double-pole switch opens both sides of circuit. STY can be used for two separate 125V motors not larger than 1/2 Hp with the common switch, or a single motor not larger than 2 Hp at 250V (Maximum of 150V to ground).

** The SCY unit can be used for protection of a single motor not larger than 2Hp at 250V (Maximum of 150V to ground).

† UL Guide JAMZ, File E6491; CSA Class 6225-01, File 47235.

2 1/4" Handy Boxes

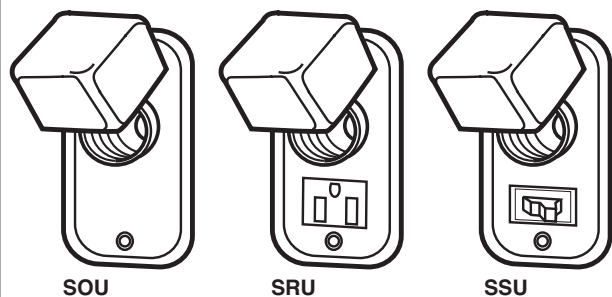


SOU

SRU

SSU

2 3/4" Switch Boxes

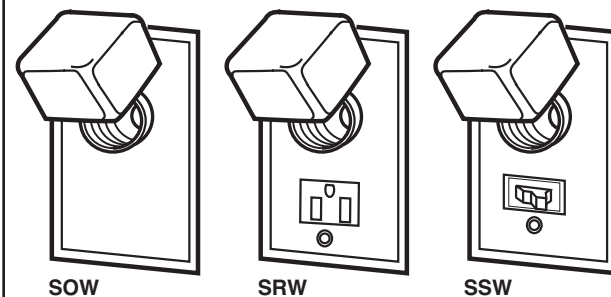


SOW

SRW

SSW

4" Octagon Boxes

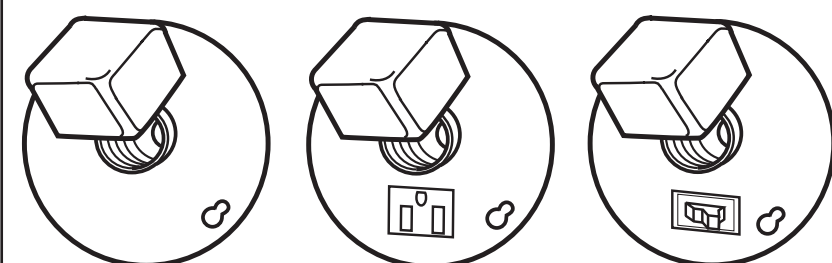


SOX

SRX


SSX

4-1/16" Square Boxes



SKA

4" Square Boxes

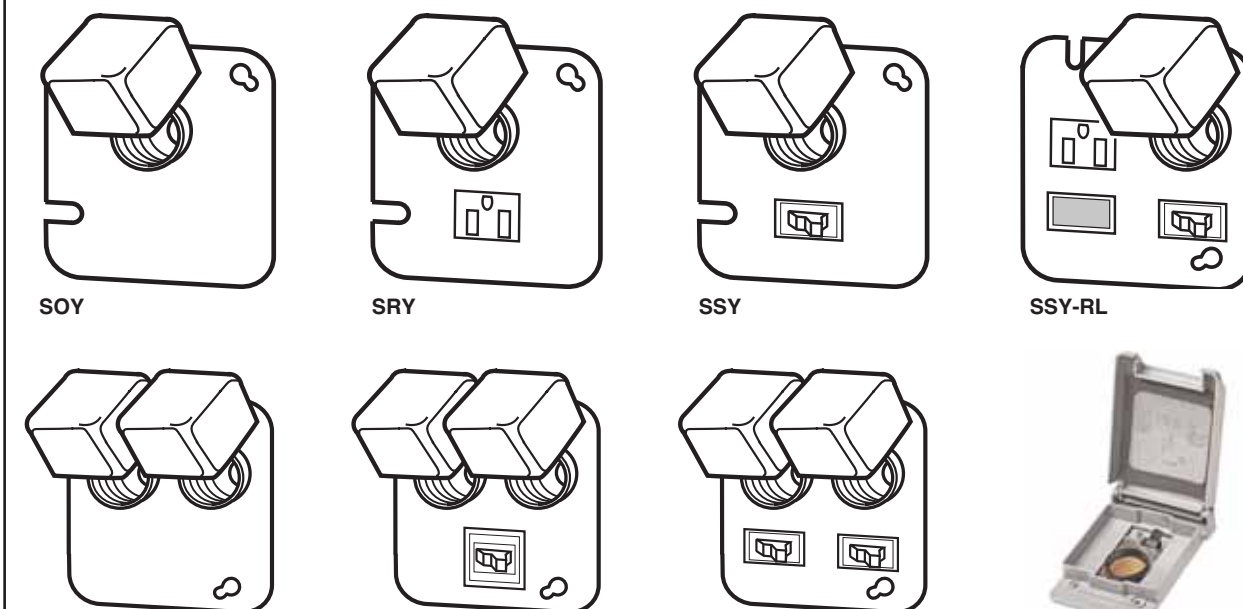

SOY

SRY

SSY

SSY-RL

SOY-B

STY

SCY

SSN

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9