

**TITRE**  
PR. MALE A PLAT.**TITLE**  
MALE FLANGE JACK**R** 266.260

Série BNC - TRX

**NORMALISATION**IEC :  
CECC :**SPECIFICATIONS**


MIL :

**CABLES**

Filotex 11820 éd.2

**CABLES****CARACTERISTIQUES**Impéd. caract. :  $50 \Omega$  : Nominal imp.  
Fréq. d'utilisat. : 0 - 10 GHz : Freq. range  
Vérif. impédance : : Imped. test  
Tension tenue : 1 000 V eff. : Proof. voltage**PROPERTIES**

Catégorie climatique : - 55° / + 125° C Climatic range

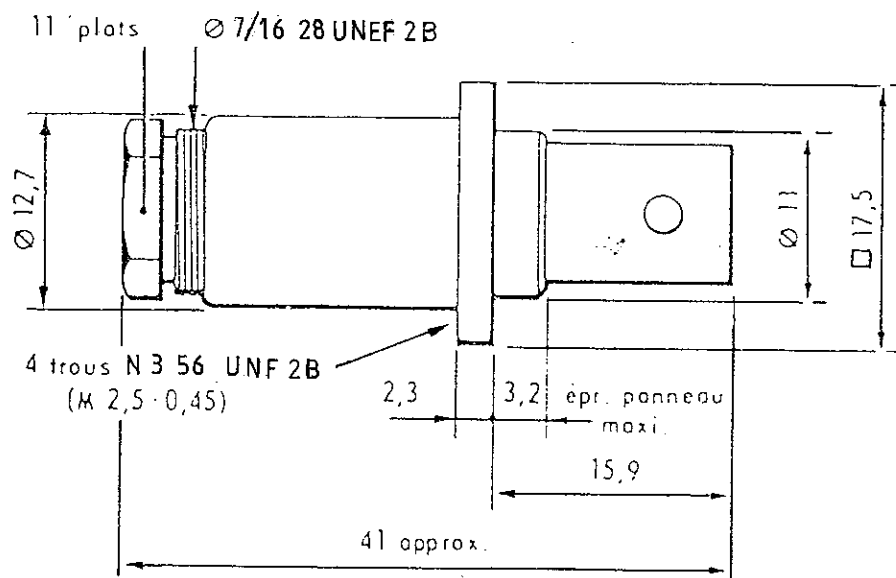Mouvement :  
cont. cent. :  
In. cont. motion**CONSTRUCTION**Finition corps : Ni  
Finition cont. cent. : AuPartie métallique : Laiton  
Partie métal. élast. : BronzeIsolant : PTFE  
Joint : NA**CONSTRUCTION**Body finish : Ni  
Inner contact finish : Aumetallic parts : Brass  
metallic resilient parts : BronzeInsulator : PTFE  
Gasket : NA

Dimensions en mm

**DOSSIER  
D'ETUDE**

NOM

Dessiné

Vérifié

**MODIFICATIONS**

DATE

6-6-89

VISA

1 / 2

**RADIALL**



département COAXIAL

**NOTICE TECHNIQUE**


TECHNICAL DATA

**R 266-260****montage sur câbles**


BOUCHON AR.    GRAND JOINT    PETITE ROND.    PETIT SERRE-TRESSE    CONTACT DE MASSE

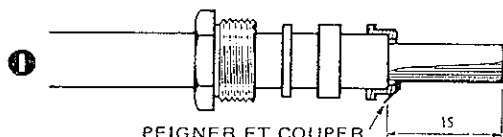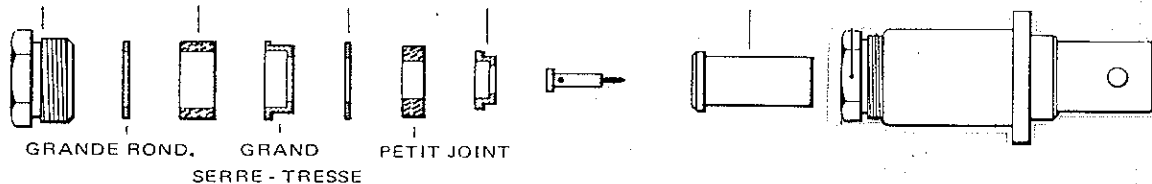


1 PEIGNER ET COUPER  
Dénuder la tresse extérieure sur 15 mm.  
Introduire le grand serre-tresse.



2 Couper la gaine isolante à 5,5 mm de la tresse extérieure.

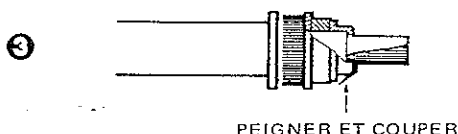



3 Introduire :  
1) la petite rondelle  
2) le petit joint  
3) le petit serre-tresse

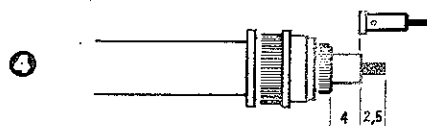


4 Couper le diélectrique à 4 mm de la tresse intérieure. Solder la douille à l'étain

**Assembly Instructions**


BACK-NUT    LARGE GASKET    SMALL WASHER    SMALL BRAID-CLAMP    INNER-SCREEN CONTACT

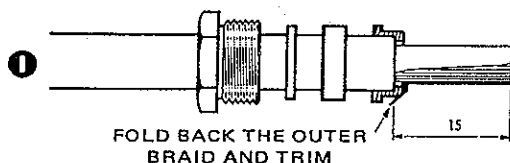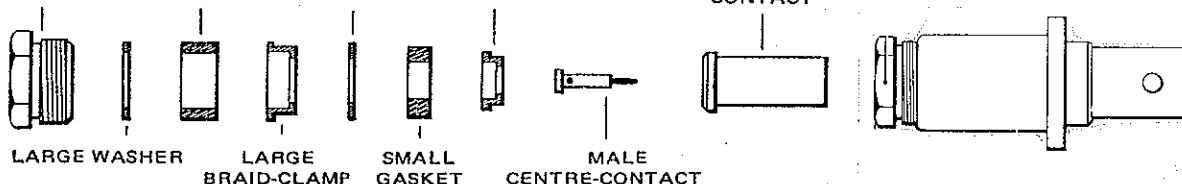


1 FOLD BACK THE OUTER BRAID AND TRIM  
Strip outer sheath to 15 mm and slide on the large braid-clamp.

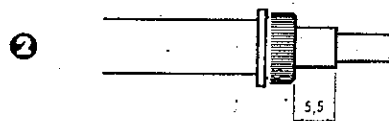

2 Strip the insulation between the braids to within 5.5 mm of folded outer braid as shown.

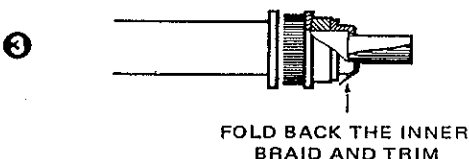

3 FOLD BACK THE INNER BRAID AND TRIM  
Slide on : 1) the small washer  
2) the small gasket - 3) the small braid clamp.

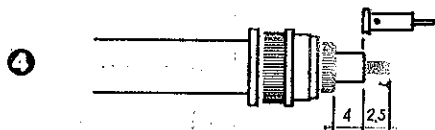

4 Strip the cable dielectric to within 4 mm of folded inner braid leaving 2.5 mm of the inner-conductor bared as shown.  
Solder the centre contact to the inner conductor.

Dimensions en mm

| DOSSIER D'ETUDE |      | Dessiné | Vérifié | I.P. | MODIFICATIONS |  |  |  |
|-----------------|------|---------|---------|------|---------------|--|--|--|
|                 | NOM  | MARTIN  |         |      |               |  |  |  |
|                 | DATE | 6-6-89  |         |      |               |  |  |  |
| 2/2             | VISA |         |         |      |               |  |  |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9