


## UHF CABLE PLUGS, REDUCING ADAPTERS

Cable RG-/U	Conn Type	Cable Attachment		Dimensions, inches (millimeters)			Construction Notes				Military Number	Amphenol Number	Fig.
		Outer	Inner	a	b	c •	CAI	Pit.	Ins.	Other			
8, 9, 11, 13, 63, 87A, 149, 213, 214, 216, 225	Plug	Solder	Solder	1.50(38.0)	.750(19.0)	.444(11.3)	C1, C2	P4	D3	—	PL-259	83-1SP	1
	Plug	Solder	Solder	1.50(38.0)	.750(19.0)	.444(11.3)	C1, C2	P1	D30	IBM 460147	PL-259	83-1SP-1050	1
	Plug	Solder	Solder	1.50(38.0)	.750(19.0)	.420(10.7)	C1, C2	P1	D24	—	—	83-1SP-15RFX	1
	Plug	Solder	Solder	1.50(38.0)	.750(19.0)	.444(11.3)	C1, C2	P1	D1	TFE Insulation	PL-259	83-822	1
58, 141	Plug	Crimp	Crimp	1.41(35.7)■	.750(19.0)	.245(6.2)	C5	P2	D2	—	—	83-58DCP-2	2
	Plug	Solder	Crimp	1.38(35.1)	.716(18.2)	.212(5.4)	C5	P1	D24	—	—	83-58DCP-2RFX	2
	Plug	FCP	Pliers	1.06(27.0)■	.750(19.0)	.195(4.9)	C6	P2	D2	No Soldering	—	83-58FCP □	3
	Plug	FCP	Pliers	1.16(29.4)■	.716(18.2)	.224(5.7)	C6	P7	D24	No Soldering	—	83-58FCP-RFX	3
59, 62, 140, 210	Plug	Solder	Solder	1.68(42.9)	.781(19.8)	.257(6.6)	C2	P1	D30	—	UG-111/U	83-750	1
Reducing Adapter For use on RG-55, 58, 141, 142 Cable (Except 55A)				1.00(25.4)	.438(11.1)	.209(5.3)	C2	P3	—	—	UG-175/U	83-185	4
				1.00(25.4)	.437(11.1)	.209(5.3)	C2	P3	—	—	—	83-185-RFX	4
Reducing Adapter For use on RG-59, 62, 71, 140, 210 Cable				1.00(25.4)	.438(11.1)	.257(6.5)	C2	P3	—	—	UG-176/U	83-168	4
				1.00(25.4)	.437(11.1)	.257(6.5)	C2	P3	—	—	—	83-168-RFX	4

• accommodates cable diameter ▲ distributor stocked ■ includes outer ferrule □ US patent 4,053,200

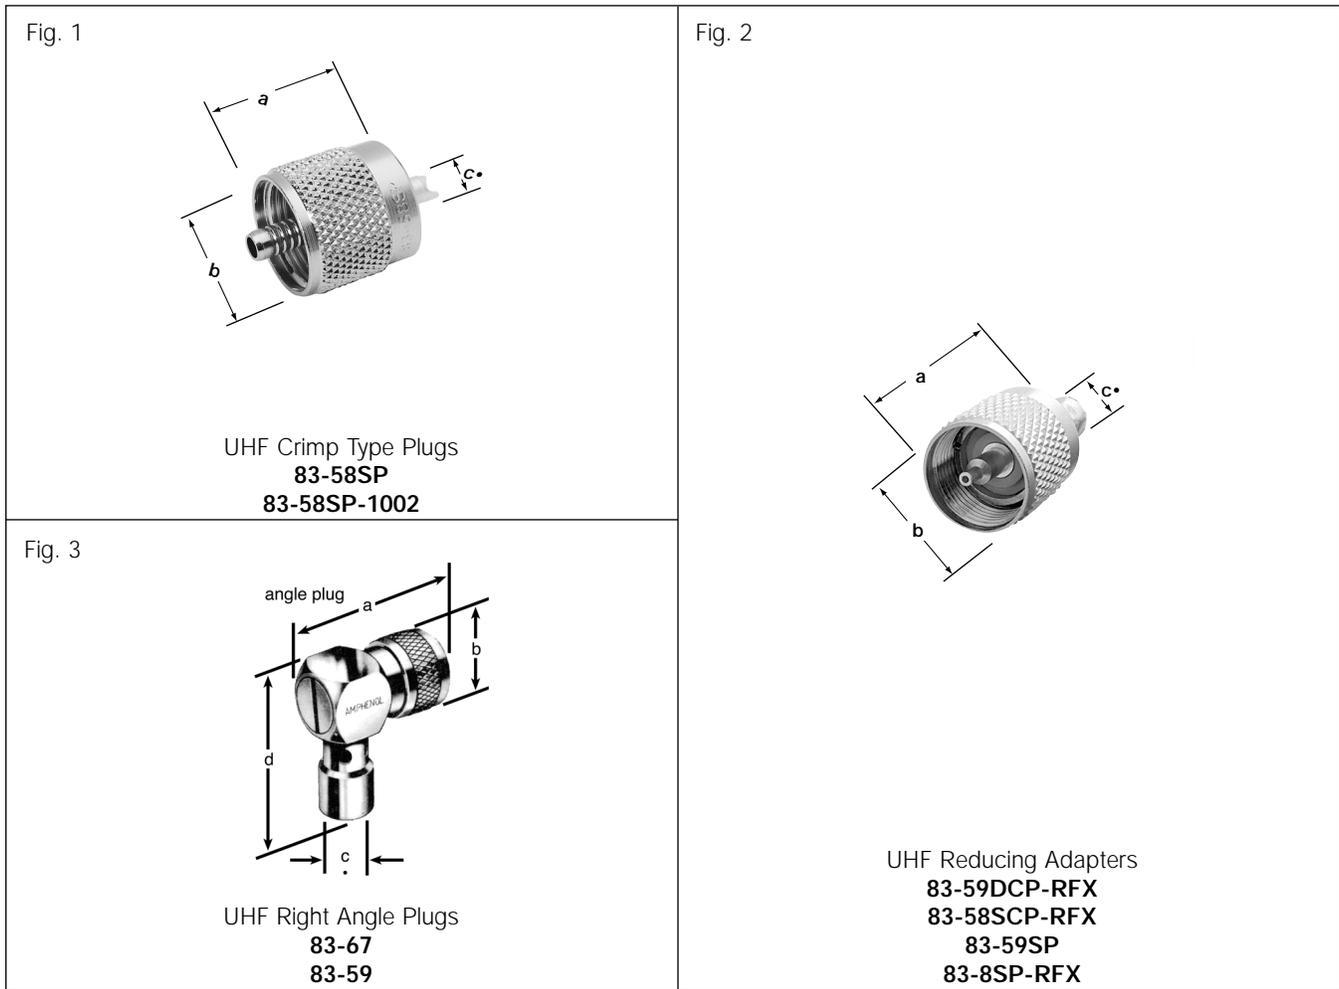

## UHF CABLE PLUGS, REDUCING ADAPTERS

Cable RG-/U	Conn Type	Cable Attachment		Dimensions, inches (millimeters)			Construction Notes				Military Number	Amphenol Number	Fig.
		Outer	Inner	a	b	c •	CAI	Pit.	Ins.	Other			
58, 142	Plug	Crimp	Solder	1.31(33.3)■	.750(19.0)	.206(5.3)	C4	P1	D30		—	83-58SP	1
400	Plug	Crimp	Solder	1.31(33.3)	.750(19.0)	.206(5.3)	C4	P1	D1	Teflon Insulation	—	83-58SP-1002	1
59	Plug	Crimp	Solder	1.39(35.4)	.716(18.2)	.257(6.6)	C4	P1	D24		—	83-59DCP-RFX	2
58	Plug	Crimp	Solder	1.39(35.4)	.716(18.2)	.206(5.3)	C4	P1	D24		—	83-58SCP-RFX	2
59	Plug	Crimp	Solder	1.39(35.4)	.716(18.2)	.257(6.6)	C4	P1	D3		—	83-59SP	2
8	Plug	Crimp	Solder	1.39(35.4)	.716(18.2)	.429(10.9)	C4	P1	D24		—	83-8SP-RFX	2
8, 9, 11, 13, 63, 87A, 149, 213, 214, 216, 225	R/A Plug	Solder	Solder	1.37(34.9)	.750(19.0)	.444(11.3)	C1	P1	D1	Teflon Insulation	—	83-67	3
	R/A Plug	Solder	Solder	1.37(34.9)	.750(19.0)	.444(11.3)	C1	P1	D6	Styrene Insulation	—	83-59	3

• accommodates cable diameter ▲ distributor stocked ■ includes outer ferrule □ US patent 4,053,200

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9