

ON Semiconductor®



29-Oct-07

Test Procedure for the NCP5104



Table 1: Required Equipment

AC power source can be able to deliver 230Vrms or 110Vrms	two volt-meters	two ampere-meters
1 resistive load: 200Ω / 50 W	One NCP5104 Evaluation Board	

Test Procedure:

1. First of all check if you need or not the jumper #2 (J2 on the board close the diode bridge). This jumper must be removed in case of European mains (230 Vac input voltage) and have to placed in case of US mains (110 Vac). This jumper is used to build a voltage doublers just after the bridge diode in case of US mains input voltage range.
2. Connect the test setup as shown above:
 - AC source
 - Voltmeter and Ampere meter on the load
 - Load on the output
3. Apply 230 Vac if European mains or 110 Vac for the US mains on the input connector.
4. Compare Iload and Vload with the following table according your input mains voltage.
5. If you get the correct output and input voltage, you can now connect a 36 W fluorescent tube on the output (see the ballast connection figure).

Test results:

Input mains	J2	Vin (Vrms)	Iin (Arms)	Vload (Vrms)	Iload (Arms)
European	Removed	230 V	278 mA	303 V	370 mA
US	Yes → max input voltage: 132 Vrms	110 V	514 mA	263 V	340 mA

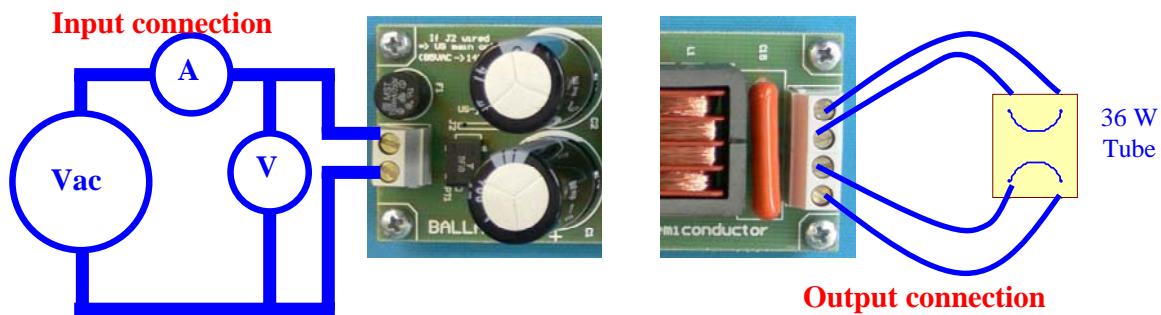


Figure 1: Ballast connection

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9