

Schottky Power Diode, 75A

Features

- Fast Switching
- Low forward voltage drop
- High surge capability
- High efficiency, low power loss
- Normal and Reverse polarity



DO-203AB (DO-5)

Maximum Ratings ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)


Parameter	Test Conditions	Symbol	MBR7545(R)	MBR7560(R)	MBR7580(R)	MBR75100(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	45	60	80	100	V
RMS reverse voltage		V_{RMS}	32	42	57	70	V
DC blocking voltage		V_{DC}	45	60	80	100	V
Continuous forward current	$T_C \leq 100^\circ\text{C}$	I_F	75	75	75	75	A
Surge non-repetitive forward current, half-sine wave	$T_C = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	1000	1000	1000	1000	A
Forward voltage	$I_F = 75\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F	0.65	0.75	0.84	0.84	V
Reverse current	$V_R = 20\text{ V}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$	I_R	5	5	5	5	mA
	$V_R = 20\text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$		150	150	150	150	

Thermal & Mechanical Specifications ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters	Symbol	MBR7545(R)	MBR7560(R)	MBR7580(R)	MBR75100(R)	Unit
Maximum thermal resistance, junction to case	$R_{th(jc)}$	1.0				$^\circ\text{C/W}$
Operating junction temperature range	T_J	-65 to 150				$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-65 to 175				$^\circ\text{C}$
Mounting torque (non-lubricated threads)	F	4.0				Nm
Approximate allowable weight	W	17.0				g



Package Outline

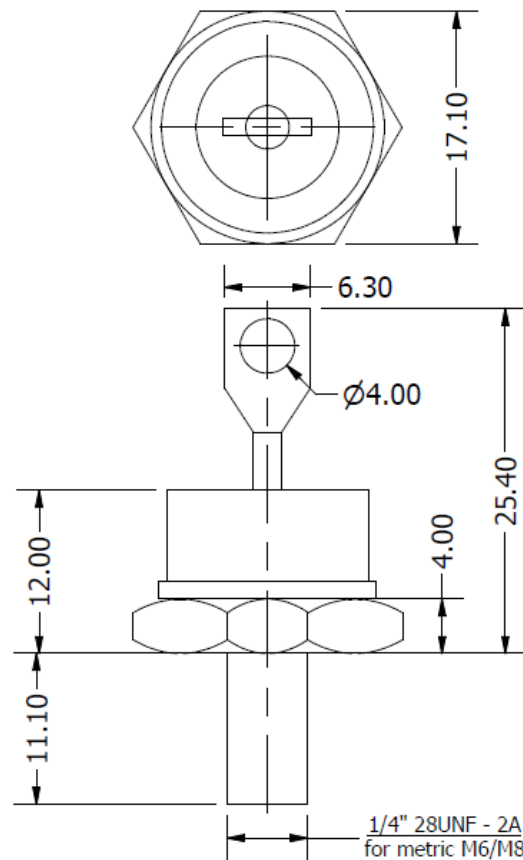

ALL DIMENSIONS IN MM

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9