


COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A-484 OR ASTM-A-582 TYPE 303	PASSIVATED PER ASTM-A-380
DIELECTRIC	PTFE FLUORCARBON PER ASTM-D-1457	
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194 ALLOY C17200, CONDITION H	GOLD PLATED PER ASTM-B-488

ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RATING: -65°C TO +105°C
VIBRATION: N/A
SHOCK: N/A
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION A

MECHANICAL
INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A FIG. 310.2
RECOMMENDED MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS
FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX): 2.0
WEIGHT (GRAMS): TBD
MATING CHARACTERISTICS:
INSERTION (MAX LBS): 3
WITHDRAWAL (MIN OZ): 1
CABLE RETENTION:
AXIAL FORCE (LBS): N/A
TORQUE (IN-OZ): N/A
CENTER CONTACT CAPTIVATION:
AXIAL (LBS): 6.0 MIN
RADIAL (IN-OZ): 4.0 MIN

ELECTRICAL
NORMAL IMPEDANCE (OHMS): 50
FREQUENCY RANGE (GHz): DC TO 18
VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX): 335
VSWR: 1.08+.005f(GHz)
INSERTION LOSS: (dB MAX): N/A
RF LEAKAGE (dB MIN): N/A
CORONA 70,000 FT (VRMS MIN): 250
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL: 1000
I.R. (MEGOHMS MIN): 5,000
RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz): 670
CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):
CENTER CONTACT: 3.0
OUTER CONTACT: 2.0
CABLE TO HOUSING: N/A

LOC	DIST	REVISIONS				
DF	X0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
		O		RELEASED	11-02	JMK
						APVD
						JL

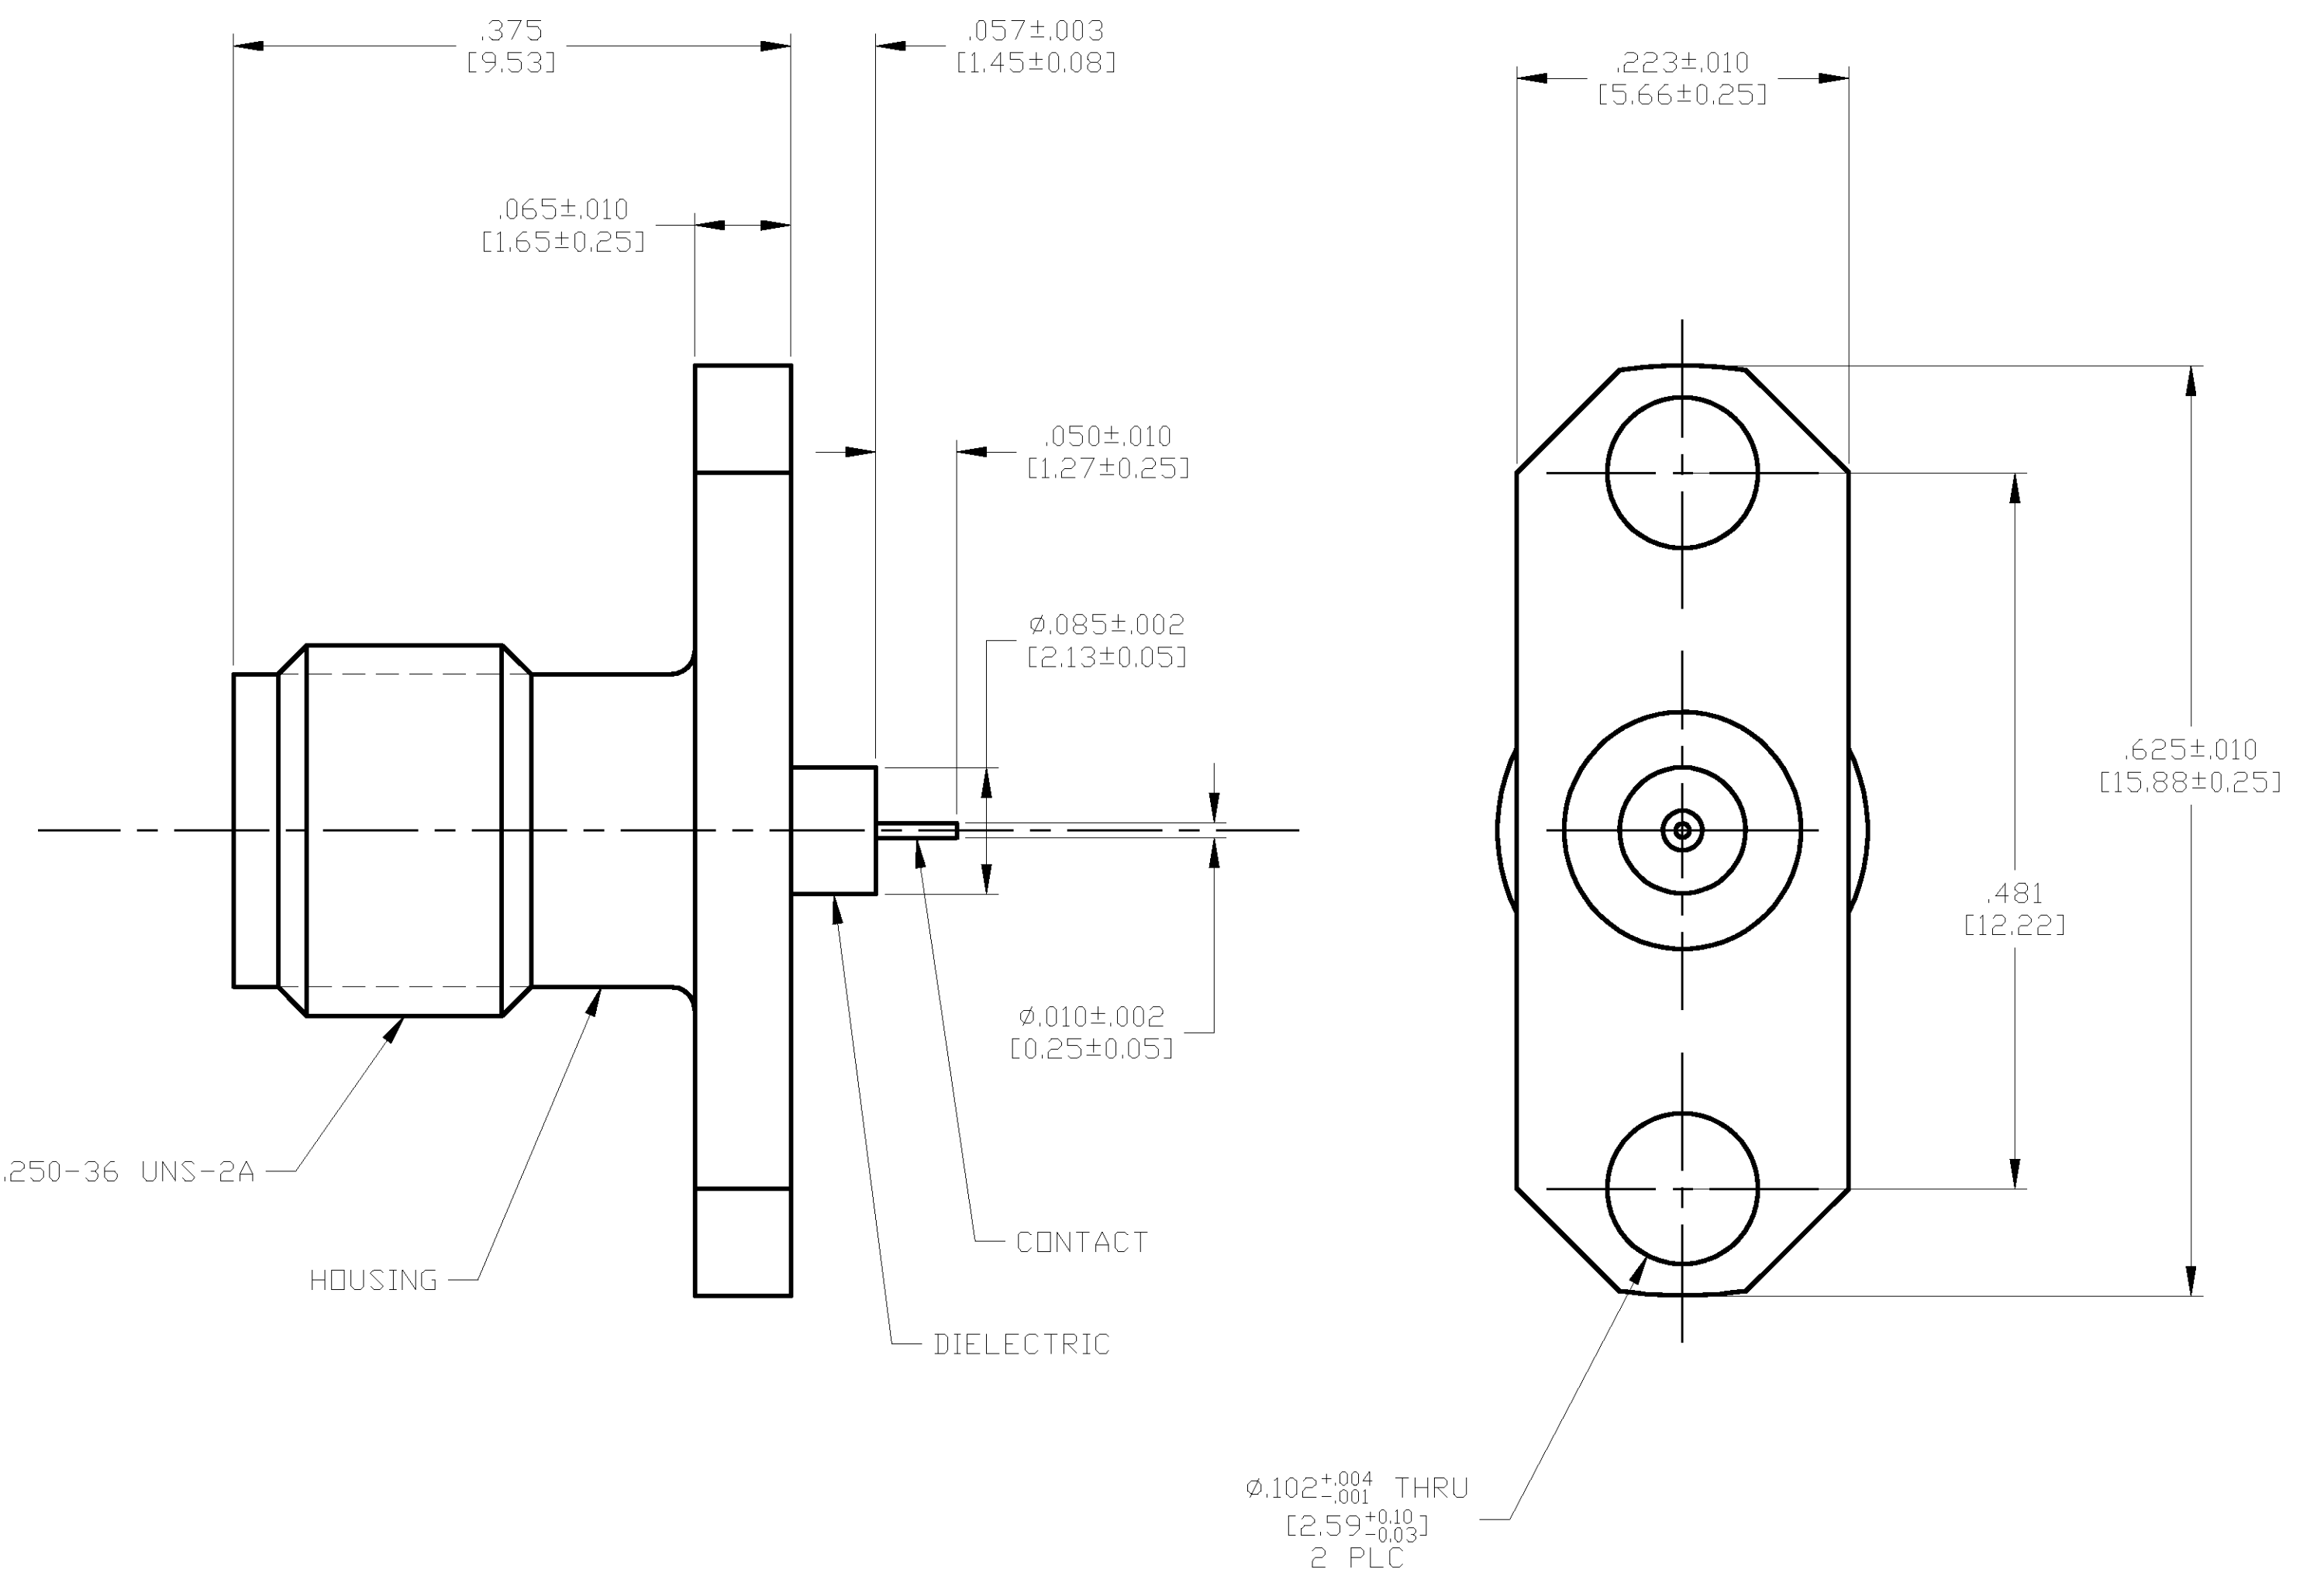

1052950

1052950-1
PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN J. KAISER 10/14/02		tyco <i>Electronics</i> Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105		
DIMENSIONS:			CHK J.LIPPERT 11-20-02		NAME SMA TWO HOLE FLANGE MOUNT JACK- STRAIGHT TERMINAL (M83517/4-31001)		
INCHES [mm]			APVD J.LIPPERT 11-20-02				
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		
			0 PLC ± -		—		
			1 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
			2 PLC ± -		—		
			3 PLC ± -.005 [0.13]		—		
			4 PLC ± -		SIZE		
			ANGLES ± -		CAGE CODE		
MATERIAL			FINISH		DRAWING NO		
SEE TABLE			SEE TABLE		RESTRICTED TO		
			WEIGHT		A2		
			TBD		00779		
			CUSTOMER DRAWING		C-1052950		
					SCALE		
					10:1		
					SHEET		
					1 of 1		
					REV		
					0		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9