

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574493285

RF CHARACTERISTICS

Number of ways : 12
Frequency range : 0 - 12.4 GHz
Impedance : 50 Ohms

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4
VSWR max	1.20	1.40	1.60
Insertion loss max	0.20 dB	0.40 dB	0.60 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	60 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W

TERMINATION IMPEDANCE : 50 Ohms
TERM. AVG. POWER AT 25° C : 1 W per termination / 3 W total power

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : LATCHING
Nominal current ** : 500 mA
Actuator voltage (Vcc) : 28V (24 to 30V)
Terminals : 44 pins D-SUB male connector
Indicator rating : 1 W / 30 V / 100 mA
Self cut-off time : 40 ms < CT < 120 ms
BCD inputs (E) - High level : 3.5 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V
- Low level : 0 to 1.5 V / 20µA at 0.8 V

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : SMA female per MIL-C 39012
Life : 2 million cycles per position
Switching Time*** : < 50 ms
Construction : Splashproof
Weight : < 400 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : -40°C to +85°C
Storage temperature range : -55°C to +85°C

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)





PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574493285


DRAWING

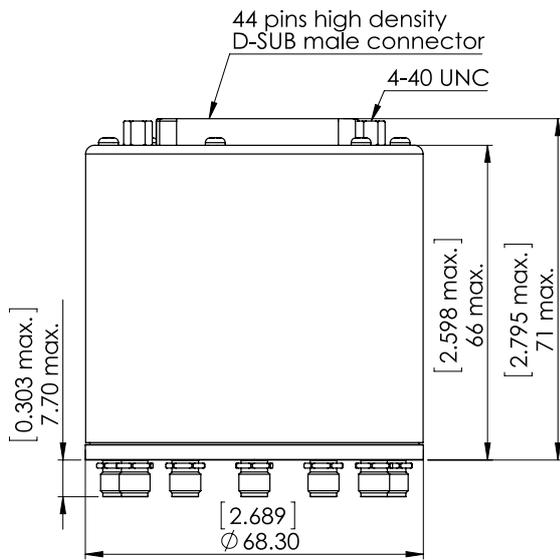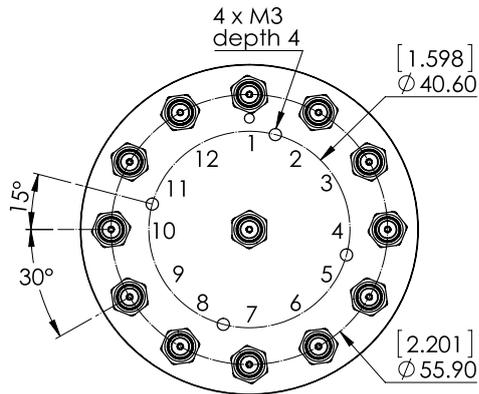


General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

BCD TRUTH TABLE					
E4	E3	E2	E1	RF continuity	Ind.
0	0	0	0	All ports open (Forced Reset)	--
0	0	0	1	IN ↔ 1	D.E
0	0	1	0	IN ↔ 2	D.F
0	0	1	1	IN ↔ 3	D.G
0	1	0	0	IN ↔ 4	D.H
0	1	0	1	IN ↔ 5	D.I
0	1	1	0	IN ↔ 6	D.J
0	1	1	1	IN ↔ 7	D.K
1	0	0	0	IN ↔ 8	D.L
1	0	0	1	IN ↔ 9	D.M
1	0	1	0	IN ↔ 10	D.N
1	0	1	1	IN ↔ 11	D.O
1	1	0	0	IN ↔ 12	D.P

LABEL

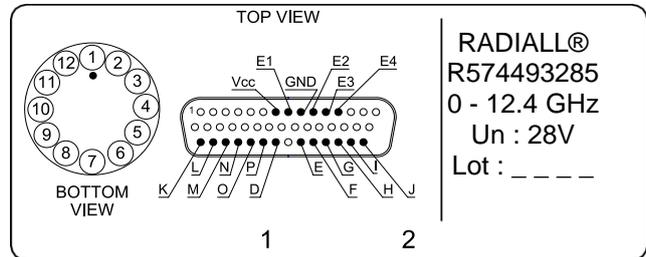

SCHEMATIC DIAGRAM

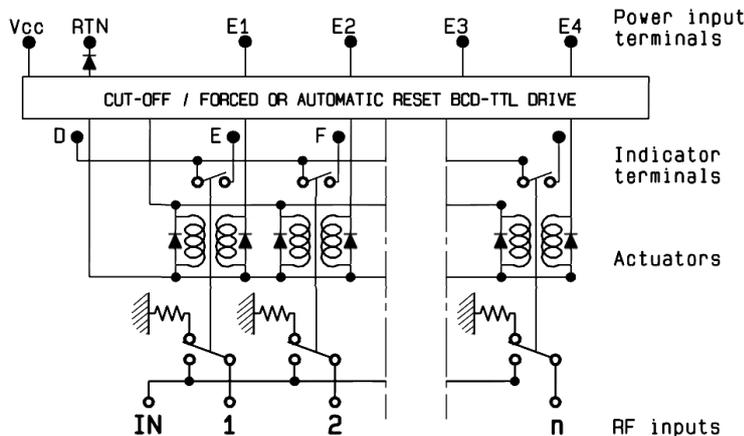

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9