
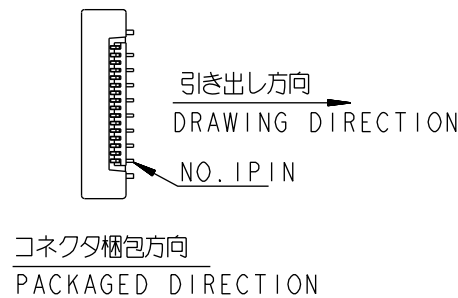
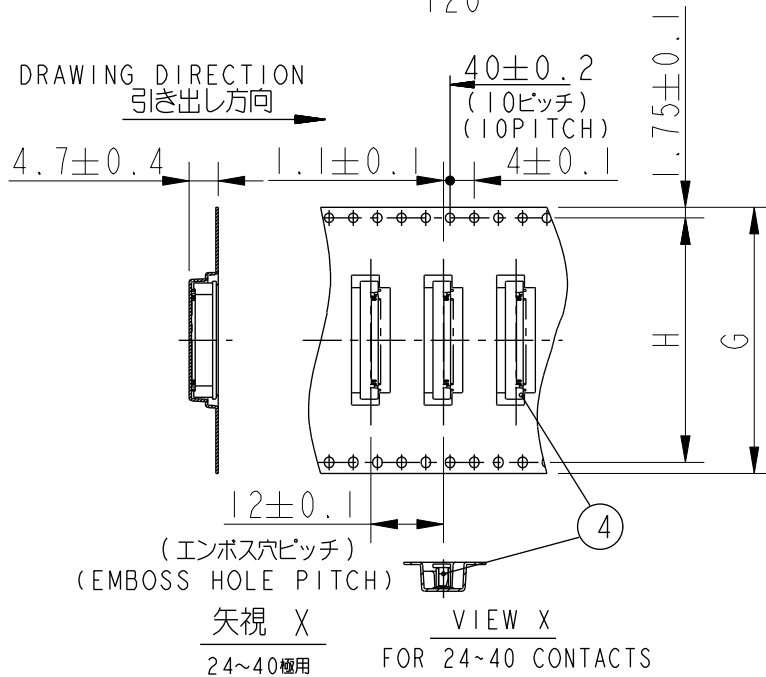
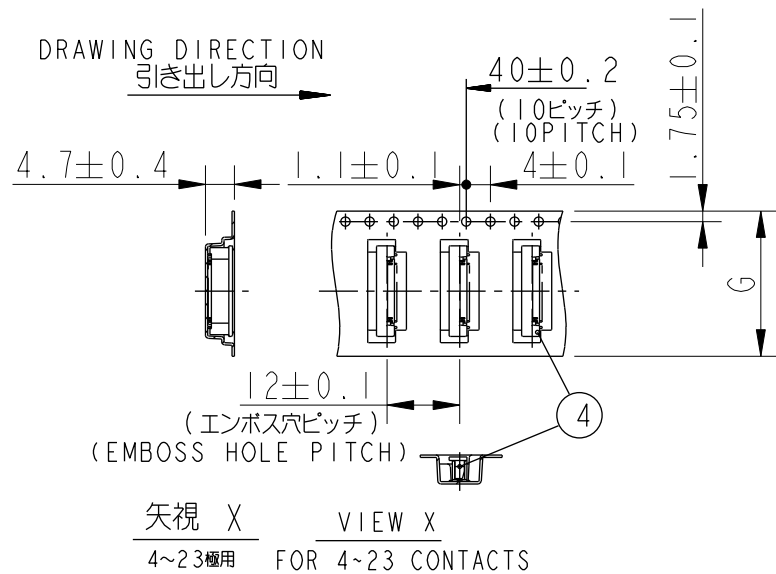


CAT. NO.
型番: 62674-__1121ALF


部番 PT NO.	品 名 PARTS NAME	型 番 CAT. NO.	材 質 MATERIAL	数 量 Q'TY	記 事 NOTE
1	リ - ル REEL	_____	ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色: 黒 COLOR : BLACK
2	プラスチック(エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE	_____	PET樹脂 A-PET	___	色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
3	カバ - テ - プ COVER	_____	ポリエステル POLYESTER	___	色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62674-__1120ALF	62674(SH NO.6)参照 SEE ATTACHED DWG	1000	

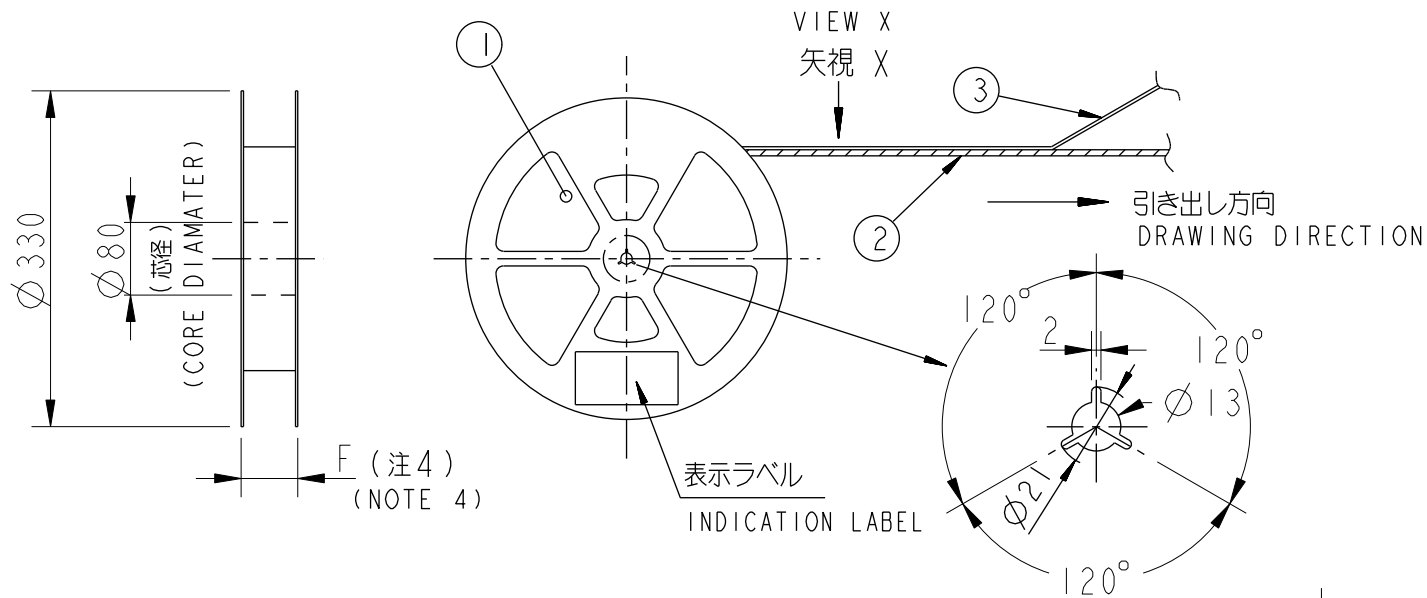

製品の種類 唯一 CAT.NO.& DIMENSIONS

極数 NO.OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS		
		F ±5	G±0.3	H±0.1
4	62674-041121ALF	20.4	16	___
5	62674-051121ALF	20.4	16	___
6	62674-061121ALF	20.4	16	___
7	62674-071121ALF	20.4	16	___
8	62674-081121ALF	20.4	16	___
9	62674-091121ALF	28.4	24	___
10	62674-101121ALF	28.4	24	___
11	62674-111121ALF	28.4	24	___
12	62674-121121ALF	28.4	24	___
13	62674-131121ALF	28.4	24	___
14	62674-141121ALF	28.4	24	___
15	62674-151121ALF	28.4	24	___
16	62674-161121ALF	28.4	24	___
17	62674-171121ALF	28.4	24	___
18	62674-181121ALF	28.4	24	___
19	62674-191121ALF	28.4	24	___
20	62674-201121ALF	28.4	24	___
21	62674-211121ALF	28.4	24	___
22	62674-221121ALF	28.4	24	___
23	62674-231121ALF	28.4	24	___
24	62674-241121ALF	36.4	32	28.4
25	62674-251121ALF	36.4	32	28.4
26	62674-261121ALF	36.4	32	28.4
27	62674-271121ALF	36.4	32	28.4
28	62674-281121ALF	36.4	32	28.4
29	62674-291121ALF	36.4	32	28.4
30	62674-301121ALF	36.4	32	28.4
31	62674-311121ALF	48.4	44	40.4
32	62674-321121ALF	48.4	44	40.4
33	62674-331121ALF	48.4	44	40.4
34	62674-341121ALF	48.4	44	40.4
35	62674-351121ALF	48.4	44	40.4
36	62674-361121ALF	48.4	44	40.4
37	62674-371121ALF	48.4	44	40.4
38	62674-381121ALF	48.4	44	40.4
39	62674-391121ALF	48.4	44	40.4
40	62674-401121ALF	48.4	44	40.4

型番構成
CAT. NO.

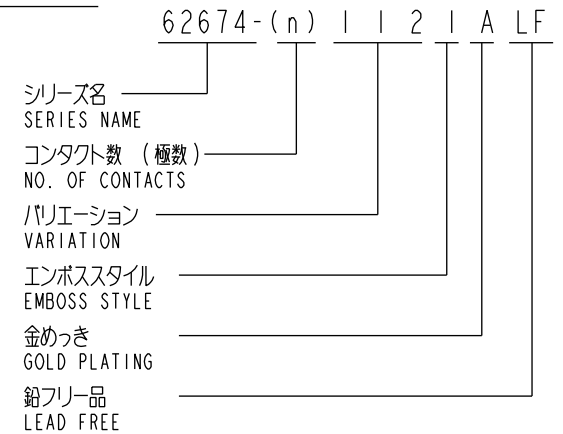


注記


- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC/FFC用コネクタである。
- 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
- プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
- F寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC/FFC AND COPEs WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
- THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR.
- SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- F DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.


spec ref				dr	H.Takakura	2007-08-21	projection 	MM 	size	A3	scale	NA
tolerance std ISO 406 ISO 1302	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	S.Watanabe	2016-06-16			ecn no	ECR-ELX-J-24319		
				chr	H.Suzuki	2016-06-16						
				appr	N.Sasame	2016-06-16						
surface ISO 1302	linear	0.X	±0.2	Amphenol FCi	title PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR 0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品	dwg no 62674	rev M					
		0.XX	±0.2									
		0.XXX	±0.2									
	angular	0°	±2°					cat. no.	Product - Customer Drw		sheet 2 of 5	

部番 PT.NO.	品 名 PARTS NAME	材 料 MATERIAL	数量 Q'TY	記 事 NOTE
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入難燃材 (UL 94V-0) RESIN GLASS REINFORCED (UL94V-0)	1	色: 黒 COLOR: BLACK
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入難燃材 (UL 94V-0) RESIN GLASS REINFORCED (UL94V-0)	1	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅: 金めっき PHOSPHOR BRONZE : GOLD PLATING	n	
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅: 鉛フリー BLASS : LEAD FREE	2	

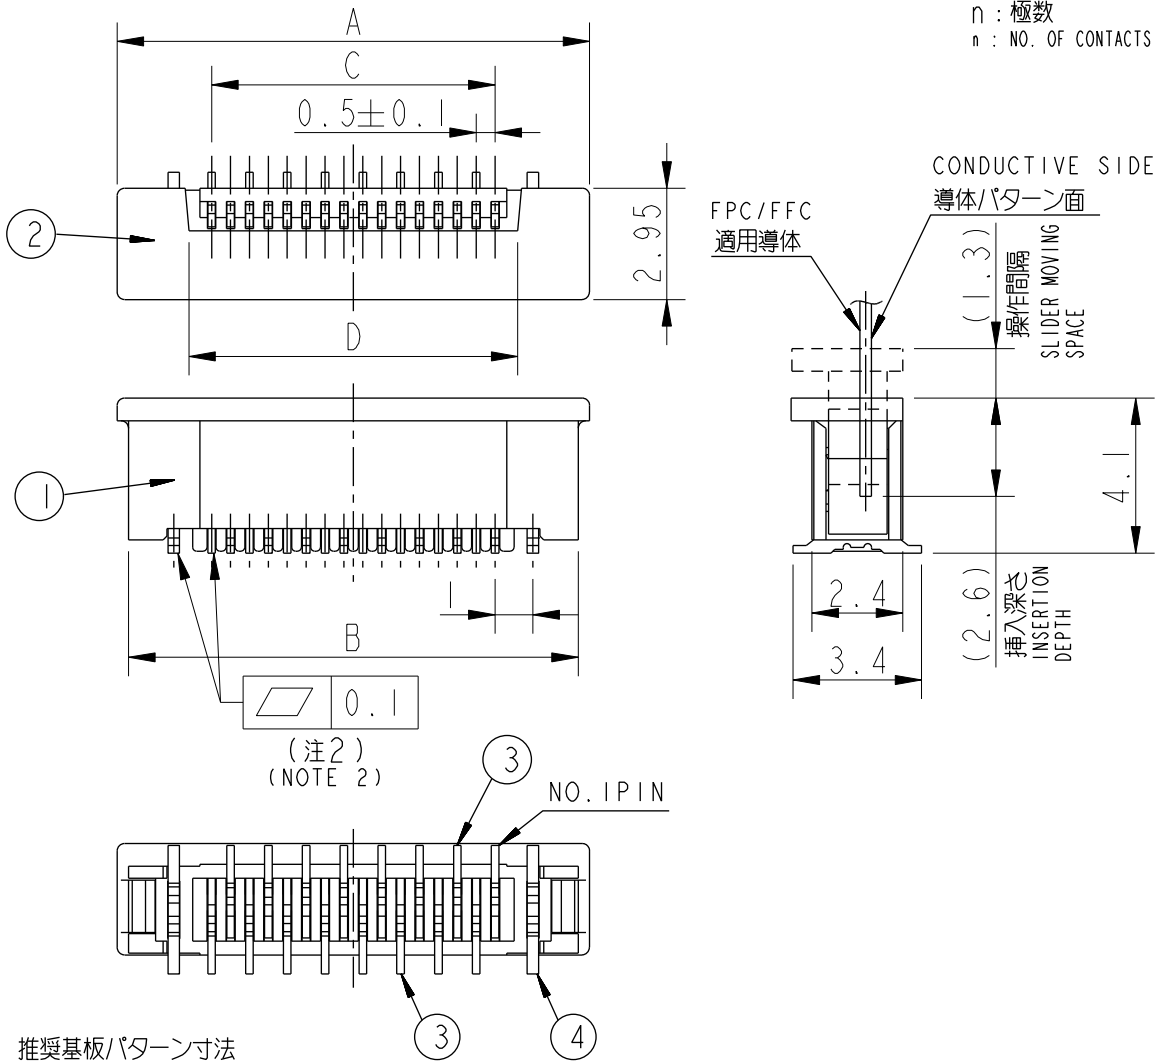


製品の種類 CAT.NO.& DIMENSIONS

(注.3) (NOTE 3)	極 数 NO.OF CONTACTS (n)	型 番 CAT. NO.	寸 法 DIMENSIONS			
			A±0.2	B±0.2	C±0.1	D±0.1
*	4	62674-041140ALF	6.5	5.9	1.5	2.7
*	5	62674-051140ALF	7.0	6.4	2.0	3.2
*	6	62674-061140ALF	7.5	6.9	2.5	3.7
*	7	62674-071140ALF	8.0	7.4	3.0	4.2
*	8	62674-081140ALF	8.5	7.9	3.5	4.7
*	9	62674-091140ALF	9.0	8.4	4.0	5.2
*	10	62674-101140ALF	9.5	8.9	4.5	5.7
*	11	62674-111140ALF	10.0	9.4	5.0	6.2
*	12	62674-121140ALF	10.5	9.9	5.5	6.7
*	13	62674-131140ALF	11.0	10.4	6.0	7.2
*	14	62674-141140ALF	11.5	10.9	6.5	7.7
*	15	62674-151140ALF	12.0	11.4	7.0	8.2
*	16	62674-161140ALF	12.5	11.9	7.5	8.7
*	17	62674-171140ALF	13.0	12.4	8.0	9.2
*	18	62674-181140ALF	13.5	12.9	8.5	9.7
*	19	62674-191140ALF	14.0	13.4	9.0	10.2
*	20	62674-201140ALF	14.5	13.9	9.5	10.7
*	21	62674-211140ALF	15.0	14.4	10.0	11.2
*	22	62674-221140ALF	15.5	14.9	10.5	11.7
*	23	62674-231140ALF	16.0	15.4	11.0	12.2
	24	62674-241140ALF	16.5	15.9	11.5	12.7
*	25	62674-251140ALF	17.0	16.4	12.0	13.2
*	26	62674-261140ALF	17.5	16.9	12.5	13.7
*	27	62674-271140ALF	18.0	17.4	13.0	14.2
*	28	62674-281140ALF	18.5	17.9	13.5	14.7
*	29	62674-291140ALF	19.0	18.4	14.0	15.2
*	30	62674-301140ALF	19.5	18.9	14.5	15.7
*	31	62674-311140ALF	20.0	19.4	15.0	16.2
*	32	62674-321140ALF	20.5	19.9	15.5	16.7
*	33	62674-331140ALF	21.0	20.4	16.0	17.2
*	34	62674-341140ALF	21.5	20.9	16.5	17.7
*	35	62674-351140ALF	22.0	21.4	17.0	18.2
*	36	62674-361140ALF	22.5	21.9	17.5	18.7
*	37	62674-371140ALF	23.0	22.4	18.0	19.2
*	38	62674-381140ALF	23.5	22.9	18.5	19.7
*	39	62674-391140ALF	24.0	23.4	19.0	20.2
*	40	62674-401140ALF	24.5	23.9	19.5	20.7

spec ref				dr	H.Takakura	2007-08-21	projection 	MM 	size	A3	scale	NA		
tolerance std ISO 406 ISO 1302	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	S.Watanabe	2016-06-16			ecn no	ECR-ELX-J-24319				
				chr	H.Suzuki	2016-06-16								
				appr	N.Sasame	2016-06-16	product family		rel level		Released			
surface  ISO 1302	linear	0.X	±0.2	Amphenol FCi	title CONNECTOR USED FOR FPC/FFC WITH 0.5mm CONTACT SPACING 0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプ コネクタ	dwg no 62674						rev M		
		0.XX	±0.2											
		0.XXX	±0.2											
angular				0°	±2°			cat. no.			Product - Customer Drw		sheet 3 of 5	

型番構成

CAT. NO.

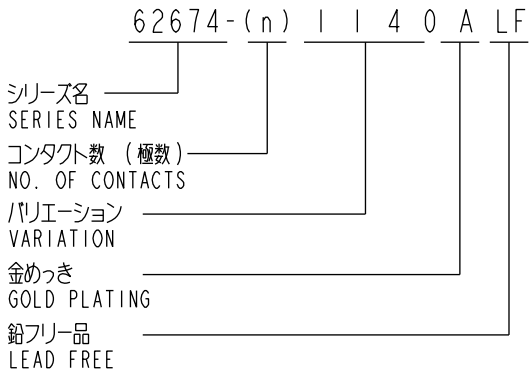

注 記


- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応、FPC / FFC用コネクタである。
- コンタクトターミナル及び金具平面度は規定内であること。
- *印の製品を御使用になる場合は、別途弊社に御相談下さい。
- 適用導体はSHEET No. 10に示す。
- 本製品は、260℃ピーク10秒のリフローに耐えられる。
- 型番末尾に "LF" が付く製品はGS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。

NOTE

- THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC/FFC AND COPEs WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT)
- FLATNESS OF CONTACT TERMINAL AND MOUNTING PLATE TERMINAL WITHIN TOLERANCE.
- PLEASE CONSULT US IN CASE OF USING PARTS WITH * MARK.
- SEE SHEET NO.10 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260℃ PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
- THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

CAT. NO.
型番: 62674-__1141ALF


部番 PT.NO.	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL	—	ポリスチレン POLYSTYRENE	1	色: 黒 COLOR : BLACK
2	プラスチック(エンボス)テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE	—	PET樹脂 A-PET	—	色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER	—	ポリエステル POLYESTER	—	色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62674-__1140ALF	62674(SH NO.8)参照 SEE ATTACHED DWG	1000	

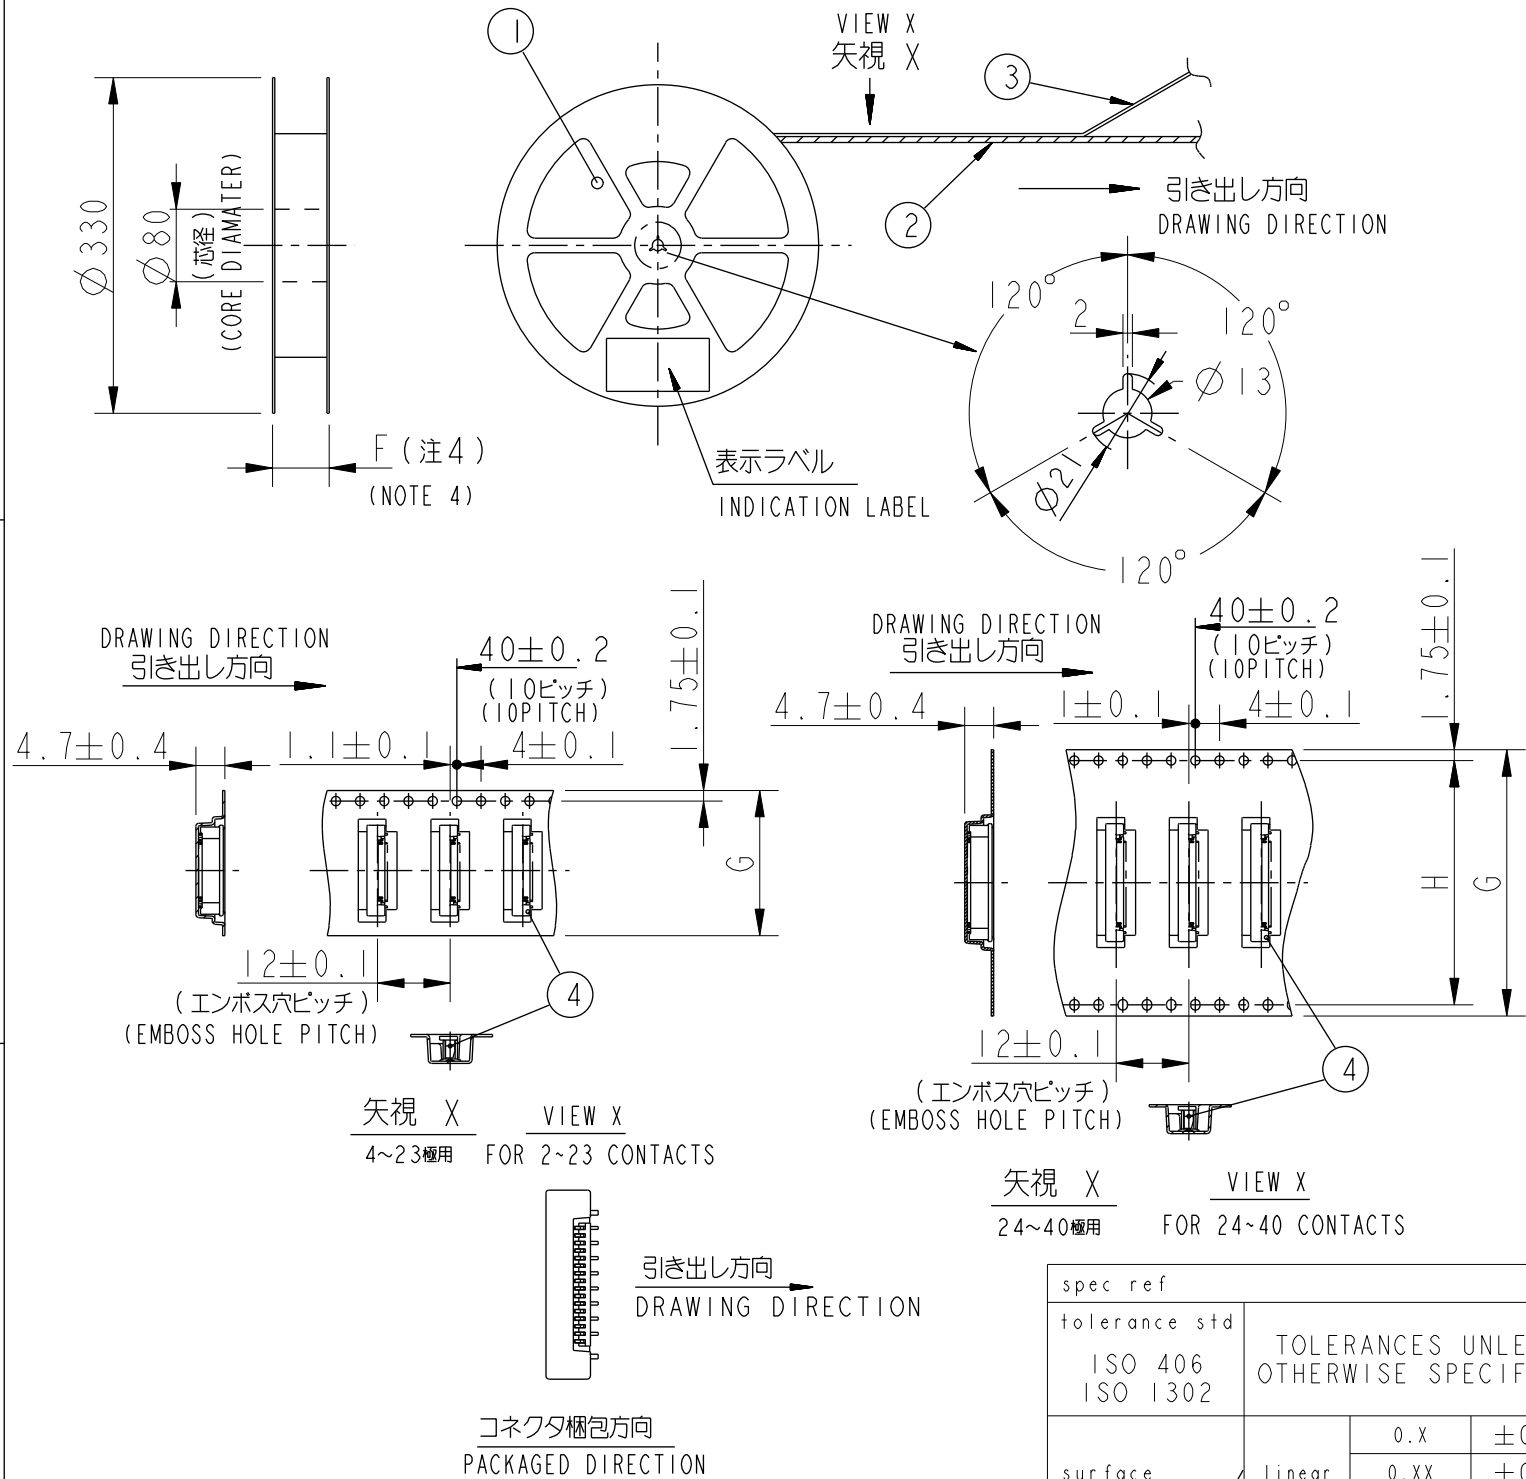

製品の種類 CAT. NO.& DIMENSIONS

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS		
		F ±5	G±0.3	H±0.1
4	62674-041141ALF	20.4	16	—
5	62674-051141ALF	20.4	16	—
6	62674-061141ALF	20.4	16	—
7	62674-071141ALF	20.4	16	—
8	62674-081141ALF	20.4	16	—
9	62674-091141ALF	28.4	24	—
10	62674-101141ALF	28.4	24	—
11	62674-111141ALF	28.4	24	—
12	62674-121141ALF	28.4	24	—
13	62674-131141ALF	28.4	24	—
14	62674-141141ALF	28.4	24	—
15	62674-151141ALF	28.4	24	—
16	62674-161141ALF	28.4	24	—
17	62674-171141ALF	28.4	24	—
18	62674-181141ALF	28.4	24	—
19	62674-191141ALF	28.4	24	—
20	62674-201141ALF	28.4	24	—
21	62674-211141ALF	28.4	24	—
22	62674-221141ALF	28.4	24	—
23	62674-231141ALF	28.4	24	—
24	62674-241141ALF	36.4	32	28.4
25	62674-251141ALF	36.4	32	28.4
26	62674-261141ALF	36.4	32	28.4
27	62674-271141ALF	36.4	32	28.4
28	62674-281141ALF	36.4	32	28.4
29	62674-291141ALF	36.4	32	28.4
30	62674-301141ALF	36.4	32	28.4
31	62674-311141ALF	48.4	44	40.4
32	62674-321141ALF	48.4	44	40.4
33	62674-331141ALF	48.4	44	40.4
34	62674-341141ALF	48.4	44	40.4
35	62674-351141ALF	48.4	44	40.4
36	62674-361141ALF	48.4	44	40.4
37	62674-371141ALF	48.4	44	40.4
38	62674-381141ALF	48.4	44	40.4
39	62674-391141ALF	48.4	44	40.4
40	62674-401141ALF	48.4	44	40.4

型番構成
CAT. NO.

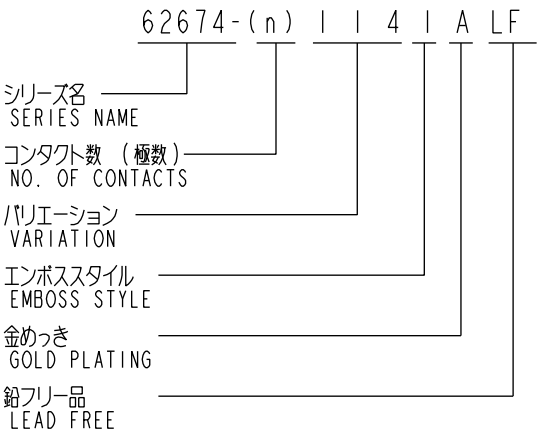

注記


- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC / FFC用コネクタである。
- 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
- プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
- F寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC/FFC AND COPEs WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT)
- THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR.
- SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- F DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

spec ref				dr	H.Takakura	2007-08-21	projection	MM	size	A3	scale	NA					
tolerance std				eng	S.Watanabe	2016-06-16			ecn no				ECR-ELX-J-24319				
ISO 406 ISO 1302				chr	H.Suzuki	2016-06-16			rel level				Released				
				appr	N.Sasame	2016-06-16			product family								
surface ISO 1302		linear		0.X	±0.2	Amphenol FCI	title	PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR					dwg no	62674		rev	M
				0.XX	±0.2												
				0.XXX	±0.2												
				angular	0°			±2°	cat. no.	Product - Customer Drw					sheet 4 of 5		

n : 極数
n : NO. OF CONTACTS

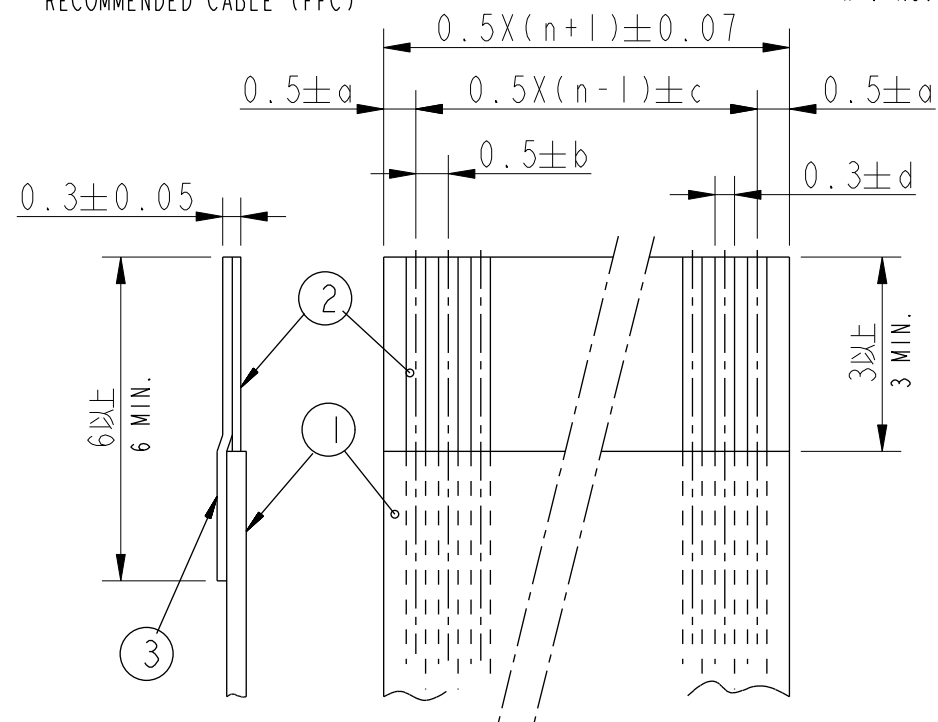

部番 PT NO.	品 名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL
1	ベ-スフィルム BASE FILM	ポリイミド又は、ポリエステル又は、同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL
2	導 体 CONDUCTOR	銅箔 (金めっき) COPPER FOIL (GOLD PLATING)
3	オ-バ-レイ OVERLAY	ポリイミド又は、ポリエステル又は、同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL
4	補 強 板 SUPPORTING TAPE	ポリイミド又は、ポリエステル又は、同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL

部番 PT NO.	品 名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL
1	絶 縁 体 INSULATOR	難燃性ポリエステル又は同等材 FLAME RESISTING POLYESTER OR EQUAL
2	導 体 CONDUCTOR	銅箔：厚さ35又は50 μm（金めっき） COPPER FOIL: THICKNESS 35 OR 50 μm (GOLD PLATING)
3	補 強 板 SUPPORTING TAPE	難燃性ポリエステル又は同等材 FLAME RESISTING POLYESTER OR EQUAL

- 1.各部には、有害なバリのないこと。
- 2.各部材は、通常の使用で剥離しないこと。
- 3.寸法公差 a, b, c, d は、FFC種類 1, 2のどちらでも可。

- 1.NO BURR AT EACH PORTION
- 2.NO PEELING IN COMMON USE.
- 3.EITHER KIND1 OR KIND2 FFC CAN ACCEPT DIMENSIONAL TOLERANCE
a,b,c and d.

1. 各部には、有害なバリのないこと。
2. 各部材は、通常の使用で剥離しないこと。
3. 各部材の総合厚さ（粘着剤を含む範囲）を規定する。

1. NO BURR AT EACH PORTION
2. NO PEELING IN COMMON USE.
3. TOTAL THICKNESS LIMIT OF EACH MATERIAL (INCLUDING ADHESIVE AGENT) IS SPECIFIED.

spec ref				dr	H.Takakura	2007-08-21	projection 	MM 	size	A3	scale	NA
tolerance std	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	S.Watanabe	2016-06-16			ecn no	ECR-ELX-J-24319		
				chr	H.Suzuki	2016-06-16						
ISO 406 ISO 1302				appr	N.Sasame	2016-06-16	product family			rel level	Released	
surface ✓ ISO 1302	linear	0.X	±0.2	Amphenol FCi	title RECOMMENDED CABLE 適用導体			dwg no 62674	rev M			
		0.XX	±0.2									
		0.XXX	±0.2									
		angular	0°	±2°		cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 5 of 5	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9