

Common mode Noise Filters

Type: **EXC24CG**



Features

- Elimination of radiation noises from high-speed differential transmissions
- Prevention of reflection of transmission signals and noise radiation by controlling TDR characteristic impedance as 100 Ω
- Satisfaction of eye pattern standards of HDMI waveforms with capability to improve waveform fluctuations of skew and overshoot
- Simple multilayer structure, excellent mass productivity and high reliability
- Small and thin (L 1.25 mm×W 1.00 mm×H 0.50 mm)
- RoHS compliant


Recommended Applications

- AV equipment (LCD-TV, DVD/Blu-ray drives), Information equipment (PCs, HDD), Communications equipment (Mobile phones, Smartphones)
- Noise suppression of high-speed differential data lines such as HDMI, SATA and LAN


Explanation of Part Numbers

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	X	C	2	4	C	G	9	0	0	U	
Product Code			Size	Number of Terminals	Type	Characteristics	Nominal Impedance			Form	Suffix
Noise Filter	Code	Dimensions(mm)	4 Terminals	C	Coupled type	G	The first two digits are significant figure of impedance value, and the third one denotes the number of zeros following			Code	Packing
	2	1.25 × 1.00 × 0.50 (L) × (W) × (H)				High speed Differential transmission (for Gbps)				U	Embossed Carrier Taping 4 mm pitch, 5,000 pcs.

Construction

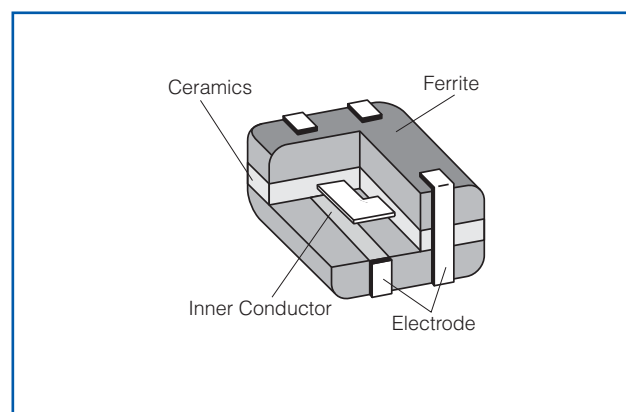


Dimensions in mm (not to scale)



Part No. (inch size)	Dimensions (mm)						Mass (Weight) [mg/pc.]
	A	B	C	D	E	F	
EXC24CG (0504)	1.25±0.15	1.00±0.15	0.50±0.10	0.20±0.15	0.55±0.10	0.30±0.10	3

Circuit Configuration (No Polarity)

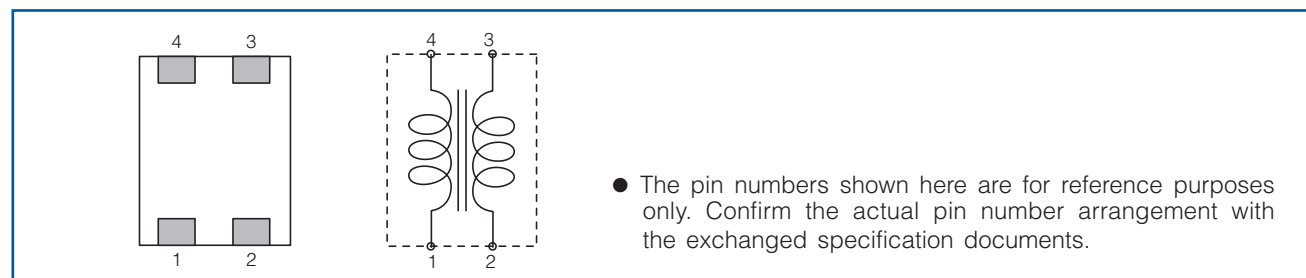


Ratings

Part Number	Impedance (Ω) at 100 MHz		Rated Voltage (V DC)	Rated Current (mA DC)	DC Resistance (Ω)max.
	Common Mode	Differential Mode			
EXC24CG120U	12 $\Omega \pm 30\%$	15 Ω max.	5	160	1.5
EXC24CG240U	24 $\Omega \pm 25\%$	15 Ω max.	5	160	1.5
EXC24CG360U	36 $\Omega \pm 25\%$	15 Ω max.	5	130	1.7
EXC24CG900U	90 $\Omega \pm 25\%$	20 Ω max.	5	100	3.0


- Category Temperature Range $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$

Impedance Characteristics (Typical)


EXC24CG120U

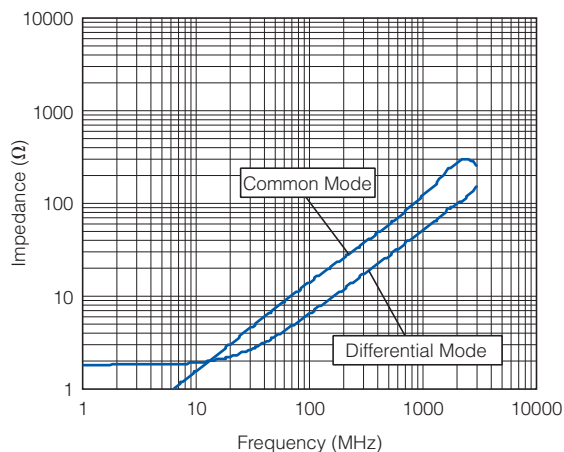


EXC24CG900U

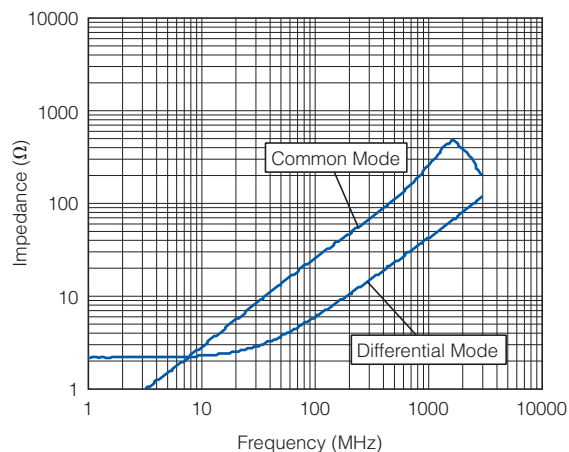

EXC24CG360U

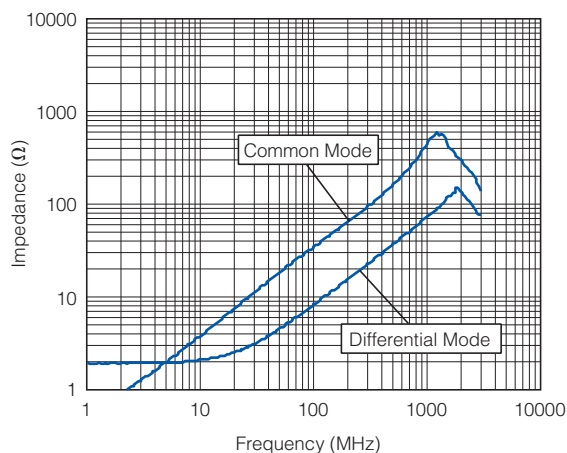


EXC24CG900U

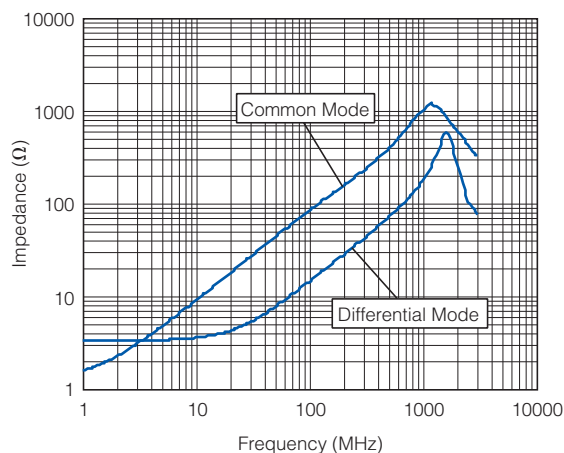


Measurement Circuit

(A) Common Mode



(B) Differential Mode



■ As for Packaging Methods, Land Pattern, Soldering Conditions and Safety Precautions, Please see Data Files

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panasonic:

[EXC-24CG240U](#) [EXC-24CG900U](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9