

## I/O extension module - NLC-IO-03I-04QRD-05A - 2701328

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




I/O extension module for use with Nanoline 24 V DC base unit. Equipped with 3 digital input and 4, 5 A relay output channels. A maximum of three I/O extension modules can be attached to a base unit.

### Your advantages

- Automatically recognized by the firmware
- I/O modules are electrically isolated
- Up to 3 modules can be added to the right side of a base unit
- Can be powered from a secondary power supply

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 046356 325493
GTIN	4046356325493

### Technical data

#### Dimensions

Width	40 mm
Height	103.5 mm
Depth	43 mm

#### Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C

#### Supply

Connection method	Screw connection
Supply voltage	24 V AC/DC
Supply current	typ. 100 mA

# I/O extension module - NLC-IO-03I-04QRD-05A - 2701328

## Technical data

### Supply

	max. 500 mA
--	-------------

### Digital inputs

Input name	Digital inputs
Description of the input	PNP/NPN
Connection method	Screw connection
Number of inputs	3
Typical response time	60 µs (on)
	70 µs (OFF)

### Digital outputs

Output name	Relay output
Output description	Relay output
Connection method	Screw connection
Number of outputs	4
Maximum output current per channel	5 A
Maximum output current per module / terminal block	20 A
Maximum output current per module	20 A

### General


Mounting type	DIN rail mounting
---------------	-------------------

### Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

## Drawings

Dimensional drawing



Connection diagram

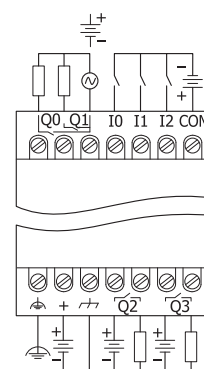

## Approvals

Approvals

## I/O extension module - NLC-IO-03I-04QRD-05A - 2701328

### Approvals

---

Approvals

UL Listed

---

Ex Approvals

---

### Approval details

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9