

MBR1535CT - MBR15150CT

15.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers

TO-220AB




Features

- ✧ Plastic material used carries Underwriters Laboratory Classifications 94V-0
- ✧ Metal silicon junction, majority carrier conduction
- ✧ Low power loss, high efficiency
- ✧ High current capability, low forward voltage drop
- ✧ High surge capability
- ✧ For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications
- ✧ Guardring for overvoltage protection
- ✧ High temperature soldering guaranteed:
260°C/10 seconds, 0.25"(6.35mm) from case

Mechanical Data

- ✧ Cases: JEDEC TO-220AB molded plastic body
- ✧ Terminals: Pure tin plated, lead free. solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- ✧ Polarity: As marked
- ✧ Mounting position: Any
- ✧ Mounting torque: 5 in. - lbs. max
- ✧ Weight: 0.08 ounce, 2.24 grams

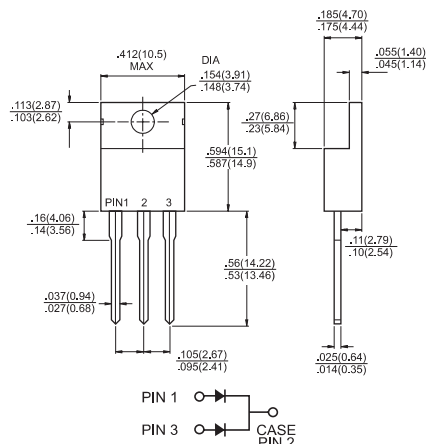

Dimensions in inches and (millimeters)

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

Type Number	Symbol	MBR 1535CT	MBR 1545CT	MBR 1550CT	MBR 1560CT	MBR 1590CT	MBR 15100CT	MBR 15150CT	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	35	45	50	60	90	100	150	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	24	31	35	42	63	70	105	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	35	45	50	60	90	100	150	V
Maximum Average Forward Rectified Current at T _C =105°C	I _(AV)	15							A
Peak Repetitive Forward Current (Rated V _R , Square Wave, 20KHz) at T _C =105°C	I _{FRM}	15							A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I _{FSM}	150							A
Peak Repetitive Reverse Surge Current (Note 1)	I _{RRM}	1.0		0.5					A
Maximum Instantaneous Forward Voltage at: (Note 2) I _F =7.5A, T _C =25°C I _F =7.5A, T _C =125°C I _F =15A, T _C =25°C I _F =15A, T _C =125°C	V _F	0.57 0.84 0.72 —	0.75 0.65 — —		0.92 0.82 — —		1.05 0.92 — —		V
Maximum Instantaneous Reverse Current @ T _C =25 °C at Rated DC Blocking Voltage @ T _C =125 °C (Note 2)	I _R	0.5 10	0.3 7.5		0.1 5.0			mA mA	
Voltage Rate of Change (Rated V _R)	dV/dt	1,000							V/μS
Typical Junction Capacitance	C _j	400				200			pF
Maximum Typical Thermal Resistance (Note 3)	R _{θJA} R _{θJC}	10 1.5							°C/W
Operating Junction Temperature Range	T _J	-65 to +150							°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	-65 to +175							°C

- Notes:
1. 2.0 μ s Pulse Width, f=1.0 KHz
 2. Pulse Test: 300 μ s Pulse Width, 1% Duty Cycle
 3. Mount on Heatsink Size of 2 " x 3 " x 0.25" Al-Plate.

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (MBR1535CT THRU MBR15150CT)

FIG.1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE

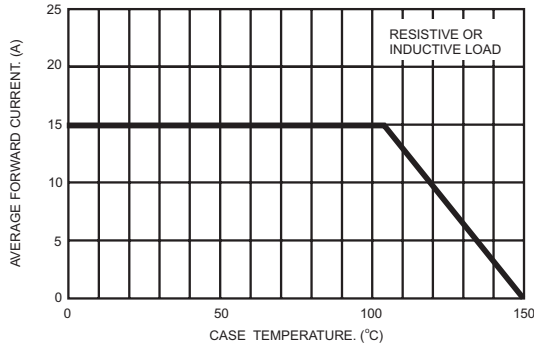


FIG.2- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT PER LEG

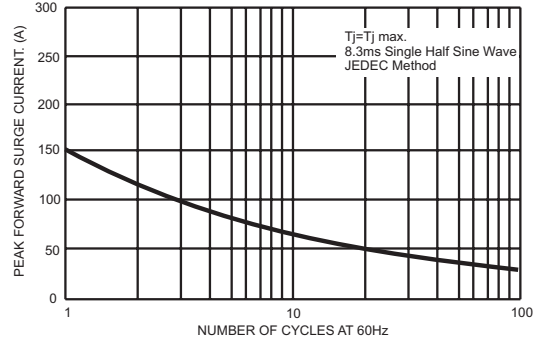


FIG.3- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG

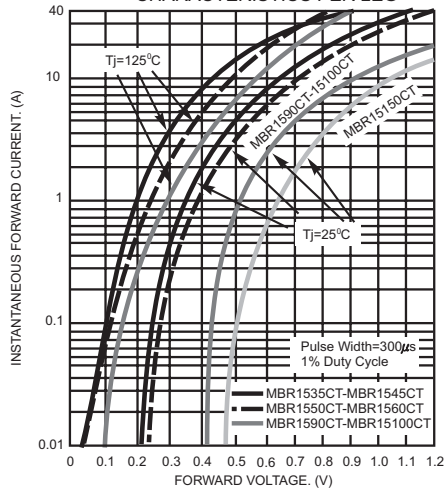


FIG.4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER LEG

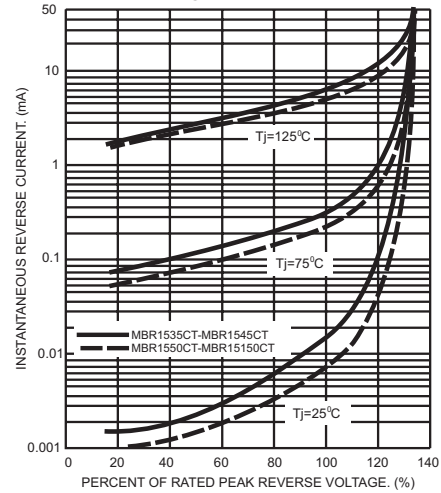


FIG.5- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE PER LEG


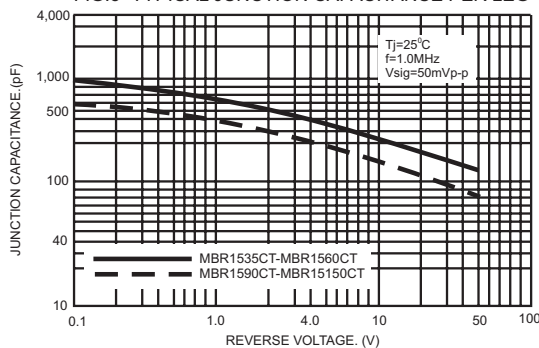


FIG.6- TYPICAL TRANSIENT THERMAL CHARACTERISTICS PER LEG

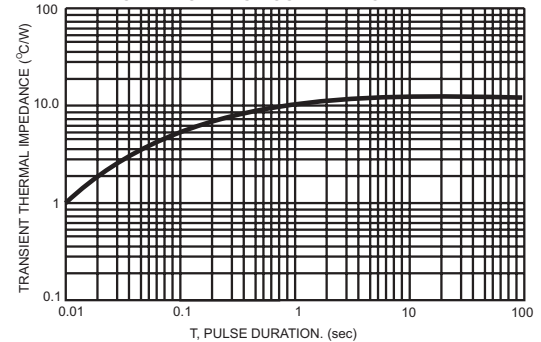

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9