



| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |           |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE      | DWN | APVD |
| J   | -    |           | A   | RELEASED    | 12NOV2007 | S.I | I.H  |
|     |      |           | AI  | REVISED     | 15JUL2008 | S.I | I.H  |
|     |      |           | B   | REVISED     | 01OCT2009 | T.S | N.Y  |
|     |      |           | C   | REVISED     | 09AUG2010 | T.S | N.Y  |

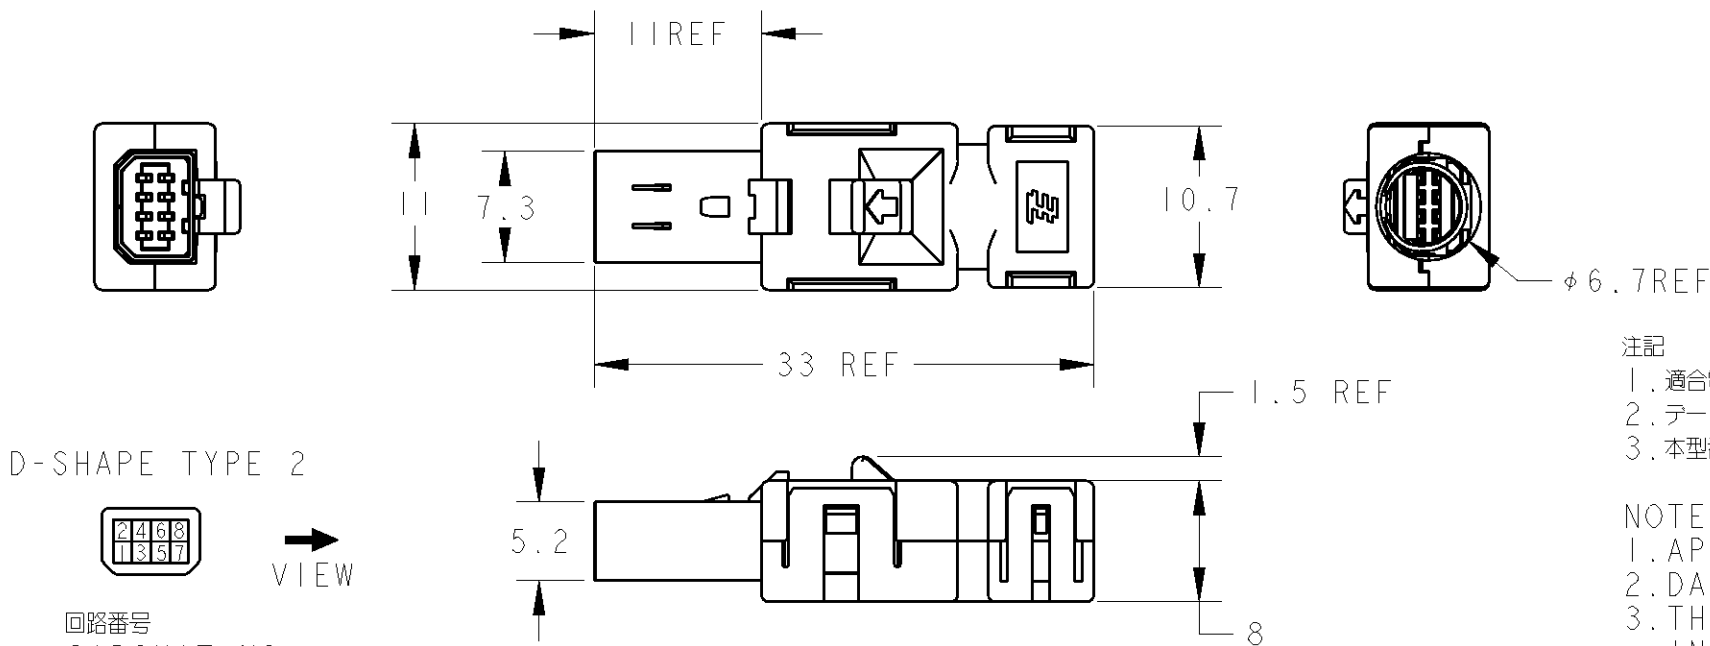

注記  
1. 適合電線：導体サイズAWG22 MAX、8芯 MAX、仕上がり外径φ 6.7 MAX。  
2. テートコードは同梱の顧客図面に記載。  
3. 本型番の製品は専用梱包トレーに1 SETずつ個別梱包される。

NOTE  
1. APPLICABLE CABLE: 22AWG MAX×8C MAX, OVERALL DIAMETER 6.7MAX.  
2. DATE CODE IS DESCRIBED ON THE BUNDLED CUSTOMER DRAWING.  
3. THE PRODUCT OF THIS DRAWING NO. IS PACKED INDIVIDUALLY IN PACKAGE OF EXCLUSIVE USE.

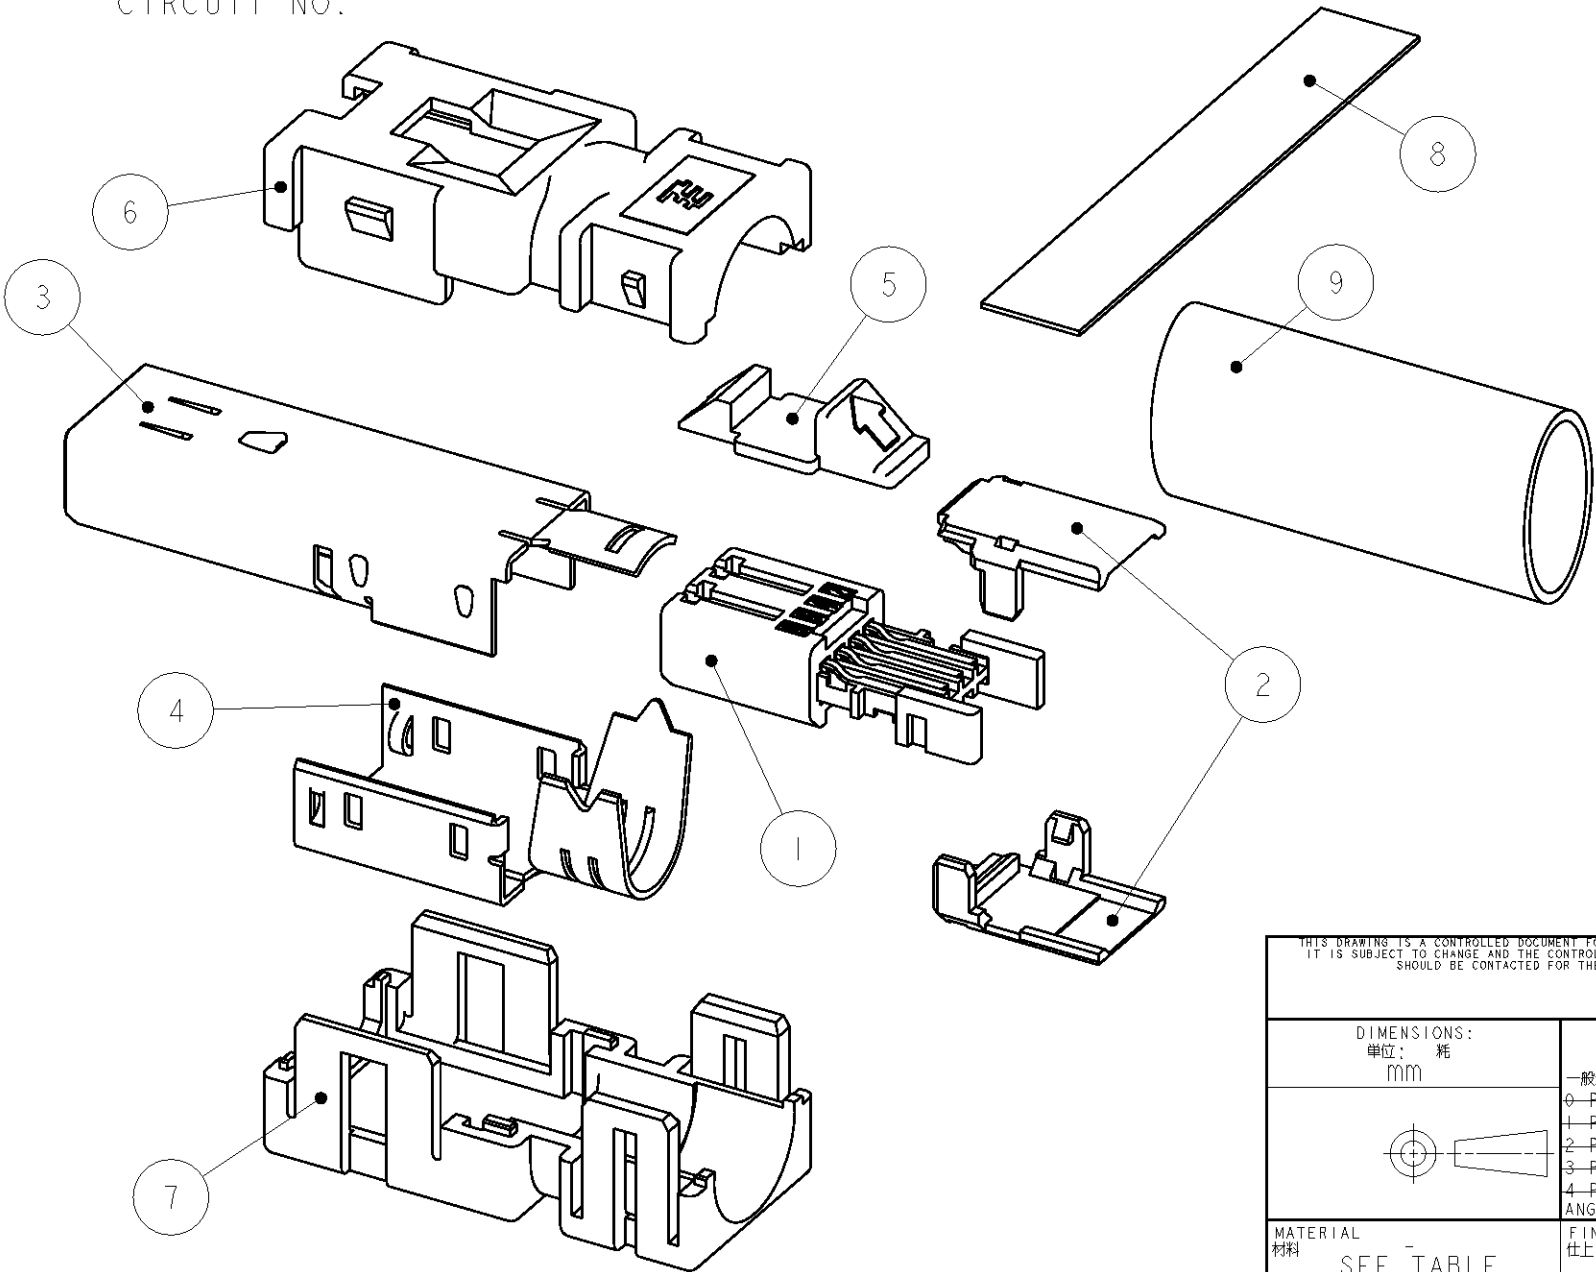

|                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |          |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1                | 1                             | CROSS-LINKED POLYOLEFIN<br>架橋ポリオレフィン                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HEAT SHRINKABLE TUBE<br>熱収縮チューブ      | ⑨        |
| 1                | 1                             | ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL<br>電解銅箔 アクリル系粘着材                                                                                                                                                                                                                                                 | COPPER FOIL TAPE<br>銅箔テープ            | ⑧        |
| 1                | 1                             | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)<br>ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)                                                                                                                                                                                                                                     | BOTTOM COVER<br>ボトムカバー               | ⑦        |
| 1                | 1                             | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)<br>ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)                                                                                                                                                                                                                                     | TOP COVER<br>トップカバー                  | ⑥        |
| 1                | -                             | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)<br>ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)                                                                                                                                                                                                                                     | LOCK EJECTOR<br>ロックエジェクタ 矢印白         | ⑤        |
| -                | 1                             | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)<br>ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)                                                                                                                                                                                                                                     | LOCK EJECTOR<br>ロックエジェクタ             |          |
| 1                | 1                             | STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING<br>鋼/下地:Cuめっき, 表面:Niめっき                                                                                                                                                                                                                                                       | BOTTOM SHELL<br>ボトムシェル               | ④        |
| 1                | 1                             | STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING<br>鋼/下地:Cuめっき, 表面:Niめっき                                                                                                                                                                                                                                                       | TOP SHELL<br>トップシェル                  | ③        |
| 2                | 2                             | POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)<br>ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂(UL94V-0)                                                                                                                                                                                                                                     | PLUG HSG COVER<br>プラグハウジングカバー        | ②        |
| 1                | 1                             | CONTACT: COPPER ALLOY<br>UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN<br>TOP CONTACT AREA: Au PLATING 0.5μmMIN<br>SOLDERING AREA: Au FLASH<br>HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)<br>コンタクト: 銅合金<br>下地: 全面Niめっき1.27μm以上<br>表面: 接点部Auめっき0.5μm以上<br>はんだ付け部Auフラッシュめっき<br>ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂(UL94V-0) | PLUG HSG SUB ASSY<br>プラグハウジングサブアセンブリ | ①        |
| 20400008-2       | 20400008-1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |          |
| REQ'D/ASSY<br>異数 | MATERIAL / FINISH<br>材料 / 仕上げ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PART NAME<br>部品名称                    | ITEM NO. |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION  
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION  
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:  
単位: 概  
mm

MATERIAL  
材料  
SEE TABLE  
表参照

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ±0.3

0 PLC ±

1 PLC ±0.5

2 PLC ±0.13

3 PLC ±0.013

4 PLC ±0.0001

ANGLES ±

FINISH  
仕上  
SEE TABLE  
表参照

DWN S. INOMATA 12NOV2007

CHK I. HASEGAWA 12NOV2007

APVD I. HASEGAWA 12NOV2007

PRODUCT SPEC 108-78405

APPLICATION SPEC 114-5431

WEIGHT -

Tyco Electronics Corporation  
Kawasaki, Japan

NAME  
名称  
INDUSTRIAL MINI I/O  
PLUG CONNECTOR KIT  
D-SHAPE TYPE 2

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-2040008

RESTRICTED TO -

CUSTOMER DRAWING

SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1 REV C

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9