

Type 932 Polypropylene Film Capacitors

**Metallized
Axial Leads**

**High Voltage/High Frequency
Switching Power Supplies**




Type 932 axial-leaded, metallized polypropylene capacitors are available in a wide range of capacitance values in reduced sizes. Flame-retardant tape wrap and epoxy end seals provide moisture resistance. Used most frequently in high-voltage/high-frequency switching power supplies where superior stability and AC performance characteristics are important.

Specifications

Voltage Range:	250—700 Vdc (160-400 Vac, 60 Hz)
Capacitance Range:	1.0—30.0 μ F
Capacitance Tolerance:	$\pm 5\%$ (J) standard $\pm 10\%$ (K) optional
Operating Temperature Range:	-55°C to 105°C^* *Full-rated voltage at 85°C —Derate linearly to 50%-rated voltage at 105°C
Dielectric Strength:	200% (1 minute)
Dissipation Factor:	.10% Max. (25°C , 1kHz)
Insulation Resistance:	200,000 M. $\times \mu$ F 400,000 M. Min.
Life Test:	1,000 Hours at 85°C at 125% Rated Voltage



Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

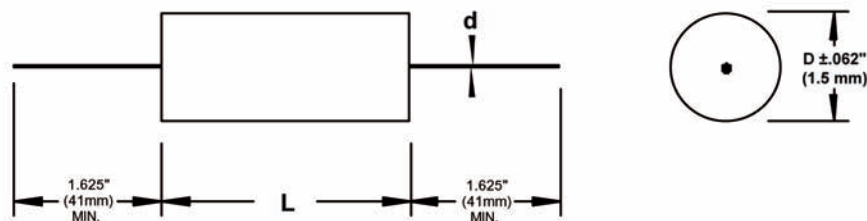

Ratings

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	D $\pm .062(1.5)$ Inches(mm)	L $+ .062(1.5)$ Inches(mm)	d Inches(mm)	Typical ESR @100 KHz milliohms	dV/dt V/ μ s	I peak A	I _{RMS} 70 $^{\circ}\text{C}$ 100 kHz (A)
250 Vdc(160 Vac)								
1	932C2W1J-F	0.433 11.0	0.748 19.0	.040 1.0	2.7	90	90	5
1.5	932C2W1P5J-F	0.394 10.0	1.220 31.0	.040 1.0	5.4	50	75	7
2.2	932C2W2P2J-F	0.453 11.5	1.220 31.0	.040 1.0	3.7	50	110	9
2.5	932C2W2P5J-F	0.472 12.0	1.220 31.0	.040 1.0	3.3	50	125	9
3	932C2W3J-F	0.531 13.5	1.220 31.0	.040 1.0	2.9	50	150	9
5	932C2W5J-F	0.669 17.0	1.220 31.0	.040 1.0	2.1	50	250	9
6.8	932C2W6P8J-F	0.787 20.0	1.220 31.0	.040 1.0	1.8	50	340	9
10	932C2W10J-F	0.787 20.0	1.654 42.0	.040 1.0	2.1	30	300	9
15	932C2W15J-F	0.965 24.5	1.654 42.0	.051 1.3	1.6	30	450	11
20	932C2W20J-F	1.102 28.0	1.654 42.0	.051 1.3	1.5	30	600	11
25	932C2W25J-F	1.240 31.5	1.654 42.0	.051 1.3	1.5	30	750	11
30	932C2W30J-F	1.161 29.5	2.165 55.0	.051 1.3	2.6	20	600	11
400 Vdc (250 Vac)								
0.68	932C4P68J-F	0.394 10.0	1.220 31.0	.040 1.0	7.4	70	48	6
1.00	932C4W1J-F	0.472 12.0	1.220 31.0	.040 1.0	5.1	70	70	8

Type 932 Polypropylene Film Capacitors

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	D $\pm .062(1.5)$ Inches(mm)	L $+ .062(1.5)$ Inches(mm)	d Inches(mm)	Typical ESR @100 KHz milliohms	dV/dt V/ μ s	I peak A	I _{RMS} 70 °C 100 kHz (A)			
400 Vdc (250)											
1.50	932C4W1P5J-F	0.571	14.5	1.220	31	.040	1.0	3.6	70	105	9
2.00	932C4W2J-F	0.650	16.5	1.220	31	.040	1.0	2.9	70	140	9
2.20	932C4W2P2J-F	0.689	17.5	1.220	31	.040	1.0	2.8	70	155	9
2.50	932C4W2P5J-F	0.728	18.5	1.220	31	.040	1.0	2.5	70	175	9
3.00	932C4W3J-F	0.787	20.0	1.220	31	.040	1.0	2.3	70	210	9
4.00	932C4W4J-F	0.768	19.5	1.654	42	.040	1.0	3	50	200	9
4.70	932C4W4P7J-F	0.827	21.0	1.654	42	.040	1.0	2.7	50	235	9
5.00	932C4W5J-F	0.846	21.5	1.654	42	.040	1.0	2.6	50	250	9
6.80	932C4W6P8J-F	0.984	25.0	1.654	42	.051	1.0	2.1	50	340	11
10.00	932C4W10J-F	1.181	30.0	1.654	42	.051	1.3	1.8	50	500	11
15.00	932C4W15J-F	1.260	32.0	2.165	55	.051	1.3	3.1	30	450	11
600 Vdc (330 Vac)											
1.00	932C6W1J-F	0.61	15.5	1.220	31	.040	1.0	4.2	100	100	9
2.00	932C6W2J-F	0.728	18.5	1.654	42	.040	1.0	4.1	75	150	9
2.20	932C6W2P2J-F	0.768	19.5	1.654	42	.040	1.0	3.9	75	165	9
3.00	932C6W3J-F	0.886	22.5	1.654	42	.051	1.3	3.1	75	225	9
4.70	932C6W4P7J-F	1.083	27.5	1.654	42	.051	1.3	2.3	75	350	11
5.00	932C6W5J-F	1.122	28.5	1.654	42	.051	1.3	2.2	75	375	11
6.80	932C6W6P8J-F	1.122	28.5	2.165	55	.051	1.3	4.5	50	340	11
10.00	932C6W10J-F	1.358	34.5	2.165	55	.051	1.3	3.5	50	500	11
700 Vdc (400Vac)											
0.68	932C7P68J-F	0.669	17.0	1.220	31	.040	1.0	4.6	125	85	9
1.00	932C7W1J-F	0.807	20.5	1.220	31	.040	1.0	3.4	125	125	9
1.50	932C7W1P5J-F	0.807	20.5	1.654	42	.040	1.0	4.2	90	135	9
2.00	932C7W2J-F	0.925	23.5	1.654	42	.051	1.3	3.3	90	180	11
2.20	932C7W2P2J-F	0.965	24.5	1.654	42	.051	1.3	3.1	90	200	11
3.00	932C7W3J-F	1.122	28.5	1.654	42	.051	1.3	2.6	90	270	11
4.00	932C7W4J-F	1.299	33.0	1.654	42	.051	1.3	2.2	90	360	11
4.70	932C7W4P7J-F	1.181	30.0	2.165	55	.051	1.3	5.2	60	280	11
5.00	932C7W5J-F	1.201	30.5	2.165	55	.051	1.3	4.9	60	300	11

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9