



Features

- High impedance value
- Current rating up to 450 mA
- RoHS compliant*



This series is currently available but not recommended for new designs. Recommended alternatives are the Model **SRF2012A** and **SRF2012AA**.

BOURNS®

SRF2012 Series - Common Mode Chip Inductors

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Impedance @ 100 MHz		Rated Voltage (DC)	Withstanding Voltage (DC)	Insulation Resistance (MΩ)	DCR Max. (Ω)	IDC Max. (mA)
	(Ω)	Tolerance (%)					
SRF2012-300Y	30	±25	50	125	10	0.20	450
SRF2012-670Y	67	±25	50	125	10	0.25	400
SRF2012-900Y	90	±25	50	125	10	0.35	330
SRF2012-121Y	120	±25	50	125	10	0.30	370
SRF2012-161Y	160	±25	50	125	10	0.40	300
SRF2012-181Y	180	±25	50	125	10	0.35	330
SRF2012-201Y	200	±25	50	125	10	0.35	330
SRF2012-221Y	220	±25	50	125	10	0.35	310
SRF2012-261Y	260	±25	50	125	10	0.40	300
SRF2012-301Y	300	±25	50	125	10	0.40	290
SRF2012-361Y	360	±25	50	125	10	0.45	280
SRF2012-371Y	370	±25	50	125	10	0.45	280
SRF2012-501Y	500	±25	50	125	10	0.55	170
SRF2012-671Y	670	±25	50	125	10	0.60	140
SRF2012-901Y	900	±25	50	125	10	0.60	80


General Specifications

Reflow soldering.....230 °C; 50 sec max.
 Operating Temperature...-55 °C to +125 °C
 (Temperature rise included)
 Storage Temperature...-55 °C to +125 °C
 Resistance to Soldering Heat
260 °C, 10 sec. max.

Materials

Core.....Ferrite
 Wire.....Enameled copper
 Terminal.....Ag/Ni/Sn
 Packaging.....2000 pcs. per reel

Product Dimensions

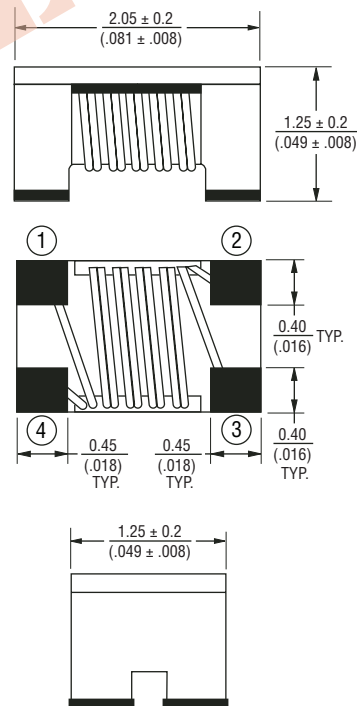


Impedance vs. Frequency



Z (f)	Common Mode						Normal Mode							
	1 MHz	3 MHz	10 MHz	30 MHz	100 MHz	300 MHz	1 GHz	1 MHz	3 MHz	10 MHz	30 MHz	100 MHz	300 MHz	1 GHz
300	0.64	1.94	5.99	14.34	31.33	53.67	93.89	0.200	0.240	0.470	1.180	3.490	9.850	34.370
670	1.45	4.42	13.62	32.45	70.17	117.65	201.20	0.250	0.290	0.550	1.340	3.830	10.560	34.260
900	1.04	3.09	10.14	28.96	90.46	254.50	491.35	0.280	0.330	0.610	1.520	4.150	11.260	38.760
121	2.64	7.96	23.80	56.67	126.11	218.67	417.23	0.330	0.380	0.670	1.640	4.710	13.030	43.460
161	1.79	5.35	17.50	49.70	153.36	327.38	574.77	0.390	0.440	0.760	1.850	5.290	14.560	53.660
171	3.87	11.68	35.09	82.74	180.25	314.98	587.53	0.400	0.450	0.750	1.800	5.050	13.770	48.810
261	5.33	15.85	46.54	109.83	263.01	479.42	895.05	0.450	0.500	0.850	2.040	5.770	15.820	62.080
371	4.16	12.42	40.38	113.88	369.14	802.72	1135.60	0.510	0.560	0.890	2.070	5.760	15.600	72.730

Recommended Layout

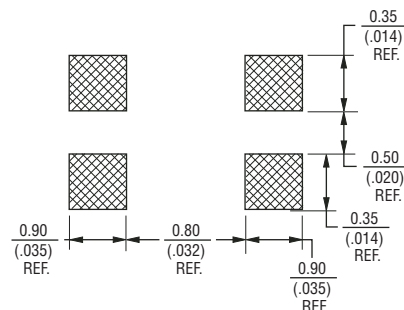

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

Applications

- Noise suppression
- Personal computers
- Display panels


SRF2012 Series - Common Mode Chip Inductors

BOURNS®


Soldering Profile



Electrical Schematic

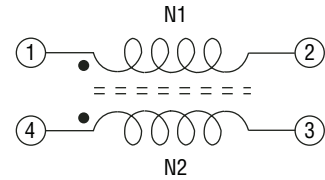

Packaging Specifications

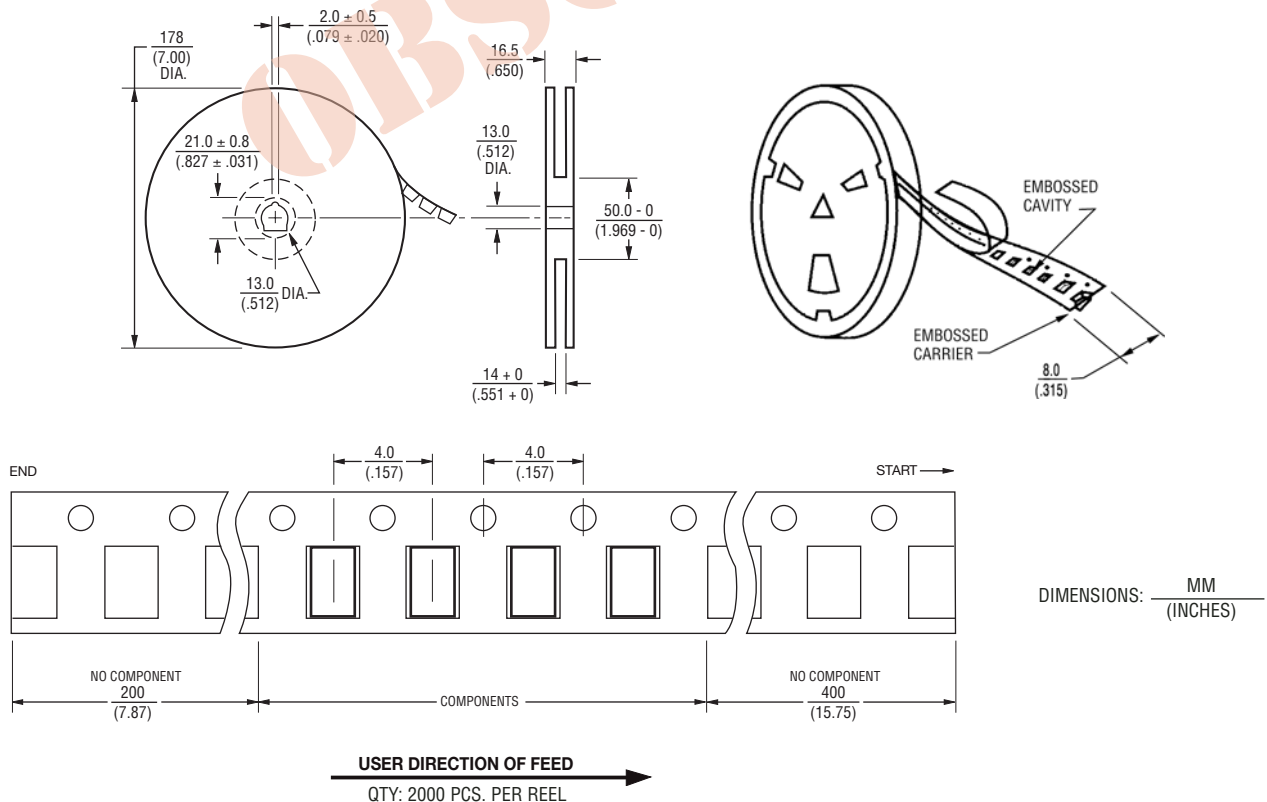

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 03/16

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications. Specifications are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9