


D

C

B

A

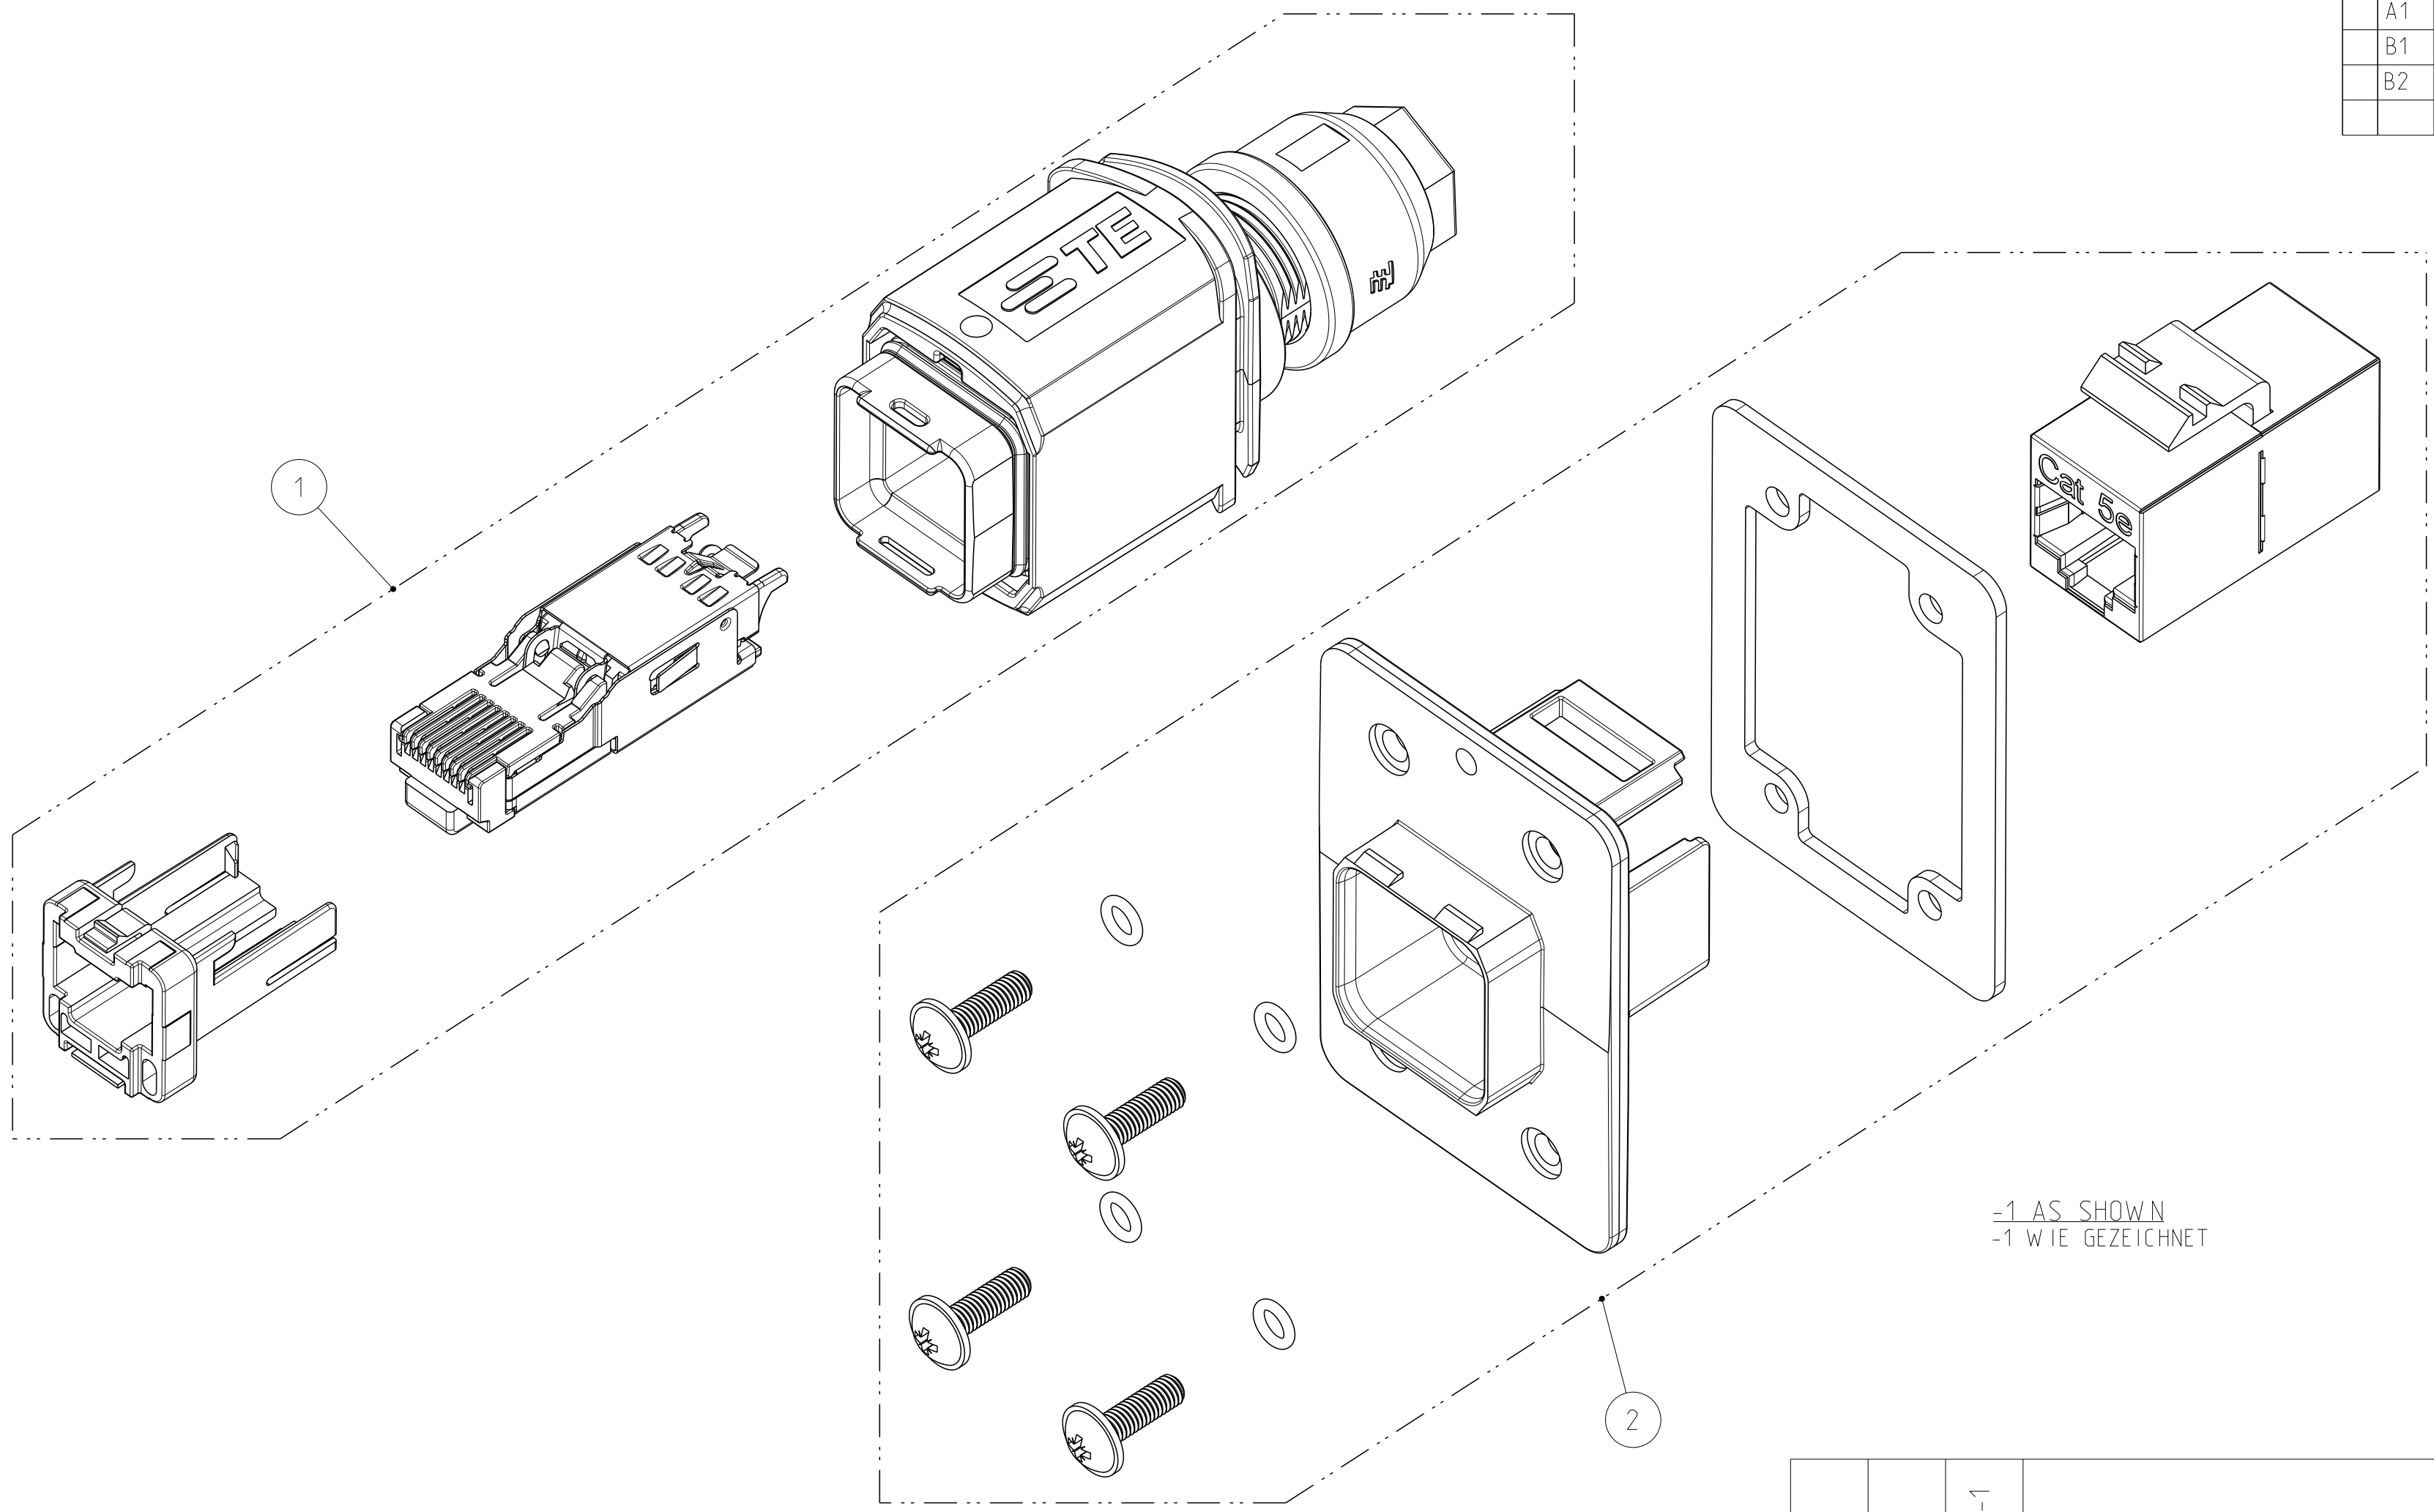



- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

		2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e, 8POS VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e, 8POL	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH	MATERIAL	
					COLOUR/FARBE		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		TE Connectivity			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECH/FARBE		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. PASS THROUGH			
MATERIAL				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		RESTRICTED TO NUR FÜR	
				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	
				WEIGHT GEWICHT 143g		SIZE A2	
				Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	
				SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF 9 VON 9	
						REV B2	

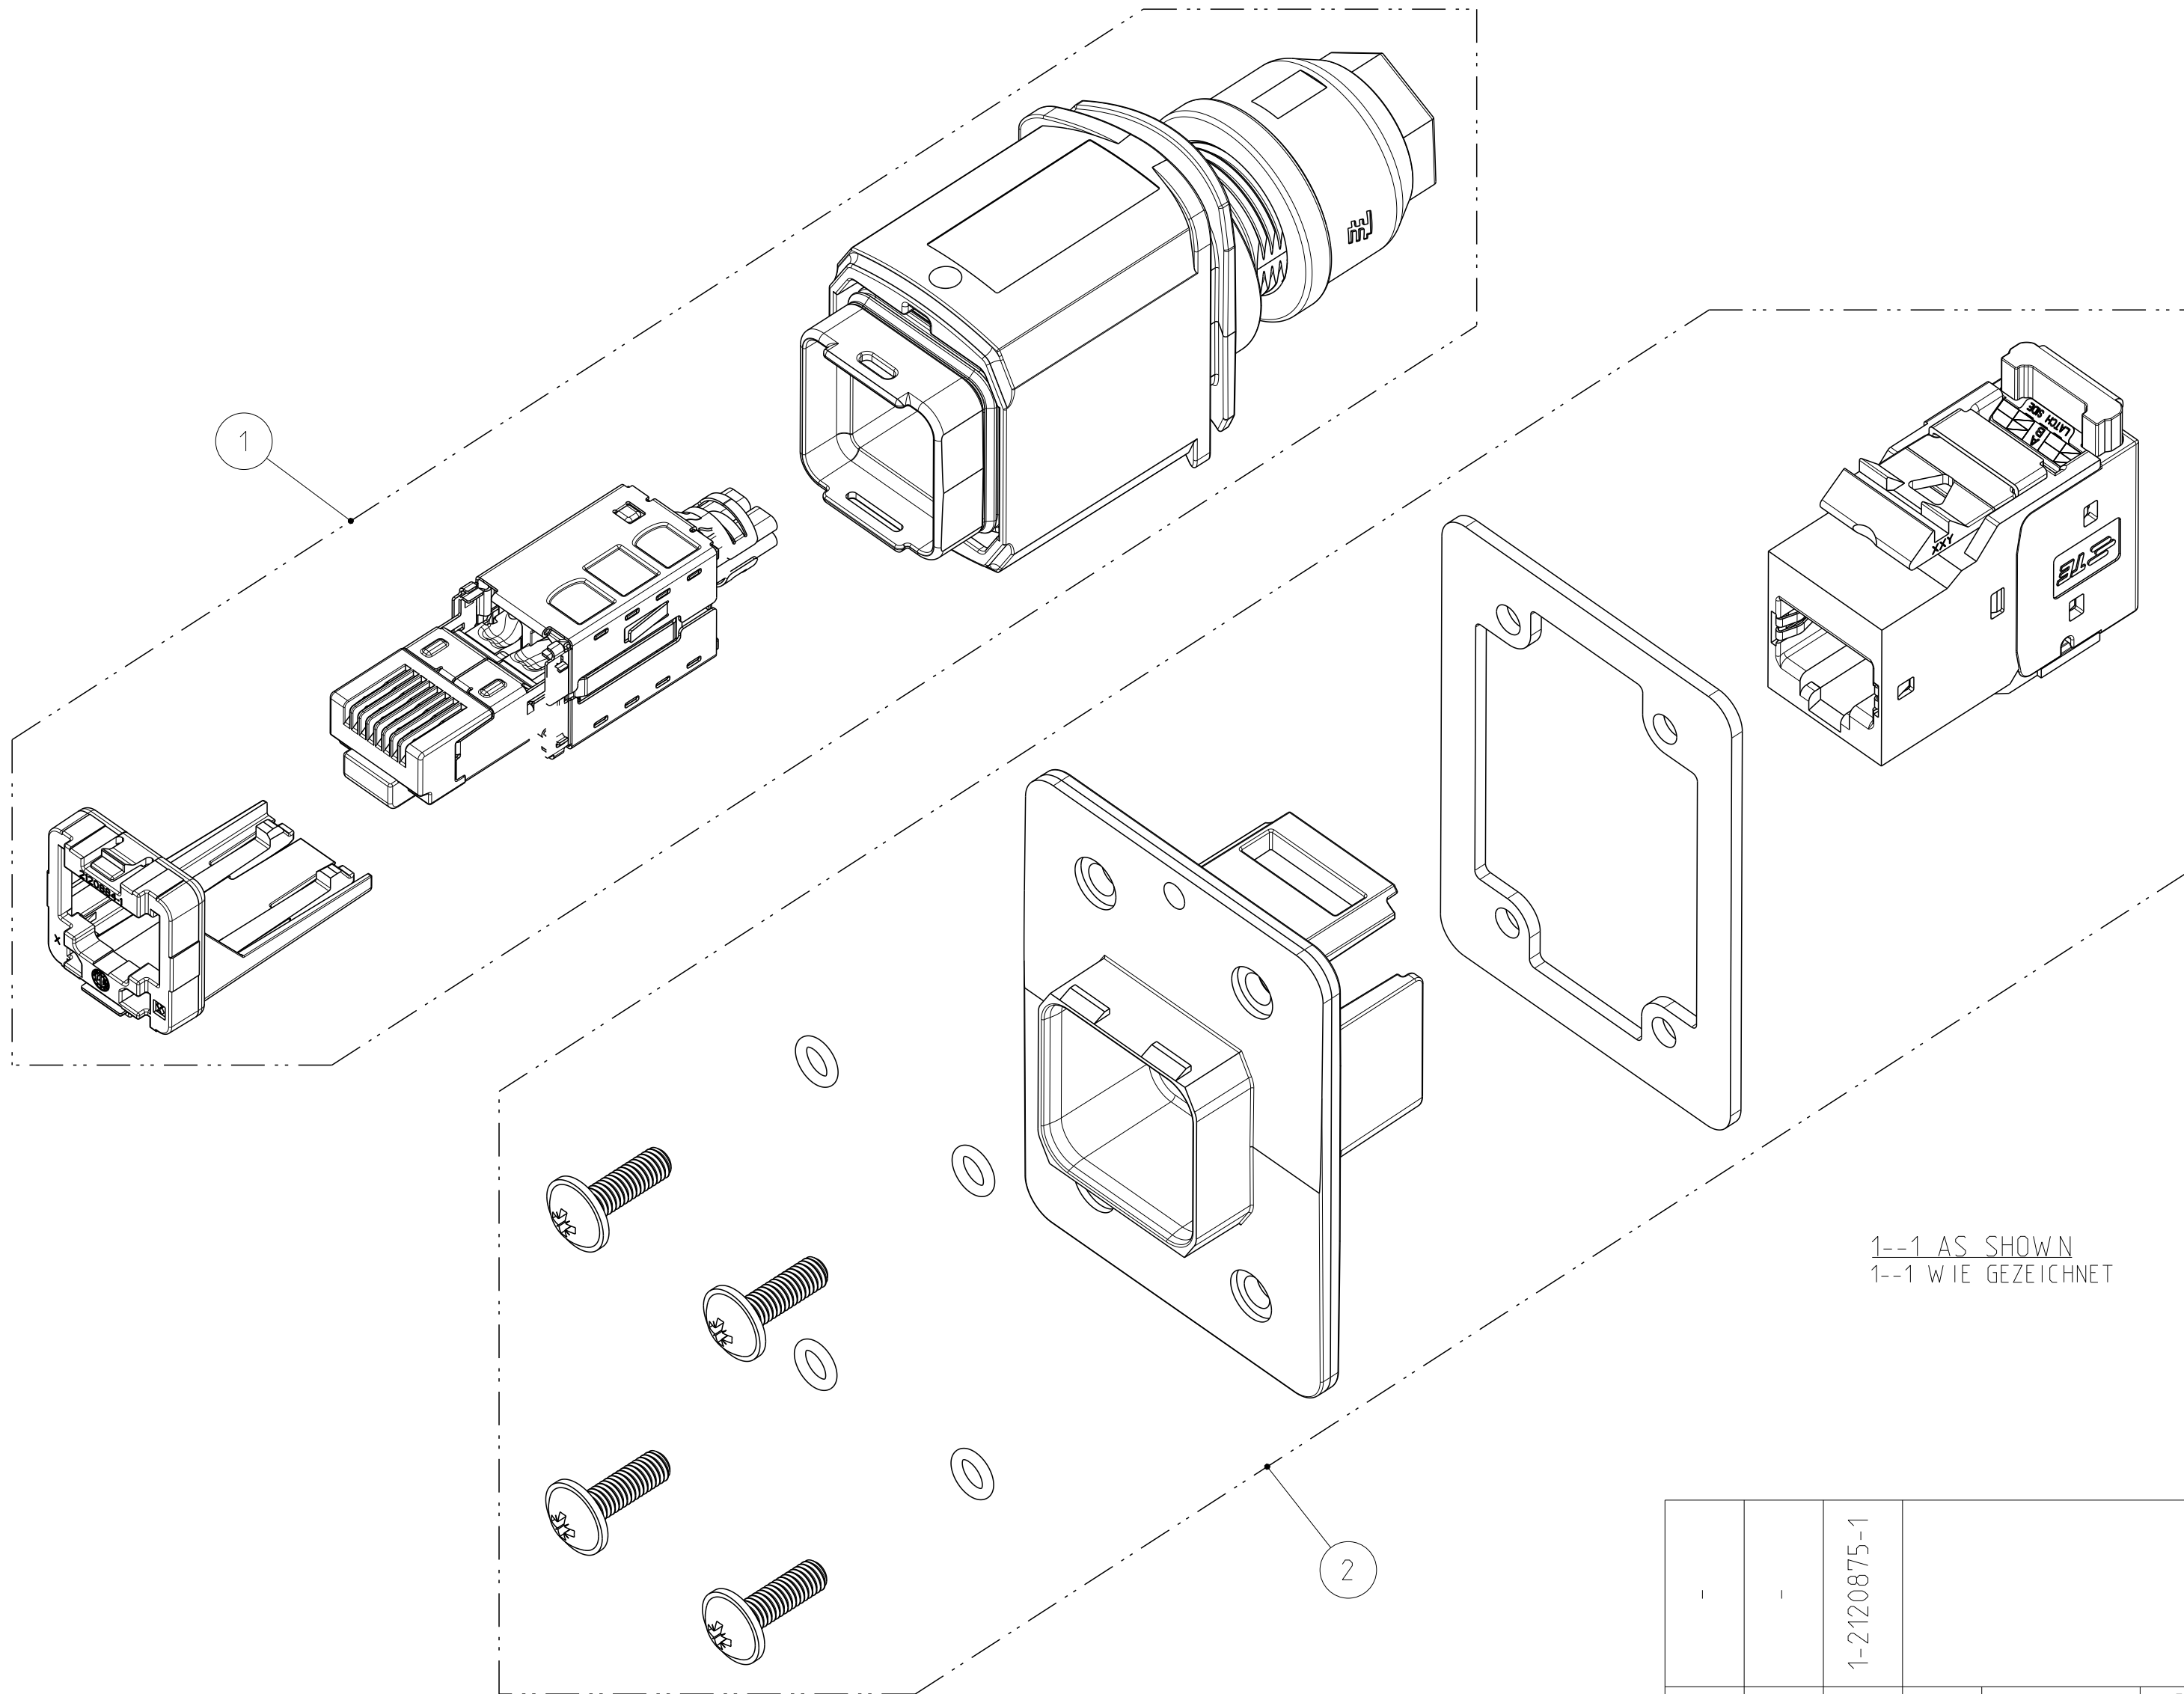



1--1 AS SHOWN
1--1 WIE GEZEICHNET

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405 (E)

		1-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	1-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH CAT6A VARIANTE 14, JACK MIT CAT6A	-	-
-	-	1	1	1-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT6A, 8POS. VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT6A, 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH COLOUR/FARBE	MATERIAL	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT6A, 8POS.			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECH/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 143g		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	
MATERIAL				Customer Drawing		RESTRICTED TO NUR FUER	
				/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 2 OF 9
						REV B2	

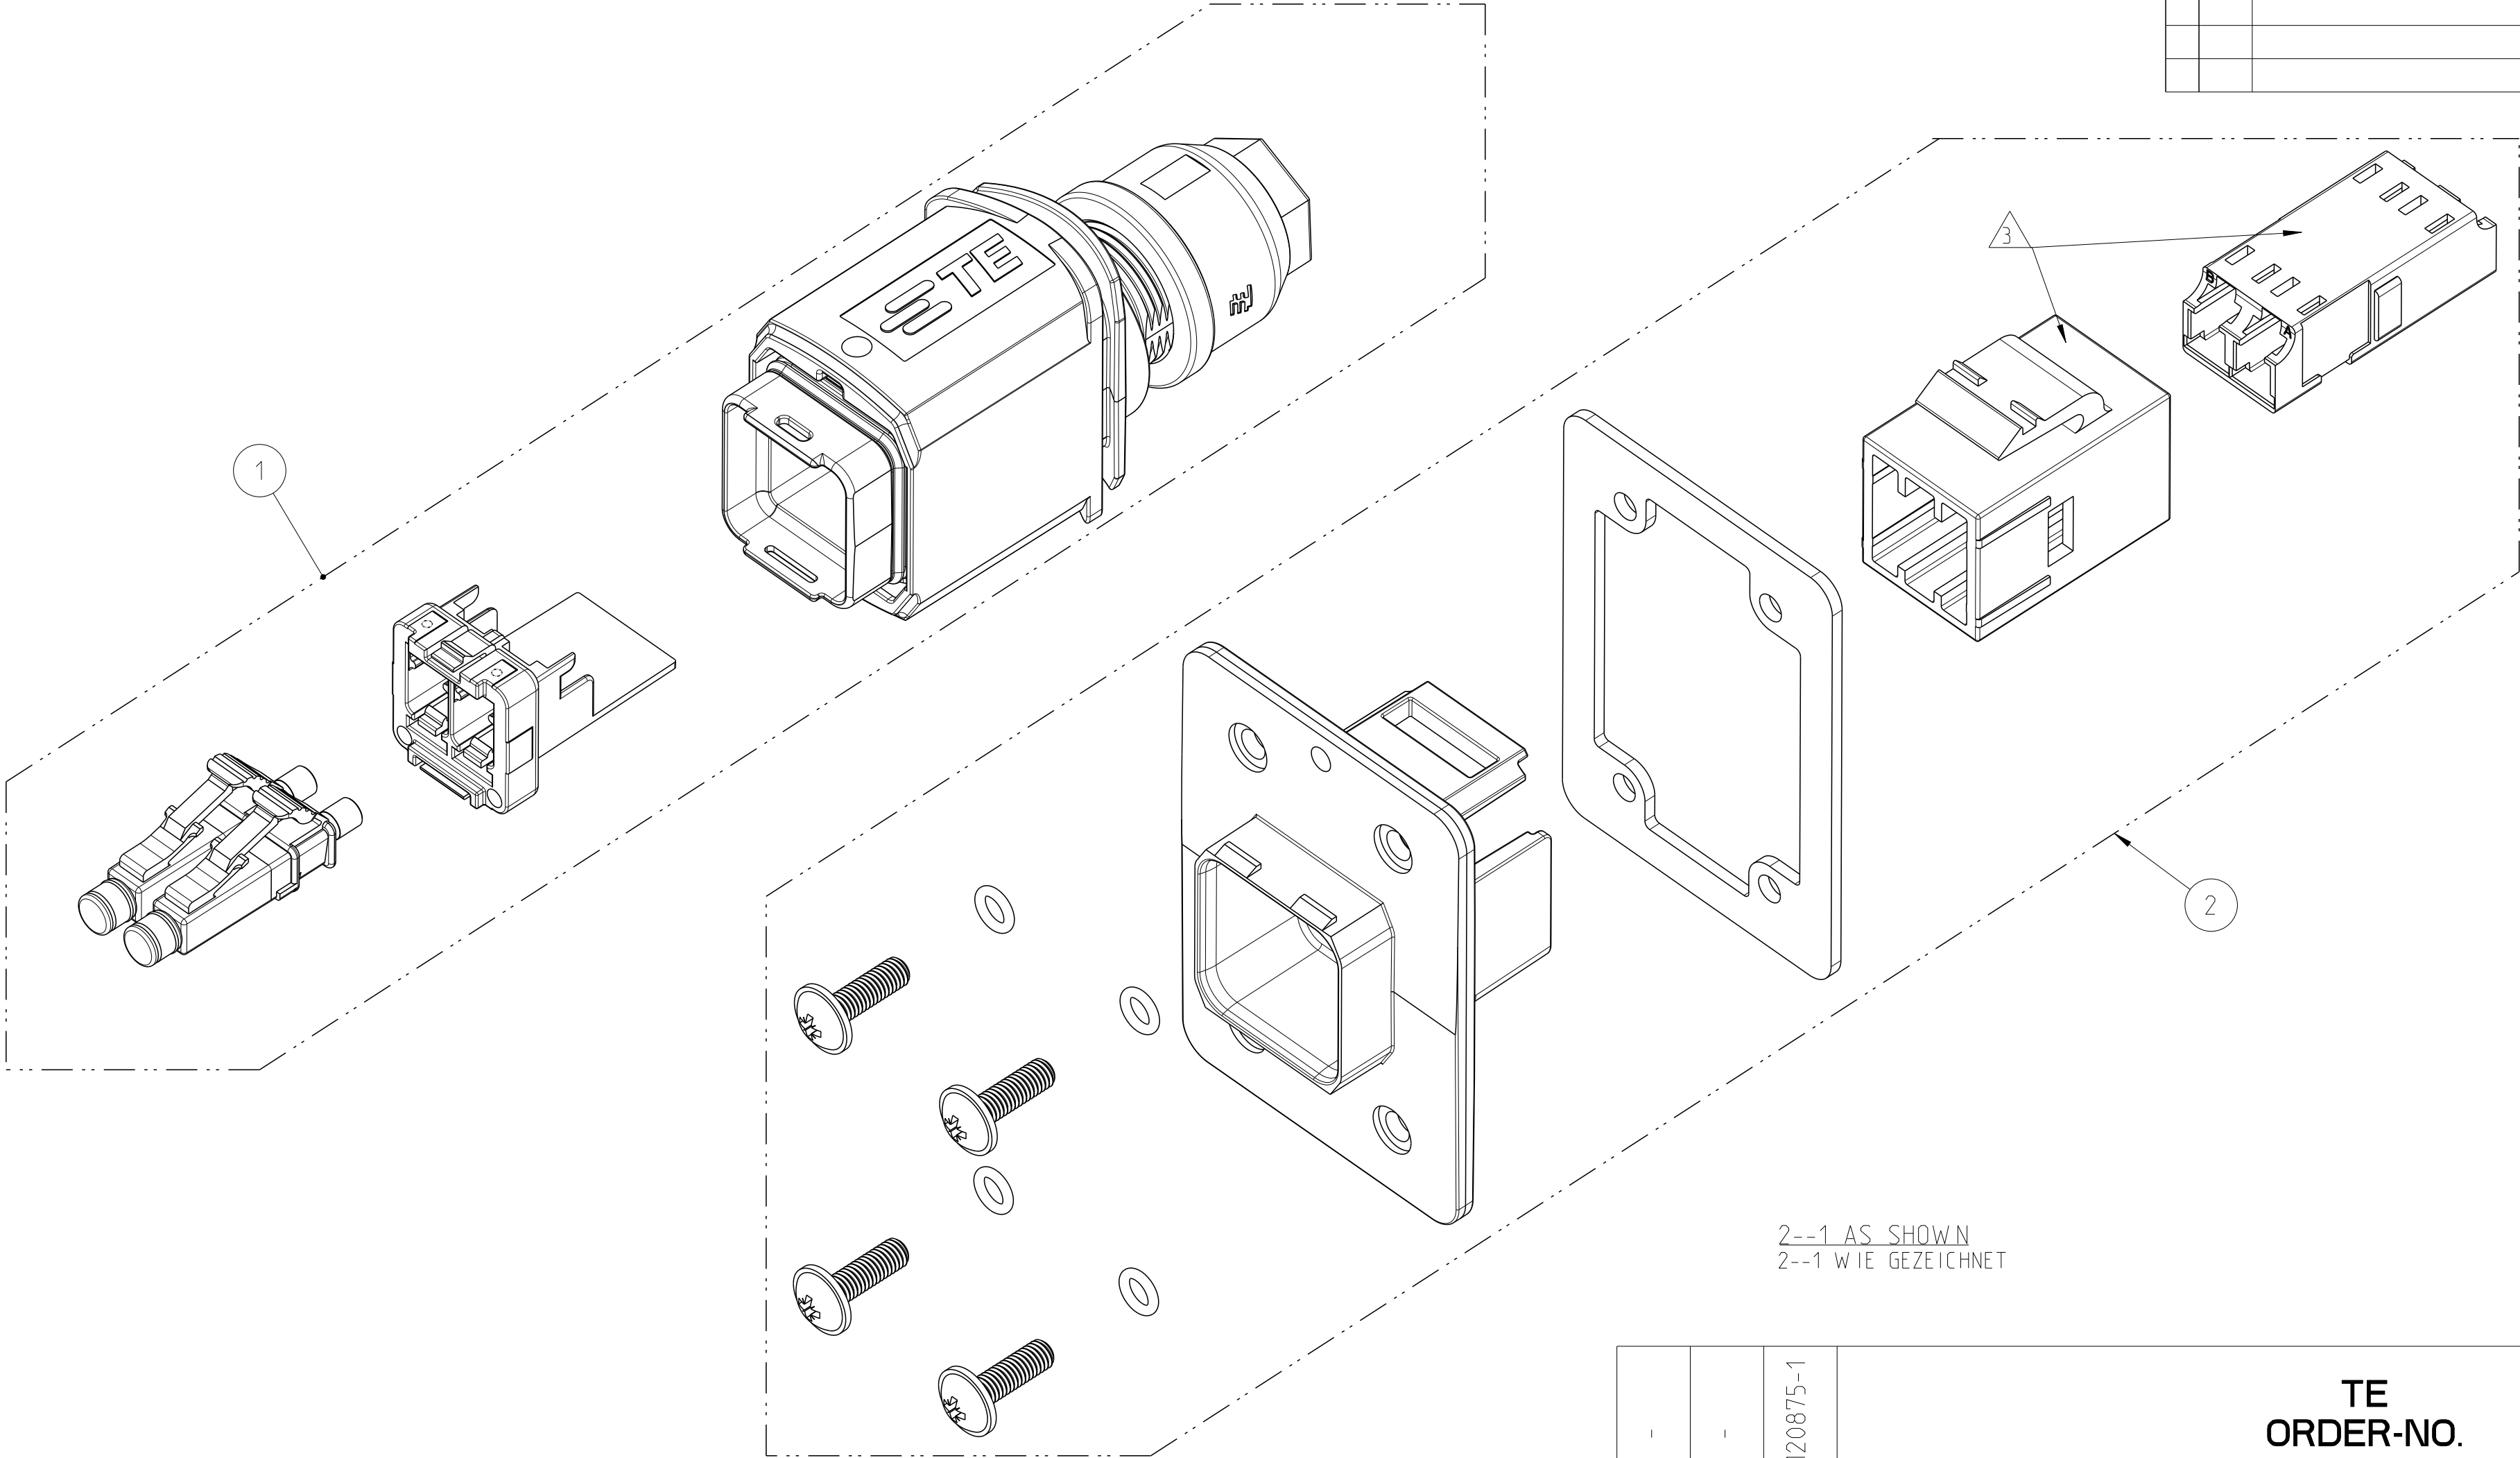


- 1 **PACKAGING:**
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 **PARTS PRE-ASSEMBLED**

- 1 **VERPACKUNG:**
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 **TEILE VORMONTIERT**

2--1 AS SHOWN
2--1 WIE GEZEICHNET


2-2120875-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	2-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-	-
-	-	1	1	2-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE	-	-
QUANTITY STUECK			ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS 23SEP2013 CHK M. STRELOW 23SEP2013 APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC SINGLE MODE	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207			SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL -			FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -			DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2120875	RESTRICTED TO NUR FÜR -
Customer Drawing					/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 3 OF 9

Size ISO 14405(E)

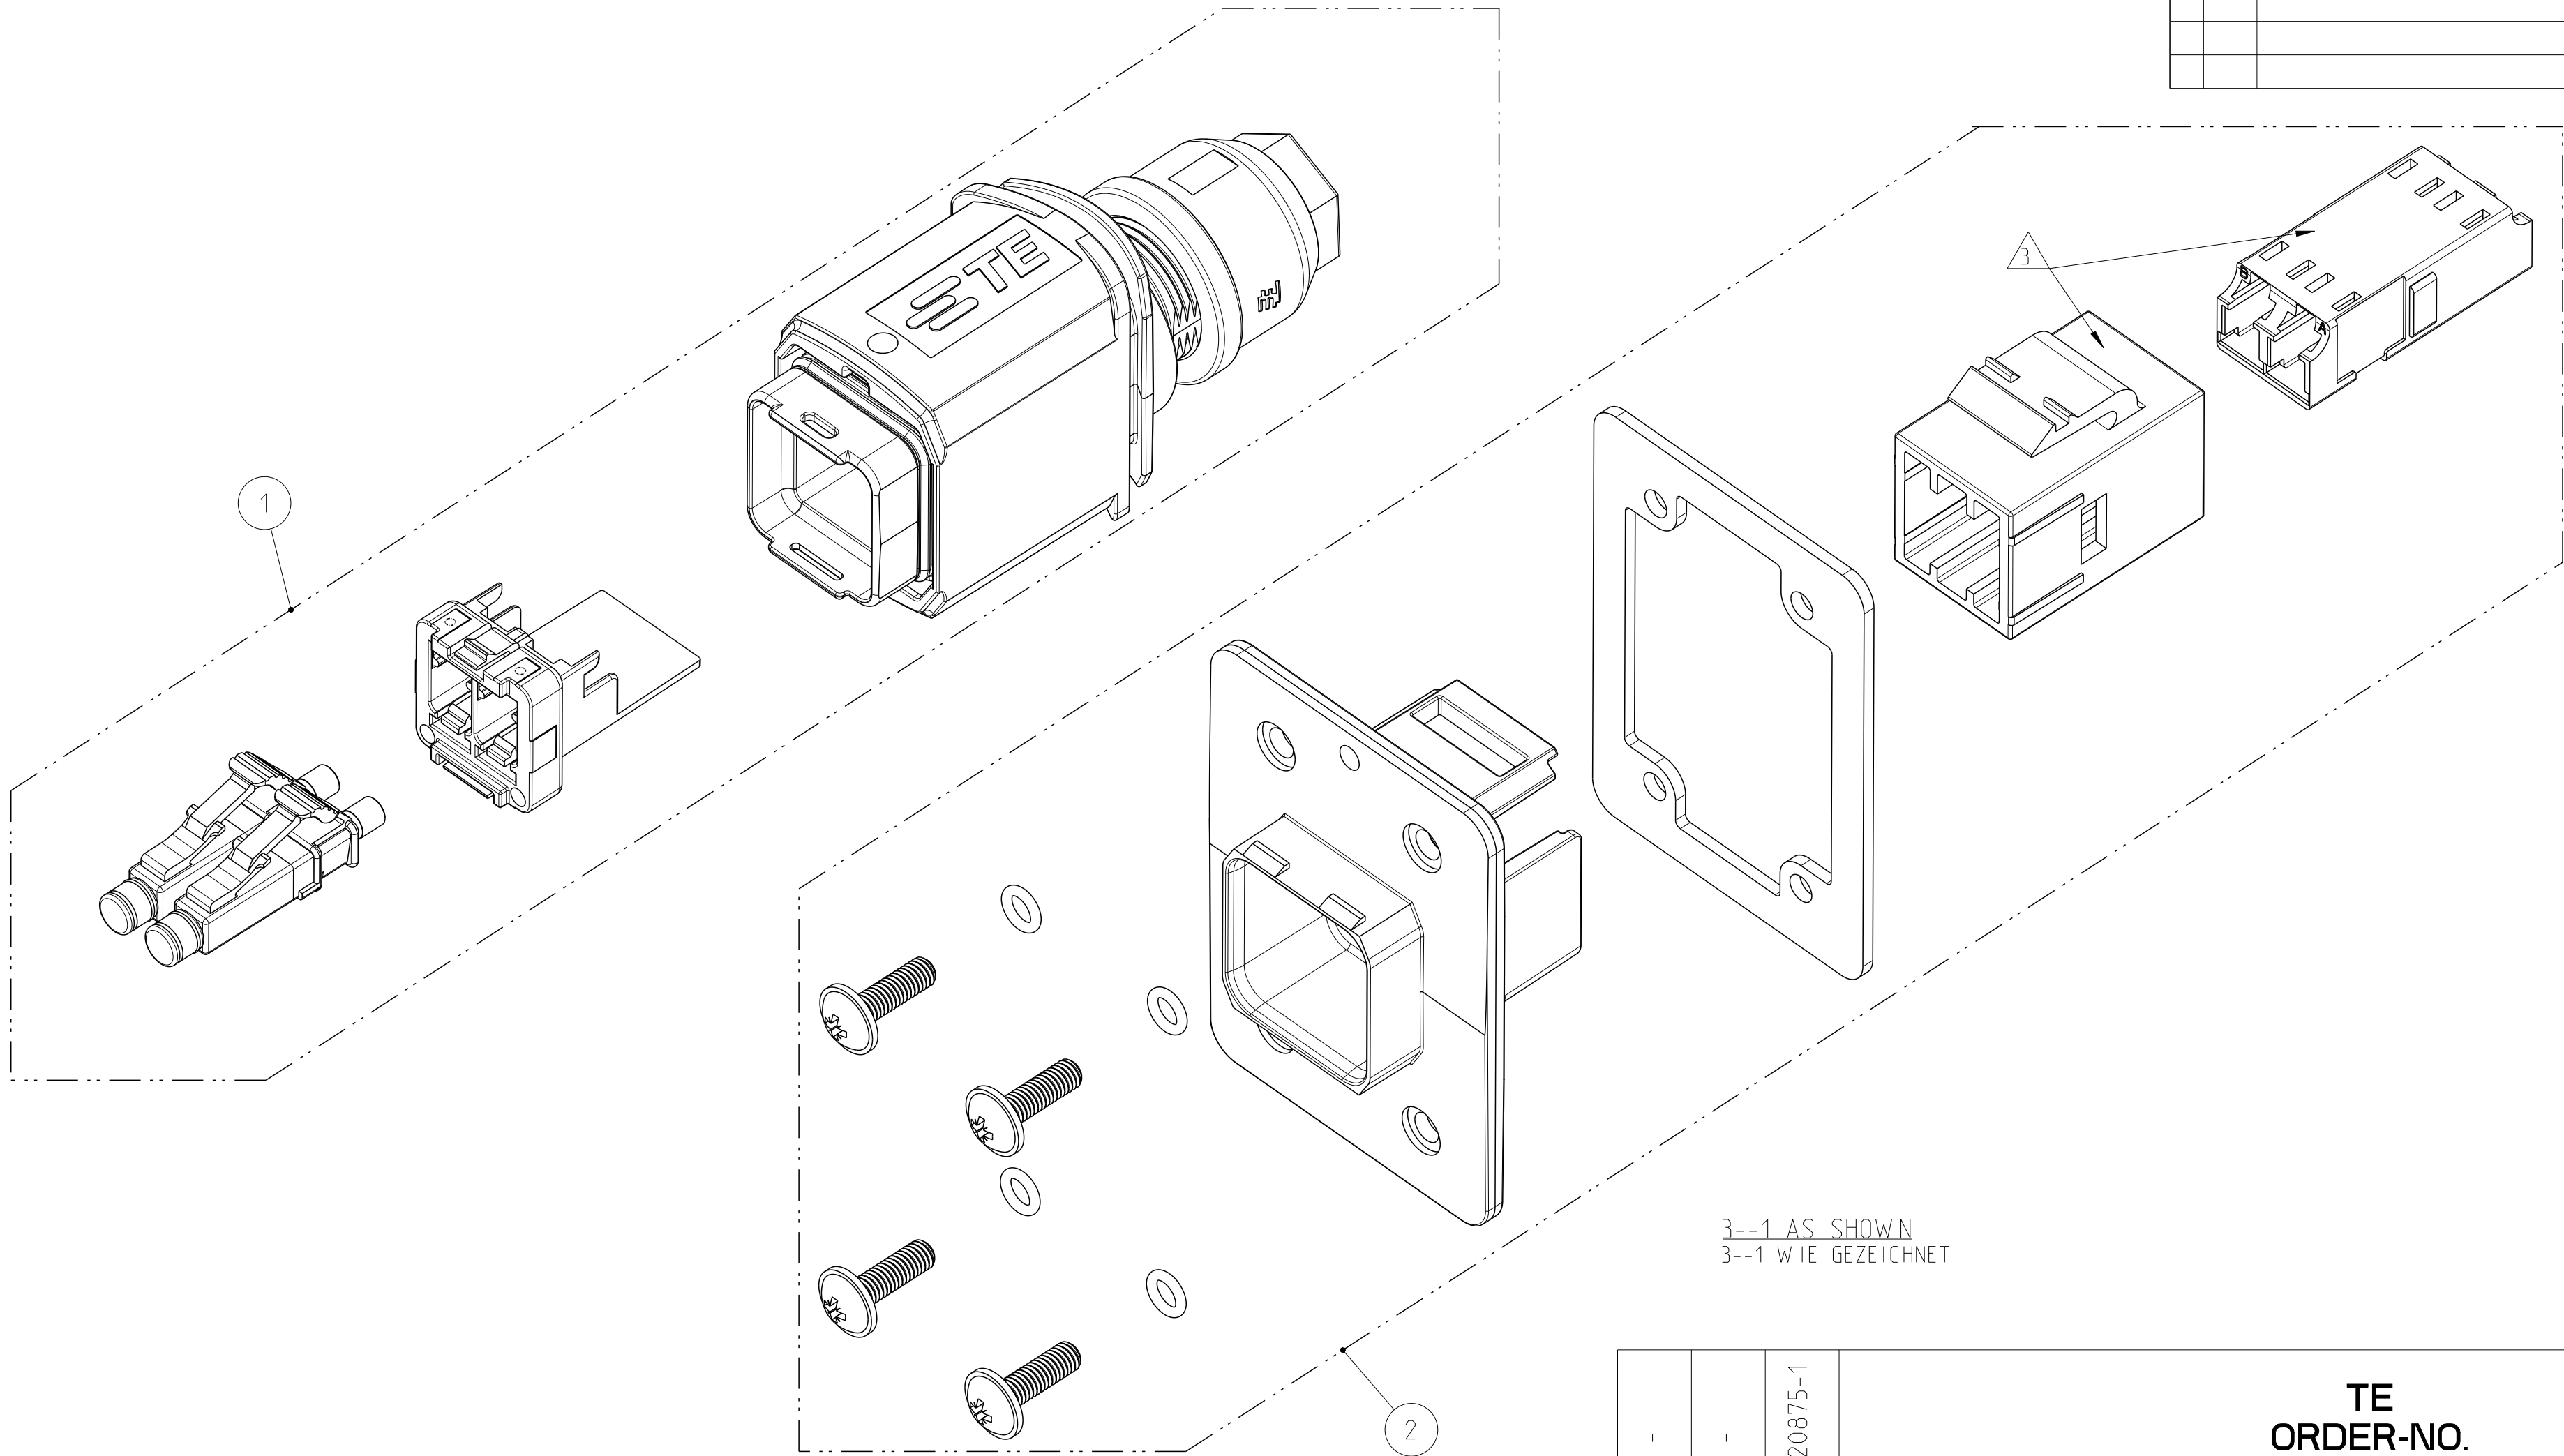

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 TEILE VORMONTIERT

		3-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	3-2120871-1	VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
-	-	1	1	3-2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECH COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	23SEP2013 23SEP2013 23SEP2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK FIBER OPTIC, LC MULTI MODE			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECH/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 136g		RESTRICTED TO NUR FÜR	
MATERIAL				SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=2120875
				Customer Drawing		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 4 OF VON 9
						REV B2	

Size ISO 14405(E)

D

D

C

C

B

B


A

A


- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		4-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e, 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e, 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 23SEP2013	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)				CHK M. STRELOW 23SEP2013			
				APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	WEIGHT GEWICHT 143g	RESTRICTED TO NUR FÜR -	
MATERIAL - -				Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1
				SHEET BLATT 5	OF VON 9	REV B2	

P		LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1		-	-	-

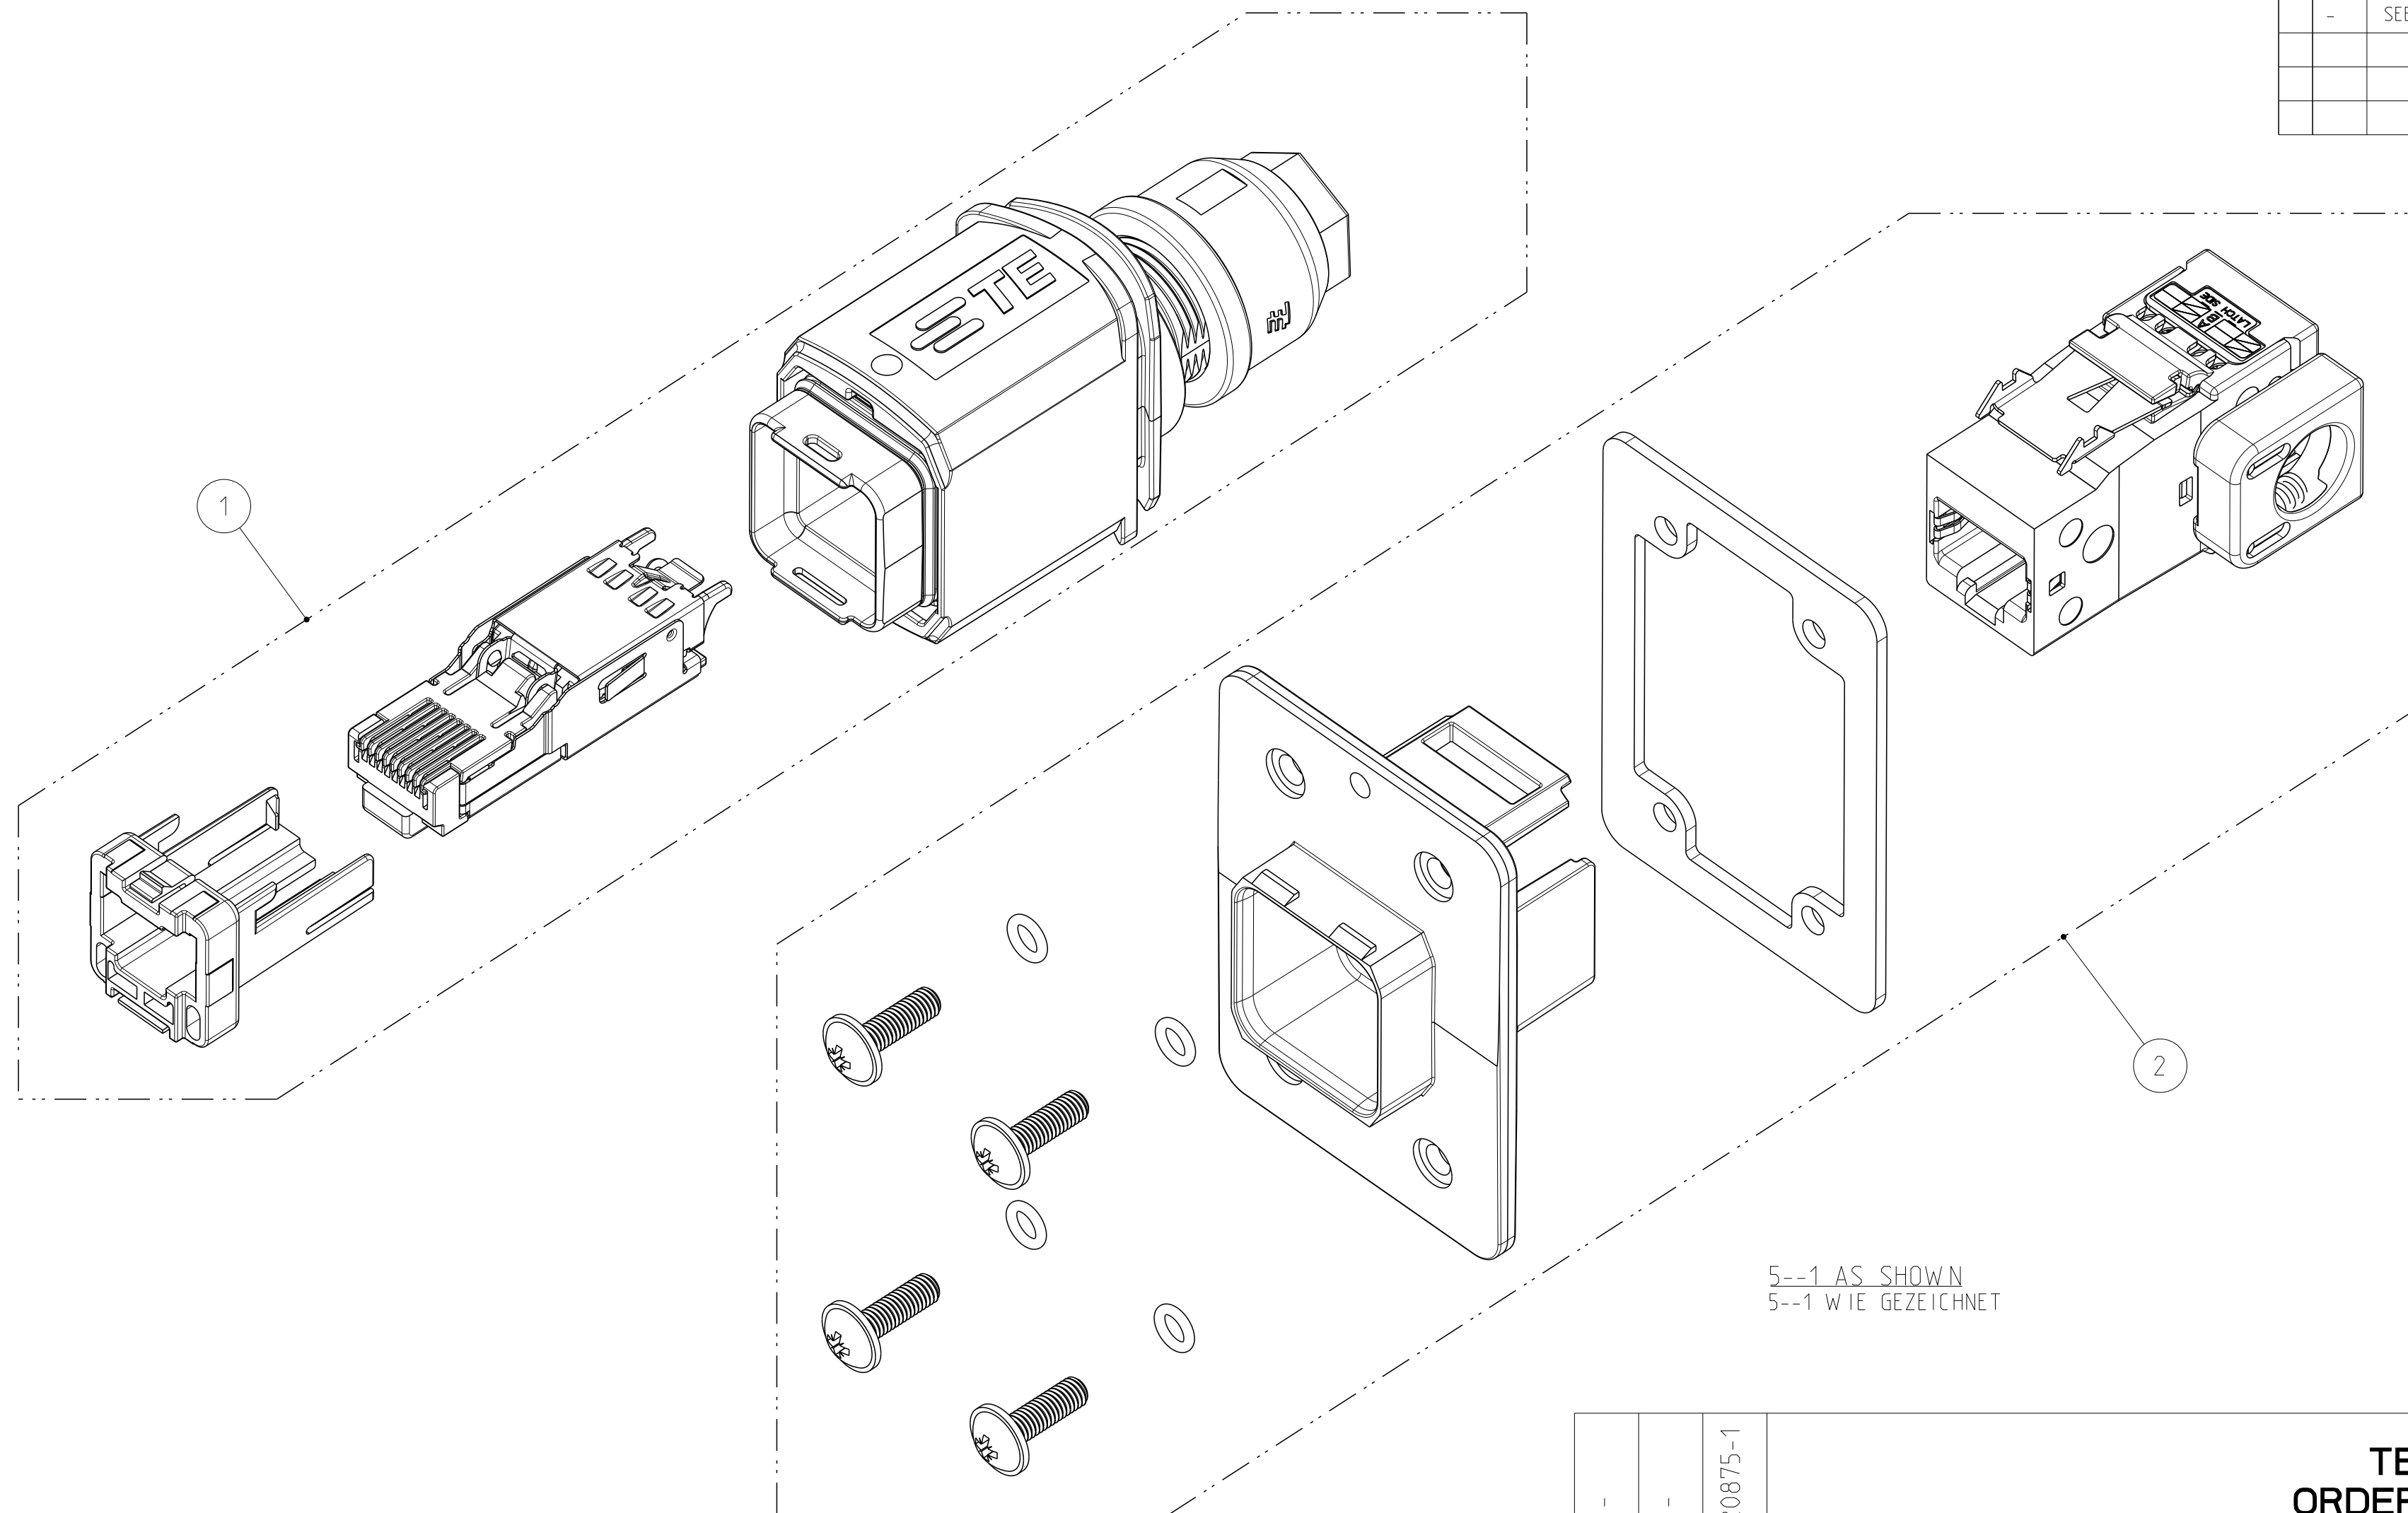

5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

-	-	5-2120875-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14., JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14., JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14., PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 8POS. VARIANTE 14., PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 8POL.	-	-
QUANTITY STUECK	ITEM-NO. POS.	PN			DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	

- 1 PACKAGING:
 - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET


- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS: MASSE IN KG: (M) (M)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL GEOMETRIC TOLERANCES	
		0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC $\pm$ 3 PLC $\pm$ 4 PLC $\pm$	$\pm 2^\circ$ ANGLES/WINKEL
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	
-		-	
-		-	

DWN S. HASS	23SEP2013	 TE Connectivity				
CHK M. STRELOW	23SEP2013					
APVD C. SCHREITTINGER	23SEP2013	NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK				
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207		VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK				
APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. -		CAT5e, 8POS. VS. SIDE EXIT 90°				
WEIGHT GEWICHT 162.7g		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	RESTRICTED TO NUR FUER -	
Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 6	OF VON 9
					REV B2	


PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-13-000001658		ÄNDERUNGEN		DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG				
	-	SEE SHEET 1		-	-	-

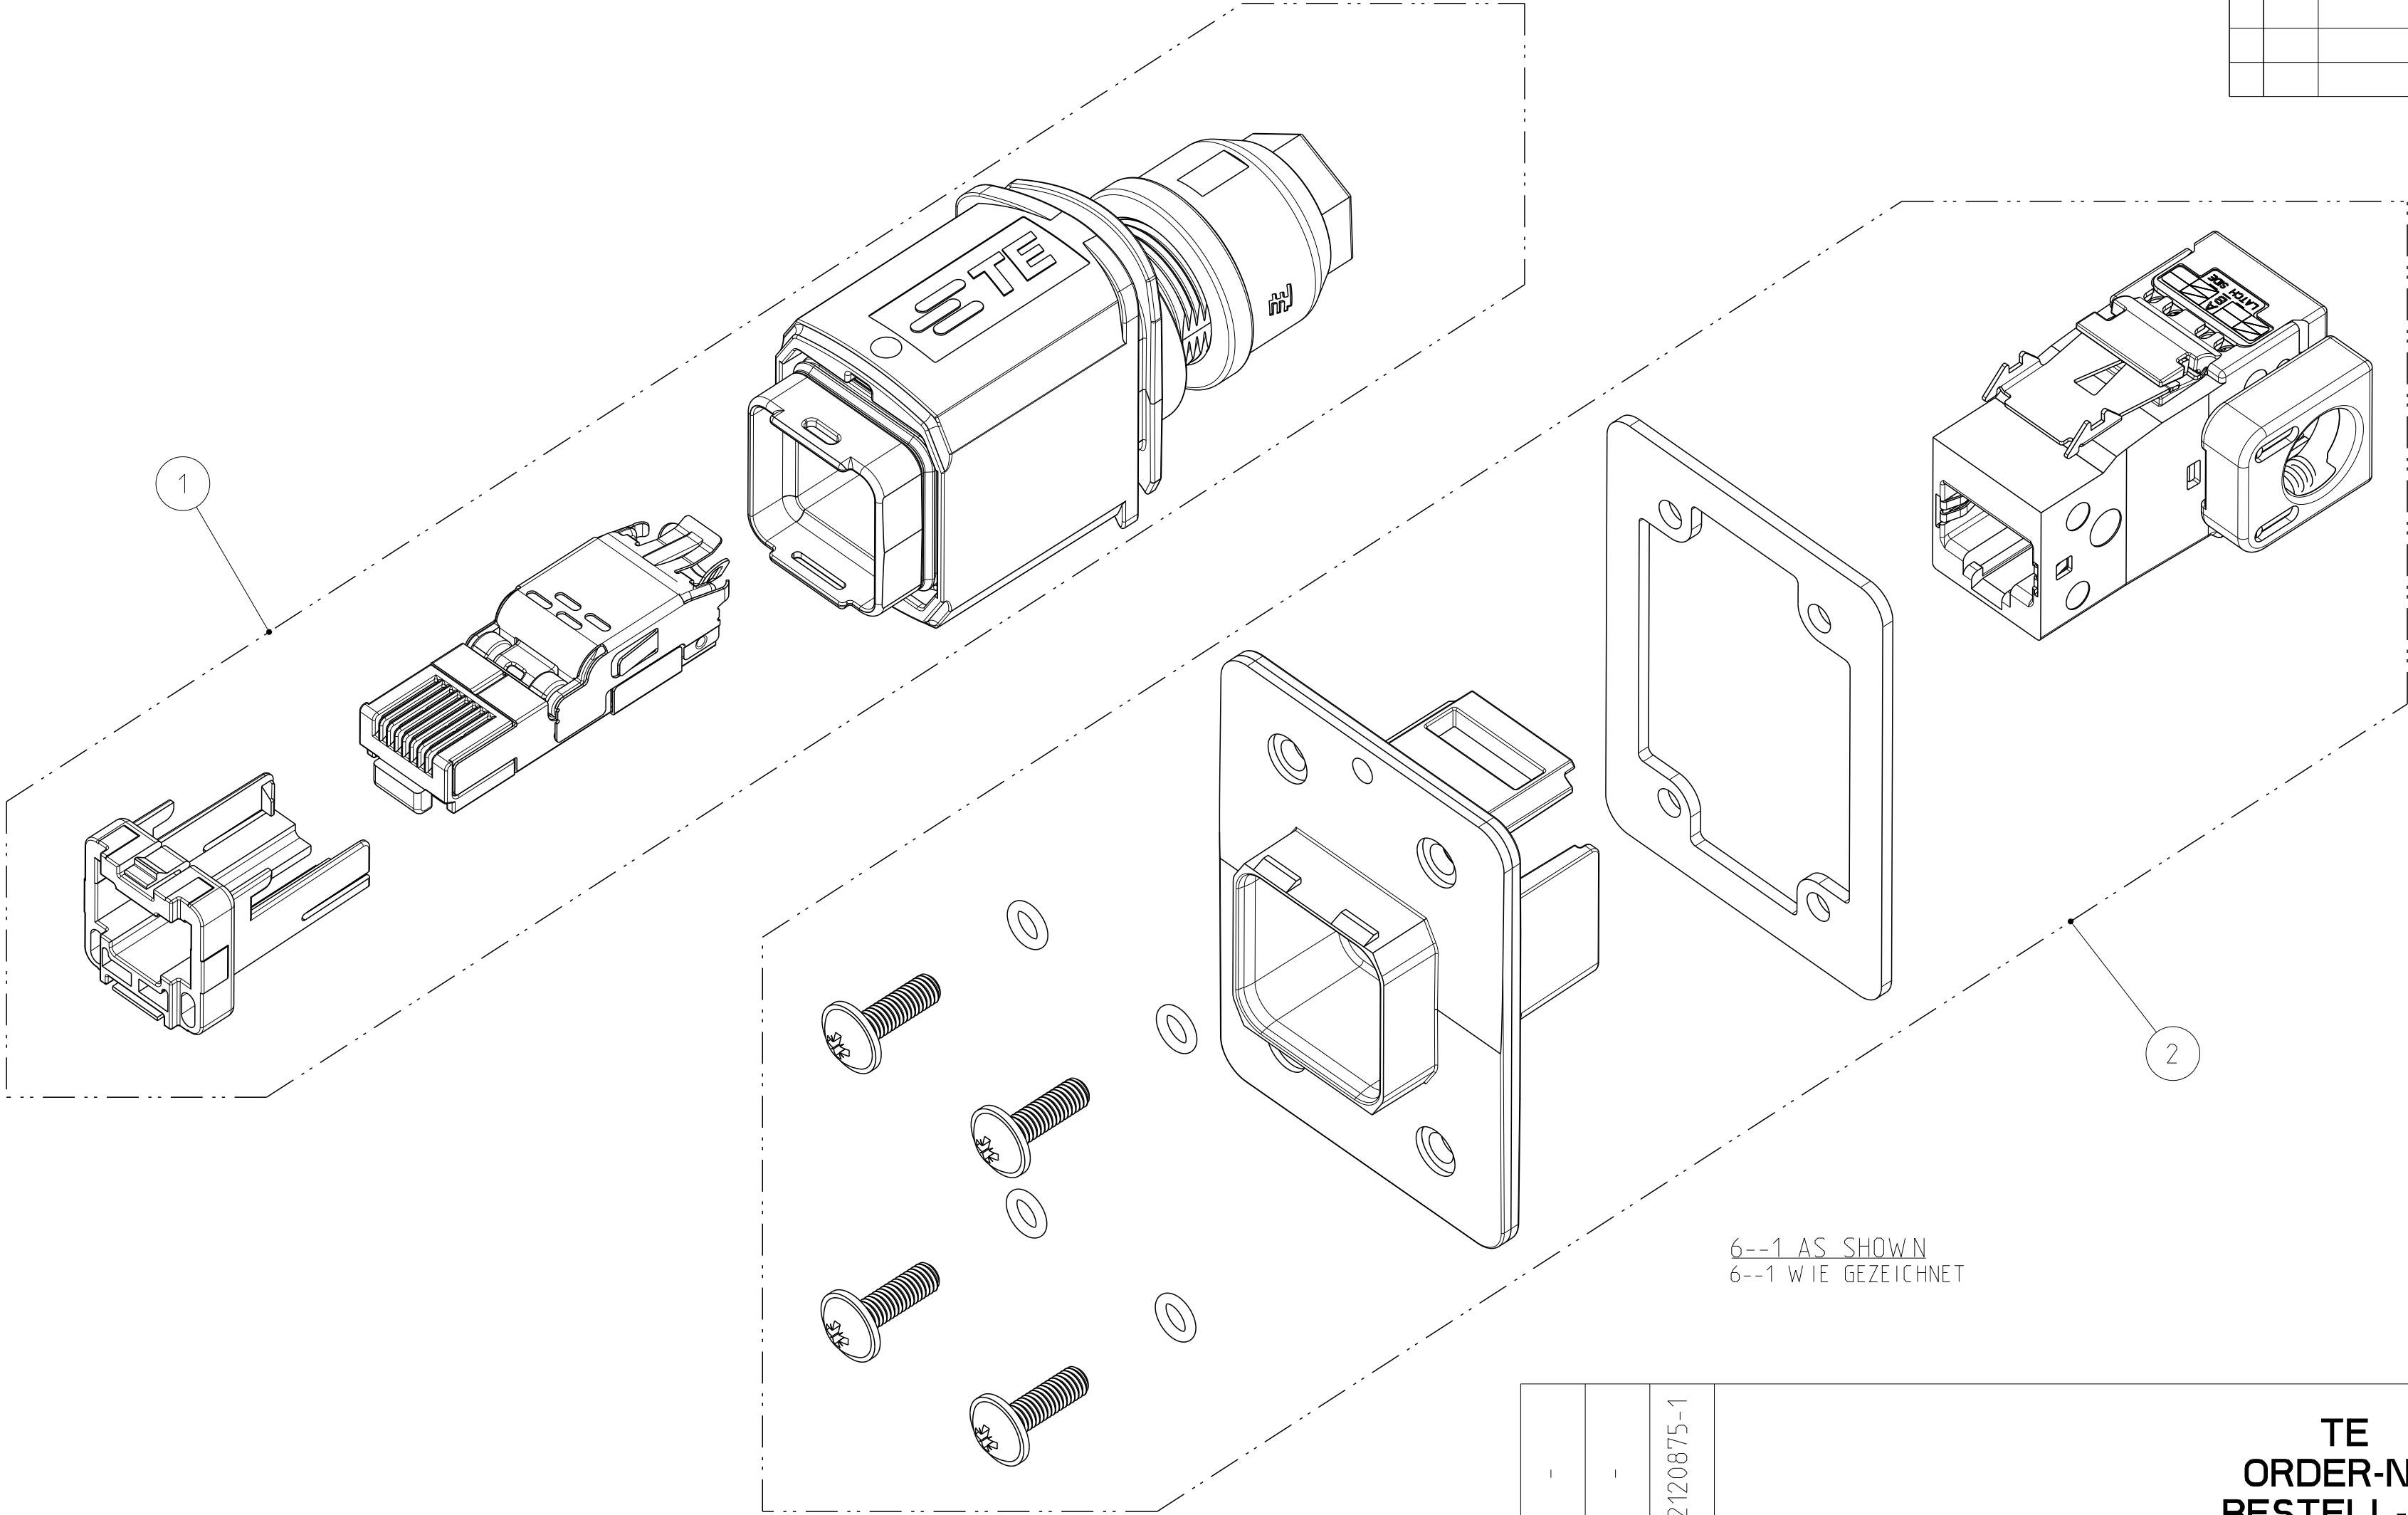

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
 - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

6--1 AS SHOWN
6--1 WIE GEZEICHNET


		6-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	4-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90° VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90°	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLAECH COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)				DWN S. HASS 23SEP2013	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		CHK M. STRELOW 23SEP2013	NAME		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		APVD C. SCHREITLINGER 23SEP2013	VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. VS. SIDE EXIT 90°		
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECH/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.
-		-		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	A2	00779	C-2120875
-		-		WEIGHT GEWICHT 162.7g	RESTRICTED TO NUR FÜR		-
ISO 14405 (E)				Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	
				SCALE MASSSTAB	2:1	SHEET BLATT	7 OF VON 9
						REV	B2

Size ISO 14405(E)



- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405 (F)

		7-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.							
-	-	1	2	5-2120871-1	VARIANT 14, JACK METAL, CAT6, EXIT 180° VARIANTE 14, JACK METALL, CAT6, 180° AUSGANG			-	-		
-	-	1	1	2120864-1	VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e			-	-		
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECH		MATERIAL			
						COLOUR/FARBE					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)					DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHRETTINGER PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ - WEIGHT GEWICHT 146.5g	TE Connectivity					
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN			NAME VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°						
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES / WINKEL ±2° FINISH / OBERFLAECH / FARBE			SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	RESTRICTED TO NUR FUEHR -		
MATERIAL - -		- -			Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 8 OF 9	REV B2



- 1 VERPACKUNG:
 - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
 - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

		8-2120875-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.			
-	-	1	2	5-2120871-1	VARIANT 14. JACK METAL. CAT6. EXIT 180° VARIANTE 14. JACK METALL. CAT6. 180° AUSGANG	-	-
-	-	1	1	4-2120864-1	VARIANT 14. PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS. VARIANTE 14. PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.	-	-
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	PN		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHRETTINGER	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE IN HEINEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207	NAME VARIANT 14. COUPLER PLUG AND JACK VARIANTE 14. VERBINDER PLUG UND JACK CAT5e, 4POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180°	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL #2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL					WEIGHT GEWICHT 146.5g	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120875	RESTRICTED TO NUR FUER -
-		-				SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 9 OF VON 9
-		-			Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	REV B2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9