

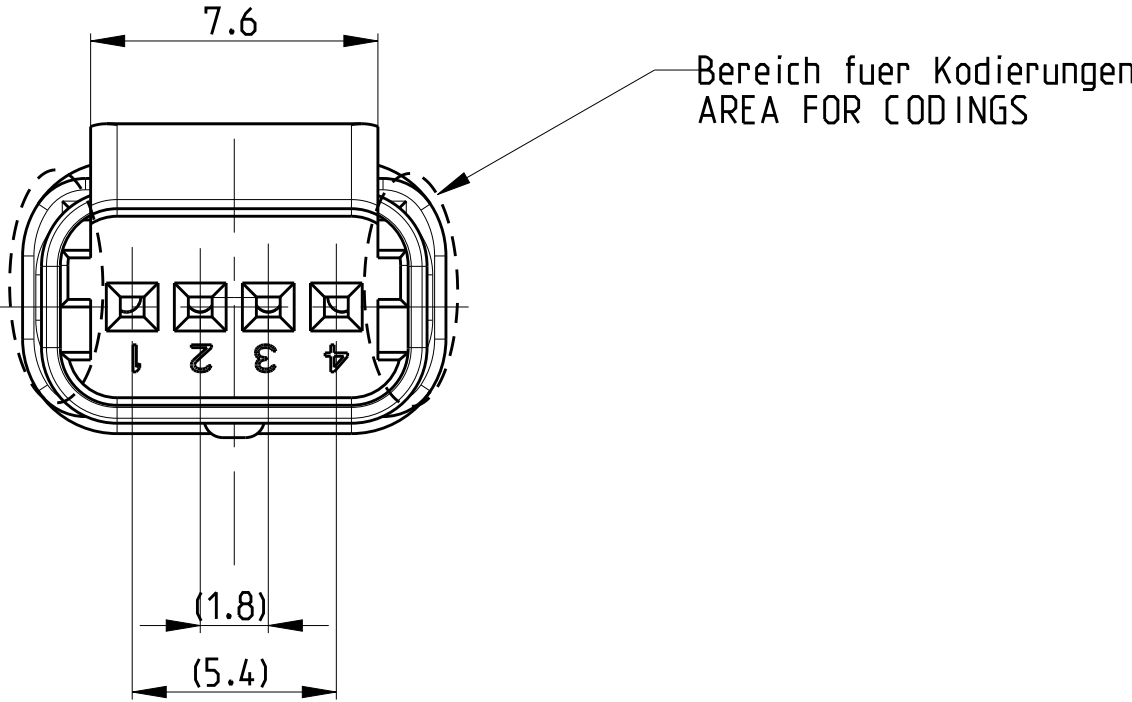
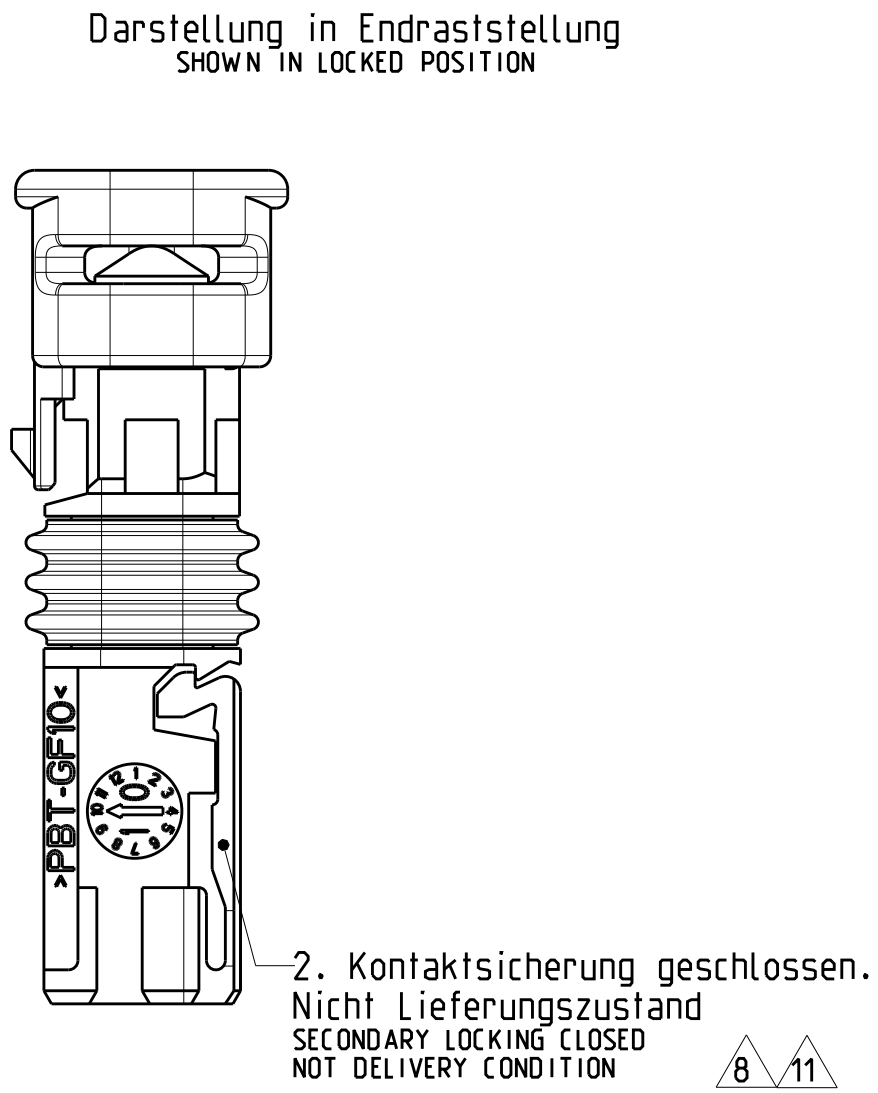
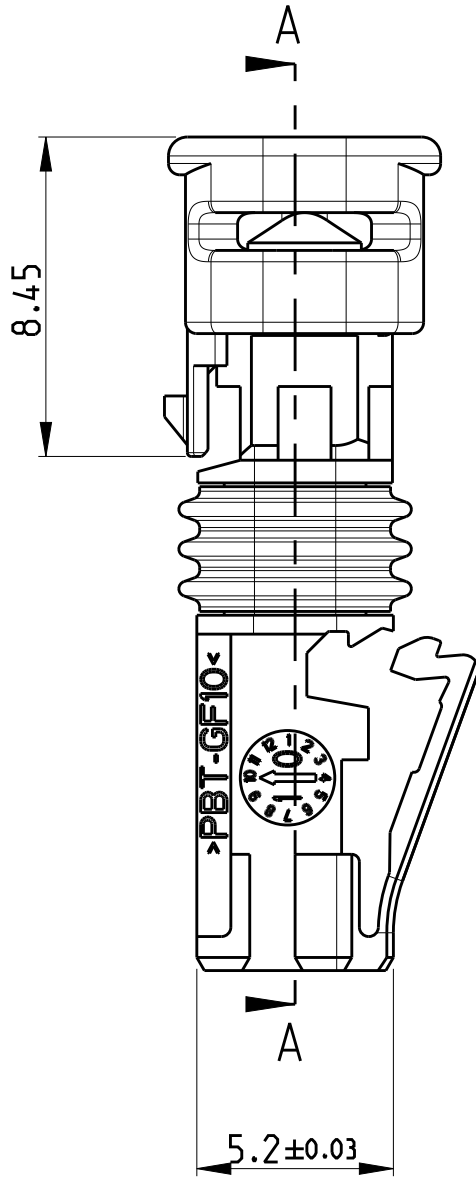


LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
		P	LTR	ACHÄNDERUNG DESCRIPTION	RECHREIBUNG DESCRIPTION			
A1	-	B	NEW	DRAWING		09AUG2012	RS	MCS
		B1	NOTE	13 DELETED		30APR2013	RS	MCS
		B2	ADD	CODING B AND C		18APR2016	DK	SR

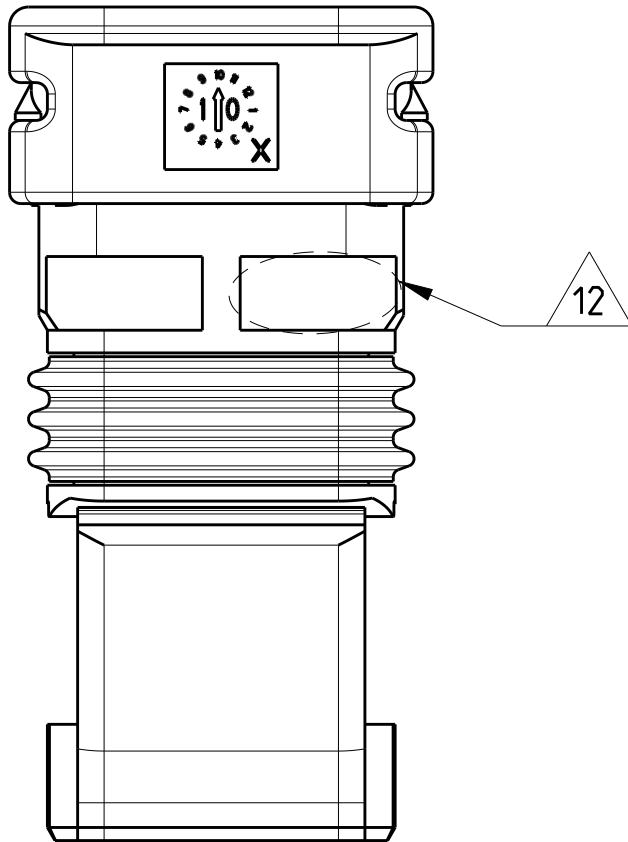

- 4
- Deckel/COVER
Material: PBT-GF15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK
- 3
- Dichtung/SEAL
Material: FESTSILIKON
Farbe: blau
COLOR: BLUE
- 2
- Dichtung/SEAL
Material: Silopren LSR3286/50B
Farbe: transparent
COLOR: TRANSPARENT
- 1
- Buchsengehaeuse/SOCKET HSG.
Material: PBT-GF10
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE

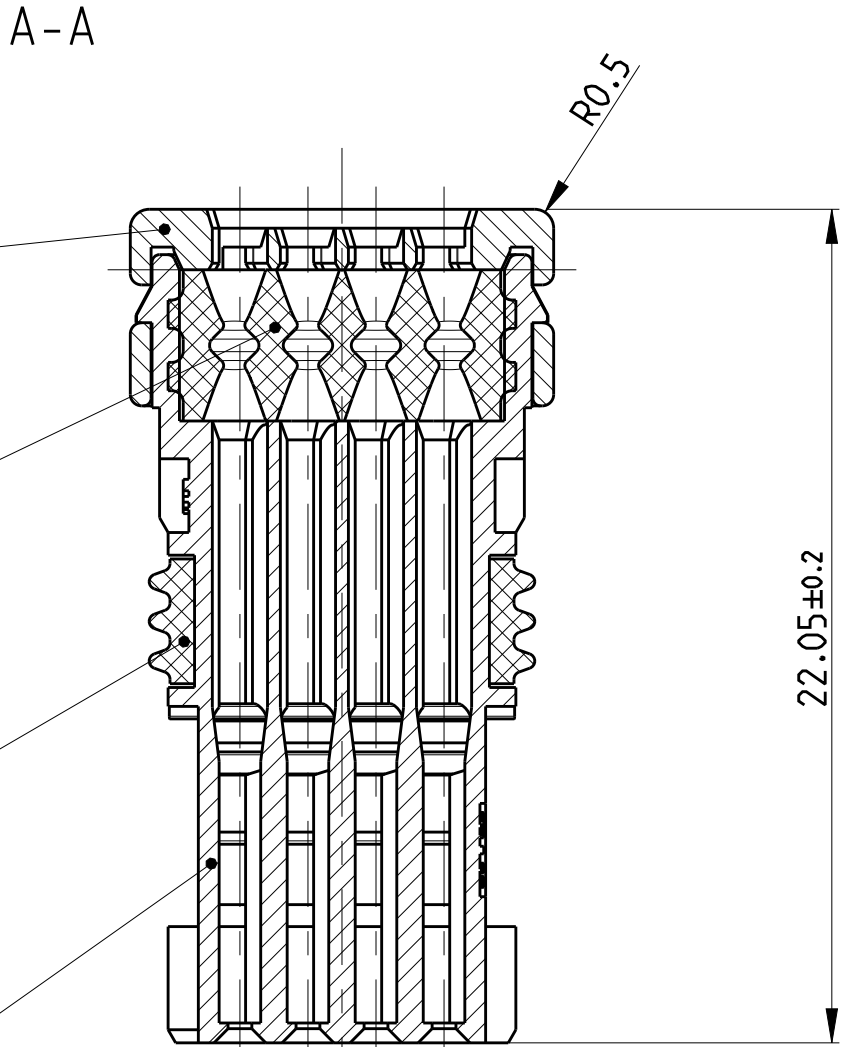


Bemerkungen
NOTES

- 1
- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 2
- Formteilungsgrat
MOULD BURRS
- 3
- Zulaessiger Regeneratanteil max.25%
RECYCLED MATERIAL MAX 25% PERMISSIBLE
- 4
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 5
- Verpackung: Schuetzfolie
PACKING: LOOSE PIECE
- 6
- Kodierung A, 4 polig wie gezeichnet
CODING A, 4 POS. AS SHOWN
- 7
- Kragenanschluss siehe Zeichnung: TE: 114-94000-14
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:
- 8
- Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet.
bitte in Vorraststellung rasten
CONDITION AFTER MANUFACTURING:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDOCKING POSITION AFTER
TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE
- 9
- Passend zu Kontakt siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING:

Kammer CAVITY	1 - 4
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS
max. DGB MAX. WIRE SIZE RANGE fuer/for FLYR nach/TO DIN 72551-6, TYP A [mm ²]	0.35
Isolations-Ø ISOLATION-Ø	1.3 _{-0.1}
Zeichnung TE	1703930

- 10
- Verzug zulaessig bis max. 0.3 (in Minus Richtung)
WARPAGE PERMITTED MAX. 0.3 (TO MINUS DIRECTION)
- 11
- Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED
- 12
- Bereich fuer Guete/markierung (Koernerpunkt)
AREA FOR GOOD MARKING (PUNCH MARK)



Polzahl/ POSITION	4pol 4POS	Kodierung / CODING				
		A schwarz/black	B grau/GREY	C blau/BLUE	D bordeauxviolett/ CLARET VIOLET	Z wasserblau/WATER BLUE
	 2:1	TE: 0-2141466-1 Rev.: B	 2:1	 2:1	 2:1	 2:1
		TE: 0-2141466-1 Rev.: B	TE: 0-2141466-2 Rev.: A	TE: 0-2141466-3 Rev.: A	TE: 0-2141466-4 Rev.: B	TE: 0-2141466-9 Rev.: B

TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		DWN R. Slab 09AUG2012 CHK M. Schall 09AUG2012		NAME 4POS.NANOMQS.SOCK HSG.ASSY.SEALED 4 polig.Nano MQS Buchsengehaeuse	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. Dieses Zeichnungsdocument ist eine kontrollierte Kopie. Alle Angaben sind verbindlich. Alle Angaben sind verbindlich. Alle Angaben sind verbindlich.		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS 0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.2 4 PLC ± 0.2 ANGLES/ANWINKEL ± 1° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. 114-94174 00779 2141466	
MATERIAL -		WEIGHT -		RESTRICTED TO NAR FUER -	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV B2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9