

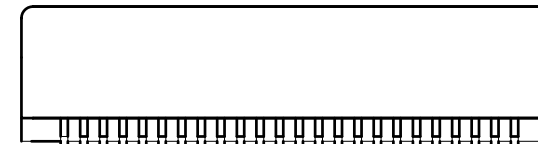


NOTES:

1. ROHS COMPLIANT
2. HEADER: DAP (DIALLYL PHTHALATE) WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
3. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
4. COMPLIANCE TO J-STD:
 - A. J-STD-002: SOLDERABILITY AT 245°C REFLOW PROFILE
 - B. J-STD-020: LEVEL 1, NO MOISTURE SENSITIVE
 - C. J-STD-075: R7, 245°C MAXIMUM THROUGH REFLOW SOLDER
5. TO ORDER TAPE & REEL PACKAGING ADD A "T" SUFFIX TO THE PART NUMBER(i.e H6080FNL BECOMES H6080FNLT).

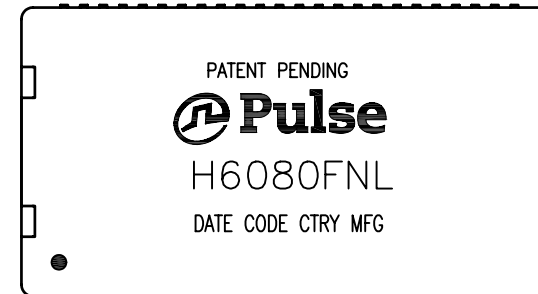

FINAL OUTLINE

© Copyright, 2014. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (06/26/14)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,DUAL,1GP,1:1,SM,TU	H6080FNL-10	PS-2747.001-B	1 OF 3	H6080FNL	A



PARAMETER	SPECIFICATIONS	
OPERATING TEMP	0°C – 70 °C	
TURNS RATIO	1 : 1 ±3%	
POLARITY	PER SCHEMATIC	
INSERTION LOSS	100 KHz	1–125 MHz
	–1.2 dB MAX	–0.2–0.002*f ^{1.4} dB MAX
RETURN LOSS (Z OUT = 100 OHM±15%)	.1–40 MHz	40–100 MHz
	–16 dB MIN	–10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C–70°C)	350 uH MIN	(MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1 MHz	10–100 MHz
	–50 dB MIN	–50+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN
COMMON MODE REJECTION RATIO	2 MHz	30–200 MHz
	–50 dB MIN	–15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN
DIFFERENTIAL TO COMMON MODE REJECTION	2 MHz	30–200 MHz
	–50 dB MIN	–15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN
DC RESISTANCE 1/2 WINDING	.65 OHMS MAX	
DC RESISTANCE IMBALANCE	±.065 OHMS MAX (CENTER TAP SYMMETRY)	
DC CURRENT/ VOLTAGE RATING	350 mA MAX @ 57V (CONTINUOUS)	
INPUT – OUTPUT ISOLATION	1500 VRMS MIN @ 60 SECONDS	

LEGEND

C H I P	Td $\longleftrightarrow$ Mx	M E D I A
	Td $\longleftrightarrow$ Mx	
	Td $\longleftrightarrow$ Mx	
	Td $\longleftrightarrow$ Mx	
S I D E	Td $\longleftrightarrow$ Mx	S I D E
	Td $\longleftrightarrow$ Mx	
	Td $\longleftrightarrow$ Mx	
	Td $\longleftrightarrow$ Mx	

**ALL CHANNELS ARE
IN PHASE BETWEEN
INPUT AND OUTPUT**

PRODUCT DESCRIPTION
MDL,DUAL,1GP,1:1,SM,TU



TLA DRAWING
H6080FNL-10

PS DRAWING
PS-2747.001-B



SHEET
2 OF 3

PART NO.
H6080FNL

DATASHEET REV. A

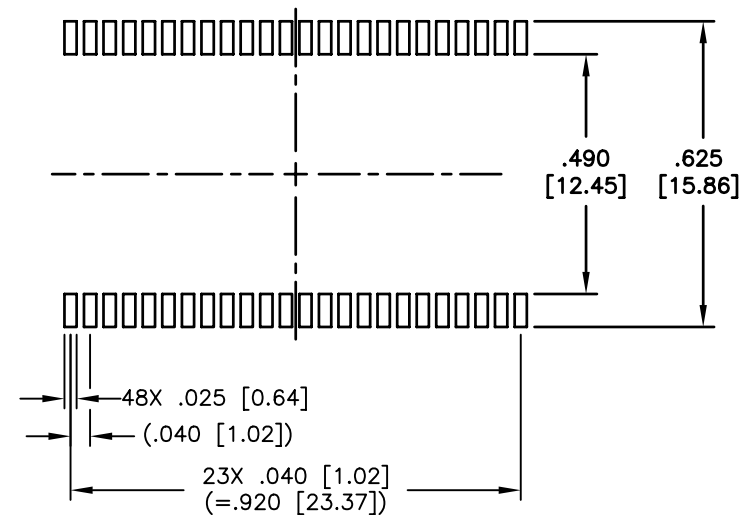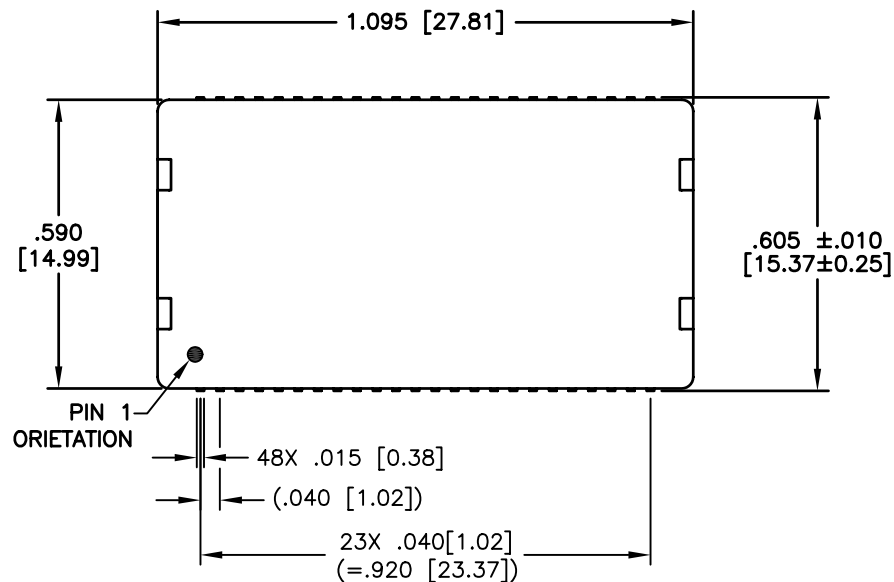

SUGGESTED LAND PATTERN

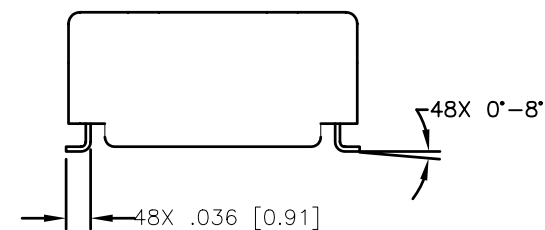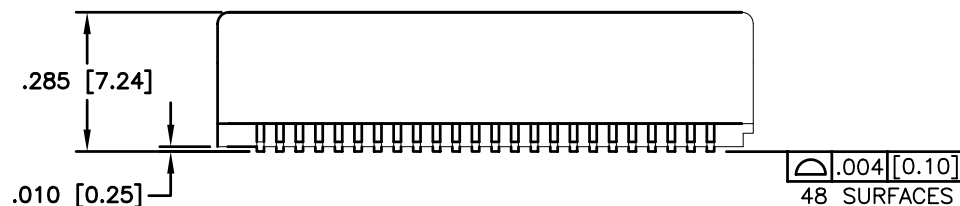

DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX= ±.01 [±0.25]
.XXX= ±.005 [±0.13]

© Copyright, 2014. Pulse Electronics Corp. All rights reserved. Pulse confidential & proprietary. (06/26/14)

PRODUCT DESCRIPTION	TLA DRAWING	PS DRAWING	SHEET	PART NO.	DATASHEET REV.
MDL,DUAL,1GP,1:1,SM,TU	H6080FNL-10	PS-2747.001-B	3 OF 3	H6080FNL	A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9