


**pui
audio**™ inc
a projects unlimited company


SMT-1028-S-R 10x10mm Transducer

3541 Stop Eight Road • Dayton, Ohio 45414

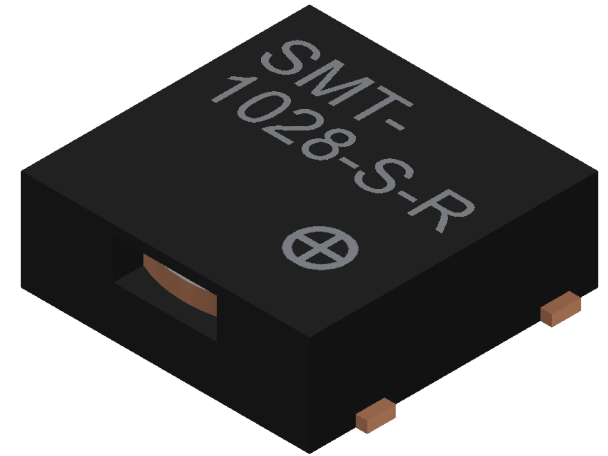


Product Overview

- Side-firing electromechanical transducer designed for 2 to 4 Vp-p
- Small 10 x 10mm footprint with surprising 93 dB output
- 2,830 Hz resonant frequency targets most sensitive region of human hearing
- Designed for reflow soldering using a lead-free profile

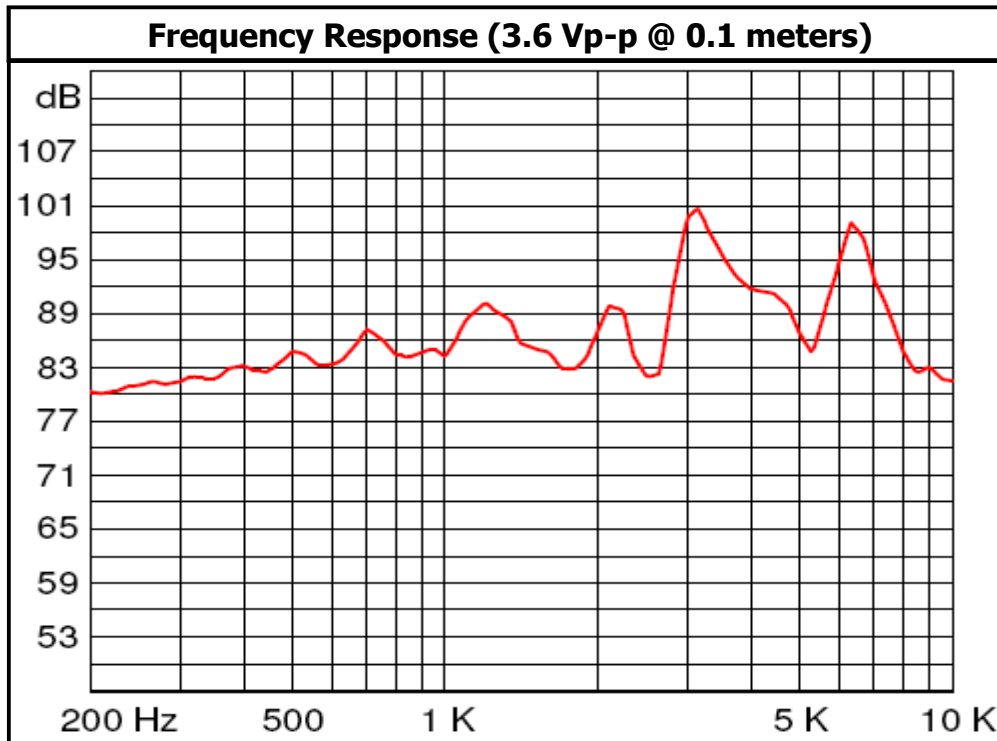

RoHS COMPLIANT BY DESIGN






**pui
audio**™ inc
a projects unlimited company

SMT-1028-S-R 10x10mm Transducer


Mechanical and Environment Testing

Test Description	Test Condition
High Temperature	85°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) with random humidity for 96 hours
Low Temperature	-40°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) with random humidity for 96 hours
Humidity	25°C to 60°C with 90% to 95% relative humidity for 12 hours, 10 cycles
Vibration	1.53 mm movement modulated at 10-55 Hz in 3 directions for 6 hours
Drop Test	120 cm free fall in six directions, 3 cycles
Temperature Cycle Test	-30°C to 70°C, five 90 minute cycles

Recommended Reflow Profile

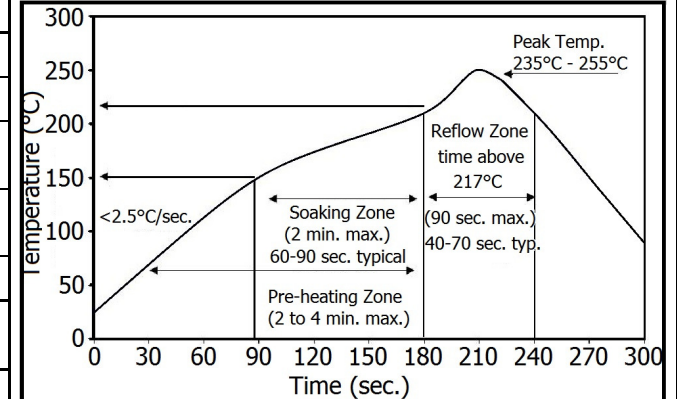


Tape Dimensions

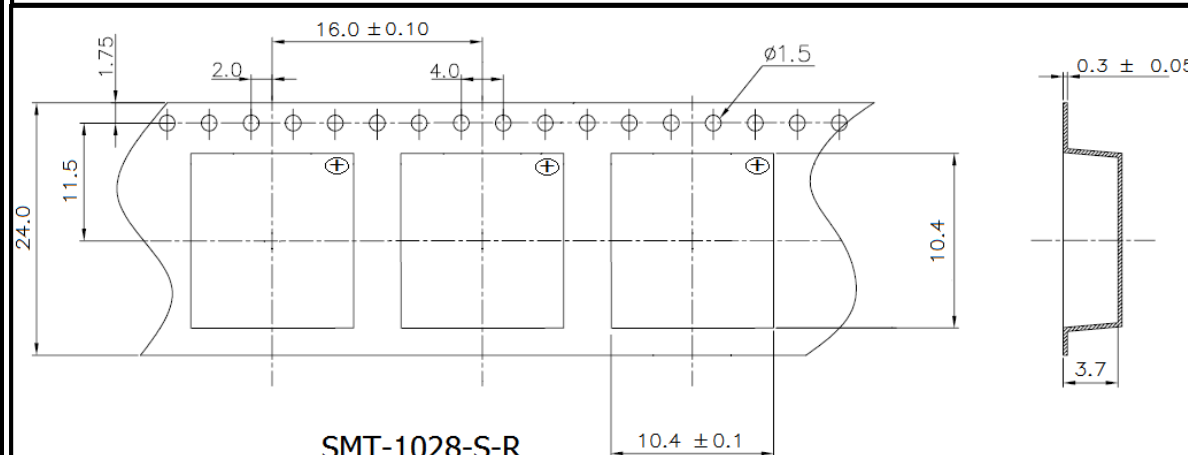

SMT-1028-S-R
Tape Dimensions
1,000 PCS/Reel

Recommended Land Pattern

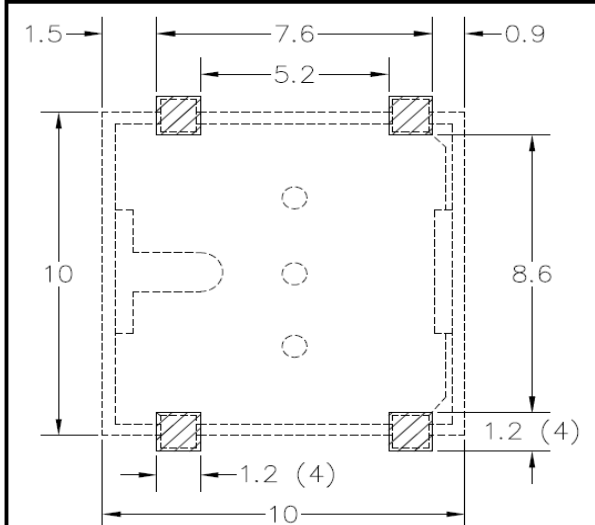

SPECIFICATIONS



PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED VOLTAGE (SQUARE WAVE)	3.6	Vp-p
OPERATING VOLTAGE RANGE	3 ~ 4.6	Vp-p
RATED CURRENT (MAX)	100	mA
COIL RESISTANCE	18 ± 5	OHM
MINIMUM SPL @ 10 CM	93	dBA
RESONANT FREQUENCY	2,830 ± 500	Hz
OPERATING TEMPERATURE	-20 ~ +70	°C
STORAGE TEMPERATURE	-40 ~ +85	°C
HOUSING MATERIAL	LCP	-
TERMINAL MATERIAL	Cu WRAPPED FR4 Au PLATED	-
WEIGHT	0.9	grams

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.

©2003, Projects Unlimited Inc.

REVISION HISTORY

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	7/19/2005	
A	REVISED TERMINAL MATERIAL	1/20/2006	B.R.
B	REVISED HOUSING AND TERMINAL MATERIAL	8/21/2006	B.R.
C	REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE	11/6/2007	B.R.

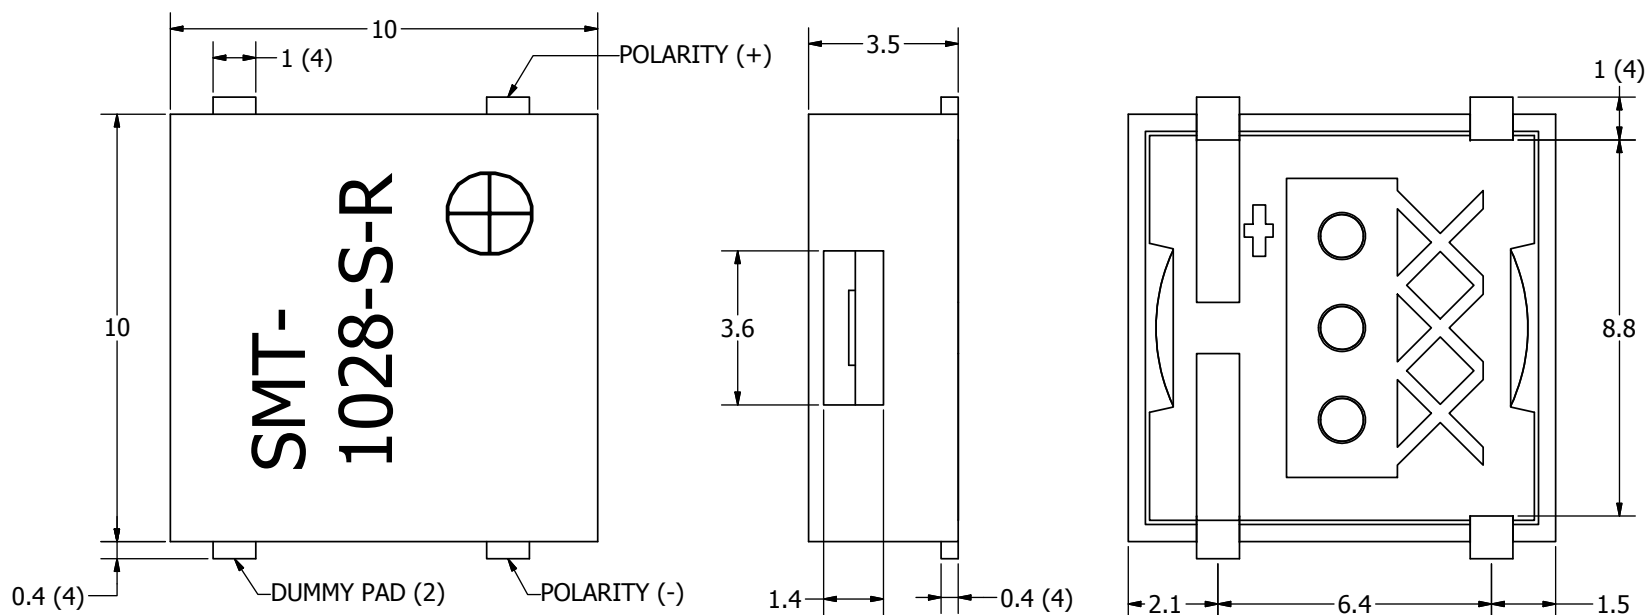

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE A3	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date	
		R.C.	7/19/2005			E.P.	7/19/2005	11/6/2007	
		SMT-1028-S-R							
SMT-1028-S-R.idw		 pui audio TM inc. a projects unlimited company				Transducer (Electro-Mech)		Edition -	Sheet 1 / 1



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9