


MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 OG BD:NZ - 1705979


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



The figure shows the 10-position version

Your advantages

- Well-known connection principle allows worldwide use
- Low temperature rise, thanks to maximum contact force
- Allows connection of two conductors
- Pull-out aid facilitates handling and allows the tensile force to be reduced at the contact point

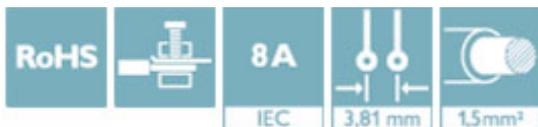

Key Commercial Data

| | |
|--------------|---|
| Packing unit | 50 pc |
| GTIN |  4 046356 867337 |
| GTIN | 4046356867337 |

Technical data

Dimensions

| | |
|-------------|----------|
| Pitch | 3.81 mm |
| Dimension a | 19.05 mm |

General

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Range of articles | MC 1,5/...STZ |
| Number of positions | 6 |
| Connection method | Screw connection |
| Rated voltage (III/3) | 160 V |
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
| Nominal current I _N | 8 A |
| Nominal cross section | 1.5 mm ² |

MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 OG BD:NZ - 1705979

Technical data

Connection data

| | |
|---|----------------------|
| Conductor cross section solid min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 1.5 mm ² |
| Conductor cross section flexible min. | 0.14 mm ² |
| Conductor cross section flexible max. | 1.5 mm ² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min. | 0.25 mm ² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max. | 1.5 mm ² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min. | 0.25 mm ² |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max. | 0.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG min. | 28 |
| Conductor cross section AWG max. | 16 |
| 2 conductors with same cross section, solid min. | 0.08 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, solid max. | 0.5 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded min. | 0.08 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded max. | 0.75 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min. | 0.25 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max. | 0.34 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min. | 0.5 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 0.5 mm ² |

Standards and Regulations

| | |
|----------------------------------|--------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
|----------------------------------|--------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

Approvals

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC

Ex Approvals

Approval details

MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 OG BD:NZ - 1705979

Approvals

| | | | |
|----------------------------|---|---|----------------|
| IECEE CB Scheme |  | http://www.iecee.org/ | DE1-60987-B1B2 |
| Nominal voltage UN | 160 V | | |
| Nominal current IN | 8 A | | |
| mm ² /AWG/kcmil | 0.2-1.5 | | |

| | | | |
|--|---|--|----------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung |  | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40011723 |
| Nominal voltage UN | 160 V | | |
| Nominal current IN | 8 A | | |
| mm ² /AWG/kcmil | 0.2-1.5 | | |

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| EAC |  | | B.01742 |
|-----|---|--|---------|

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9