


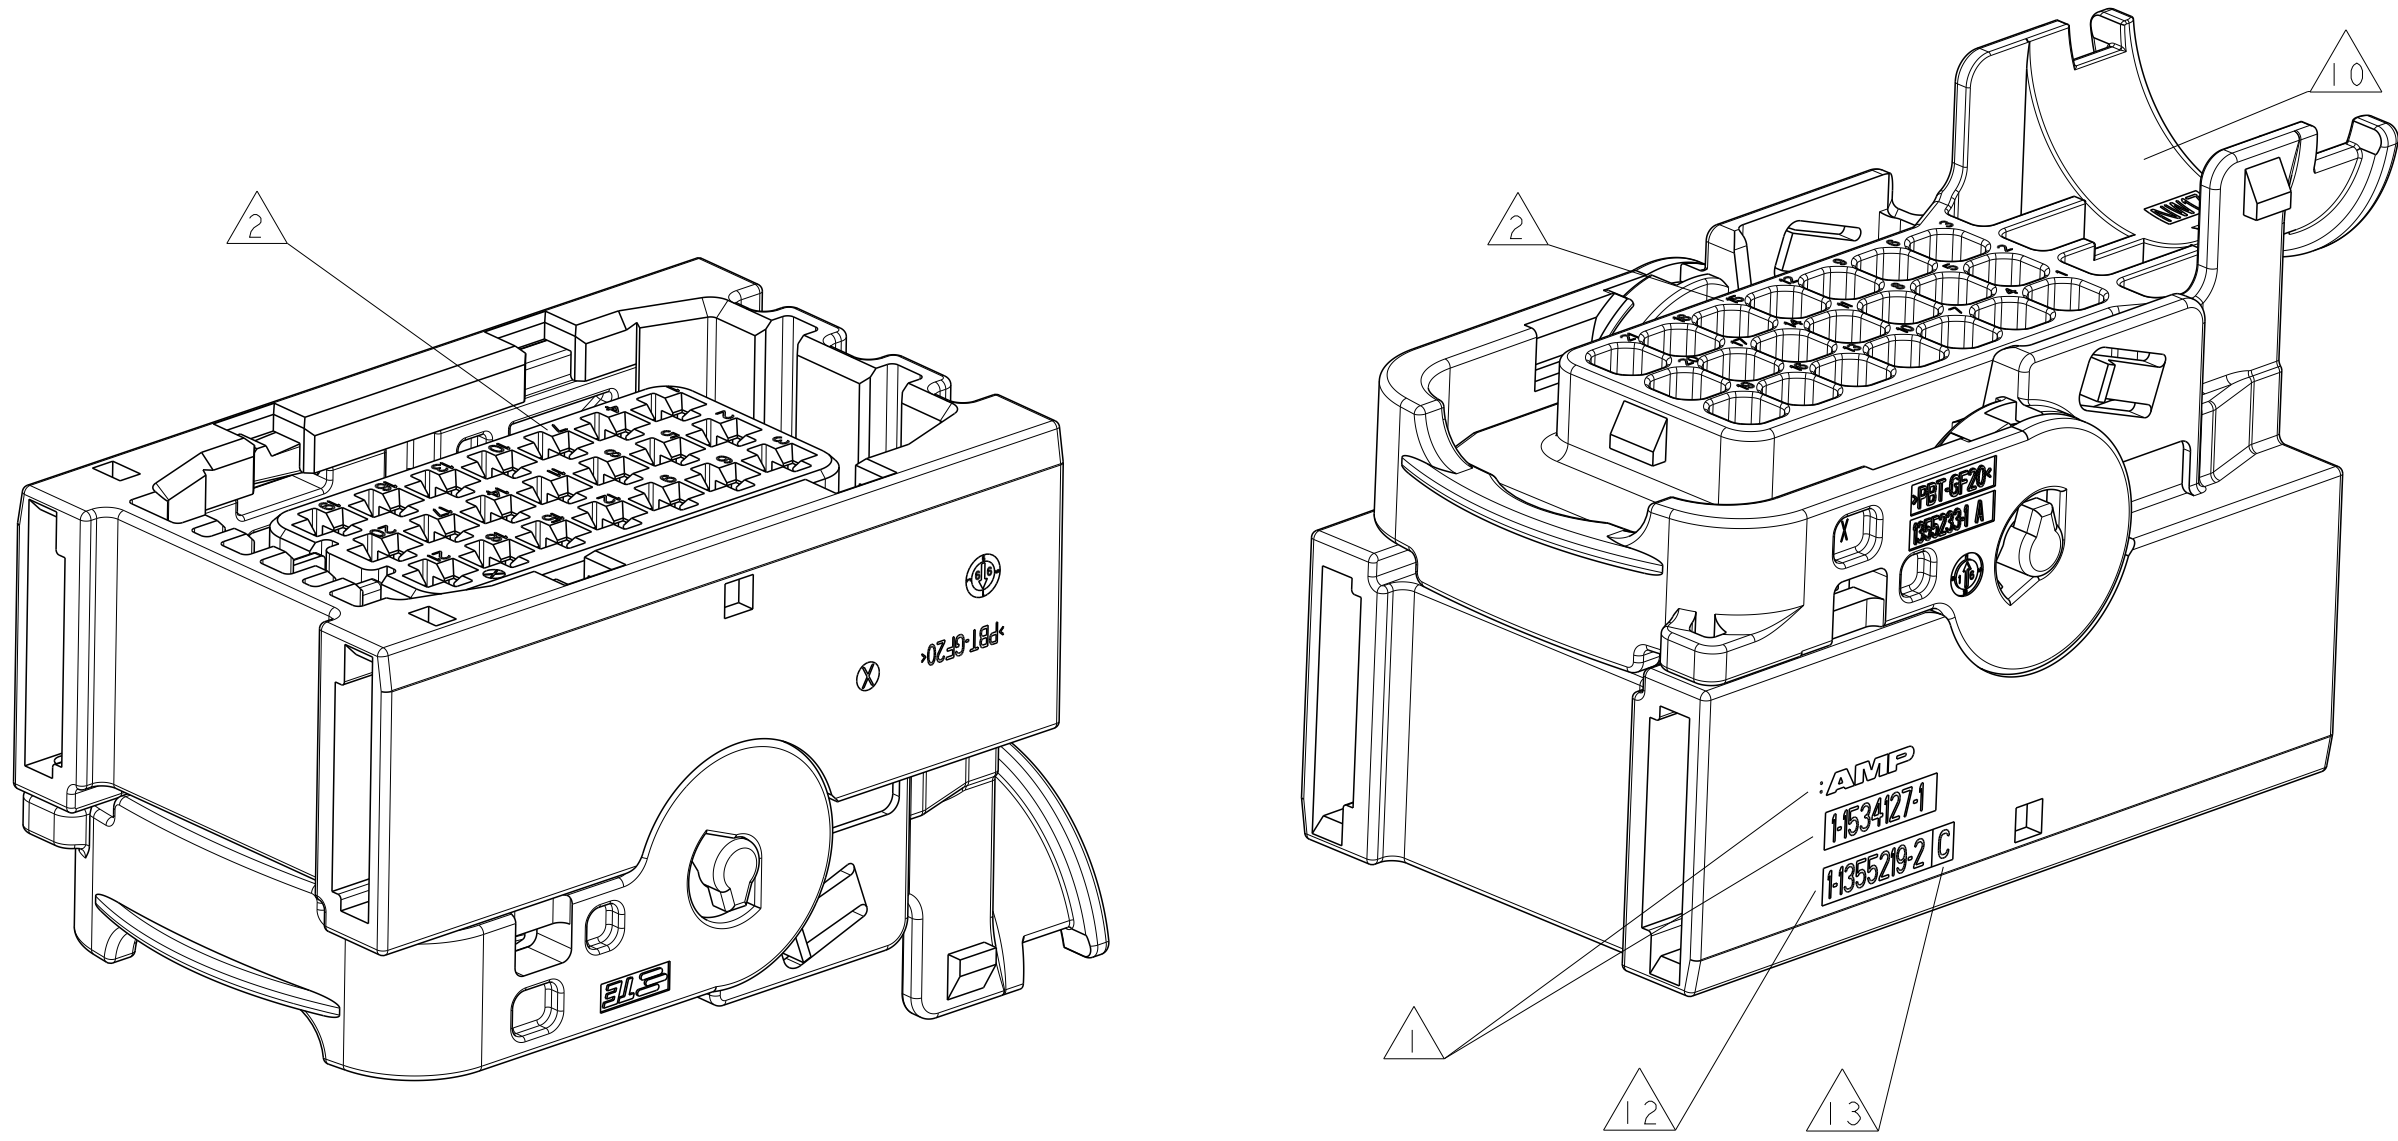


PN 1-1534127-1
CODING (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung **A** (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:


SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION,
LEVER IN LOCKED POSITION.

Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung,
Hebel in Verriegelungsstellung.

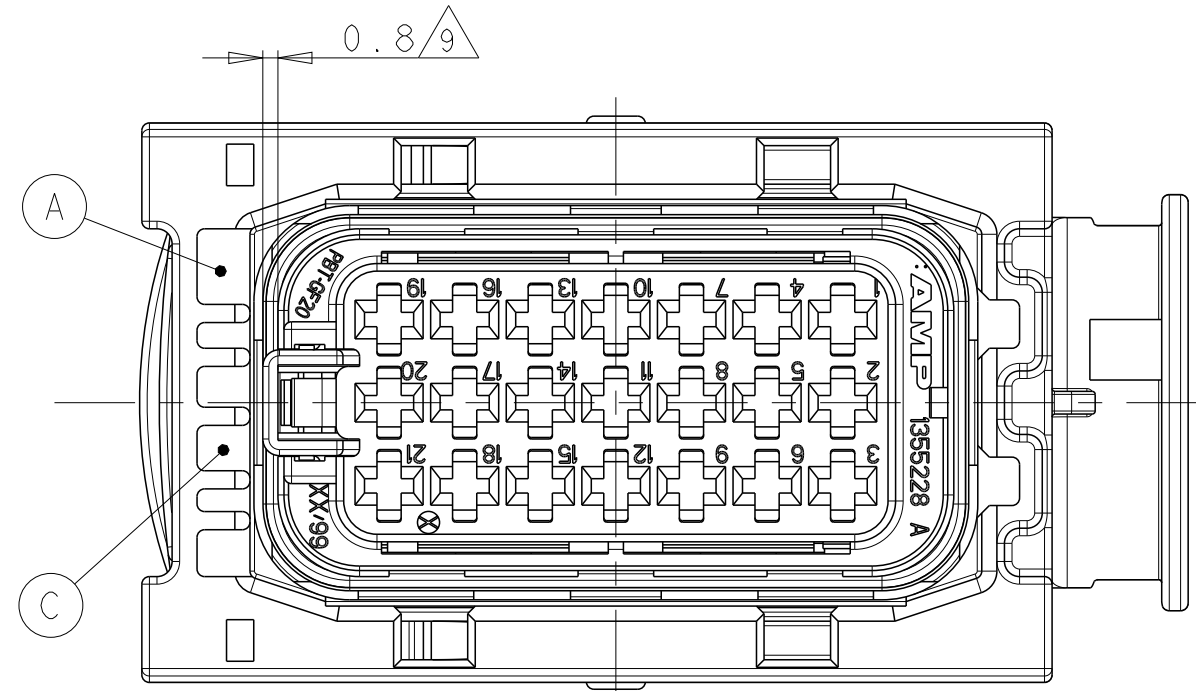


FURTHER CODINGS SCALE 1:1
Weitere Kodierungen M 1:1





PN 2-1534127-1
CODING (GROOVES A-D)
Kodierung **B** (Nuten A-D)

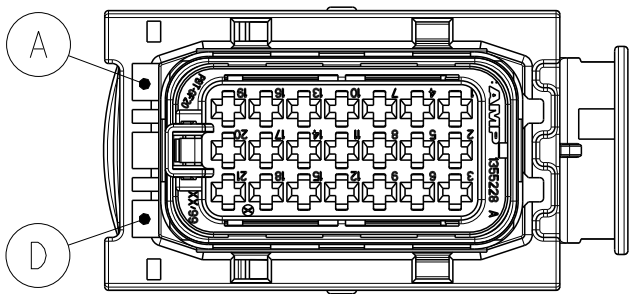


PN 3-1534127-1
CODING (GROOVES B-C)
Kodierung **C** (Nuten B-C)

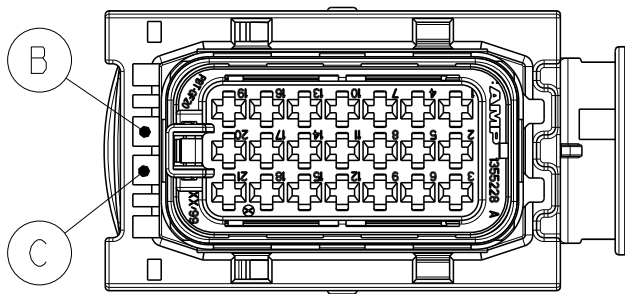

PN 4-1534127-1
CODING (GROOVES B-D)
Kodierung **D** (Nuten B-D)

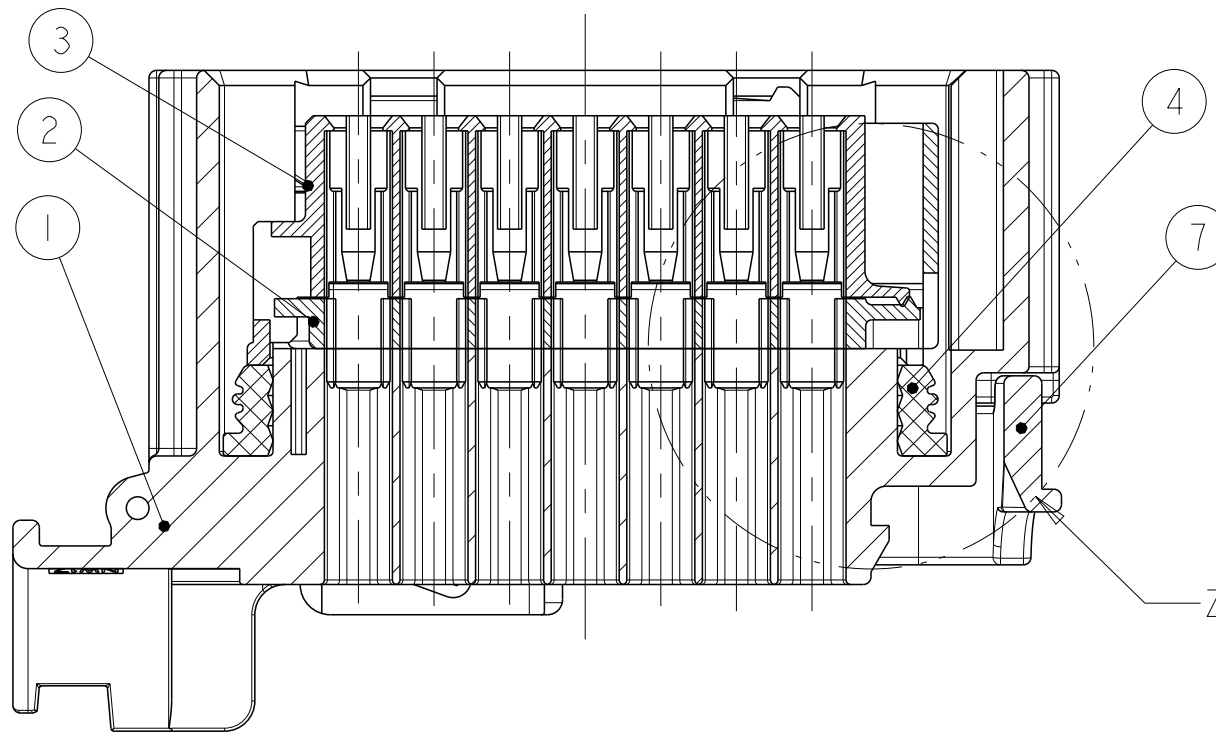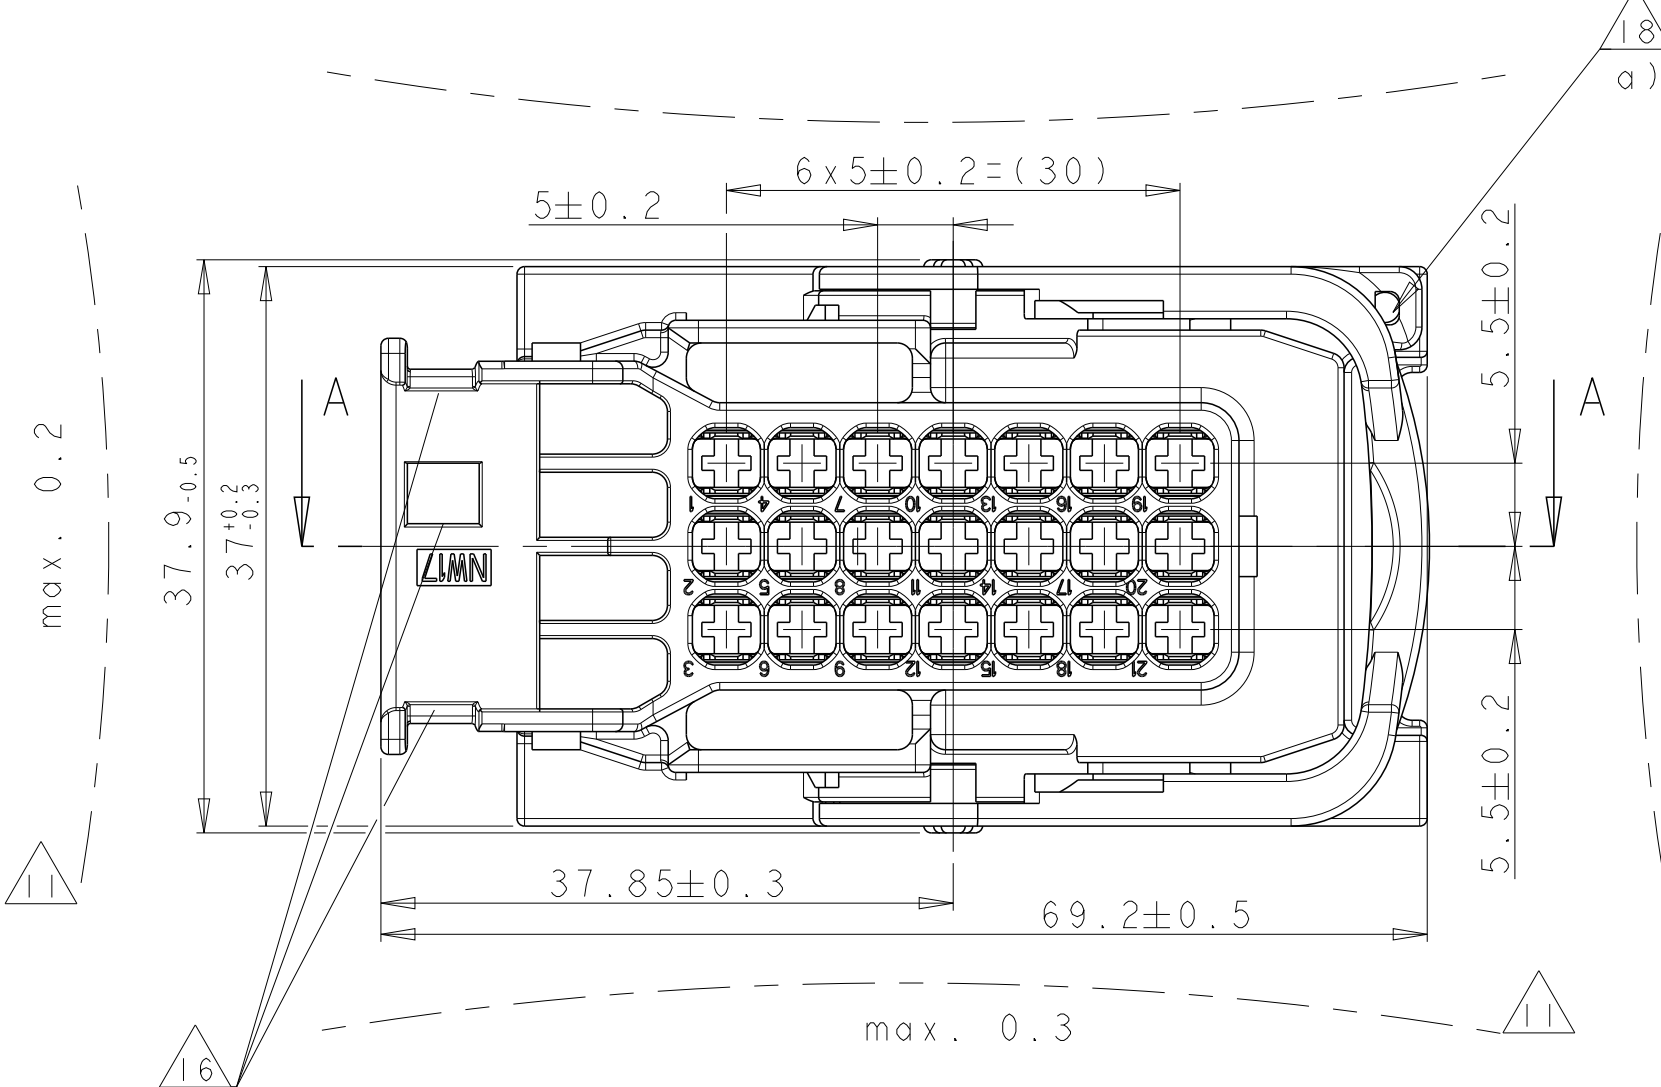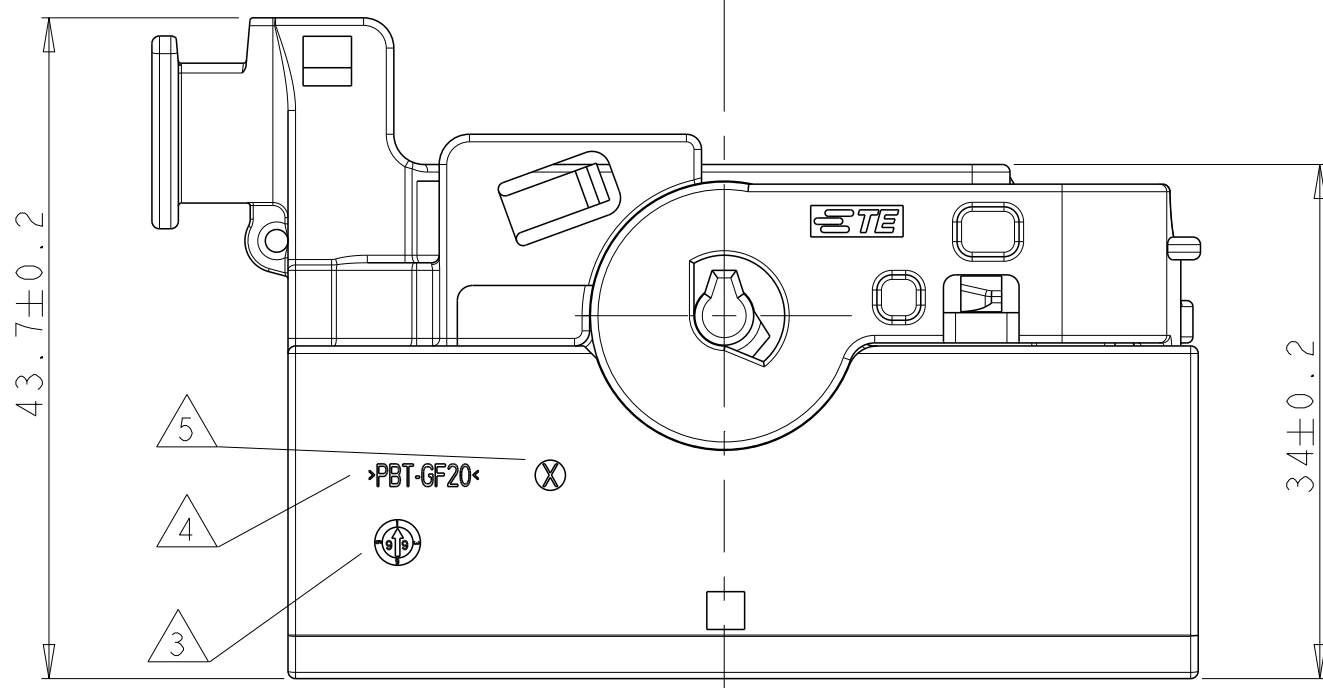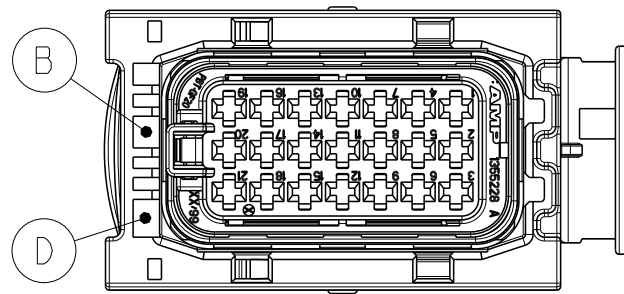


SECTION A-A
Schnitt

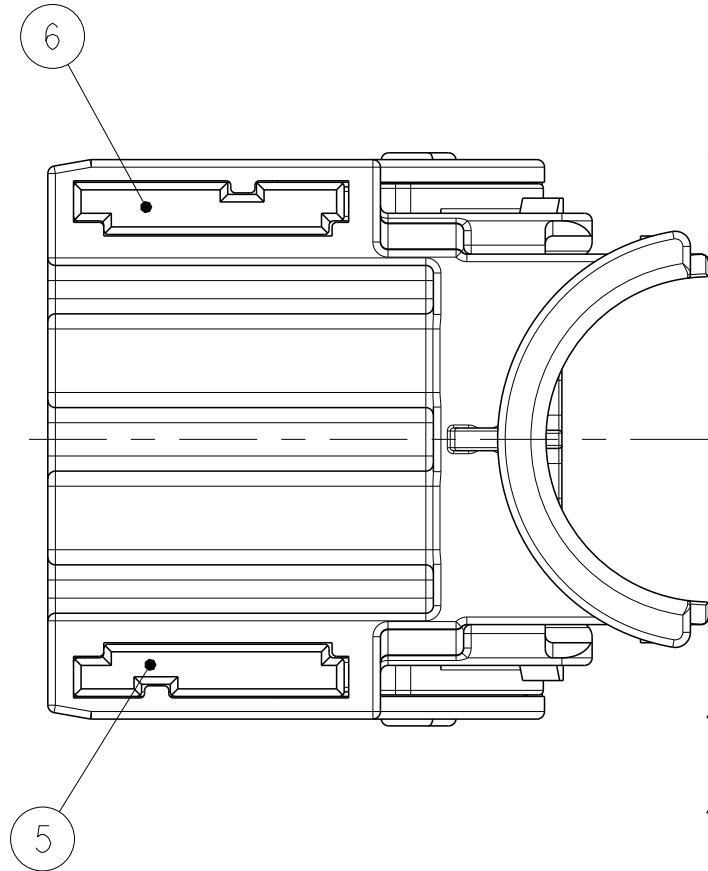


MATING CONDITION:
steckbarer Zustand:

CONNECTOR IS MATEABLE WITH COUNTERPART
ONLY IF LEVER IS IN PRE-LOCKED POSITION!

Steckverbinder nur mit Kupplungspartner steck-
bar, wenn Hebel in Vorraststellung!

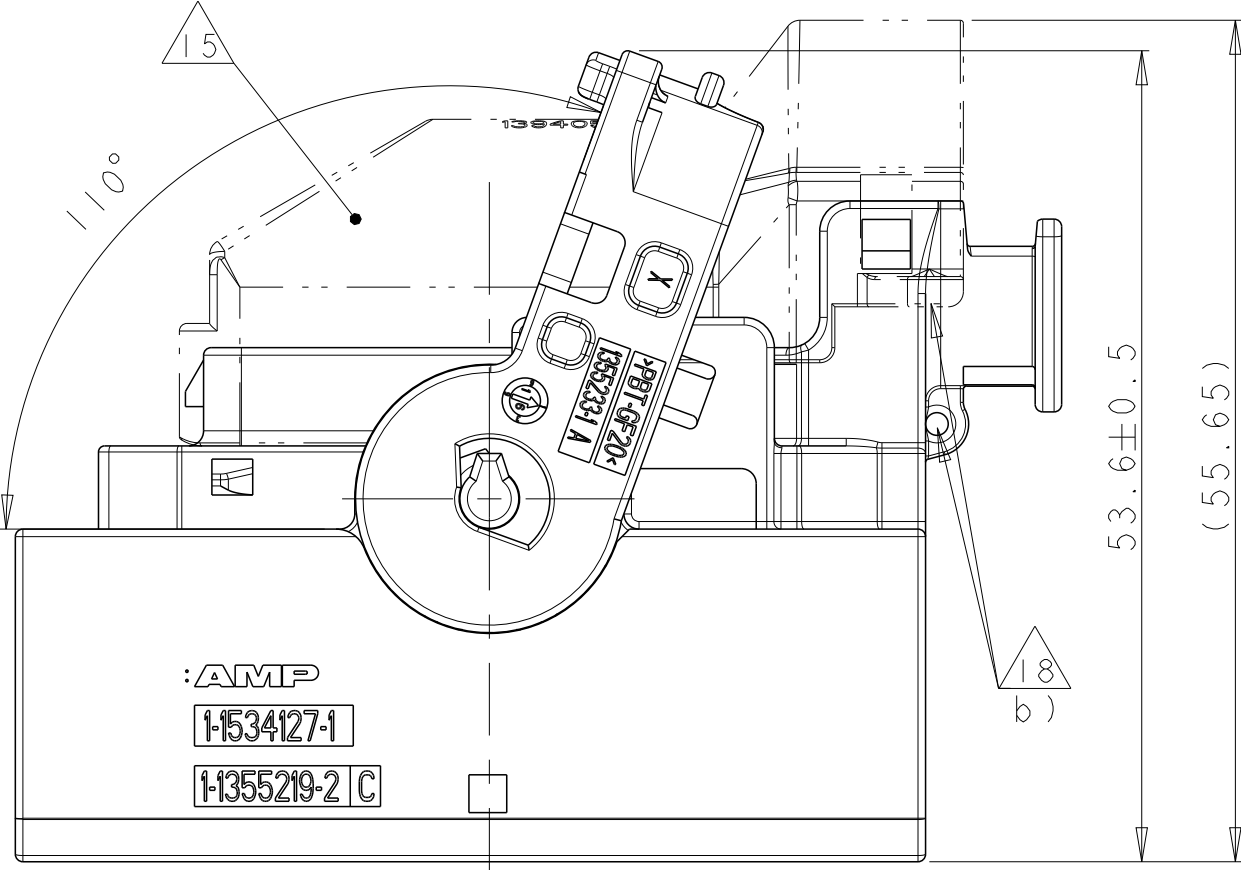

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:

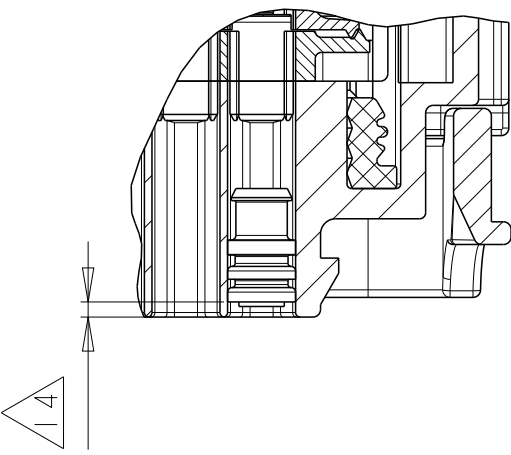

DETAIL Z
Einzelheit

LOC	DIST	REVISIONS			
		ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION	
A1	-	P	LTR	DATE	DWN
		C1	REVISED PER ECO-11-005150	30MAR2011	RK
		C2	NOTE 1 CHANGED SEE PCN E-13-003417	22FEB2013	RD
		D	NOTE 17 UPDATED SEE PCN E-16-009127	08FEB2016	NP

NOTES
Bemerkungen

- 1 AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO (BOTH POSSIBLE) AND TE CONNECTIVITY PART NUMBER ASS'Y
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo (beides möglich) und TE CONNECTIVITY Nummer Verkaufsteil
- 2 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 3 PRODUCTION DATE OF ITEM 1
Produktionsdatum von Pos. 1
- 4 MATERIAL MARKING OF ITEM 1 ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung von Pos. 1 nach VDA 260
- 5 MOULD CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung
- 6 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 7 FITS TO TE CONNECTIVITY INTERFACE DRAWING FOR TAB CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE CONNECTIVITY Anschluss-Ausführungsvorschrift 114-18085-030
- 8 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8 CON-TACTS (SWS) SEE PRODUCT GROUP DRAWING TE CONNECTIVITY: 1355036,
MAX. WIRESIZE: 2,5mm² FLR
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte (EDS) siehe Produkt-Gruppenzeichnung TE: 1355036
max. Drahtgrößenbereich: 2,5mm² FLR
- 9 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- 10 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW17
Ausgelegt fuer Wellrohr NW17
- 11 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulaessig bis
- 12 TE CONNECTIVITY PART NUMBER OF. ITEM 1
TE CONNECTIVITY Teilenummer von Pos. 1
- 13 REVISION STATUS OF ITEM 1
Revisionsstand von Pos. 1
- 14 INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1*3,
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY
AND NOT A PART OF ASS'Y 15341271!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1*3,
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt
und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 15341271!
TE CONNECTIVITY: 828922
- 15 FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT A PART OF ASS'Y 15341271):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist kein Bestandteil der Verkaufsass'y 15341271):
TE CONNECTIVITY: 1394050
- 16 SUITABLE CABLE TIE: MAX. WIDTH 4.4mm
Passender Kabelbinder: max. Breite 4.4mm
- 17 THE USE OF LACQUER ON THE PART MAY RESULT IN HIGHER OPERATION FORCES THAN SPECIFIED IN THE TE PRODUCT SPECIFICATION. THIS CAN LEAD TO FAILURE OF FUNCTIONAL FEATURES (EX. LEVERS) IN THE WORST CASE. A QUALIFICATION WITH THIS LACQUER CONDITION MUST BE DONE BY THE APPLYING USER
Eine Lackierung der Steckverbindung kann hoehere Betaeuigungskraefte zur Folge haben, als in der TE Produkt-Spezifikation angegeben. Dies kann im unguenstigsten Fall auch zum Bruch von Betaeuigungshilfen (z.B. Hebel) fuehren. Die Eignung des verwendeten Locks fuer die Werkstoffe der Steckverbindung ist vom Anwender zu ueberpruefen

- 18 FEATURES FOR OPTIONAL SEALING WITH EYE DIAMETER RESP. WIDTH 1.5*1
a) SEALING HOUSING/LEVER = CONNECTION
b) SEALING HOUSING/CAP (BOTH SIDES)
Elemente fuer optionale Plombierung mit Oesen-Durchmesser bzw. -Weite 1.5*1
a) Plombierung Gehaeuse/Hebel = Steckverbindung
b) Plombierung Gehaeuse/Kappe (beidseitig)

4-1534127-1	3-1534127-1	2-1534127-1	1-1534127-1	REV. CUSTOMER PART NO. Kunden Sach-Nr.
D	D	D	D	
6	6	6	6	
ORDER NO. Bestell-Nr.				

I	I	I	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	A	7
I	I	I	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
I	I	I	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
I	I	I	MVO	ORANGE orange	SEALING Dichtung	A	4
I	I	I	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontakthueuse	A	3
I	I	I	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	B	2
I			PBT-GF20	CLARET VIOLET bord.violett	AMP MCP 2.8 HSG., CODING D, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung D, 90°	C	
	I		PBT-GF20	LIGHT BLUE lichtblau	AMP MCP 2.8 HSG., CODING C, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung C, 90°	C	
		I	PBT-GF20	NATURAL natur	AMP MCP 2.8 HSG., CODING B, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung B, 90°	C	
			PBT-GF20	BLACK schwarz	AMP MCP 2.8 HSG., CODING A, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung A, 90°	C	
QUANTITY Stueck		MAT.		DESCRIPTION Beschreibung		REV.	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. HUEBNER CHK R. HUEBNER APVD J. HASS		12-JUN-03 12-JUN-03 13-JUN-03		TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: P. ISO 8015 D. DIN 16901 - 140		NAME AMP MCP 2.8 SOCKET HSG., 21POS., SEALED WITH SECONDARY LOCKING DEVICE AMP MCP 2.8 Buchsengeh., 21polig, gedichtet mit zweiter Kontaktsicherung		SIZE A100779	
MATERIAL SEE TABLE s. Tabelle		FINISH/SURFLÄCHE/FARBE SEE TABLE s. Tabelle		WEIGHT GEWICHT 48g		RESTRICTED TO NUR FÜR D	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF VON 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9