

PNP SILICON POWER TRANSISTORS

SJE1497 transistor is designed for use in general purpose Power amplifier, vertical output application

FEATURES:

- * Collector-Emitter Voltage
 $V_{CE0} = 150V(\text{Min})$
- * DC Current Gain
 $hFE = 30(\text{Min}) @ I_C = 300mA$


MAXIMUM RATINGS

Characteristic	Symbol	SJE1497	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	150	V
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	200	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0	V
Collector Current - Continuous - Peak	I_C I_{CM}	1.5 3.0	A
Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ C$ Derate above $25^\circ C$	P_D	25 0.2	W W/ $^\circ C$
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ C$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta jc}$	5.0	$^\circ C/W$


FIGURE -1 POWER DERATING

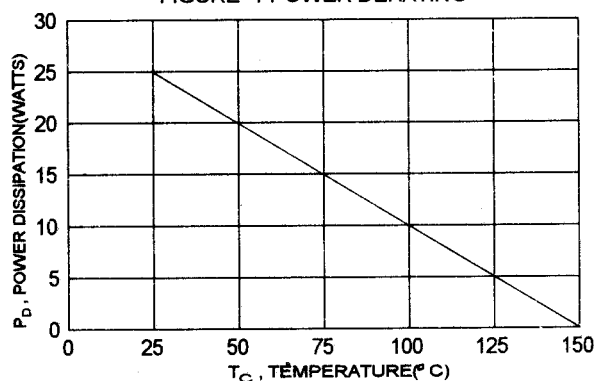


PNP

SJE1497

1.5 AMPERE
POWER
TRANSISTORS
150 VOLTS
25 WATTS



TO-220



PIN 1.BASE
2.COLLECTOR
3.EMITTER
4.COLLECTOR(CASE)

DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	14.68	15.31
B	9.78	10.42
C	5.01	6.52
D	13.06	14.62
E	3.57	4.07
F	2.42	3.66
G	1.12	1.36
H	0.72	0.96
I	4.22	4.98
J	1.14	1.38
K	2.20	2.97
L	0.33	0.55
M	2.48	2.98
O	3.70	3.90

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_c = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Base Voltage ($I_C = 100\ \mu\text{A}$, $I_B = 0$)	V_{CBO}	200		V
Collector-Emitter Voltage ($I_C = 30\ \text{mA}$, $I_B = 0$)	V_{CEO}	150		V
Emitter-Base Voltage ($I_B = 1.0\ \text{mA}$, $I_C = 0$)	V_{EBO}	6.0		V
Collector Cutoff Current ($V_{CB} = 120\ \text{V}$, $I_E = 0$)	I_{CBO}		10	μA
Emitter Cutoff Current ($V_{EB} = 4.0\ \text{V}$, $I_C = 0$)	I_{EBO}		10	μA

ON CHARACTERISTICS (1)

DC Current Gain ($I_C = 0.3\ \text{A}$, $V_{CE} = 5.0\ \text{V}$)	h_{FE}	30		
Collector-Emitter Saturation Voltage ($I_C = 1.0\ \text{A}$, $I_B = 200\ \text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$		1.0	V
Base-Emitter On Voltage ($I_C = 1.0\ \text{A}$, $V_{CE} = 10\ \text{V}$)	$V_{BE(on)}$		1.5	V

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-on Time	$V_{CC} = 50\ \text{V}$, $I_C = 0.5\ \text{A}$ $I_{B1} = -I_{B2} = 50\ \text{mA}$ $PW = 20\ \mu\text{s}$	t_{on}	0.5	μs
Storage Time		t_s	1.0	μs
Fall Time		t_f	0.5	μs

(1) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$



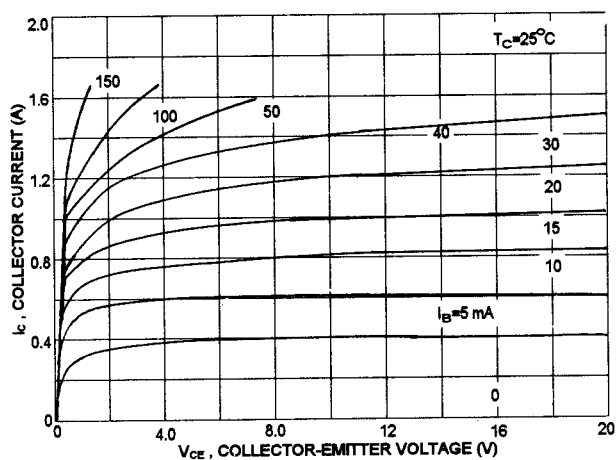
FIG-2 $I_c - V_{ce}$ FIG-4 $V_{ce}(\text{sat}) - I_c$ 


FIG-3 SAFE OPERATING AREA

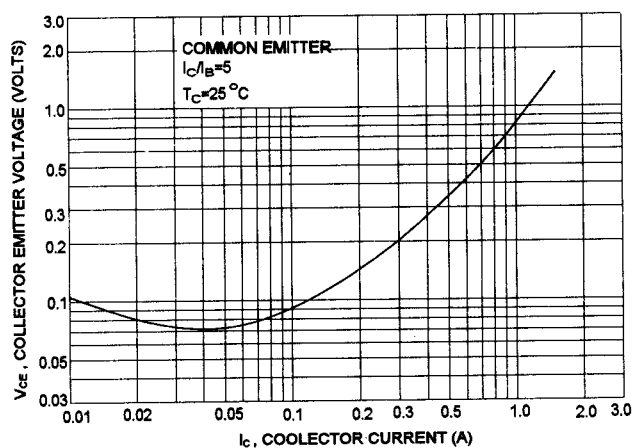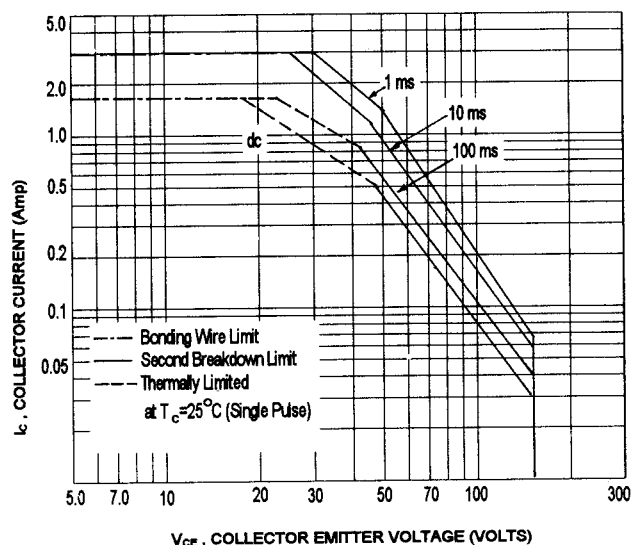

There are two limitation on the power handling ability of a transistor: average junction temperature and second breakdown safe operating area curves indicate $I_c - V_{ce}$ limits of the transistor that must be observed for reliable operation i.e., the transistor must not be subjected to greater dissipation than curves indicate.

The data of FIG-3 is base on $T_{J(PK)} = 150^\circ\text{C}$; T_c is variable depending on conditions. second breakdown pulse limits are valid for duty cycles to 10% provided $T_{J(PK)} \leq 150^\circ\text{C}$. At high case temperatures, thermal limitation will reduce the power that can be handled to values less than the limitations imposed by second breakdown.

FIG-5 DC CURRENT GAIN

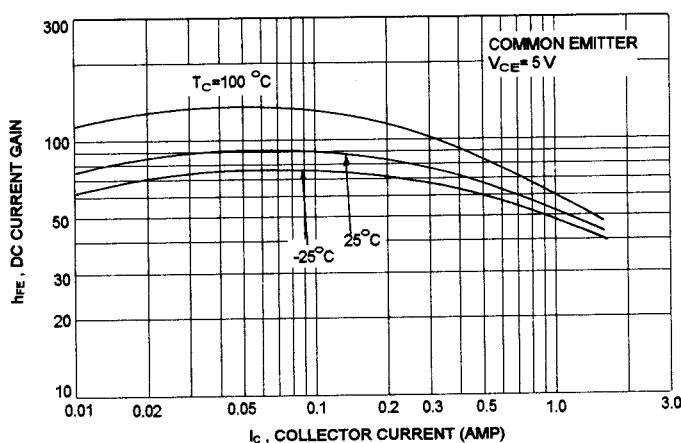

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9