

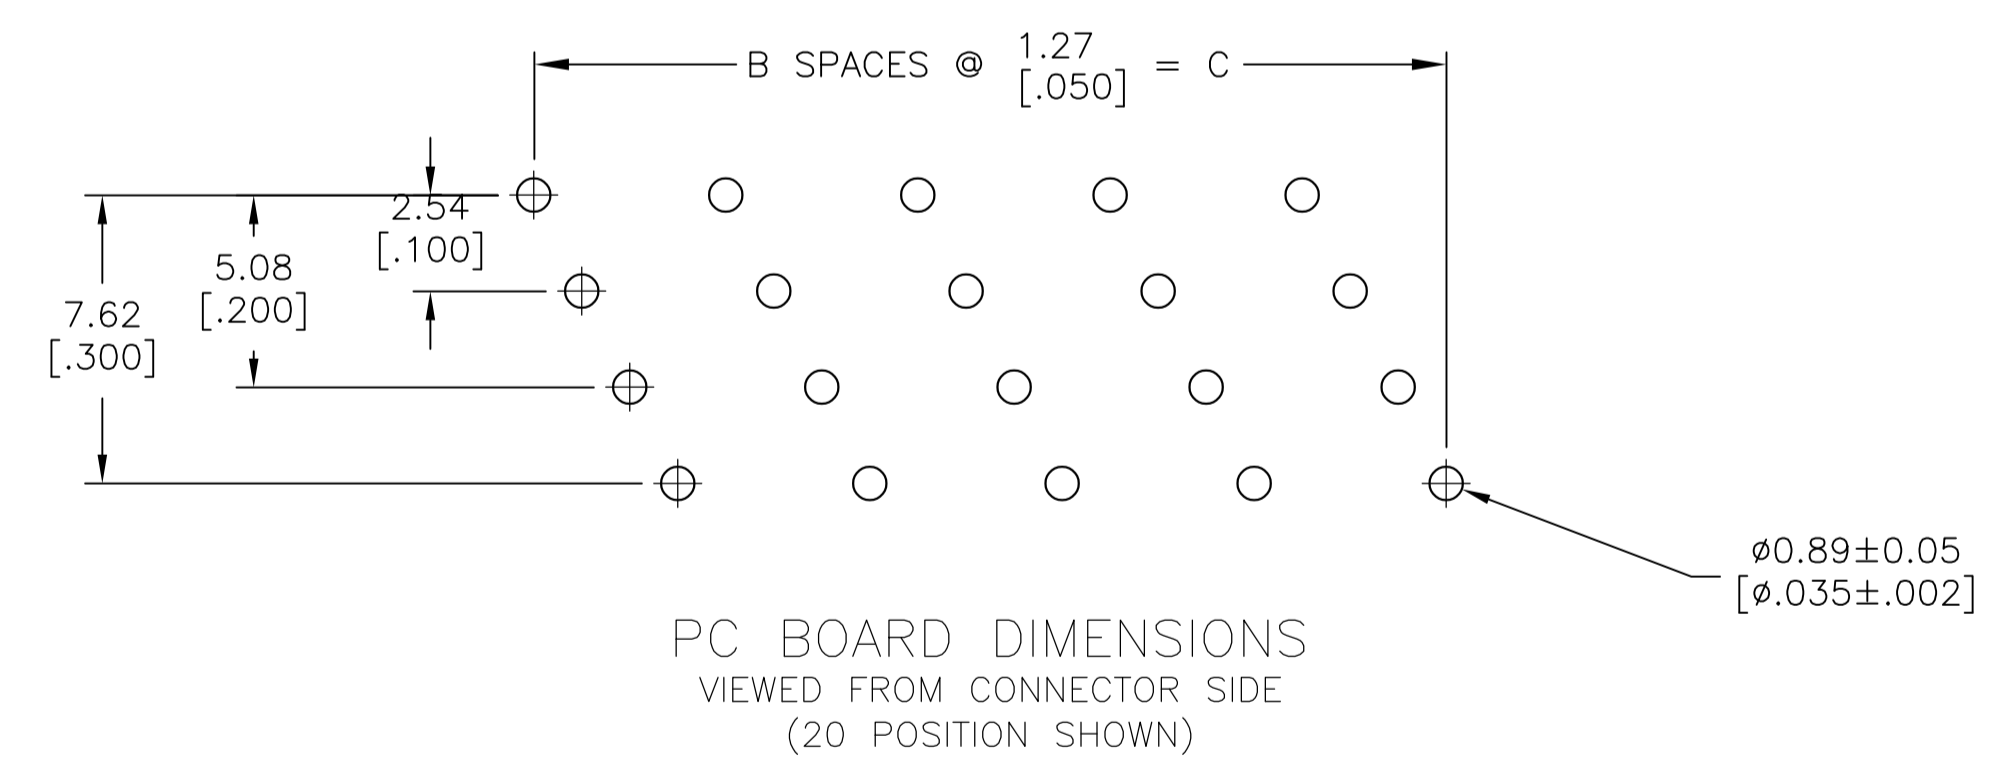
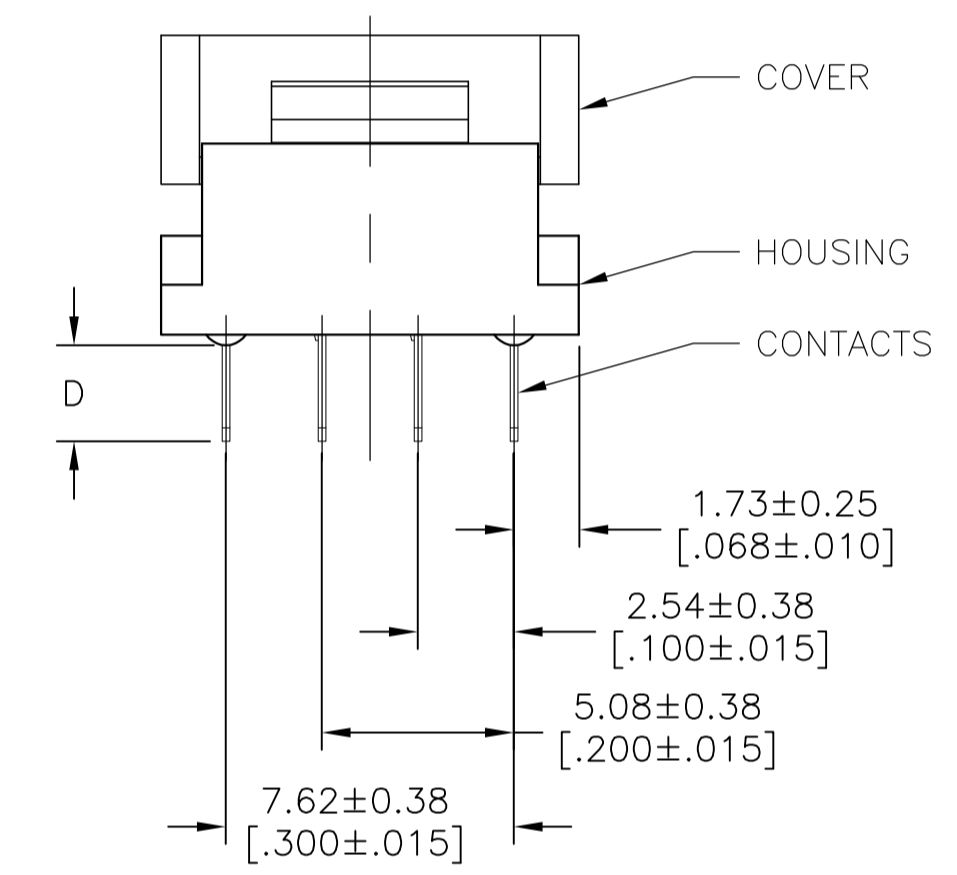
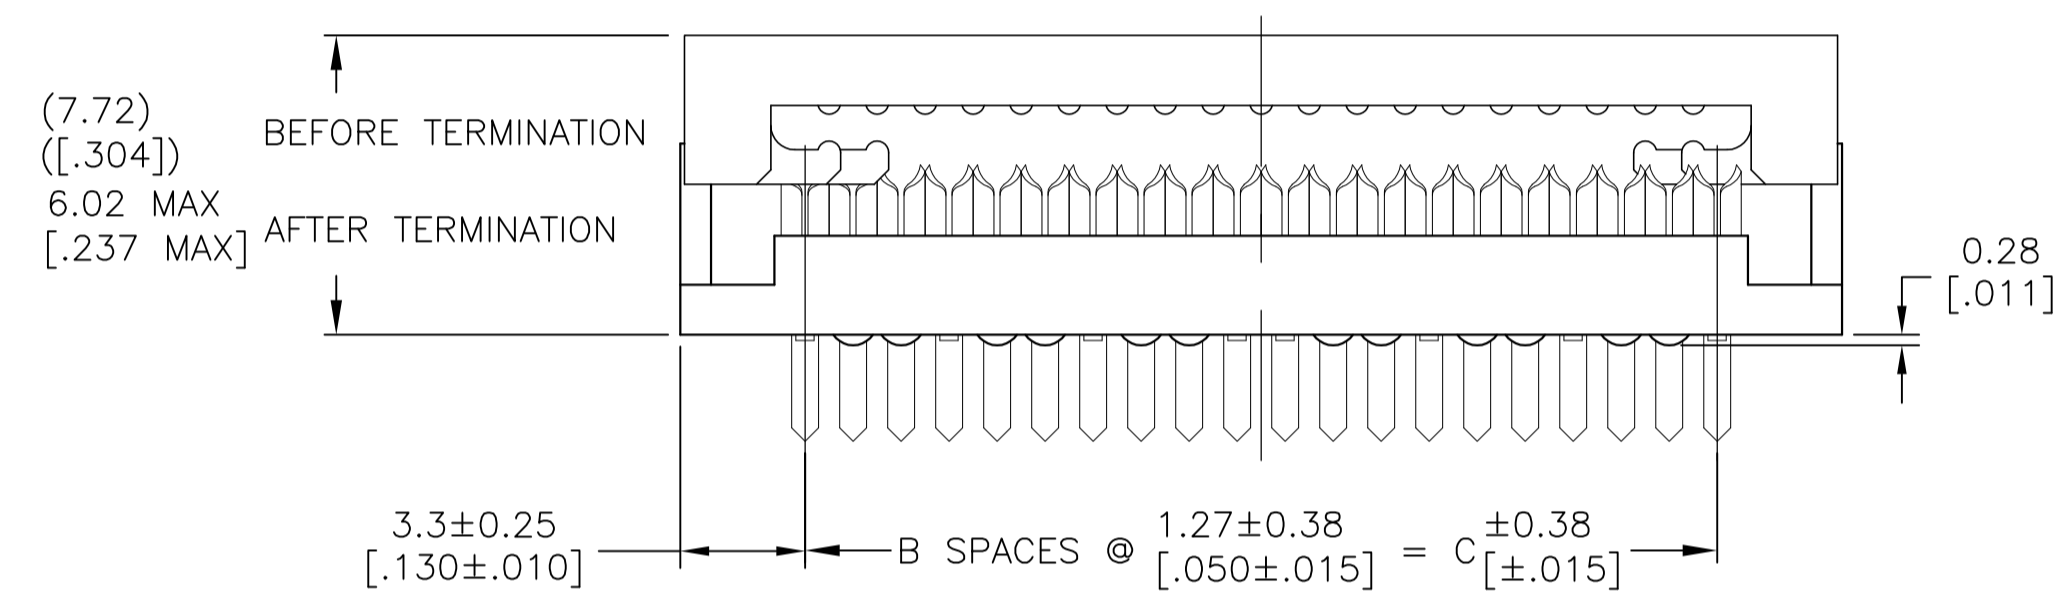


ELECTRICAL PROPERTIES	
CURRENT RATING	1 AMP
INSULATION RESISTANCE	>1 x 10 ⁹ OHMS @ 500 VDC
DWV	>500 VRMS AT SEA LEVEL
ENVIRONMENTAL PROPERTIES	
TEMPERATURE RATING	-55°C TO 125°C

- 1 20 POSITION ASSEMBLY SHOWN.
- 2 HOUSING AND COVER: GLASS REINFORCED POLYESTER, UL94V-0 RATED, COLOR BLUE. CONTACTS: BERYLLIUM COPPER.
- 3 CONTACTS: 0.00254[.000100] MIN TIN OVER 0.00127[.000050] MIN NICKEL.
- 4 COMPANY LOGO IN APPROXIMATE AREA SHOWN.

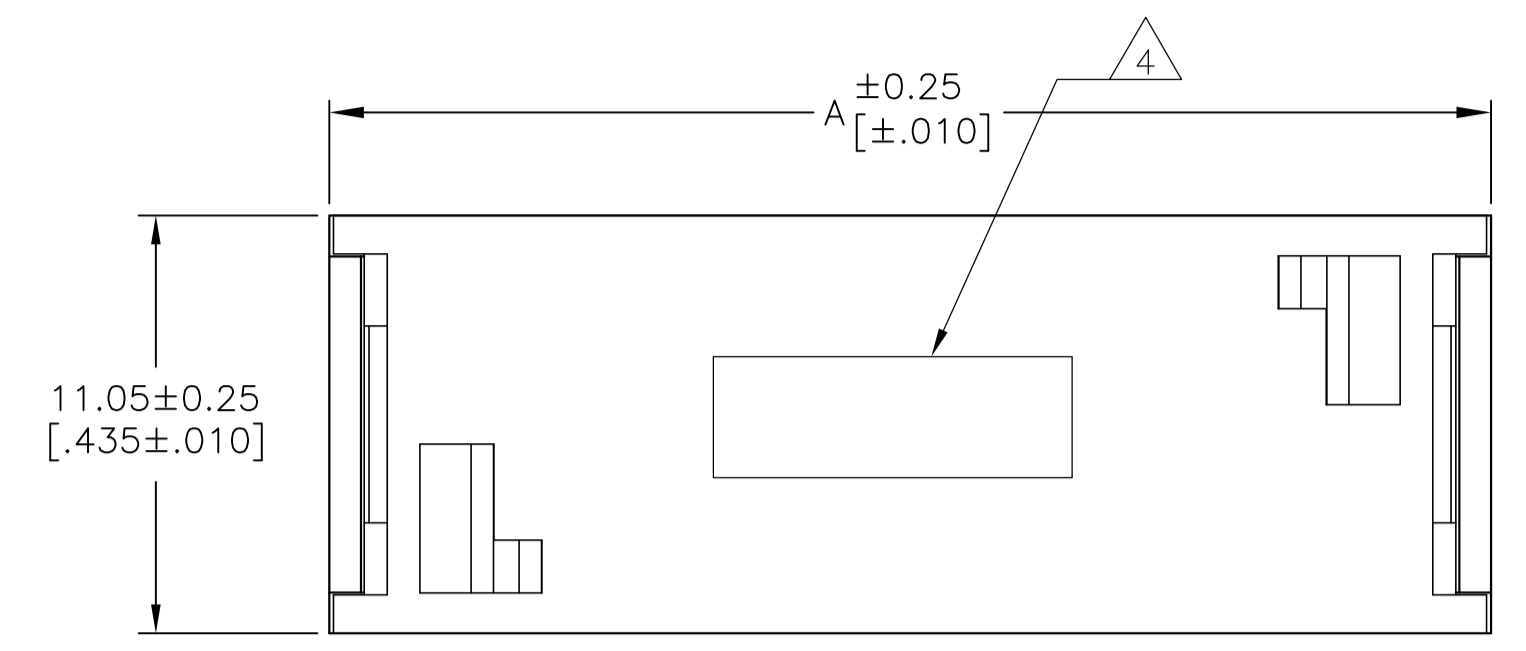

OBSOLETE	2.54 .100	74.93 [2.950]	59	81.53 [3.210]	60	609-6003LF	3-6437006-6
	3.96 [.156]	62.23 [2.450]	49	68.83 [2.710]	50	609-5043LF	3-6437006-2
OBSOLETE	2.54 .100	62.23 [2.450]	49	68.83 [2.710]	50	609-5003LF	3-6437006-1
	2.54 .100	54.61 [2.150]	43	61.21 [2.410]	44	609-4403LF	2-6437006-9
	3.96 [.156]	49.53 [1.950]	39	56.13 [2.210]	40	609-4043LF	2-6437006-7
OBSOLETE	2.54 [.100]	49.53 [1.950]	39	56.13 [2.210]	40	609-4003LF	2-6437006-6
	3.96 [.156]	41.91 [1.650]	33	48.51 [1.910]	34	609-3443LF	2-6437006-3
	2.54 [.100]	41.91 [1.650]	33	48.51 [1.910]	34	609-3403LF	2-6437006-2
	3.96 [.156]	31.75 [1.250]	25	38.35 [1.510]	26	609-2643LF	2-6437006-0
	2.54 [.100]	31.75 [1.250]	25	38.35 [1.510]	26	609-2603LF	1-6437006-8
	3.96 [.156]	24.13 [.950]	19	30.73 [1.210]	20	609-2043LF	1-6437006-5
OBSOLETE	2.54 [.100]	24.13 [.950]	19	30.73 [1.210]	20	609-2003LF	1-6437006-4
OBSOLETE	3.96 [.156]	19.05 [.750]	15	25.65 [1.010]	16	609-1643LF	1-6437006-2
	2.54 [.100]	19.05 [.750]	15	25.65 [1.010]	16	609-1603LF	1-6437006-1
	3.96 [.156]	16.51 [.650]	13	23.11 [.910]	14	609-1443LF	6437006-9
	2.54 [.100]	16.51 [.650]	13	23.11 [.910]	14	609-1403LF	6437006-8
OBSOLETE	3.96 [.156]	11.43 [.450]	9	18.03 [.710]	10	609-1043LF	6437006-6
	2.54 [.100]	11.43 [.450]	9	18.03 [.710]	10	609-1003LF	6437006-5
						NUMBER OF POSITIONS	T&B PART NO (REF)
							PART NUMBER

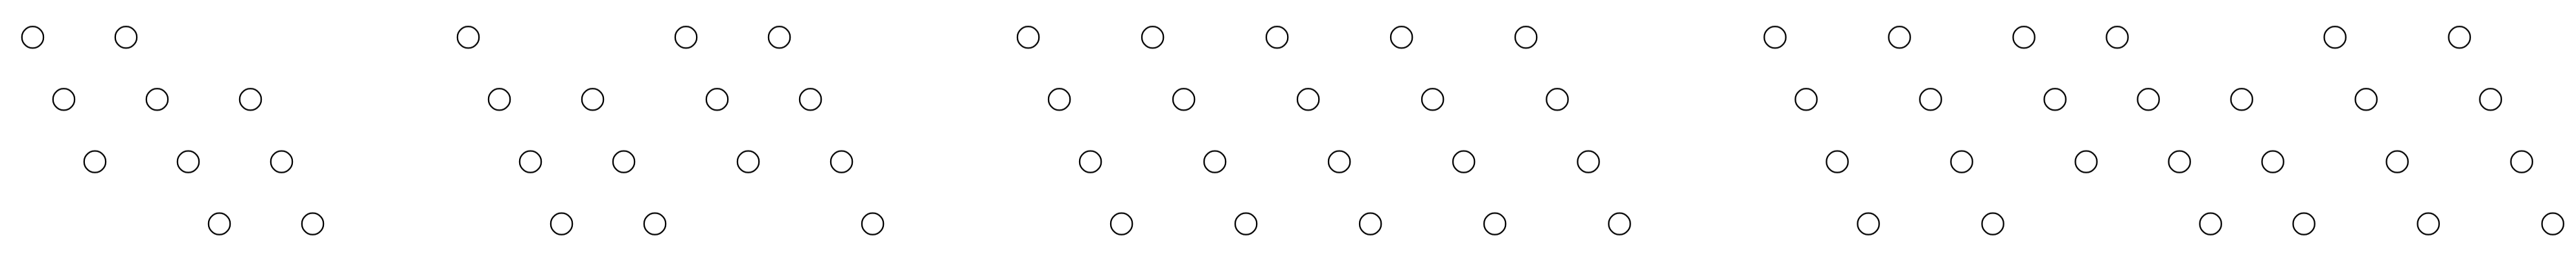

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0 PLC ± -	1 PLC ± -	2 PLC ± 0.13[.005]	3 PLC ± -	4 PLC ± -	ANGLES ± -
MATERIAL	FINISH	APPROVED	DATE	DESIGNED	DATE	PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC
CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET	REV			

STE TE Connectivity

PCB TRANSITION CONNECTOR ASSY

SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: 6437006-5

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9