
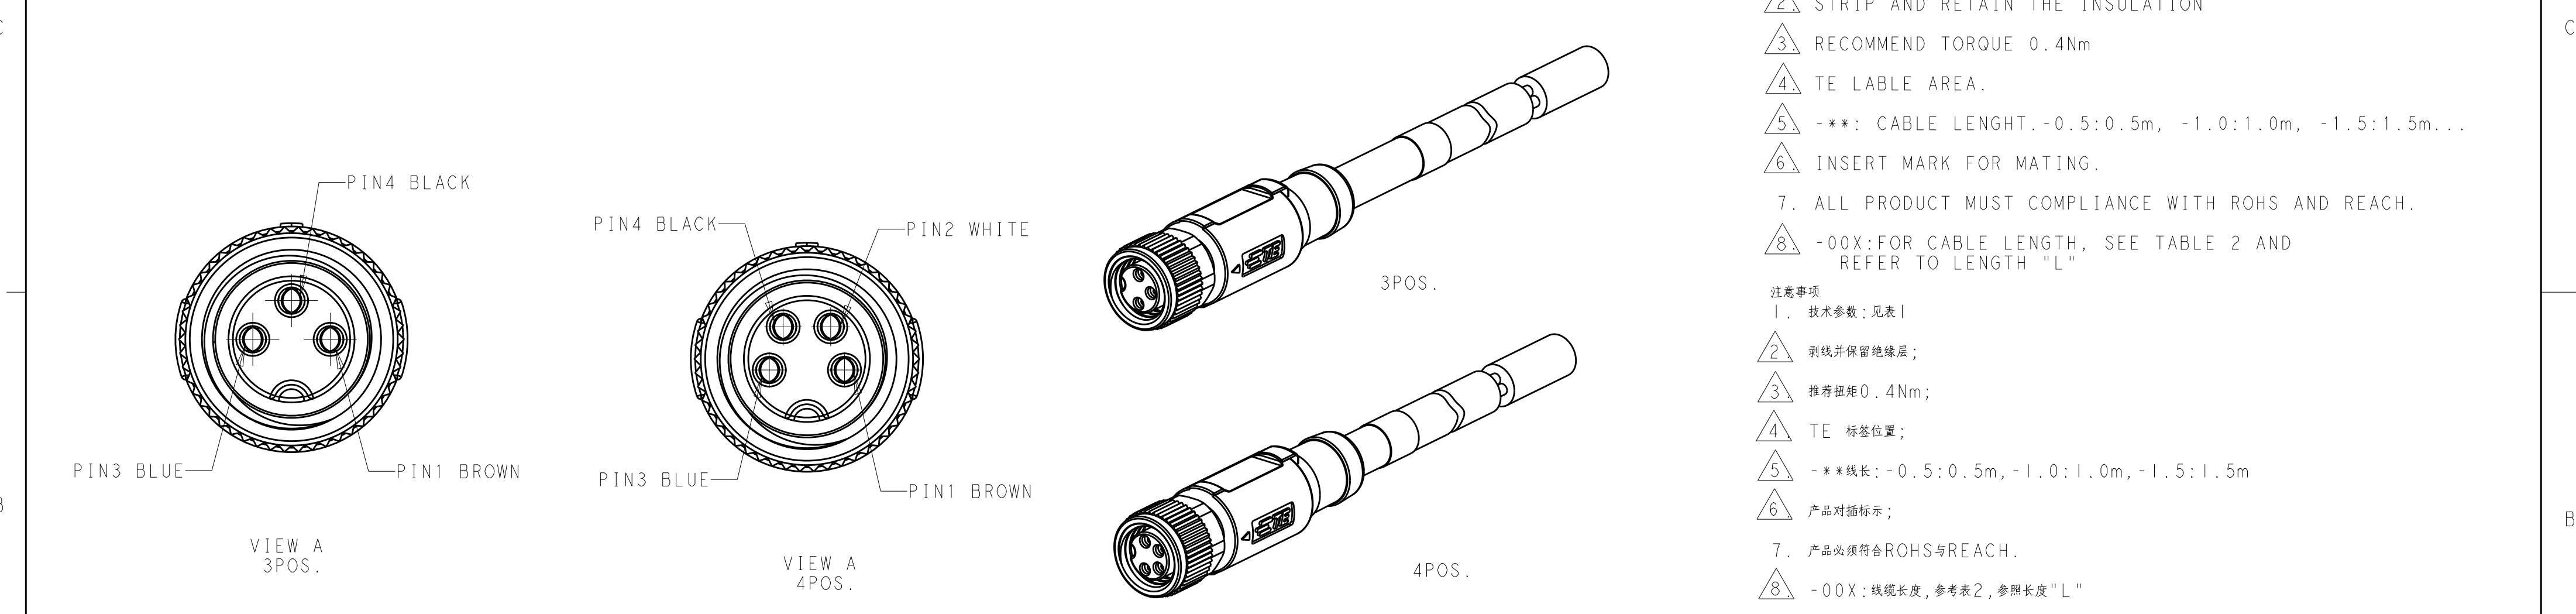


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	02MAR2016	N.P	X.X
	A1	PER ECR-16-010253	21JUL2016	N.P	X.X
	A2	PER ECR-16-016206	16NOV2016	G.W	C.W

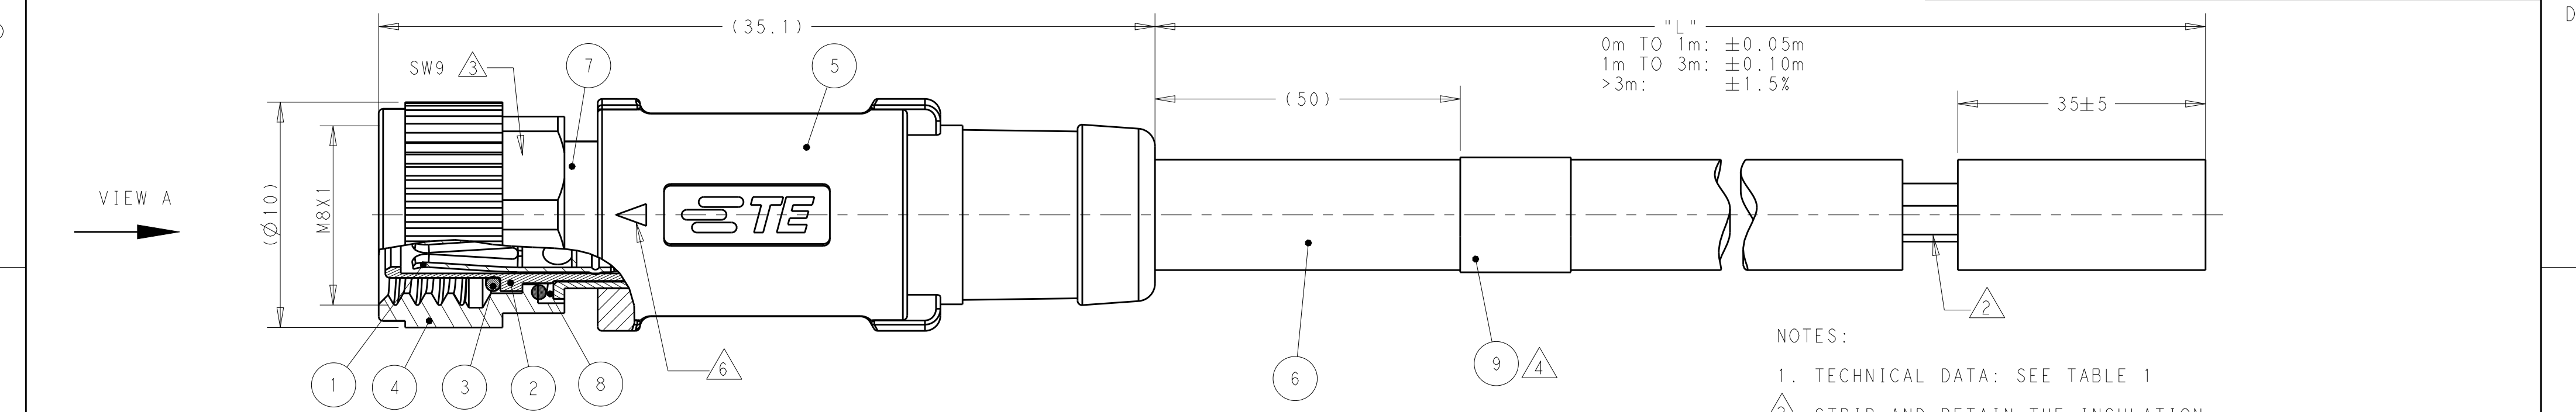

- NOTES:
1. TECHNICAL DATA: SEE TABLE 1
 2. STRIP AND RETAIN THE INSULATION
 3. RECOMMEND TORQUE 0.4Nm
 4. TE LABEL AREA.
 5. -*: CABLE LENGHT. -0.5:0.5m, -1.0:1.0m, -1.5:1.5m...
 6. INSERT MARK FOR MATING.
 7. ALL PRODUCT MUST COMPLIANCE WITH ROHS AND REACH.
 8. -00X:FOR CABLE LENGTH, SEE TABLE 2 AND REFER TO LENGTH "L"
- 注意事项
1. 技术参数：见表1
2. 剥线并保留绝缘层；
 3. 推荐扭矩0.4Nm；
 4. TE 标签位置；
 5. -*线长：-0.5:0.5m，-1.0:1.0m，-1.5:1.5m
 6. 产品对插标示；
 7. 产品必须符合ROHS与REACH.
 8. -00X：线缆长度，参考表2，参照长度"L"

TABLE 1		
TECHNICAL DATA	T40613X0003-00X	T40613X0004-00X
RATED VOLTAGE	60V	30V
RATED CURRENT	3A	
POLLETION DEGREE	3	
OVERVOLTAGE CATEGORY	II	
MATERIAL GROUP	II	
DEGREE OF PROTECTION	IP67	

-	-	TE LABEL	9
-	STEEL	WAVE WASHER	8
-	BRASS	SHIELDING	7
-	-	CABLE	6
BLUE COLOR	POLYURETHANE	OVER-MOLDING	5
-	COPPER ALLOY	COUPLING NUT	4
-	RUBBER	O-RING	3
BALCK COLOR	PA66	HOUSING	2
GOLD FLASH	COPPER ALLOY	CONTACT	1
COMMENTS	MATERIAL	DESCRIPITON	ITEM

WIRES: 0.34mm ² (22AWG)	STANDARD: -001: 0.5m -002: 1.0m -003: 1.5m -004: 3.0m -005: 5.0m	FIXED: -40°C~80°C FLXIBLE: -25°C~80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M8-FS-4CON-PUR-**SHS0.34 [△]	4	T4061340004-00X [△]
					RPC-M8-FS-3CON-PUR-**SHS0.34 [△]	3	T4061340003-00X [△]
					RPC-M8-FS-4CON-PVC-**SHS0.34 [△]	4	T4061330004-00X [△]
					RPC-M8-FS-3CON-PVC-**SHS0.34 [△]	3	T4061330003-00X [△]
WIRES: 0.25mm ² (24AWG)	CUSTOMIZATION: -**0: 00.0m -001: **.5m	FIXED: -40°C~80°C FLXIBLE: -25°C~80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M8-FS-4CON-PUR-**SH [△]	4	T4061320004-00X [△]
					RPC-M8-FS-3CON-PUR-**SH [△]	3	T4061320003-00X [△]
					RPC-M8-FS-4CON-PVC-**SH [△]	4	T4061310004-00X [△]
					RPC-M8-FS-3CON-PVC-**SH [△]	3	T4061310003-00X [△]
CABLE CHARACTERISTIC	LENGTH "L"	CABLE TEMP. RANGE	JACKET COLOR	JACKET MATERIAL	TYPE	POS.	TABLE 2 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Nick Pan 29JAN2016	TE Connectivity	
		CHK Kobby Zhao 29JAN2016		
DIMENSIONS:		APVD Xiang Xu 29JAN2016	NAME M8 CABLE ASSEMBLY STRAIGHT FEMALE, SHIELDED, SINGLE ENDED	
mm		PRODUCT SPEC		
		108-106140	SIZE A2	
		APPLICATION SPEC		
MATERIAL		WEIGHT	CAGE CODE	
		FINISH		
		CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO	
		SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1	
			REV A2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9