

**ALL NEW
PRODUCT!**

Heyco® -Tite Brass Profile™ Liquid Tight Cordgrips

Metric Hubs


The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection



CABLE DIAMETER RANGE				PART NO.	THREAD SIZE	PART DIMENSIONS							
Minimum		Maximum				A Clearance Hole Dia.		B Head Height		C Length Below Panel		D Wrenching Flat Size	
in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
Standard Gland													
.197	5,0	.256	6,5	14800	M16 x 1,5	.866	22,0	.16	4,0	.83	21,0	.71	18,0
.256	6,5	.315	8,0	14801									
.236	6,0	.315	8,0	14802	M20 x 1,5	1.063	27,0	.18	4,5	.91	23,0	.85	24,0
.315	8,0	.413	10,5	14803									
.315	8,0	.433	11,0	14804	M25 x 1,5	1.260	32,0	.22	5,5	.98	25,0	1.18	30,0
.433	11,0	.591	15,0	14805									
.492	12,5	.630	16,0	14806	M32 x 1,5	1.535	39,0	.24	6,0	1.10	28,0	1.42	36,0
.630	16,0	.806	20,5	14807									
High Temperature Gland *													
.197	5,0	.256	6,5	14810	M16 x 1,5	.866	22,0	.16	4,0	.83	21,0	.71	18,0
.256	6,5	.315	8,0	14811									
.236	6,0	.315	8,0	14812	M20 x 1,5	1.063	27,0	.18	4,5	.91	23,0	.85	24,0
.315	8,0	.413	10,5	14813									
.315	8,0	.433	11,0	14814	M25 x 1,5	1.260	32,0	.22	5,5	.98	25,0	1.18	30,0
.433	11,0	.591	15,0	14815									
.492	12,5	.630	16,0	14816	M32 x 1,5	1.535	39,0	.24	6,0	1.10	28,0	1.42	36,0
.630	16,0	.806	20,5	14817									
FDA Approved Gland *													
.197	5,0	.256	6,5	14820	M16 x 1,5	.866	22,0	.16	4,0	.83	21,0	.71	18,0
.256	6,5	.315	8,0	14821									
.236	6,0	.315	8,0	14822	M20 x 1,5	1.063	27,0	.18	4,5	.91	23,0	.85	24,0
.315	8,0	.413	10,5	14823									
.315	8,0	.433	11,0	14824	M25 x 1,5	1.260	32,0	.22	5,5	.98	25,0	1.18	30,0
.433	11,0	.591	15,0	14825									
.492	12,5	.630	16,0	14826	M32 x 1,5	1.535	39,0	.24	6,0	1.10	28,0	1.42	36,0
.630	16,0	.806	20,5	14827									

* Special order - consult Heyco

- Heyco Profile Liquid Tight Cordgrips inhibit manipulation from outside the panel - there is no contact surface offering opportunity for interference by hand or tool.
- Attractive low profile shape for design-sensitive applications.
- Nickel-plated brass construction for superior protection of flexible cables.
- Nickel-plated finish over brass provides excellent corrosion resistance and durability.
- DFARS Compliant

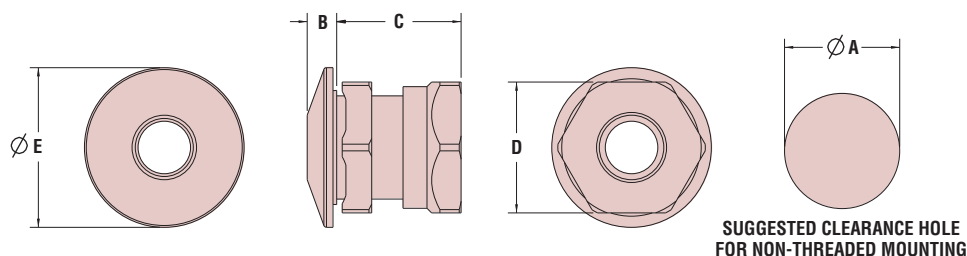

Material: Nickel-Plated Brass w/TPE Sealing Gland and FPM Sealing Washer
 Temperature Range: -40°F (-40°C) to 212°F (100°C)
 IP Rating: IP 68, IP 69K

*Quick
Specs*

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9