

General Specifications

Part Number: SK14DGMG01

Electrical Capacity (Resistive Load)

Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum
(Applicable Range 0.1mA ~ 0.1A @ 20mV ~ 28V)

Other Ratings

Contact Resistance: 100 milliohms maximum
Insulation Resistance: 100 megohms minimum @ 500V DC
Dielectric Strength: 500V AC minimum between contacts for 1 minute minimum
Mechanical Life: 30,000 operations minimum
Electrical Life: 10,000 operations minimum
Static Capability: Withstands 15 kilovolts ESD
Nominal Operating Force: 0.02Nm (0.18 lb•in)
Contact Timing: Break-before-make
Angle of Throw: 45°



Materials & Finishes

Key: Brass alloy with bright nickel plating and ABS resin handle
Housing: Polyamide
Base: Glass fiber reinforced polyamide
Rotor: Glass fiber reinforced polyamide
Tumbler Plate: Brass
Movable Contacts: Beryllium copper with gold plating
Stationary Contacts: Brass with gold plating
Switch Terminals: Brass with gold plating

Environmental Data

Operating Temperature Range: -40°C through +85°C (-40°F through +185°F)
Humidity: 90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 60°C (140°F)
Vibration: 10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock: 50G (490m/s²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

PCB Processing

Soldering: Manual Soldering: lead-free, see profile below. Do not exceed these specifications.
Cleaning: Hand clean locally using alcohol based solution.

Solder Iron Tip Temperature	370°C
Time on Terminal	4 seconds
Cycles	2

Standards & Certifications

These devices have not been tested for UL recognition or CSA certification.
 These devices are designed for use in a low-voltage, low-current, logic-level circuit.
 When used as intended in a logic-level circuit, the results do not produce hazardous energy.

POLES, CIRCUITS & KEY-REMOVABLE POSITIONS


Pole & Throw	Key Positions			Connected Terminals (Terminal numbers are on switch)			Schematic	⊙ = Key Removable ✓ = Maximum Arc
	Pos 1	Pos 2	Pos 3	Pos 1	Pos 2	Pos 3		
SP3T	ON	ON	ON	C-1	C-2	C-3		

KEY





AT4080 Standard
Antistatic Plastic Handle

Brass Alloy with
Bright Nickel Plating
& ABS Resin Handle

2 keys supplied
with each switch

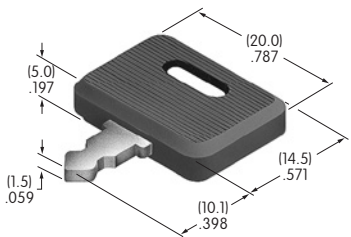


TYPICAL SWITCH DIMENSIONS



PANEL CUTOUT

Panel Thickness Range
.039" ~ .079"
(1.0mm ~ 2.0mm)

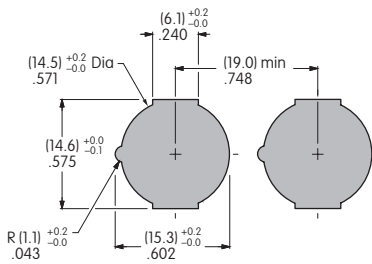

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9